

2009/07





- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*便器排水芯が436~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

*給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと

結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の危険性があります。

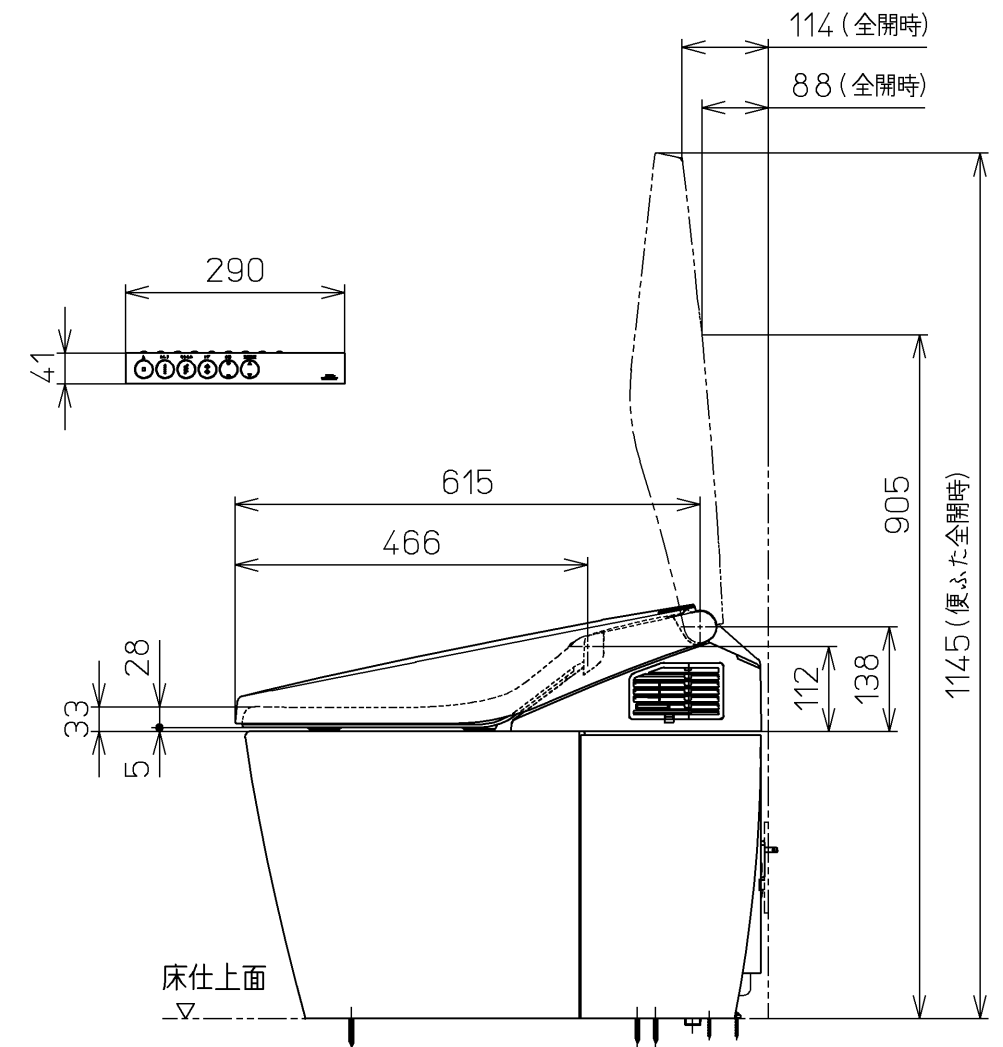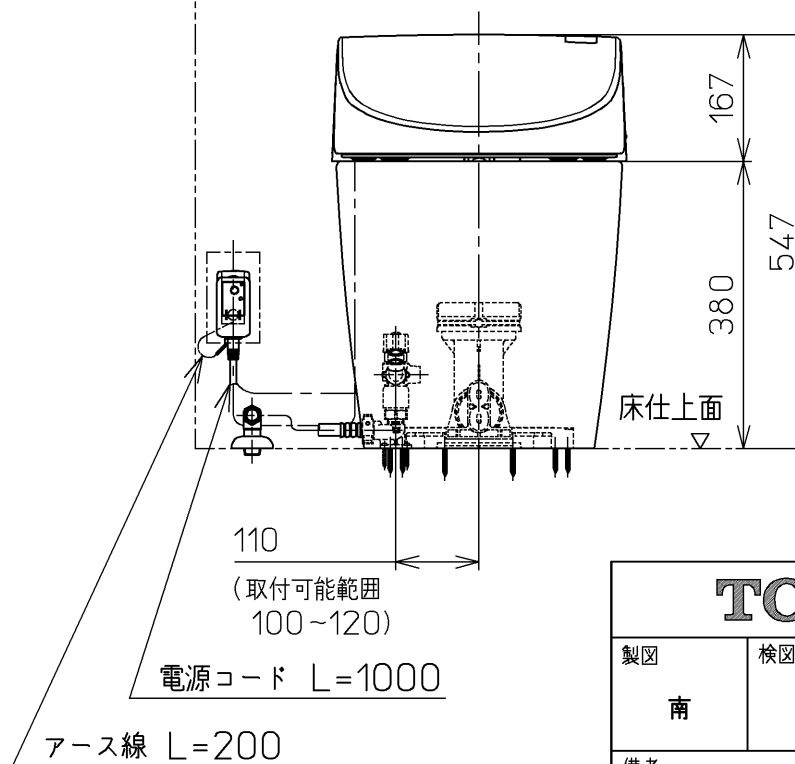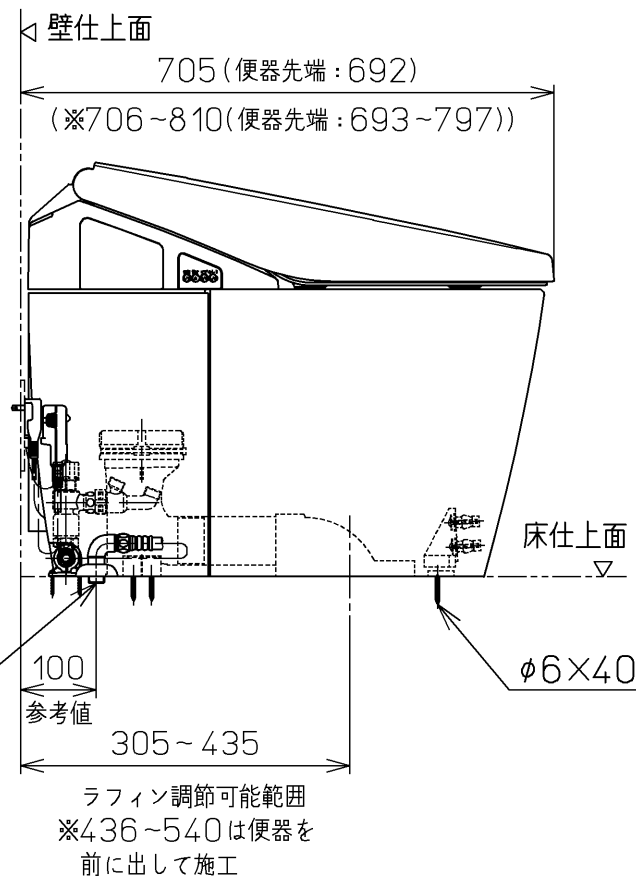

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器	
製図 南	検図 秋吉 合田	日付 07-06-29	尺度 1 : 10	品番 CES9793HMJ	
備考 ネオレストAH2(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデルタイプ				図番 CES9793HMJ=A0102	
A3				ページNo. 1-1	(改)