

生産中止図面  
2013.6.4

<特殊内容>

1. 便器側給水の給水を再生水仕様としたもの。
2. 系統給水方式
3. リモコンをAC100V壁埋込リモコン（ホテル用）に変更したもの。
4. リモコンよりピデスイッチを削除しやもの。
5. 使い方説明シートをはてる用AC100Vリモコン用ラベル（使用方法）に変更したもの。
5. ラベル（使用方法）よりピデスイッチの表記をなくしたもの。

\*定格：ウォシュレット AC100V-1281W 50/60Hz  
リモコン AC100V-3W 50/60Hz

- \*設置前に水压を測定ください
- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。  
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります  
ので注意してください。
  - ・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、  
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。  
（上記水压と流量確保のため。）

注3：左給水専用品です。

\*塩ビ排水管は別途手配要






\*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

\*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

（便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。）

\*製品背面に電源を設けなください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

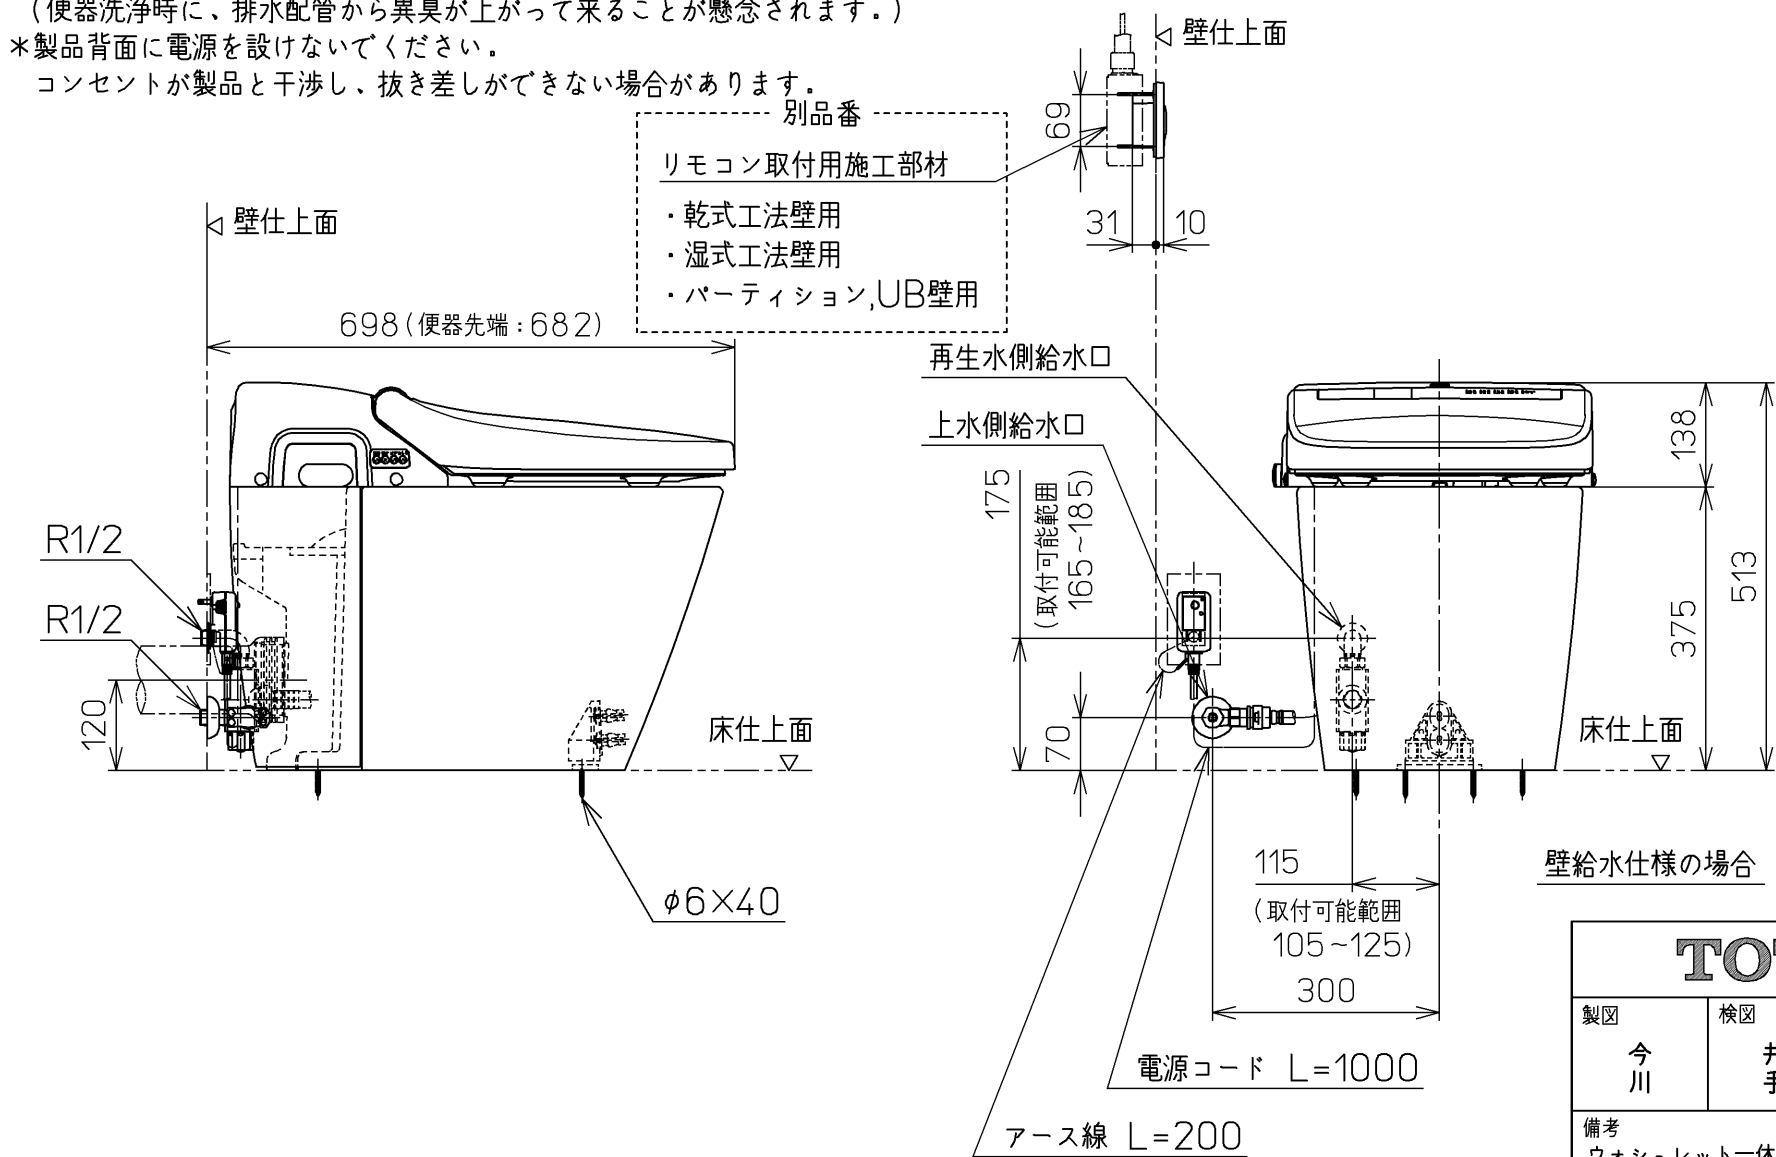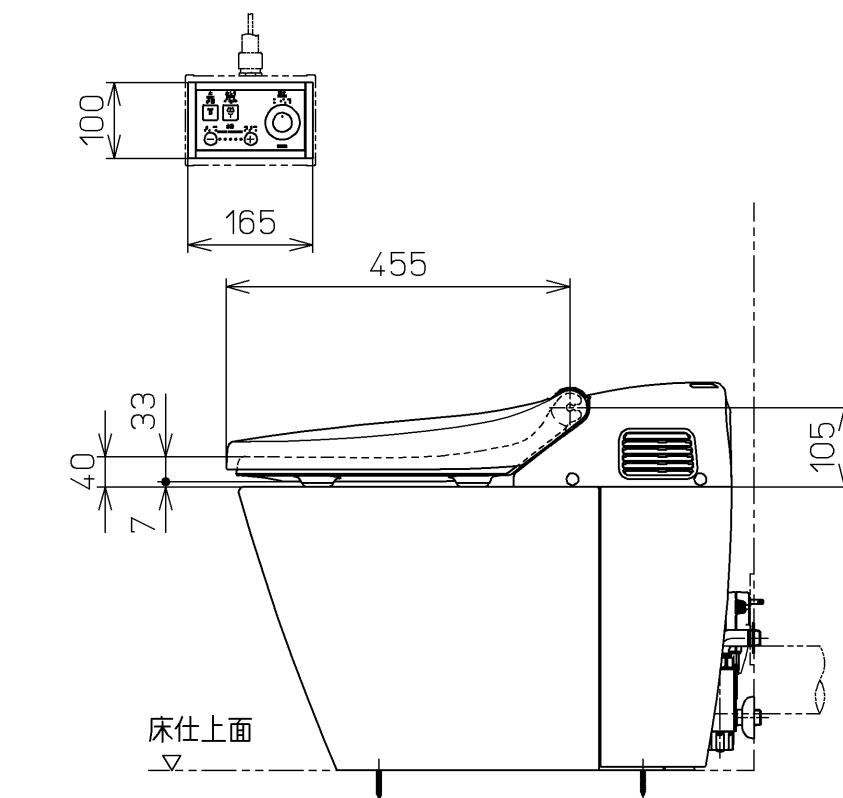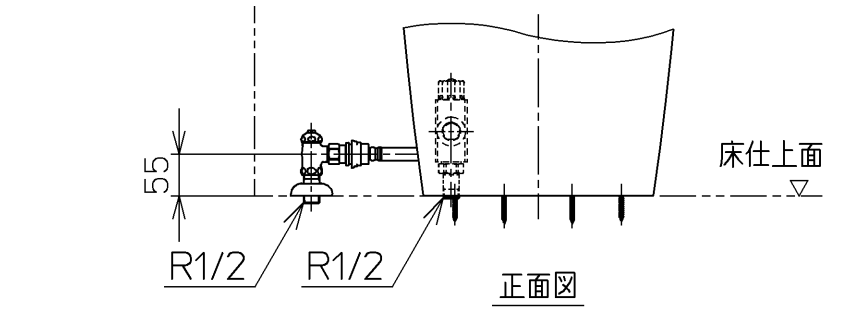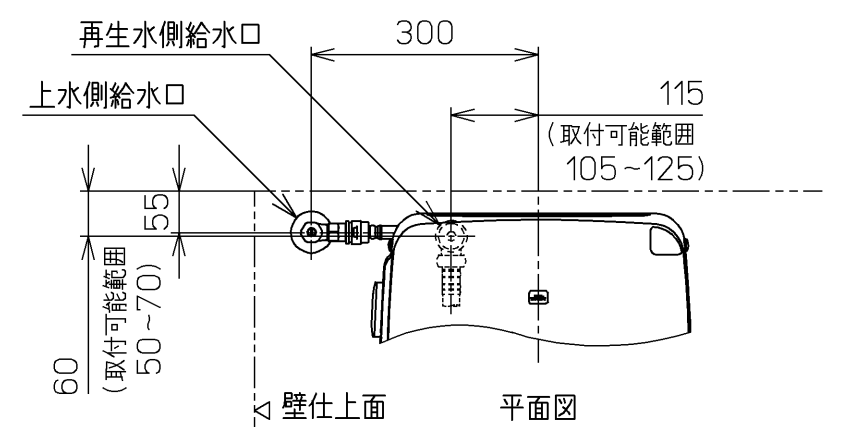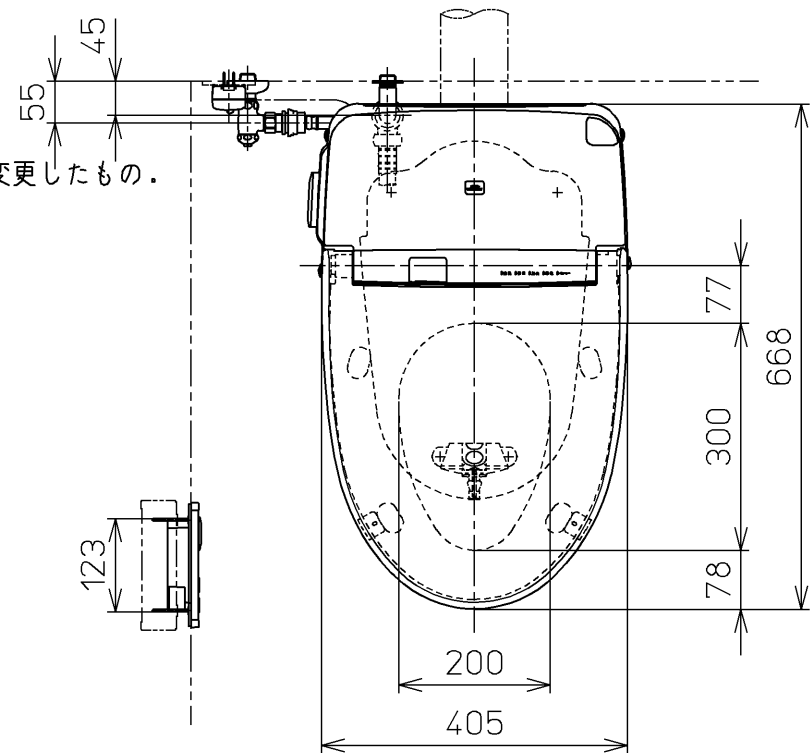

別品番  
リモコン取付用施工部材  
・乾式工法壁用  
・湿式工法壁用  
・パーティション,UB壁用

|                                           |             |                                   |                        |
|-------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------|
| TOTO                                      |             | 単位<br>mm                          | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器 |
| 製図<br>今川                                  | 検図<br>井手 江上 | 日付<br>08-10-01                    | 尺度<br>1 : 10           |
| 備考<br>ウォシュレット一体形便器(水道直結式)<br>一般地・流動兼用、P排水 |             | 機能部: TCF987V45<br>陶器部: CS369BP T1 | 品番<br>CES987PT45       |
|                                           |             |                                   | 図番<br>CES987PT45_A0100 |
| A3                                        |             | ページNo.                            | 1-1 (改)                |