
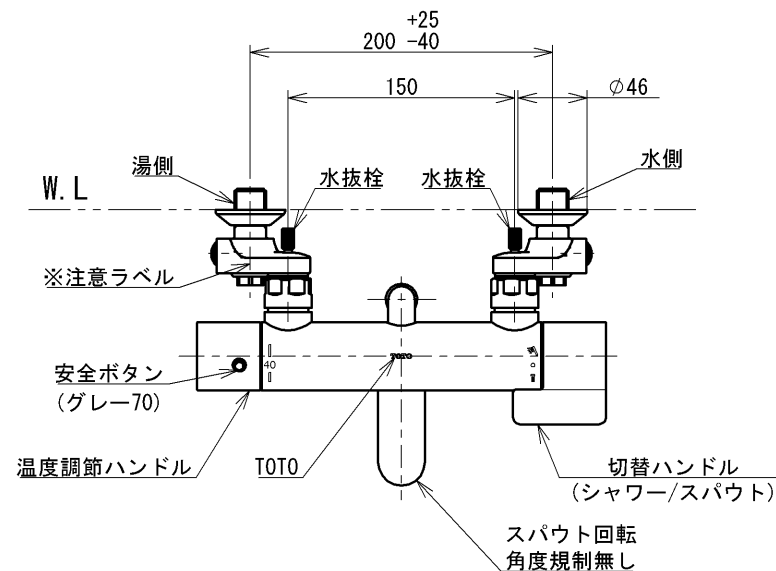
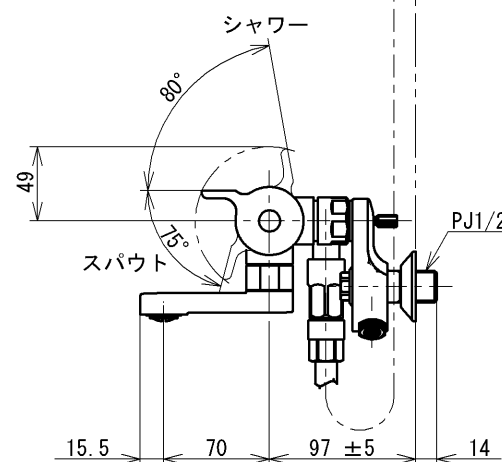
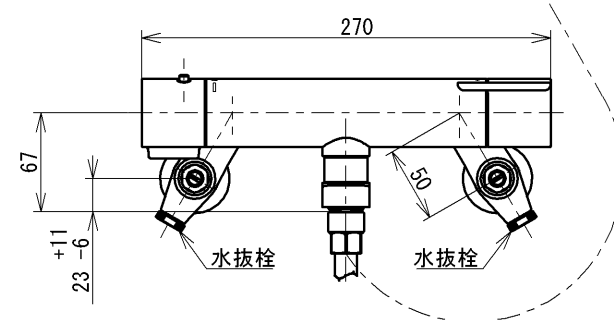
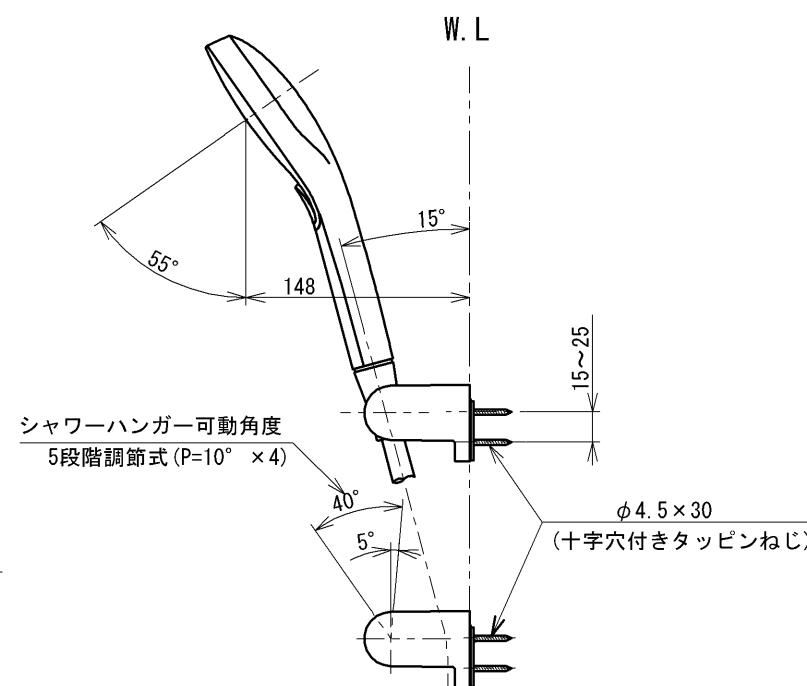


※注意ラベル詳細(1:1)

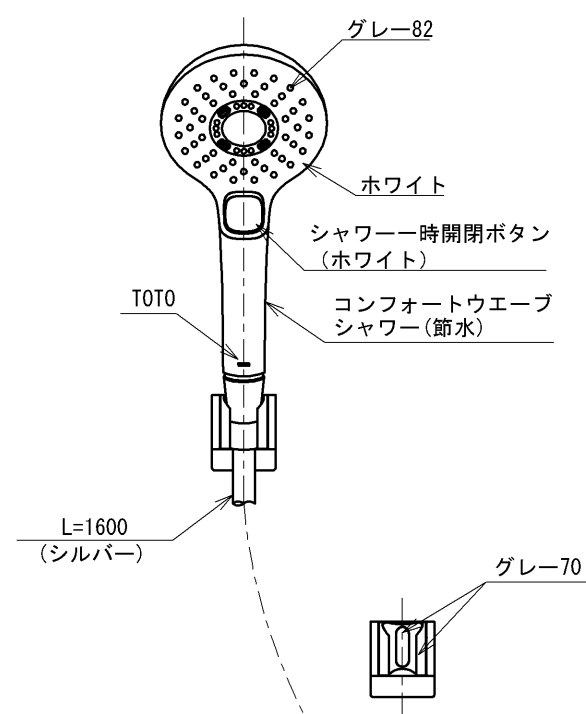

仕様	
用途	一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧 0. 07MPa(流動時)
	最高水圧 0. 75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0. 2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度	−20〜40℃(0℃以下は水を抜いた状態)
最高給湯温度	85℃
特記事項	(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。 (3)やけど防止のため、給湯器の給湯温度は60℃を超えない設定をしてください。 (4)快適な吐水温度を確保するために50℃〜60℃設定をおすすめします。 (5)湯水を逆に配管しないでください。 (6)浴室内などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。

節湯
B1

節湯
A1

節湯
AB

シャワーには60° C以上の熱湯を通さないでください。

水道法適合品 (JIS)				長住協適合品	
TOTO			単位 mm	名称 壁付サーモスタット混合水栓	
製図 駒谷	検図 村下 芝田	日付 2022-09-22	尺度 1:5	コンフォートウエーブクリック、め っき、調圧弁、寒冷地用	
備考 逆止弁付				品番 TBV03450Z	図番 TBV03450Z=SA00. 001. 00