


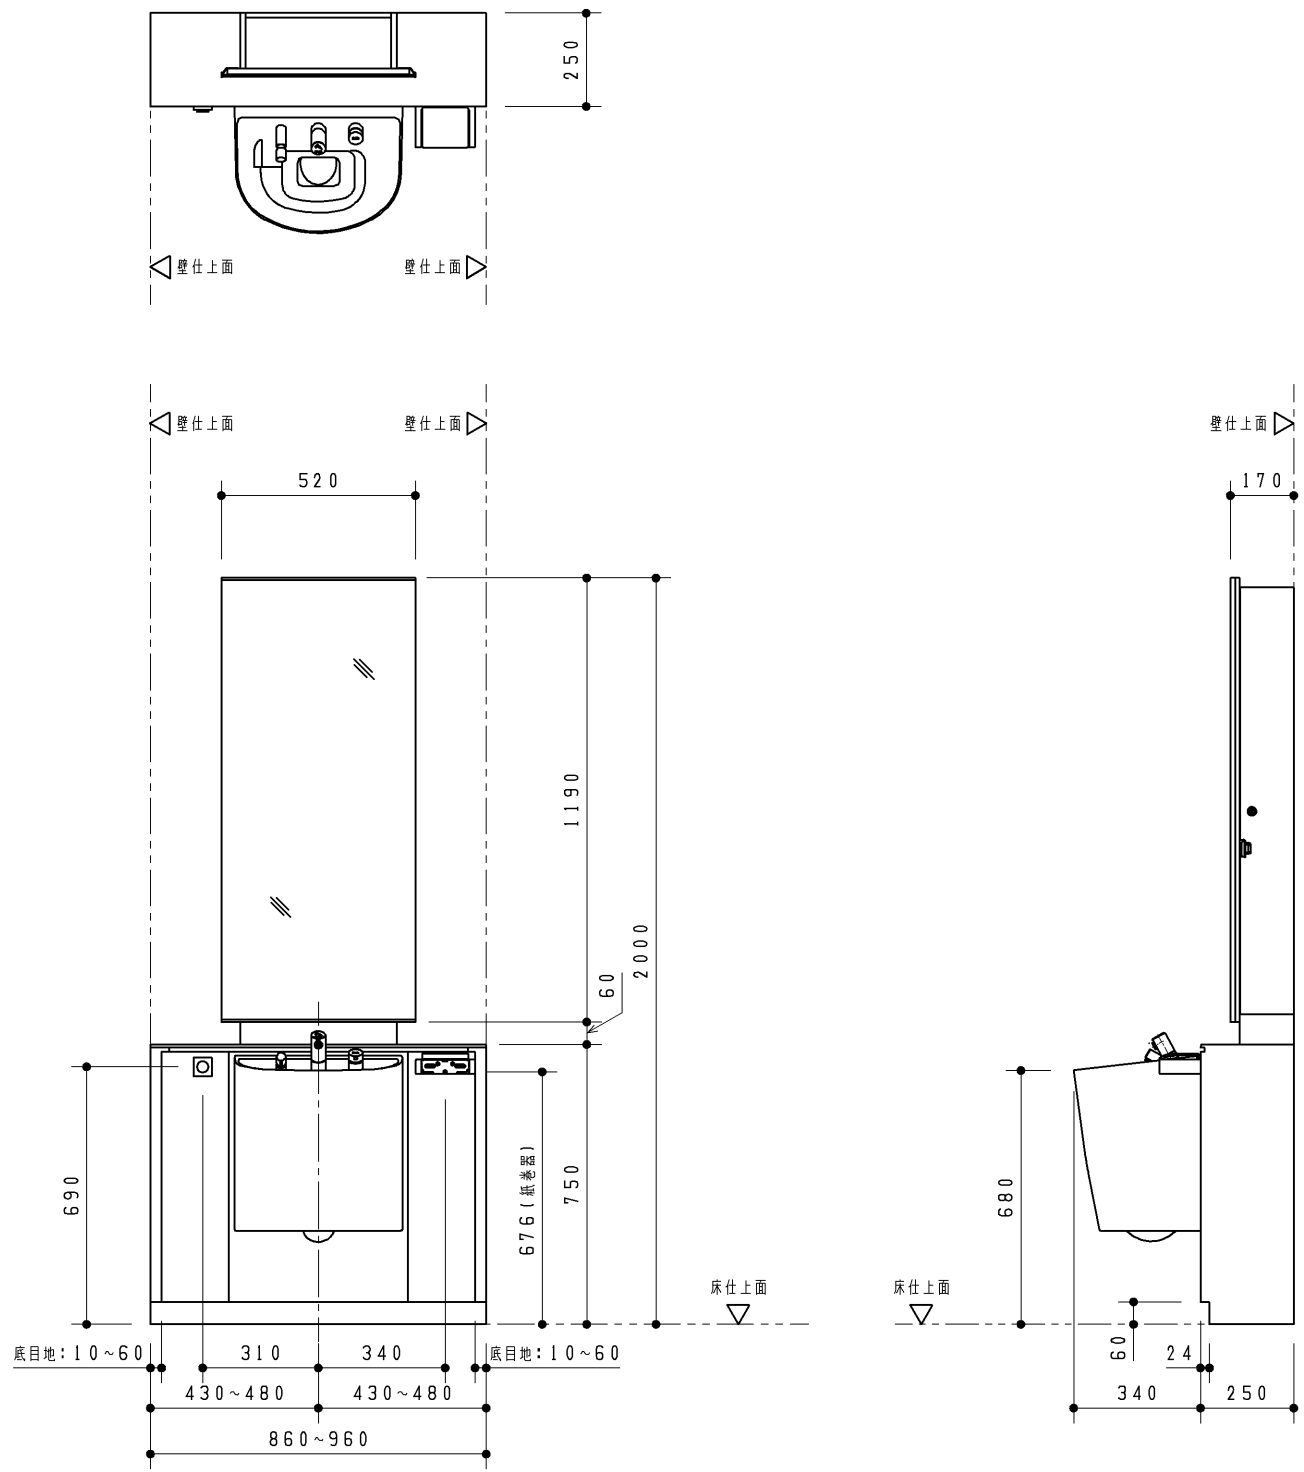

品 番	品 名	仕 様
X P S A 7 1 C * * * *	オストメイト対応マルチパック	左右間口対応

前板カラー	カウンターカラー
W：ビュ－ロウォ－ムホワイト	W：プリムウォ－ムホワイト
B：ビュ－ロブラック	
おまかせ節電	
1：あり	
2：なし	
フラッシュバルブ	
7：水道水用	
8：再生水用	

■器具仕様一覧

内 訳	仕 様	数
汚物流し	壁掛フチ無しトルネード汚物流し 色：ホワイト	1
フラッシュバルブ	オートクリーンC 専用埋込タイプ 洗浄水量8L AC100V 50/60Hz 定格消費電力：常時2W以下、バルブ作動時4W以下	1
洗浄スイッチ	タッチスイッチ洗浄 アルミアルマイト色	1
水栓	タッチ式プルアウト水栓	1
電気温水器	元止め式 ライニング内蔵用 貯湯量：約3L 過温出湯（出湯温度：約36℃） AC100V 50/60Hz 定格消費電力：600W	1
水石けん入れ	模形水石けん入れ 手動式 タンク別体 容量：1200ml	1
紙巻器	シングル紙巻器（ワンハンドカット機能付） 材質：アルミ	1
排水フランジ	スリッピンタイプ 各個抜き用排水継手付	1
鏡キャビネット	両面化粧パーティクルボード 本体色：ホワイト	1
前板	塩ビ鋼板 色：ビュ－ロウォ－ムホワイト、ビュ－ロブラックのいずれか	1 式
カウンター	アクリル樹脂系人工大理石「アクレーゼ」 色：プリムウォ－ムホワイト	1 式
幅木	ステンレス（ヘアライン仕上げ）	1 式
設置フレーム	溶融亜鉛めっき鋼板	1 式
洗浄管、スパッド、フレーム設置部材	専用タイプ同梱	1 式

※配管部材は含まれておりません。別途現場にてご用意ください。




※コンセント部材は含まれておりません。別途現場にてご用意ください。

■使用上のご注意



- ・ライニングに水がかからないようにしてください。
（ライニング内には電気部品が入っており、火災や感電・故障の原因になります。
また、前面板やフレームなどの腐食につながります。）
- ・洗浄スイッチには水をかけないでください。
（故障の原因となります。）
- ・紙巻器には水をかけないでください。
（部材や下地が腐食することで商品が脱落する恐れがあります。）
- ・鏡キャビネットには水をかけないでください。
（キャビネット部材が反ったり腐食することにより、怪我や重大な事故につながる恐れがあります。
また、キャビネット内には電気部品が入っており、火災や感電・故障の原因となります。）

TOTO		第三角法	単位 mm	名称 RESTROOM ITEM 01 オストメイト対応マルチパック 外観図 （左右間口対応仕様）
製図 占部	検図 平河	日付 17.12.01	尺度 1：20	品番 XPSA71C7*** XPSA71C8***
備考 全5枚中の1枚目				図番 I-XPSA71C=-

納まり詳細図

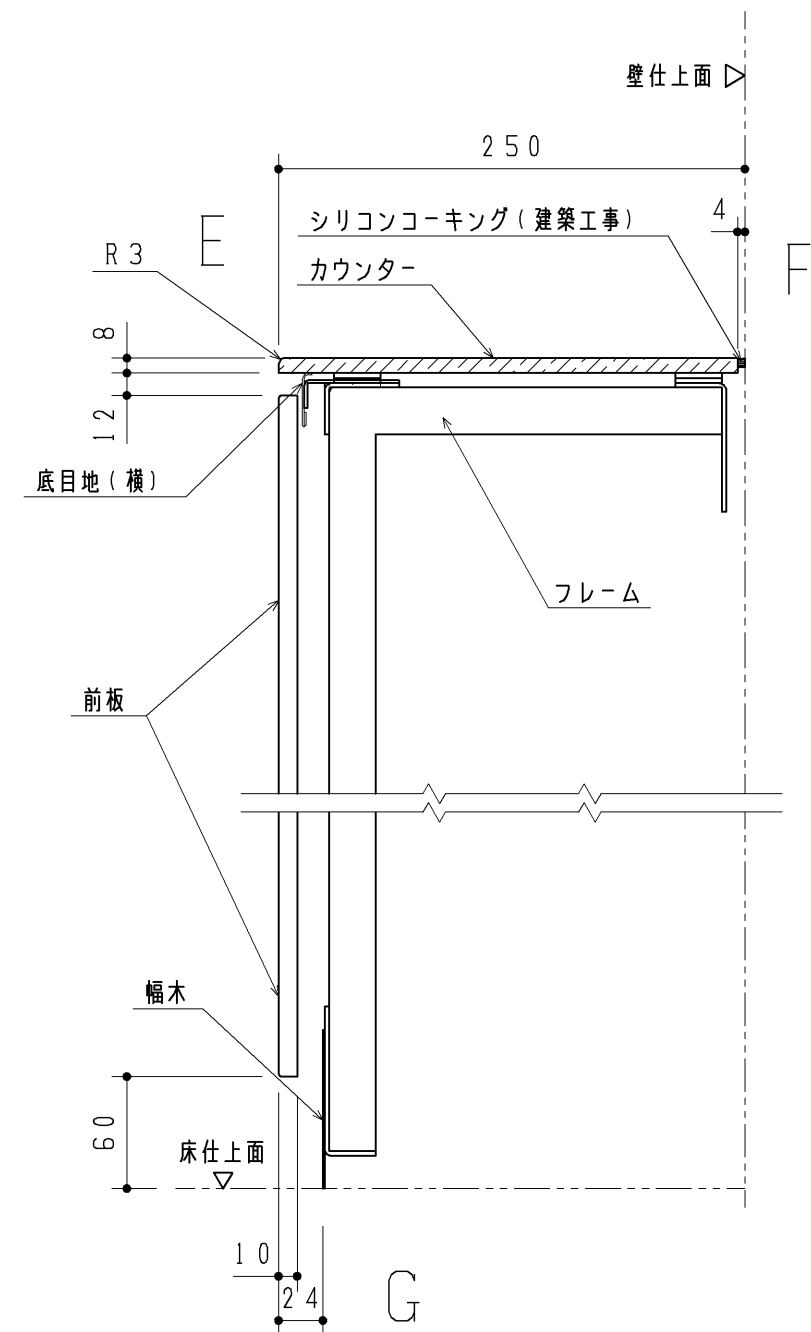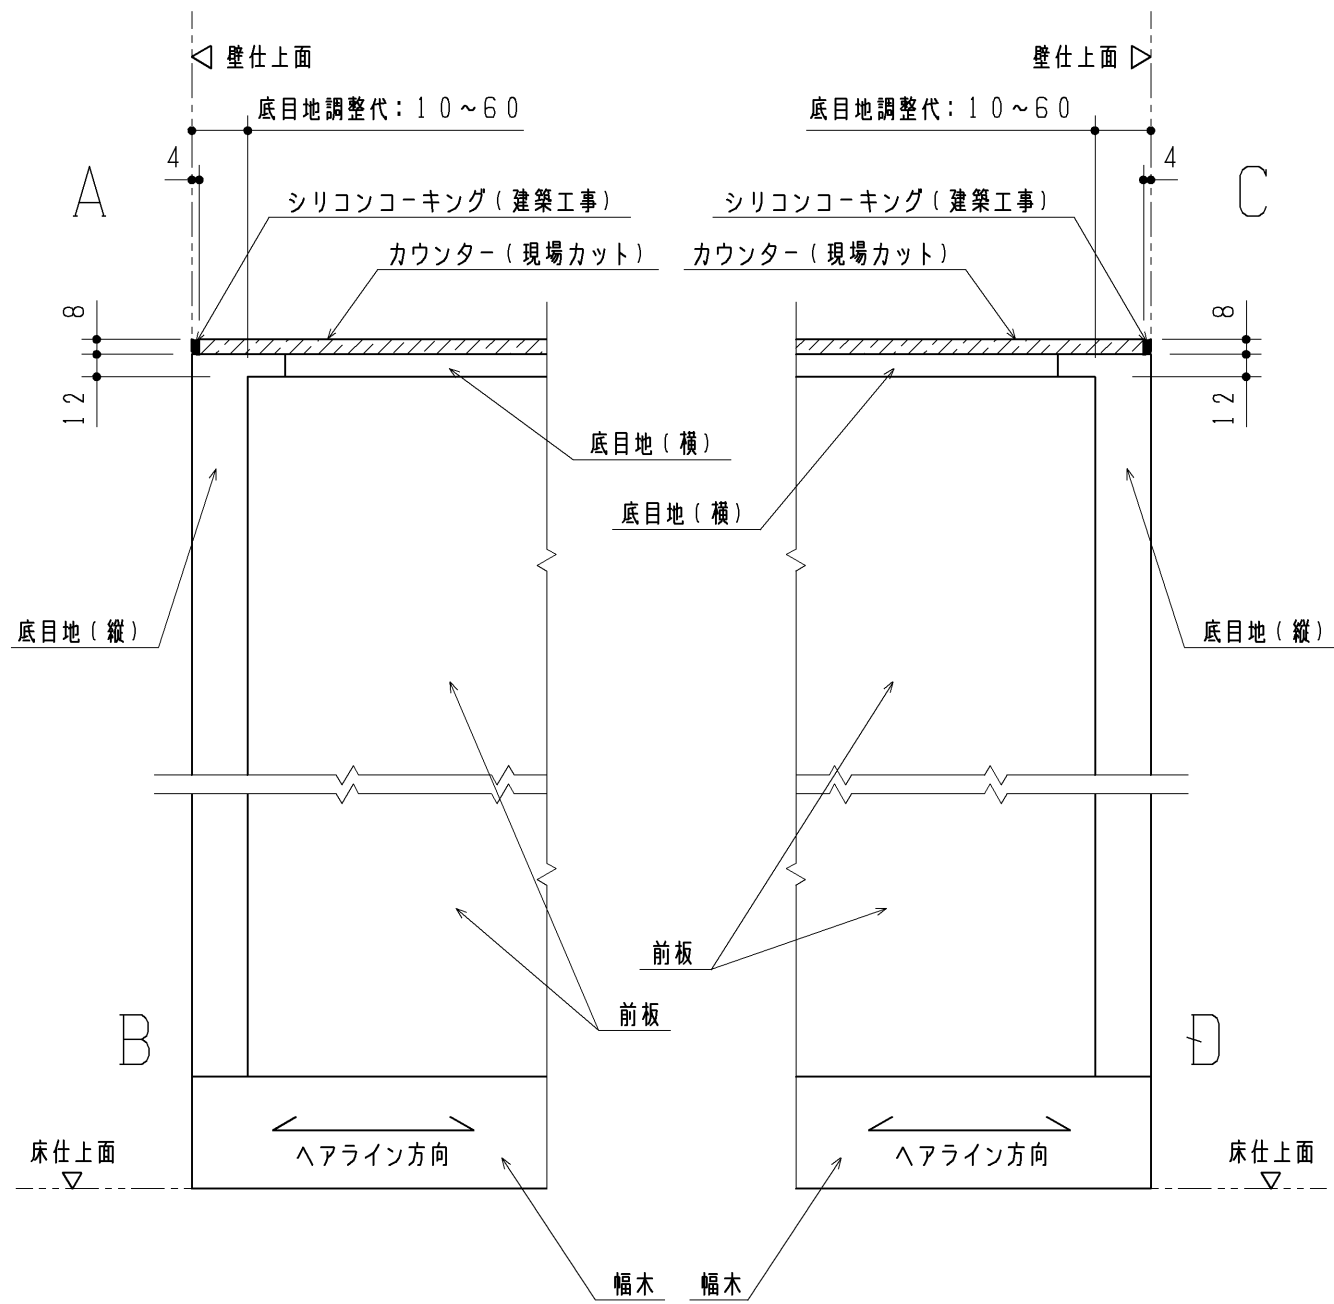
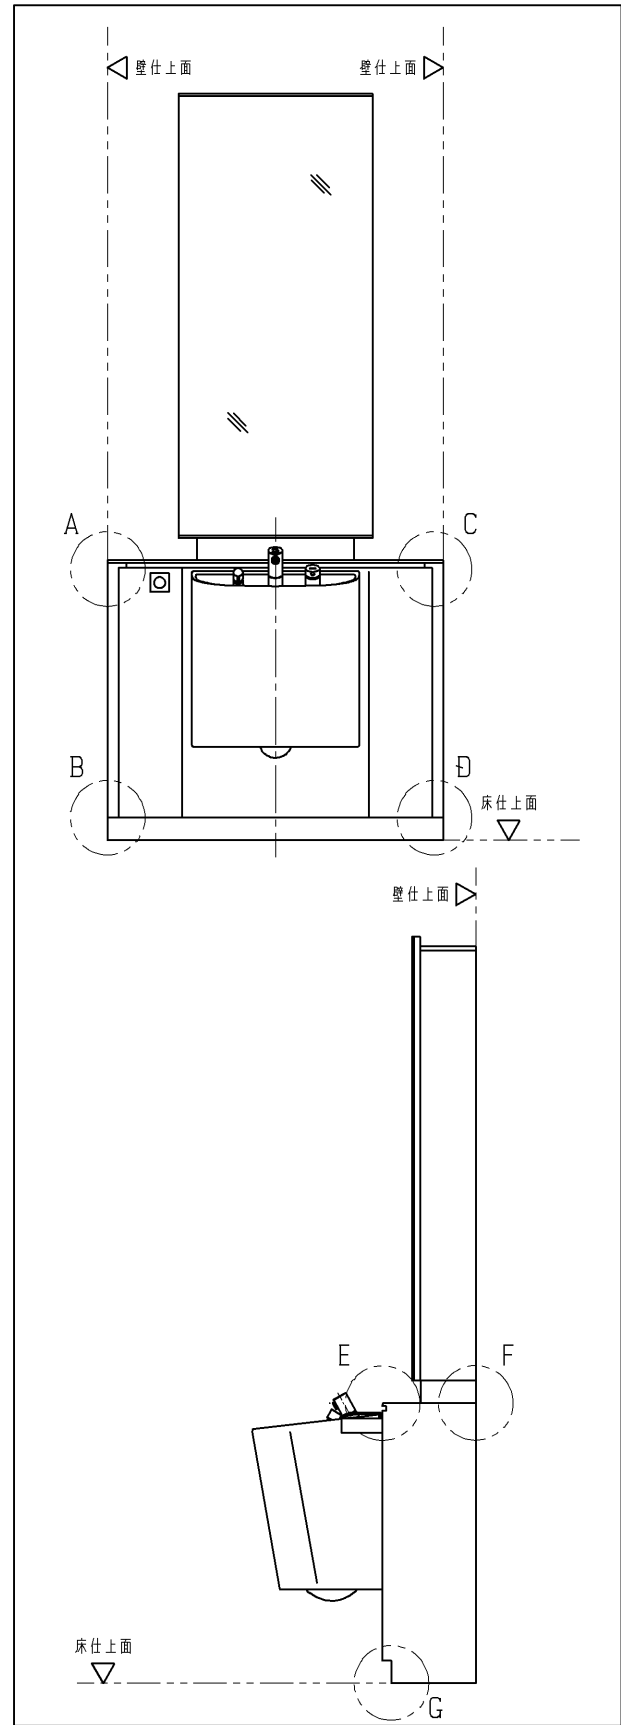


TOTO			第三角法	単位 mm	名称 RESTROOM ITEM 01 オストメイト対応マルチパック 納まり詳細図 (左右間口対応仕様)
製図 占部	検図 平河	國分	日付 17.12.01	尺度 1:4	品番 XPSA71C7*** XPSA71C8***
備考 全5枚中の2枚目					図番 T-XPSA71C= _ (1)

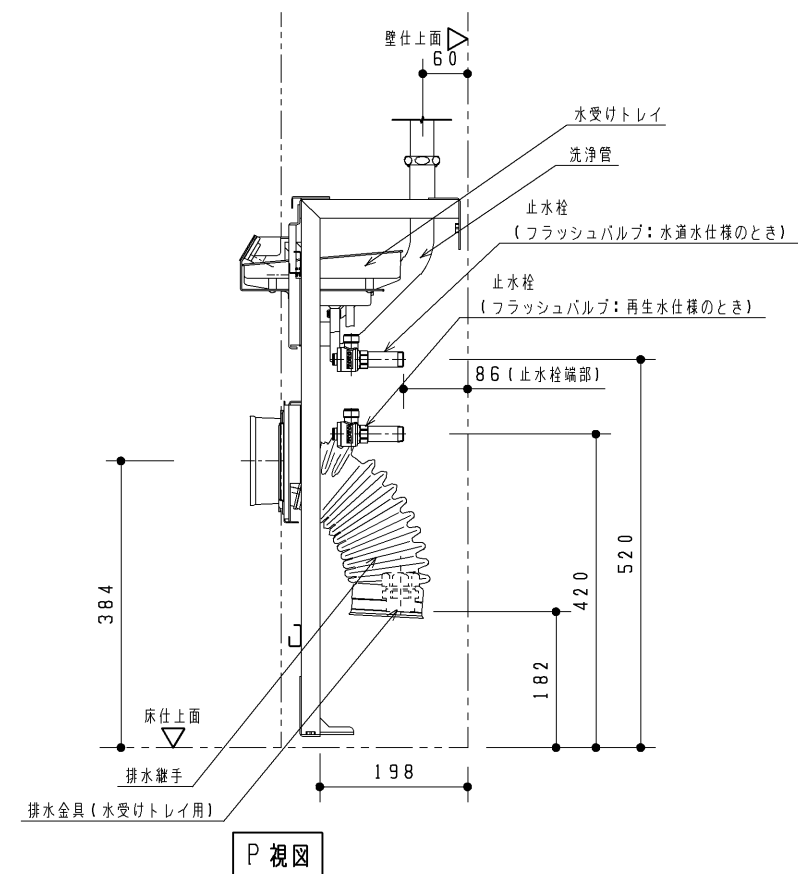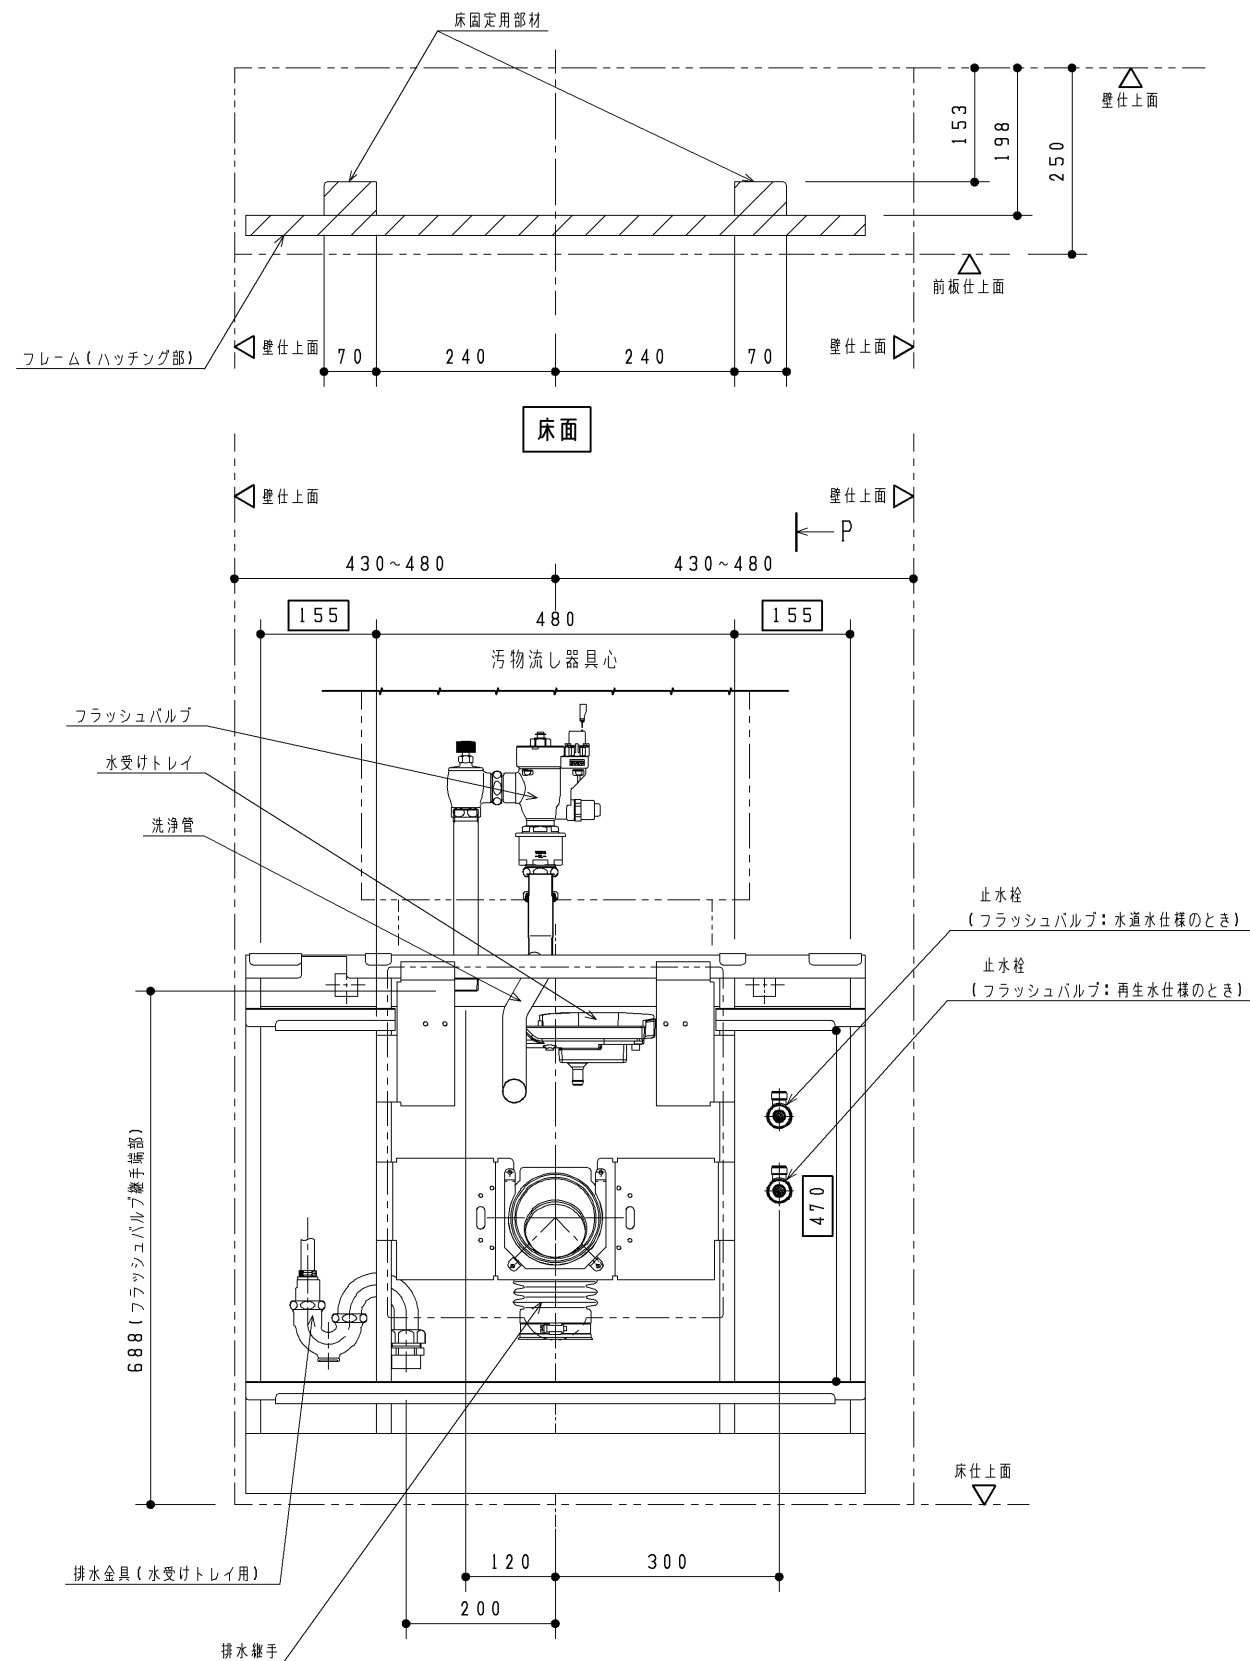

TOTO			第三角法	単位 mm	名称 RESTROOM ITEM 01 オストメイト対応マルチパック フレーム詳細図 (左右間口対応仕様)
製図 フ タ	検図 是 澤 川	日付 25.12.18	尺度 1:10	品番 XPSA71C****	図番 T-XPSA71C=_(2)
備考 全5枚中の3枚目					

■ 壁固定部

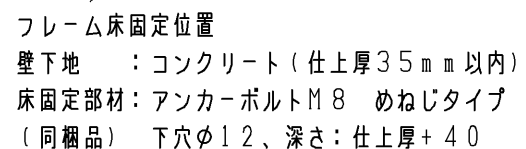

(鏡キャビネット)

壁下地	壁固定部材	
コンクリート (仕上厚35mm以内)	タッピンねじ φ4.5×50 ※別途固定金具(カルプラグなど)をご用意ください	同梱 (現場手配)
LGS+耐水合板	トラスタッピンねじ φ4.5×50	同梱

(電氣溫水器)

壁下地	壁固定部材	
コンクリート (仕上厚35mm以内)	丸木ねじ φ5.1×32 ※別途固定金具(カールプラグなど)をご用意ください	同梱 (現場手配)
LGS+耐水合板	丸木ねじ φ5.1×32	同梱

建築工事

注1：壁下地がLGSの場合、O部を含めた十分に広い範囲にあらかじめ耐水合板t12を1枚貼りしてください。

注：各製品の消費電力を確認の上、電気工事を行ってください。

注1: AC100V 50/60Hz

定格消費電力：常時2 W以下、バルブ作動時4 W以下

注2: AC100V 50/60Hz

定格消費電力：600W 電源コードの長さ：1.0m





注3：フラッシュバルブコントローラセットはフラッシュバルブ本体、及びタッチスイッチとそれぞれ中継コードで結線します。

フラッシュバルブ本体と結線する中継コード：1.0m

タッチスイッチと結線する中継コード：10m

A 3

■ 事前配管情報

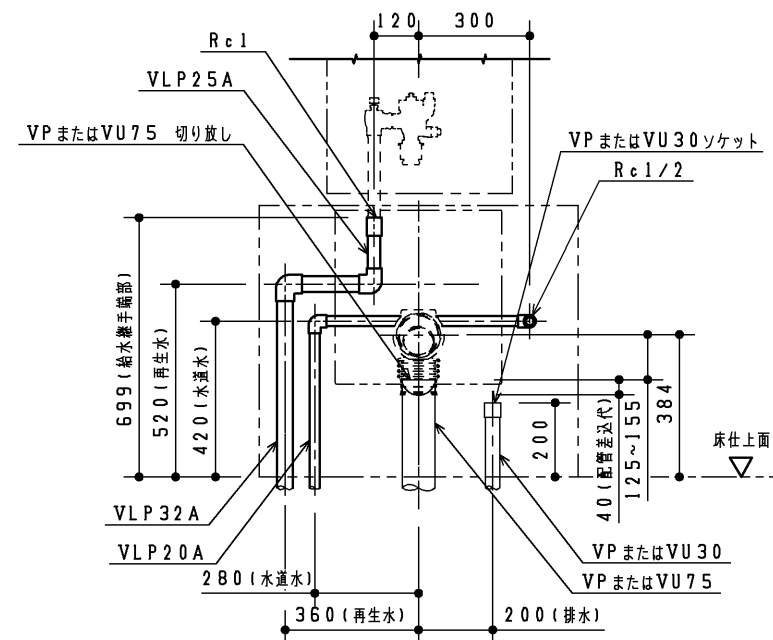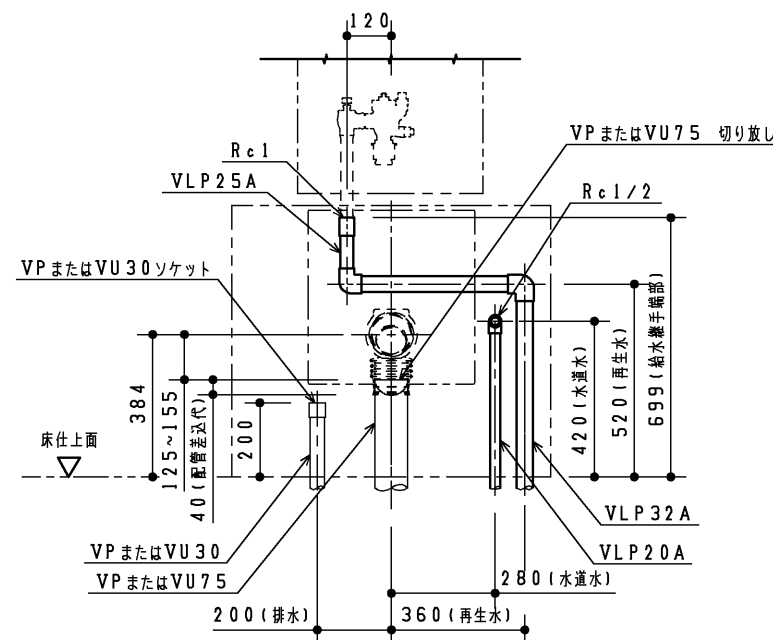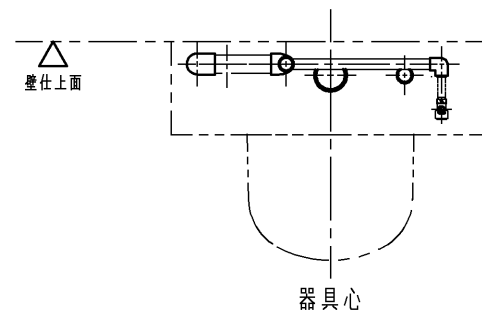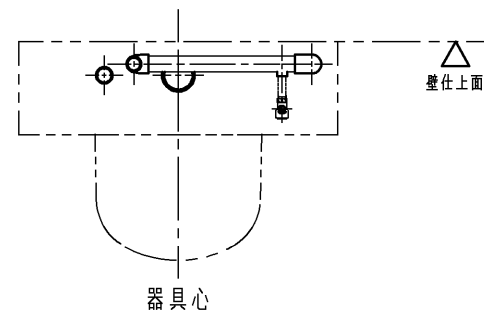

注：左図と異なる位置から配管を取り回す場合は「フレーム詳細図」を参照の上、
内蔵器具、フレームと干渉しないよう注意して配管ください。

TOTO		第 三 角 法	単 位 mm	名 称 RESTROOM ITEM 01 オストメイト対応マルチパック 事前施工情報 (フラッシュバルブ再生水)
製 図 島 田	検 図 是 澤 荒 川	日 付 25. 06. 04	尺 度 1 : 2 0	品 番 X P S A 7 * C 8 * * *
備 考 全 5 枚 中 の 5 枚 目				図 番 H - X P S A 7 = C 8 = _ (2