
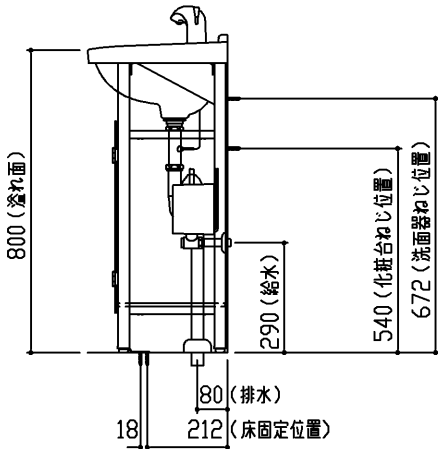
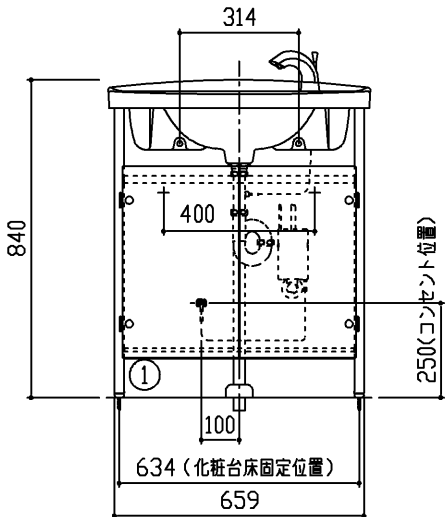


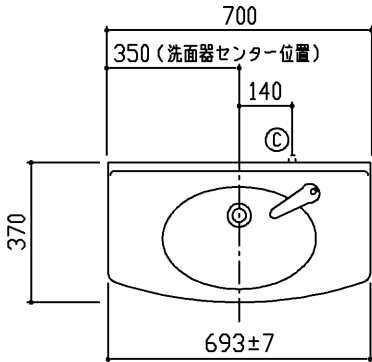

商 品 リ ス ト No.LDD=60014A			
No	品 番	品 名	個数
①	LDD701BYSZ	洗面化粧台（パイプフレームタイプ）	1

- 製品情報
- ※ 化粧台は、現場組立式です
 - ※ 洗面器は、陶器製（容量5L） セフィオンテクト仕様 色：ホワイト
 - ※ 水栓は、自動単水栓
 - 電源：AC100Vタイプ・電源コード長さ0,75m
 - 消費電力：待機時0,4W・作動時0,6W
 - 給水圧力：最低必要水圧0,05MPa（流動圧）・最高水圧0,75MPa（静水圧）
 - ※ 排水金具は、金属製ストラップ
 - ※ 底板着脱式（全面）
 - ※ 化粧台の洗面器とキャビネット本体の開口寸法は、異なります
 - 施工に際しては、設計施工資料集にて確認ください
 - ※ 洗面器は陶器製の性質上、幅寸法は693±7mmになります

- 工事情報
- ※ 木ねじ位置に固定用木棧（巾90×厚み30）または、全面に厚み12mm以上のJAS規格品の合板を入れてください（別途工事）
 - ※ 木棧の耐荷重1.96kN/m
 - ※ 工事誤差許容値（給水） 円内±13mm
 - ※ 工事誤差許容値（排水） 円内±20mm
 - ※ 給水接続は、R1/2
 - ※ 排水接続は、硬質塩化ビニル管40.50用（防臭栓付）
 - ※ 排水管を所定の位置に取り出してください
 - （VP40・VU40）は、床仕上げ面より25mm立上げください
 - （VP50・VU50）は、床仕上げ面より15mm立上げください
 - ※ 排水用（φ90）現場にて穴加工ください
 - ※ 自動水栓の、コンセントは現場にて、別途手配、工事ください
 - ※ 化粧台取付け壁面は、クロス貼り等の仕上げを行ってください

※ 商品(図面)は、諸般の事情により、予告なく改良、仕様変更などを行なう場合があります。

TOTO	名 称 モデア シリーズ 洗面化粧台	製 図 中野		単 位 mm	現場名（備考欄）	品 番	図 番 50 LDD=60014A
		検 図 樽角	日 付 10.11.02	尺 度 1: 20			