






生産中止図面

2009/07

＜特記内容＞
1 便ふたをパール塗装したもの。

- * 定格：AC100V-1421W 50/60Hz
- ・ 最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・ 最高水圧は0.75MPaです。
- * 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 便器排水芯が436～540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。
- * 水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。
- * 給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと電源コンセントを接触させないでください。
結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の危険性があります。

ねじ長 φ4×30(3本)

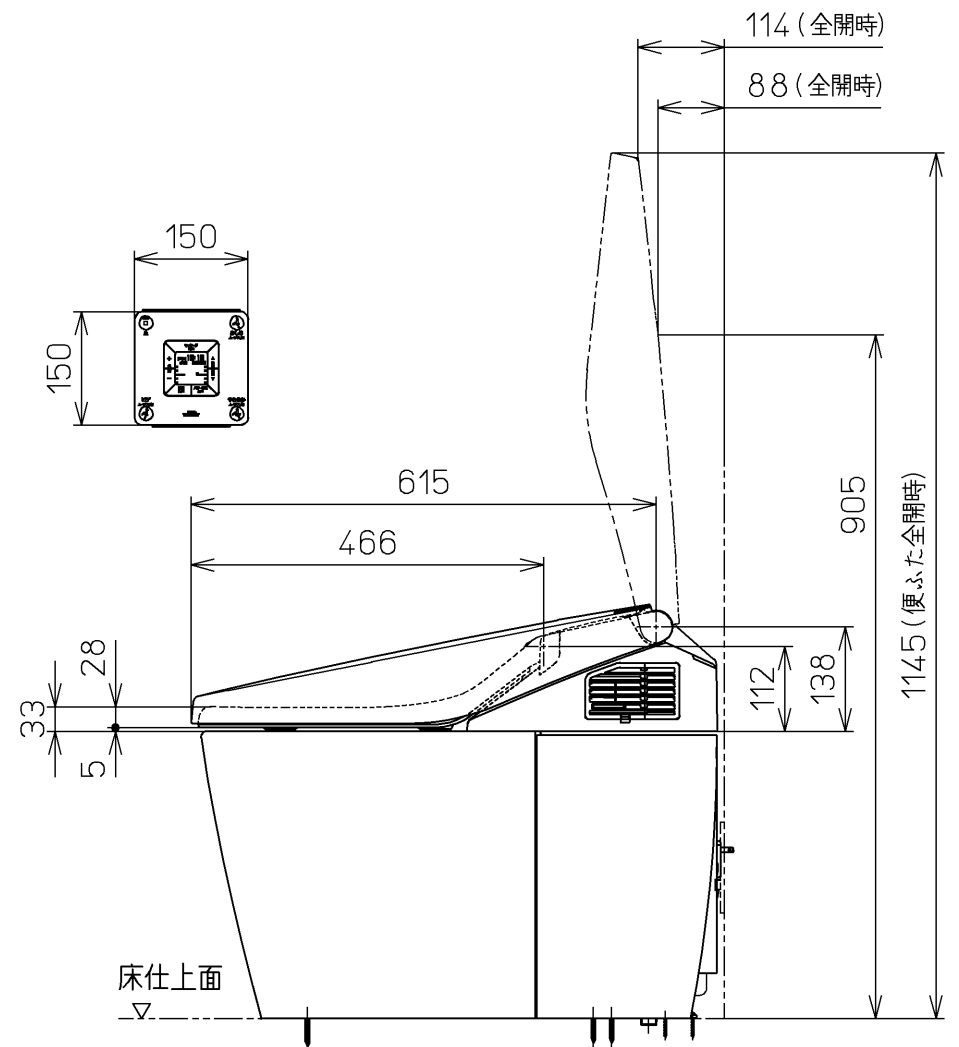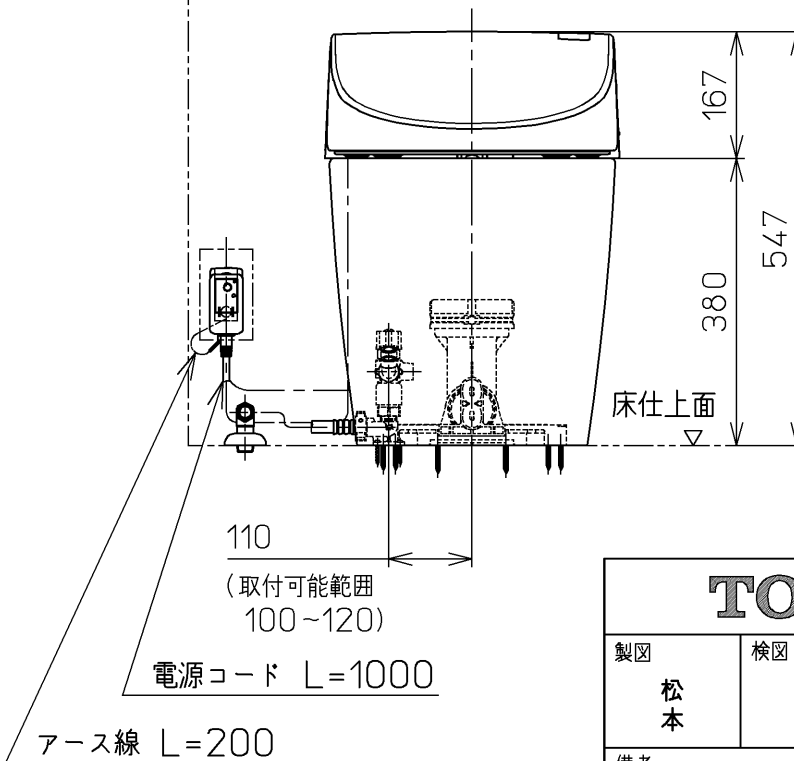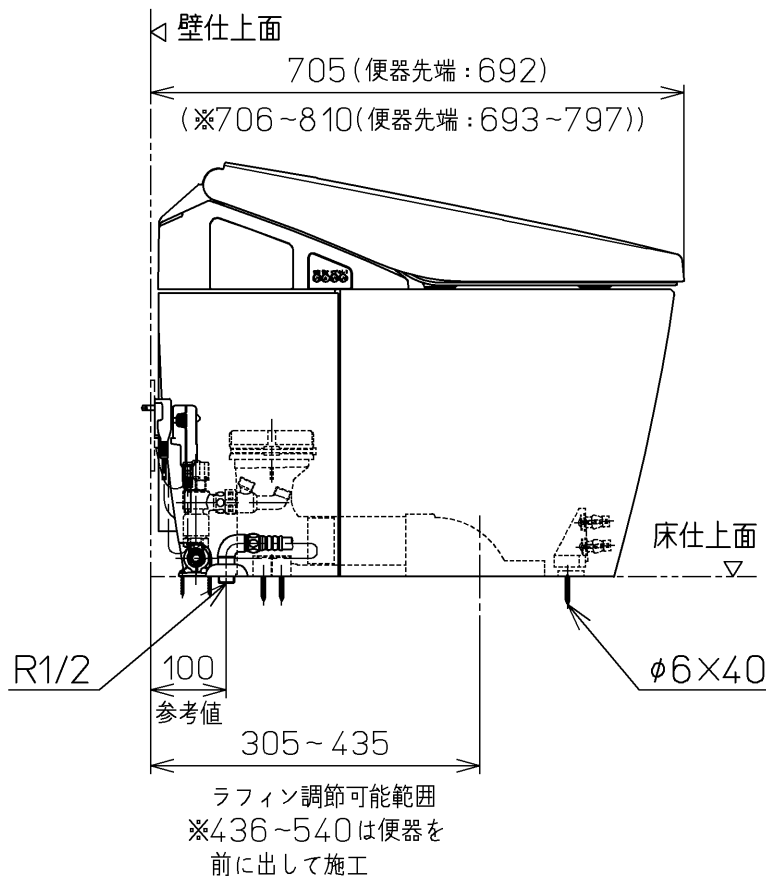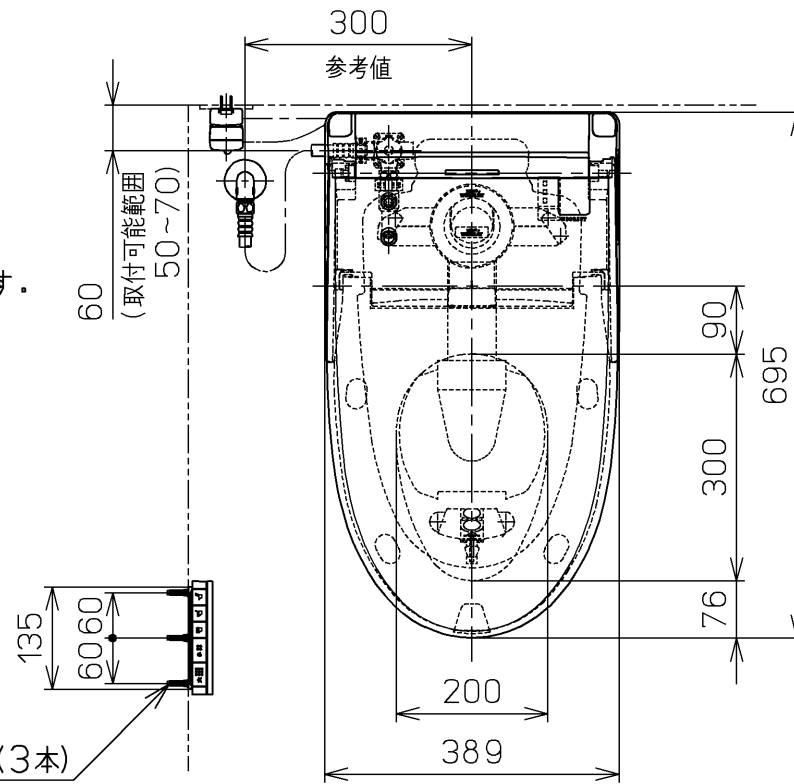

TOTO		単位	mm	名称	
製図	検図	日付	尺度	ウォシュレット一体形便器	
松本	井手 江上	08-05-22	1 : 10	品番	
備考		機能部: TCF9793V9		CES9793HMT9	
ネオレストAH2(水道直結式)		陶器部: CS967BHM		図番	
寒冷地(ヒーター水抜き), S排水				CES9793HMT9_A0100	
リモデルタイプ				ページNo. 1-1 (改)	

A3