


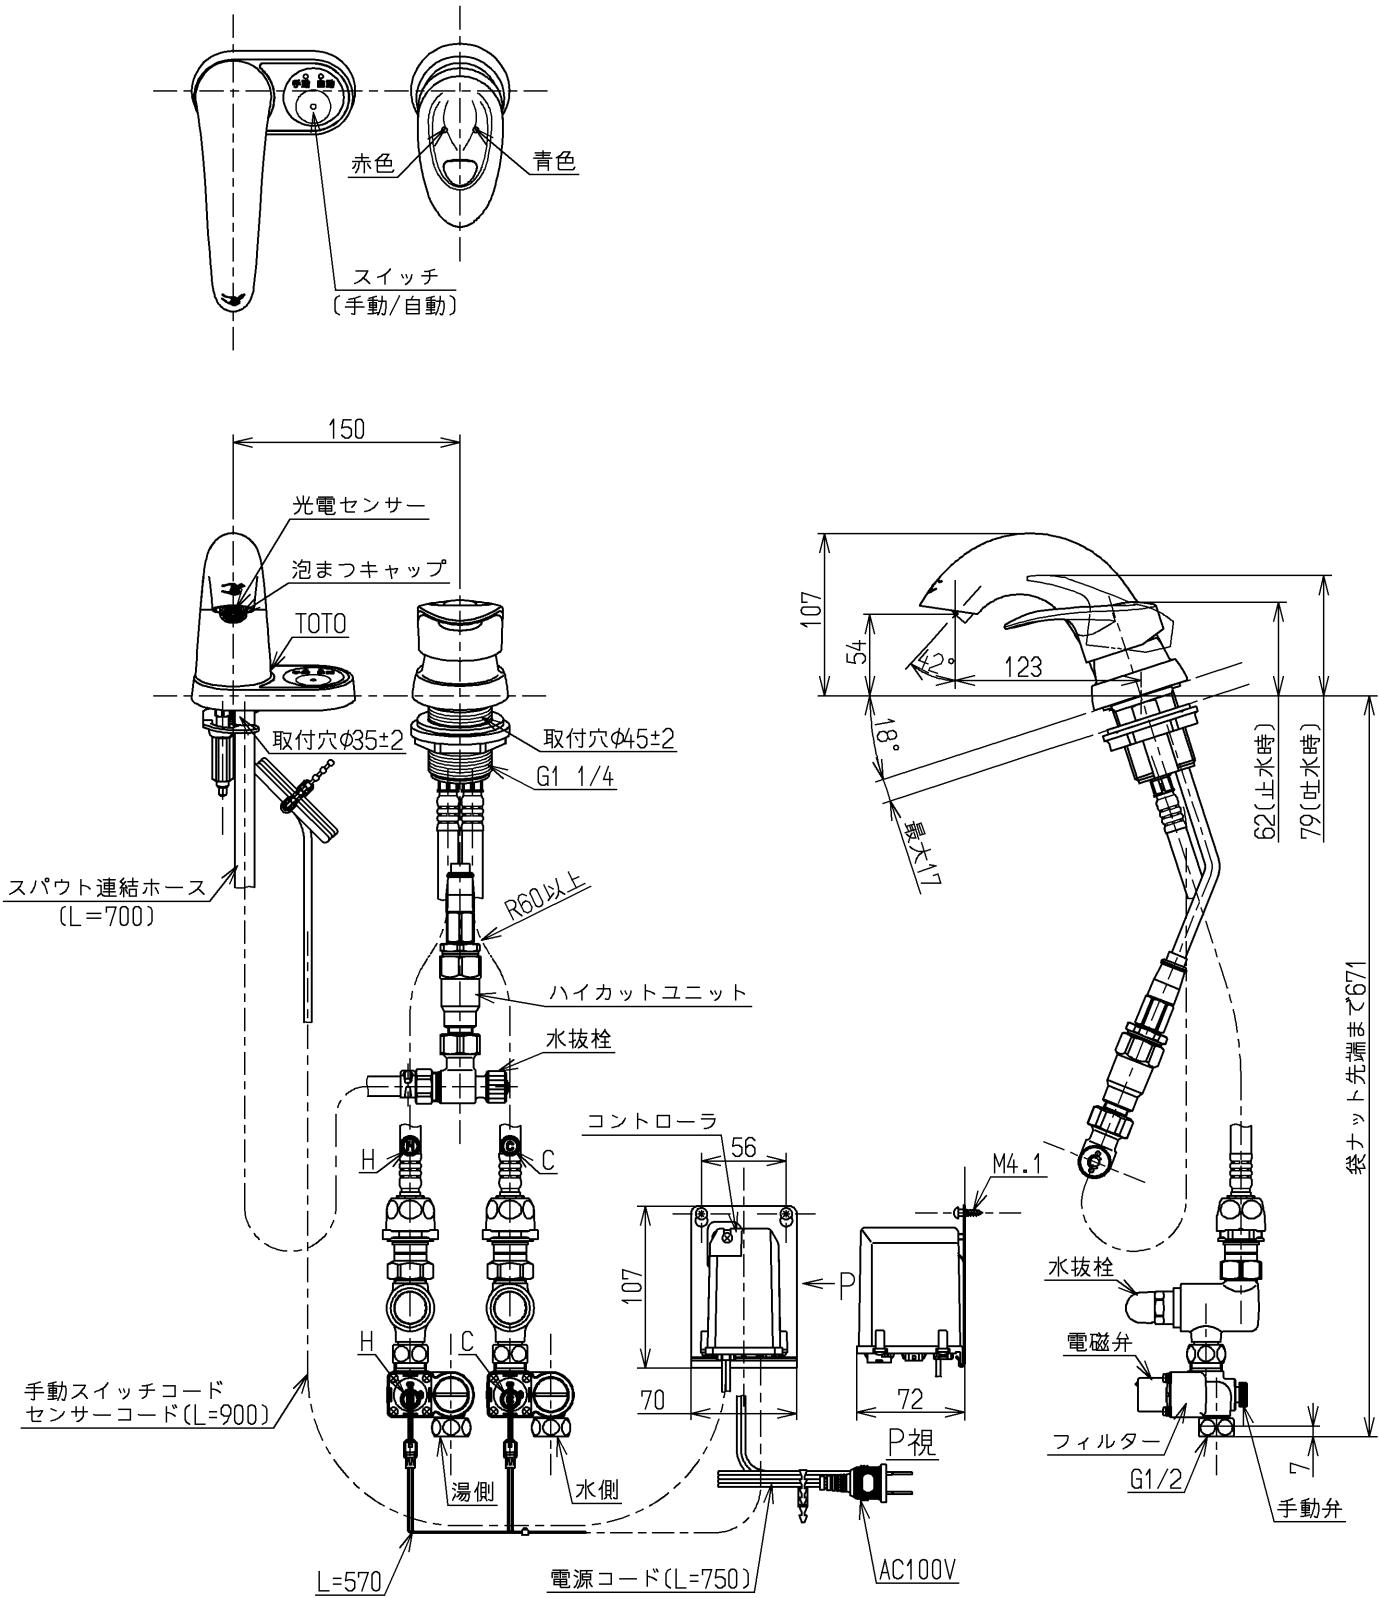

仕様	
用途	一般住宅用
タイプ	AC100Vタイプ
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	待機時0.6W<最大値3W> (作動時0.8W<最大値5W>)
給水圧力	最低必要水圧 0.07MPa (流動圧)
	最高水圧 0.75MPa (静水圧) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度	-20~40℃ (※0℃以下は水を抜いた状態)
最高給湯温度	85℃
特記事項	(1)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でご使用ください。 (3)湯水を逆に配管しないでください。 (4)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (5)やけど防止のため約50℃以上のお湯は絞られ、1~2L/分程度しか出ないようになっています。(ハイカットユニット)

水道法適合品				単位	名称
TOTO		φ	≡	mm	自動水栓
製図 田中 明	検図 中村 陽江	日付 10.02.10	尺度 1:5		
備考 逆止弁付				図番	TEN380AZKX