

生産中止図面

2013/03

A

B

C

D

浴室ユニット（木枠内にダクトを通す場合）

＜左換気の時＞


ランドリーパイプ取付位置

450～500 450～500


吹出口

ランドリーパイプ



700

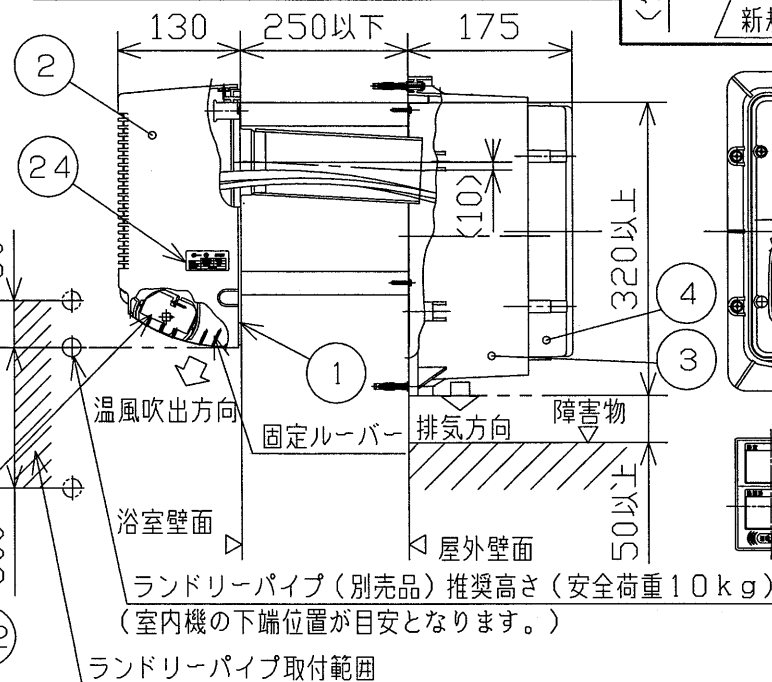

浴室ユニット（新規開口穴にダクトを通す場合）

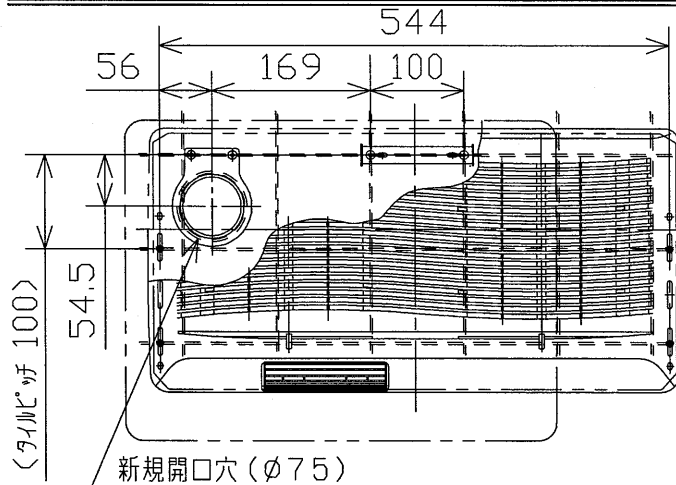

新規開口穴（φ75）

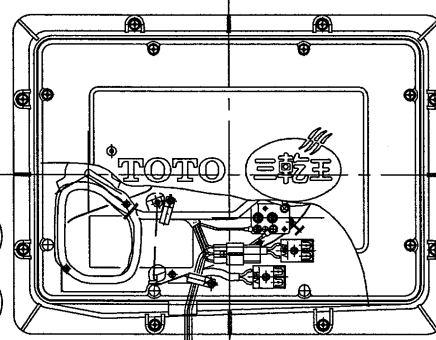

21

注記

1. 本製品はTYR265Rにサブリモコン（TYR531）を同梱したものです。

2. 製品本体質量＜浴室ユニット＞室内機：4.9kg 室外機：3.8kg

＜洗面所ユニット＞5.7kg

3. 取付後のメンテナンスのために、室外機のまわりには人や脚立などが入るスペースを確保してください。また室外機の取付高さは、市販の脚立やはしごを使ってメンテナンスできる高さにしてください。

4. 漏電ブレーカーが正常に作動する配線になっている事を確認してください。

5. 土壁等、本体質量を支える事が出来ない壁には、お取付け出来ません。

6. 内釜式の給湯器の場合は設置出来ません。

7. 浴室ユニットには単相100Vと単相200Vの2本の電源が必要です。200Vは20Aの専用ブレーカを取付けてください。100Vは、100W以上の余裕のある電源を利用して下さい。

8. 洗面所ユニットには、単相100V、20Aの専用ブレーカを取付けてください。

9. アースはD種接地工事に基いて、必ず行ってください。

10. 電源端子台への接続は、全てVVVFケーブル（φ2.0mm）を使用してください。より線は絶対に使用しないでください。

11. 本製品は、消防庁告示基準に基づく社団法人 日本電機工業会が定めた自主基準に適合しています。

12. 本製品は、消費生活用製品安全法「長期使用製品安全点検制度」で指定された「特定保守製品」です。

浴室ユニット（木枠内にダクトを通す場合）

＜右換気の時＞

544

100

44

56



85

44

280

570

24

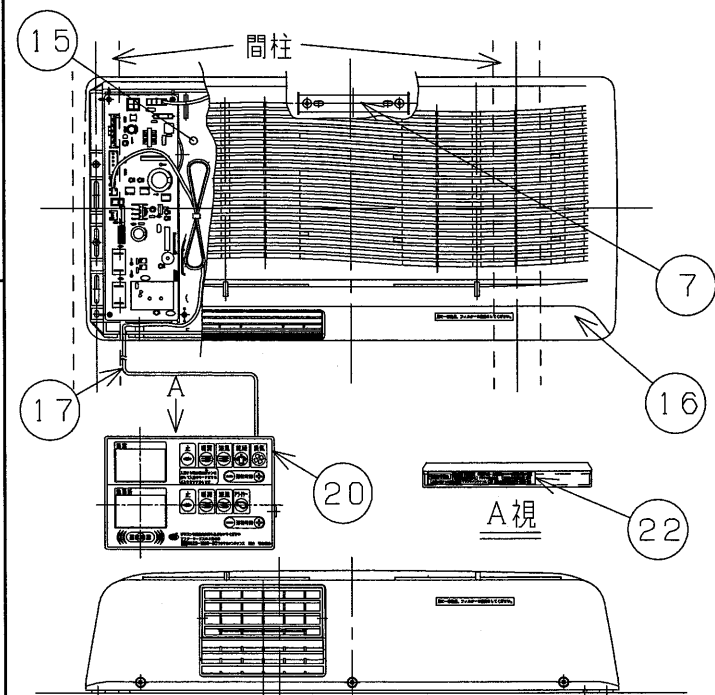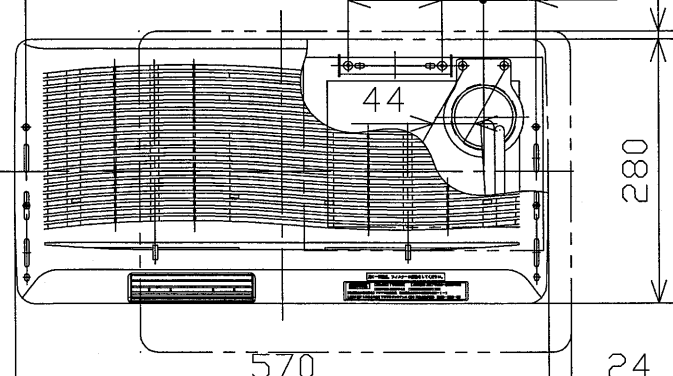

洗面所ユニット

洗面所壁面

18

19

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

TOTO

単位

mm

名称

浴室換気暖房乾燥機

（洗面所暖房機・サブリモコン付）

「三乾王（200V壁掛けタイプ）」

品番

TYR266R

（）符号

ページ

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

D

A

B

C

D