

2021 *定价: 100.00元
·最低必要

・最低必要水压0.05MPa(流動時)

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセンツが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*排水方向が後抜きの場合、排水ジョイントが必要となります。

*施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。

・後抜きの場合：既設排水管を壁から40mm残してカットしてください。

* すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。







*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや

停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため

150mm以上の空間を確保してください。

注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。






※1：便ふた全開でお掃除リフト時

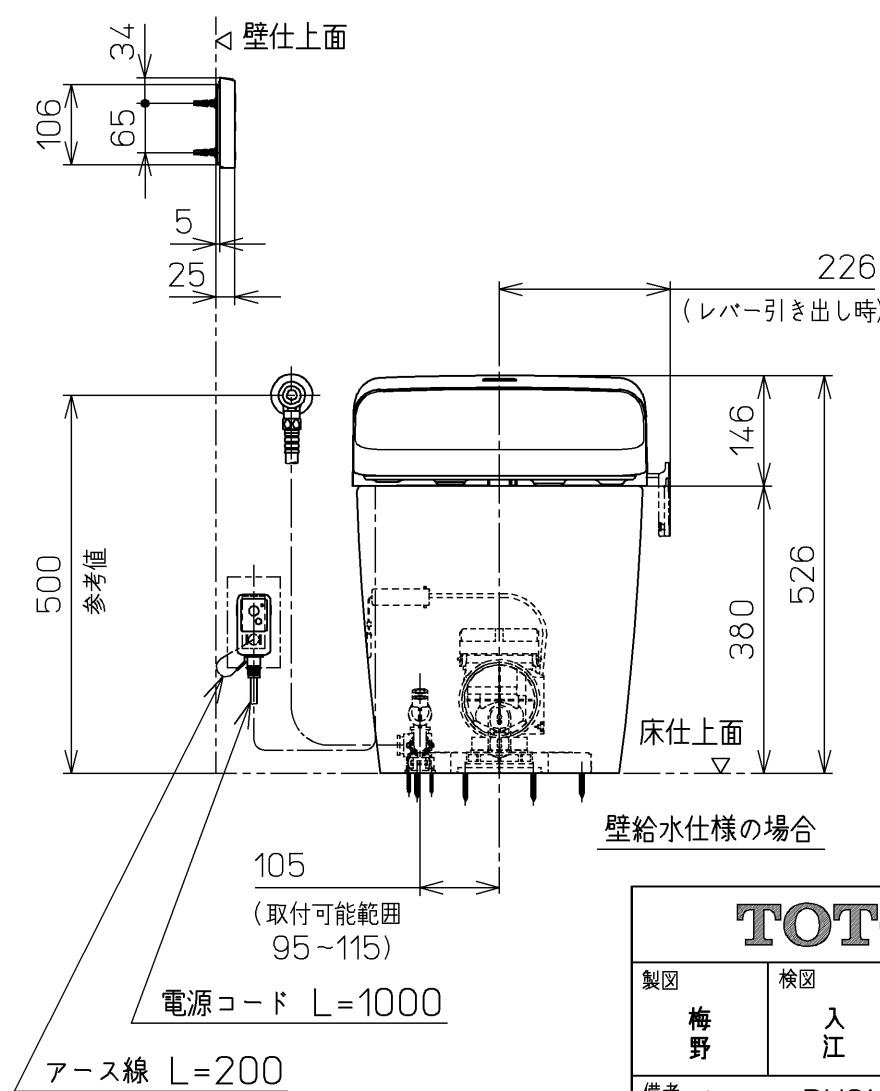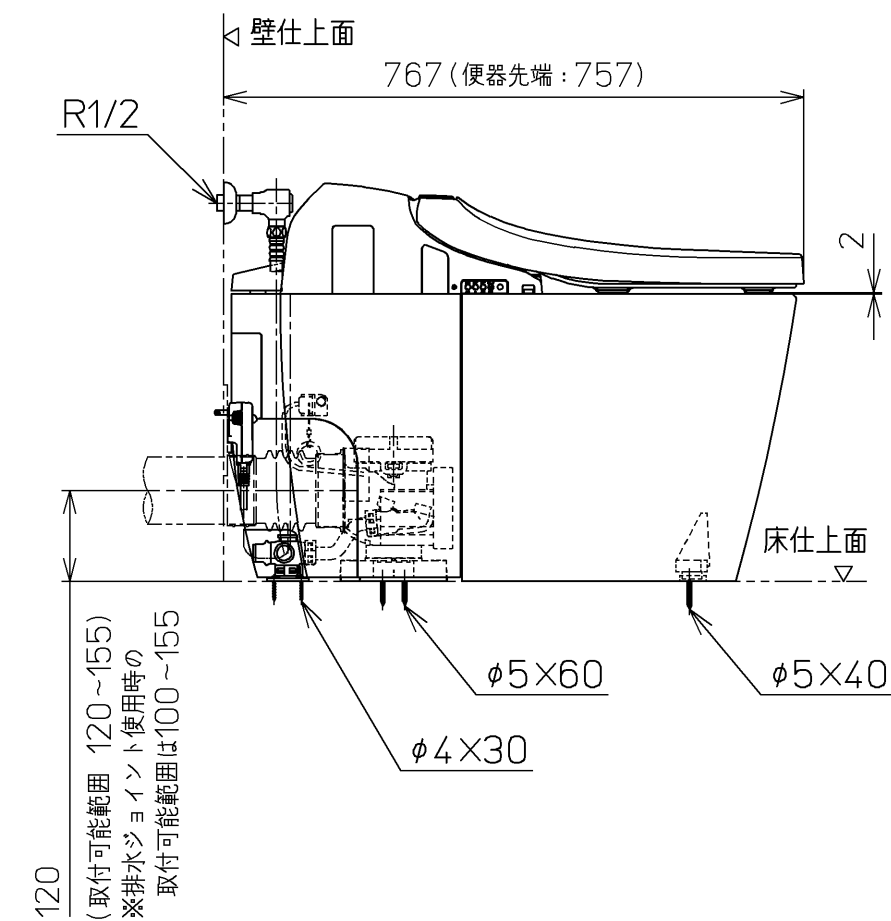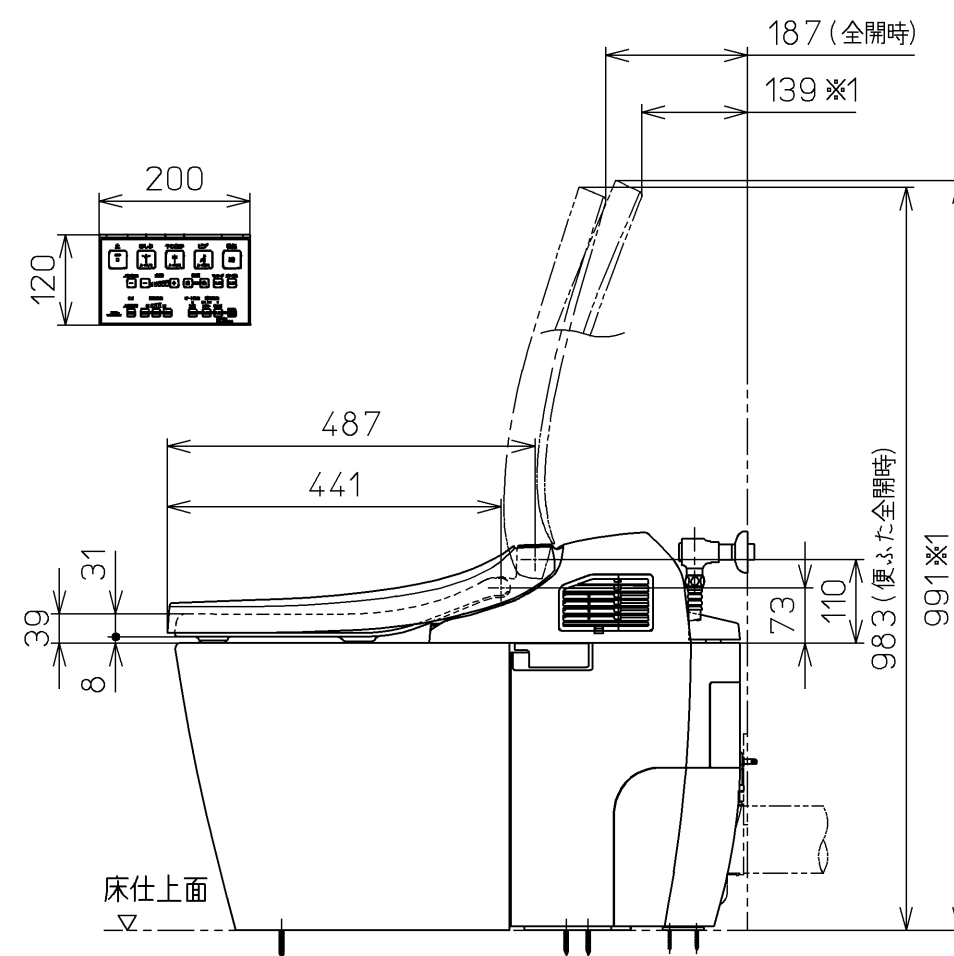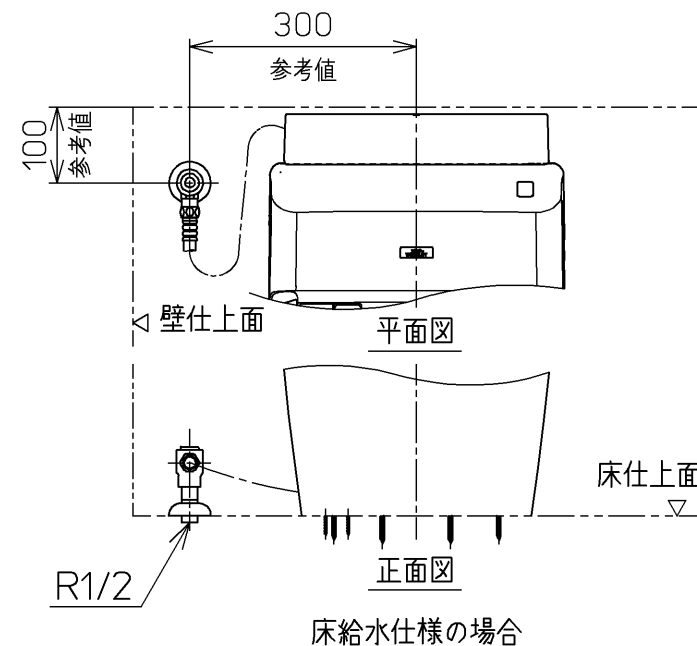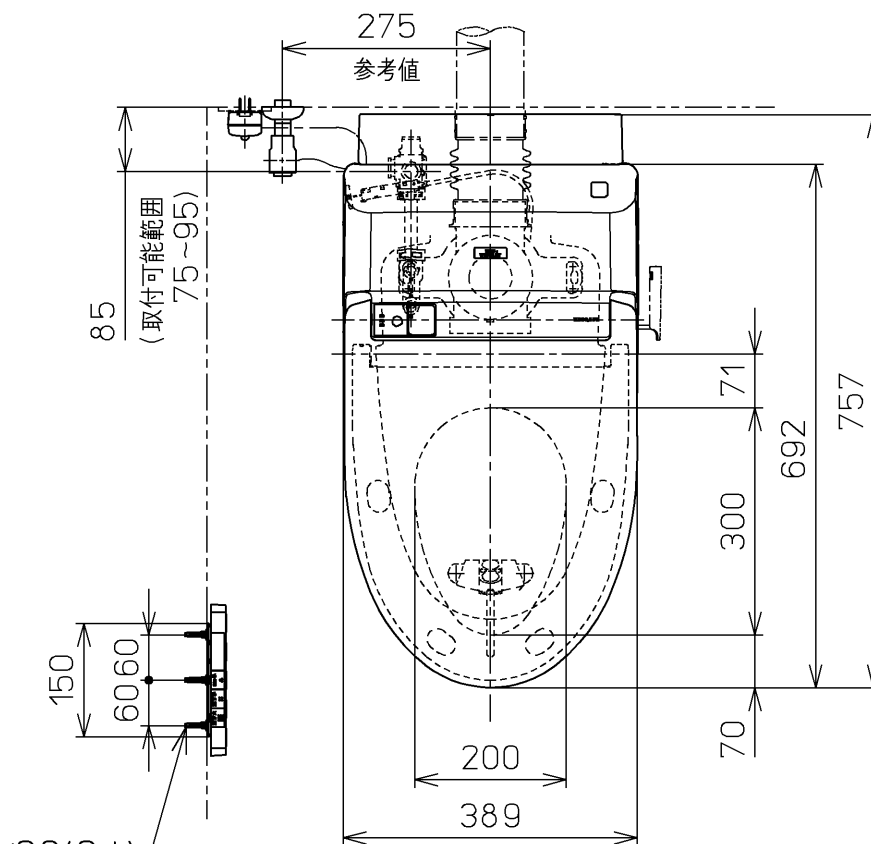

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 梅野	検図 入江 城戸勉	日付 14-12-08	尺度 1 : 10	品番 CES9574PX
備考 ネオレストDH2(水道直結式) 一般地・流動兼用, P排水(後ろ) リモデルタイプ				図番 CES9574PX=A0100

2021	最低必要力
005ME	

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

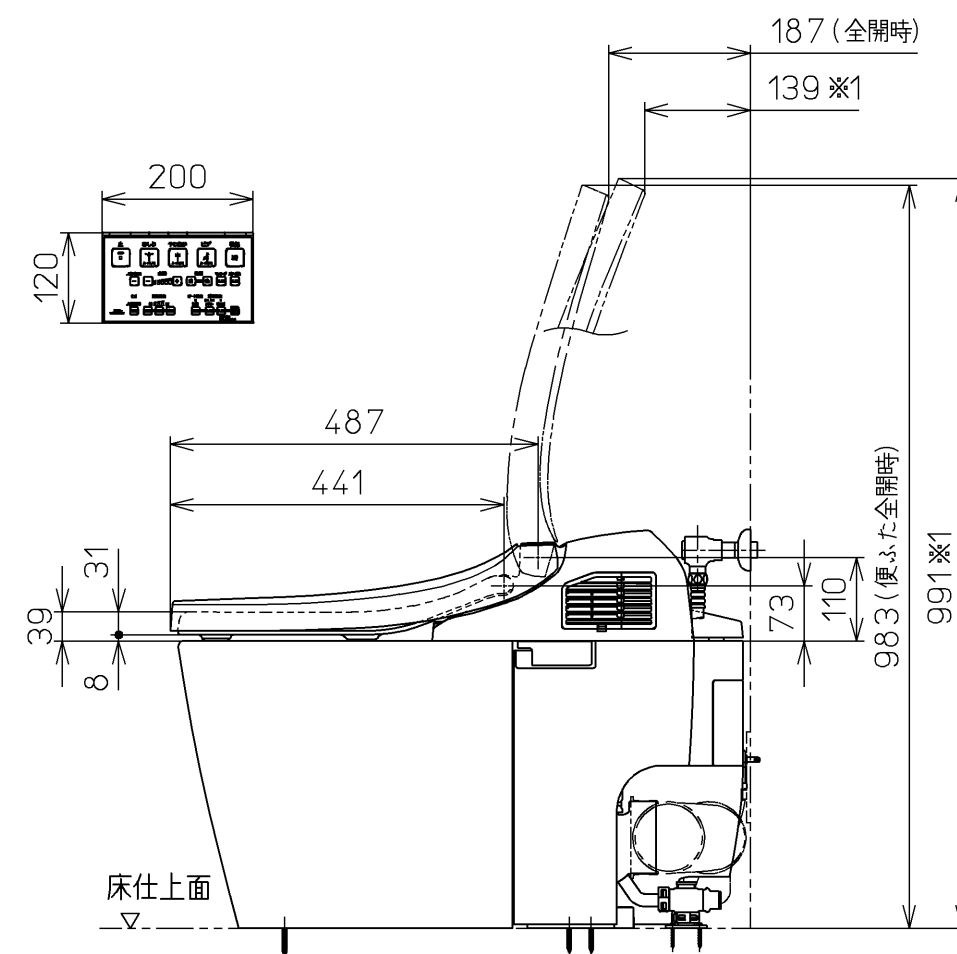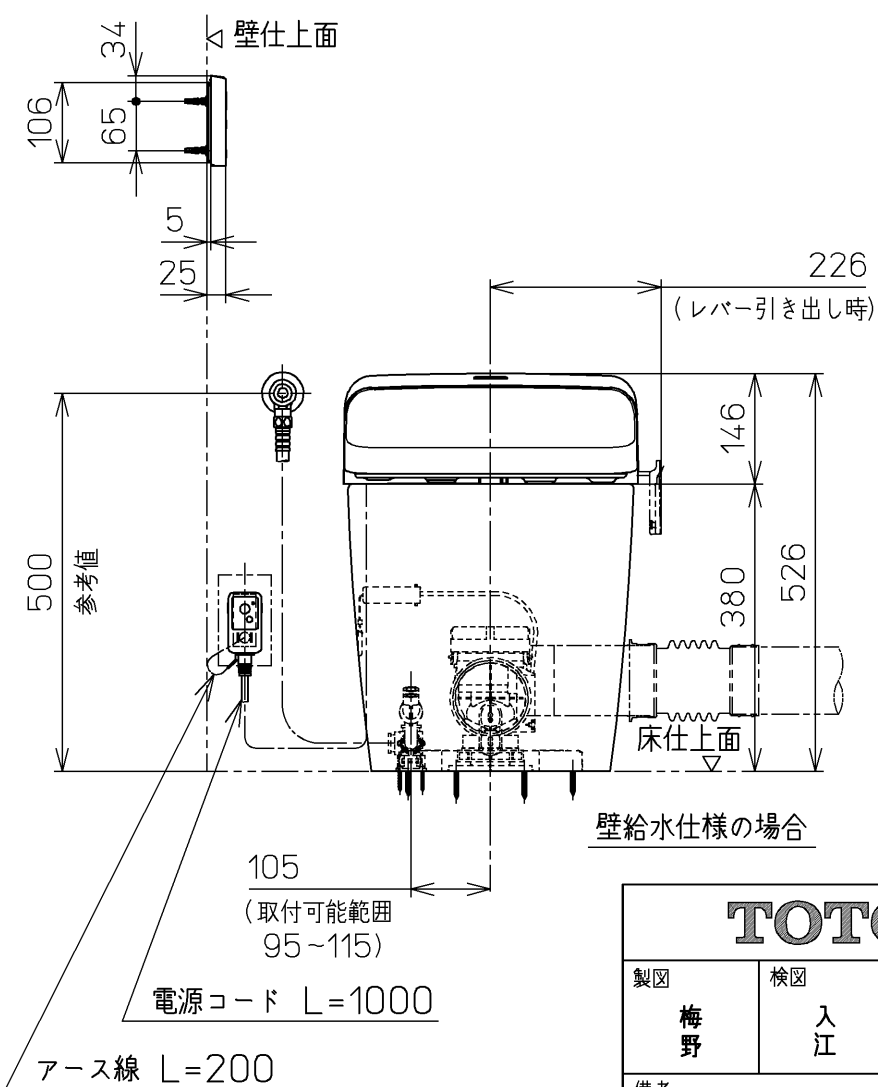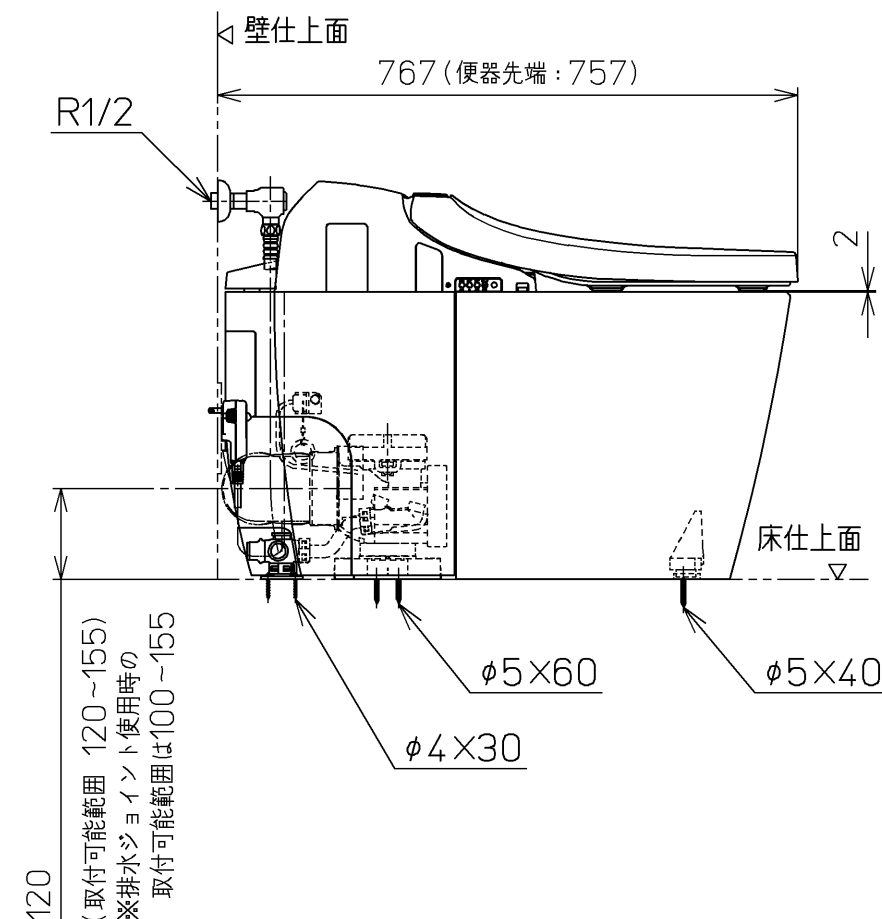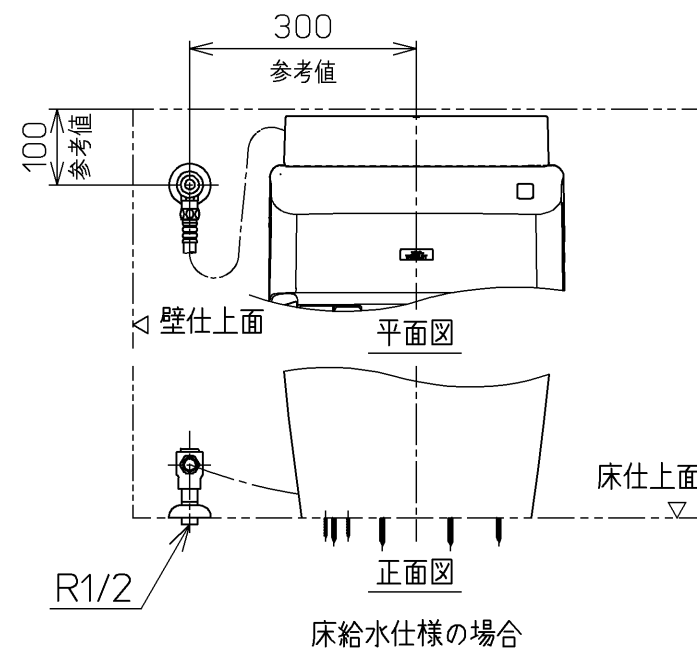

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 梅野	検図 入江 城戸勉	日付 14-12-08	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストDH2(水道直結式) 一般地・流動兼用, P排水(右) リモデルタイプ				品番 CES9574PX
				図番 CES9574PX=A0200

2021	最低必要力
005ME	