生産中止図面
２００６／０８

＊定格：AC100V-1388W 50/60Hz
＊設置前に水圧を測定ください
・最低必要水圧0.05MPa(16.5L/min流動時)が必要です。
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
・最高水圧は0.75MPaです。
注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水圧と流量が必要です。
注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
（上記水圧と流量確保のため。）
注3：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60mm

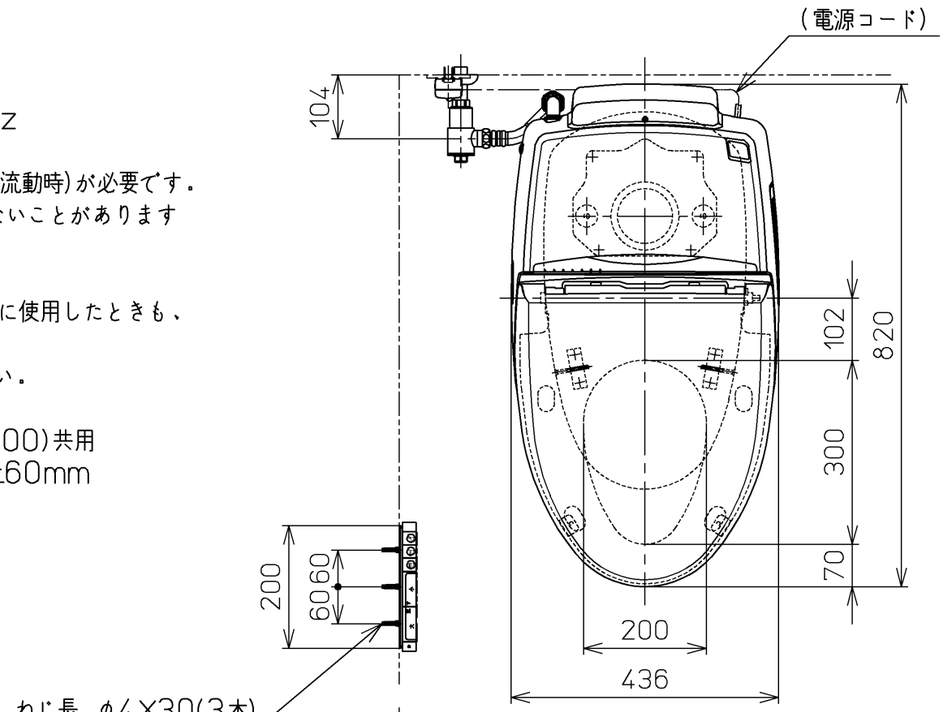

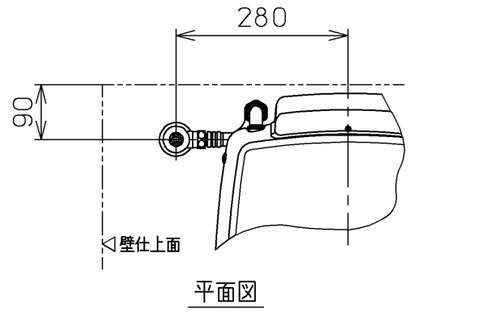

平面図

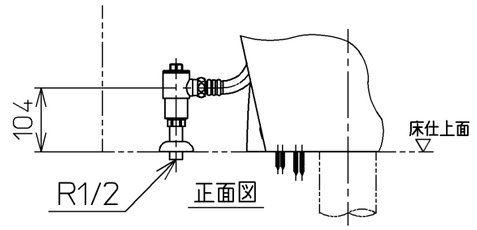

床給水仕様の場合



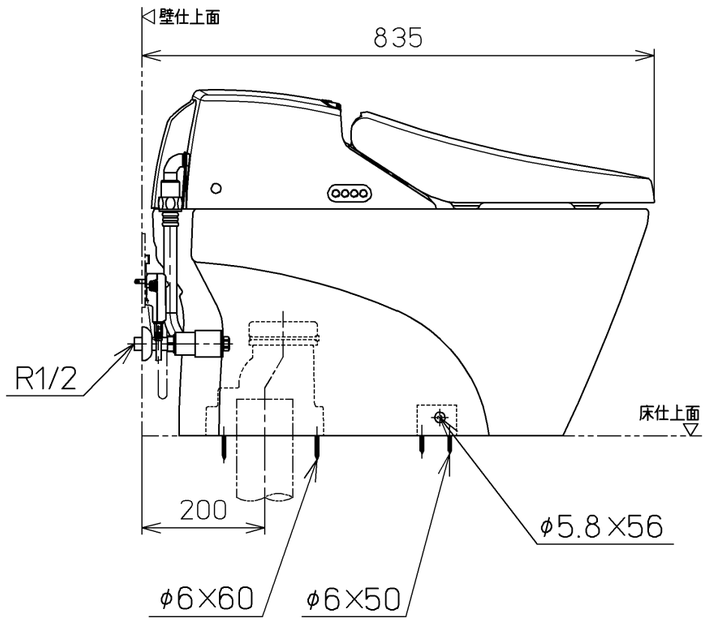

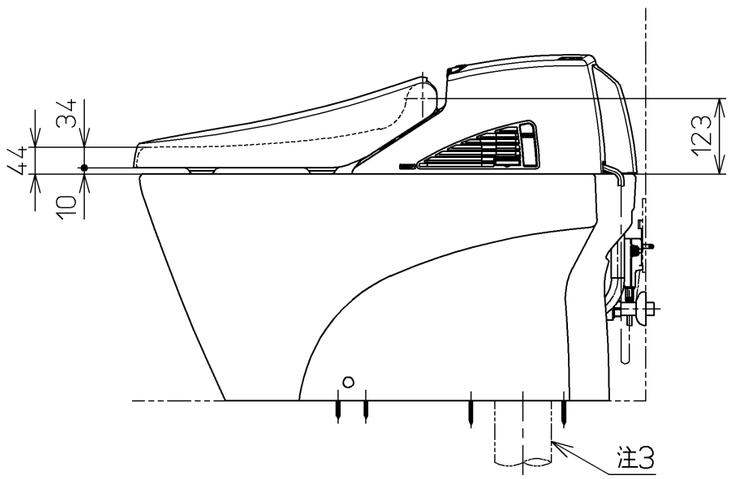

壁給水仕様の場合

電源コード　L=1000
アース線　L=200

TOTO		単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器
製図 南	検図 齊藤 隆 合田	日付 05-01-18	尺度 1：10
備考 ネオレストEX2(水道直結式) 一般地・流動兼用，S排水			品番 CES9922B
			図番 CES9922B=A1010
A3			ページNo. 1-1 （改）