
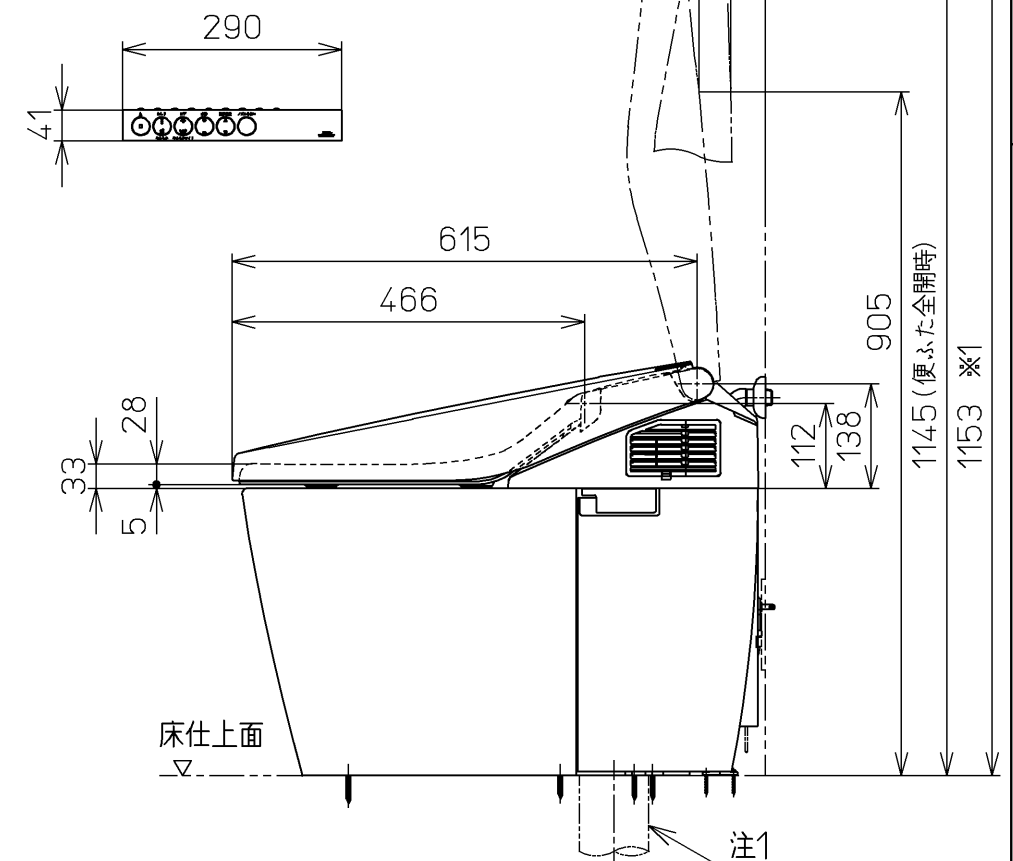
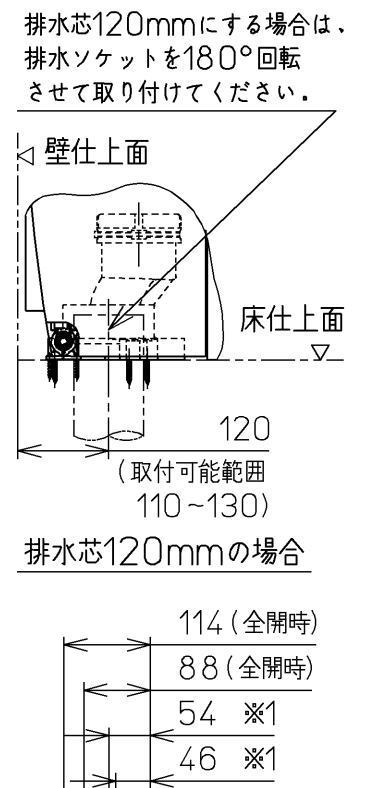
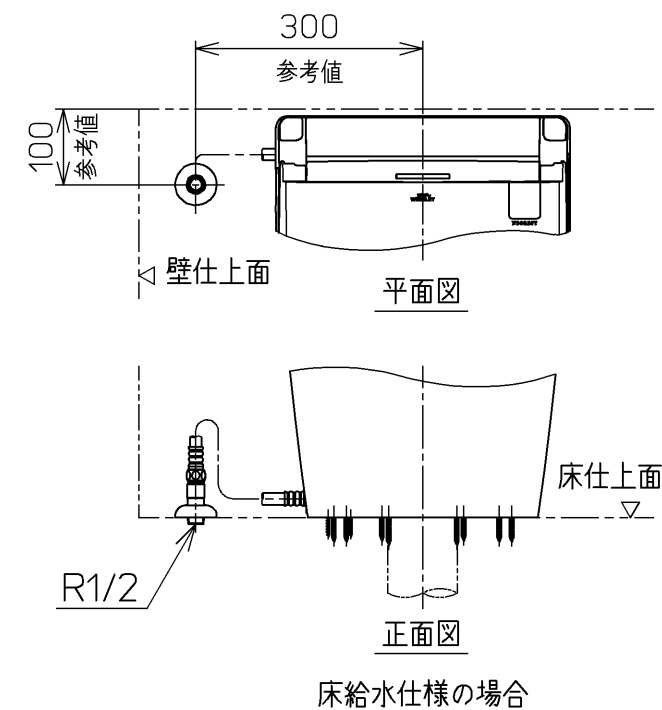
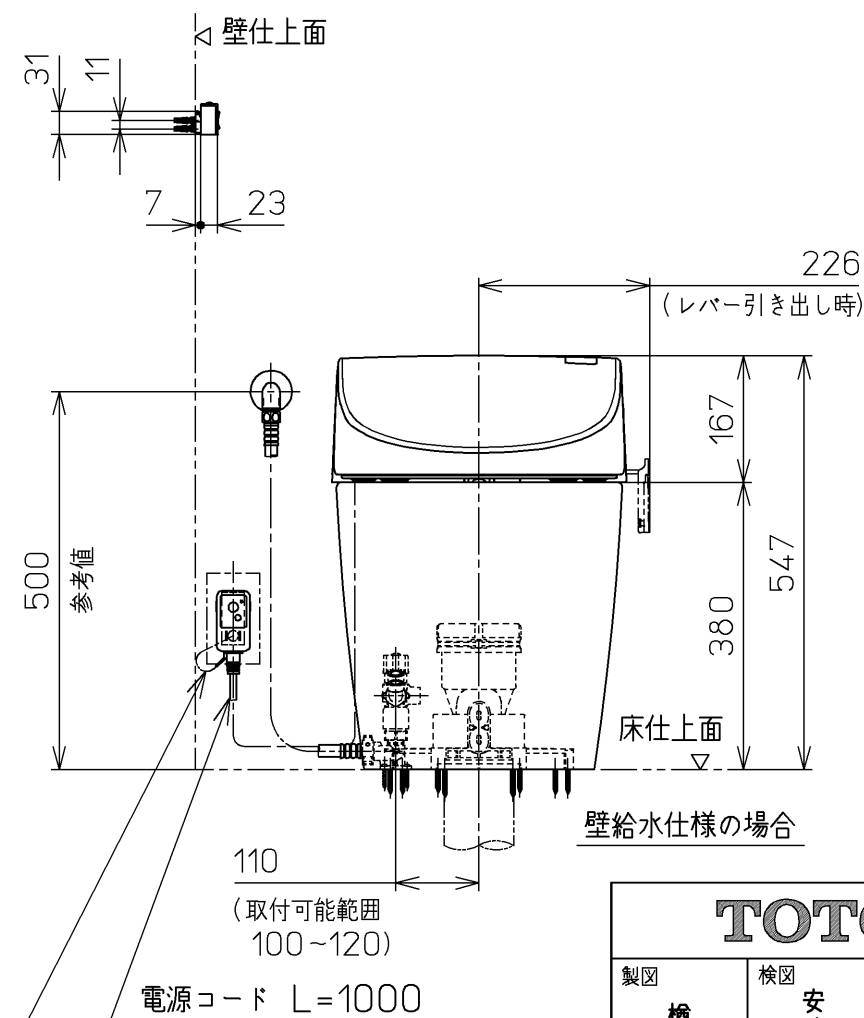


	< 特殊内容 >
--	----------

2012年、便たをパール塗装したもの。

- ※定格：AC100V-1286W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
 - ・最高水圧は0.75MPaです。
- 注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60±5mm
- ※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- ※給排水位置が適切でない、止水栓が製品に干渉することがあります。
- ※既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、
排水管の立ち上げ直しが必要です。
- ※製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- ※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- ※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

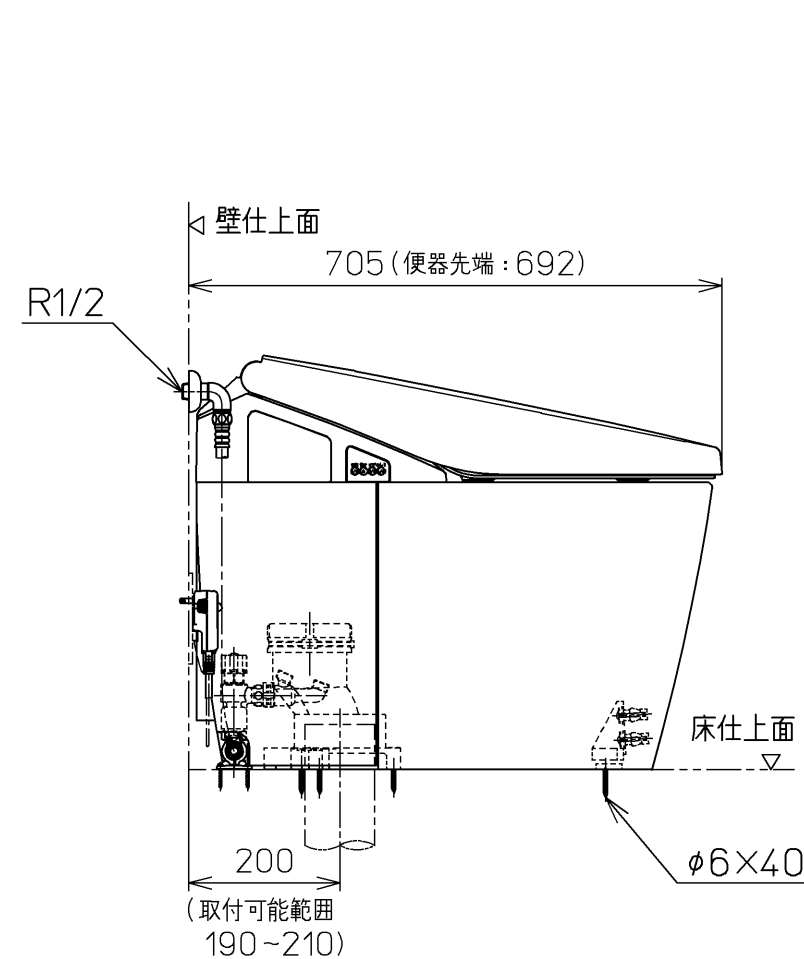

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器	
製図 檜原	検図 安達 秋吉 善	日付 11-02-01	尺度 1 : 10	品番 CES9785FJT9	
備考 ネオレストAH1(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水 リモデル(排水芯200/120)		機能部: TCF9785JV9 陶器部: CS969BF		図番 CES9785FJT9_A0101	
A3			ページNo. 1-1	(改)	