

2012/01/20 12:01 特殊内容
1 便ふたをバ

＜特殊内容＞
1.便ふたをパール塗装したもの。

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。


また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。

・後抜きの場合：既設排水管を壁から40mm残してカットしてください。


*すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

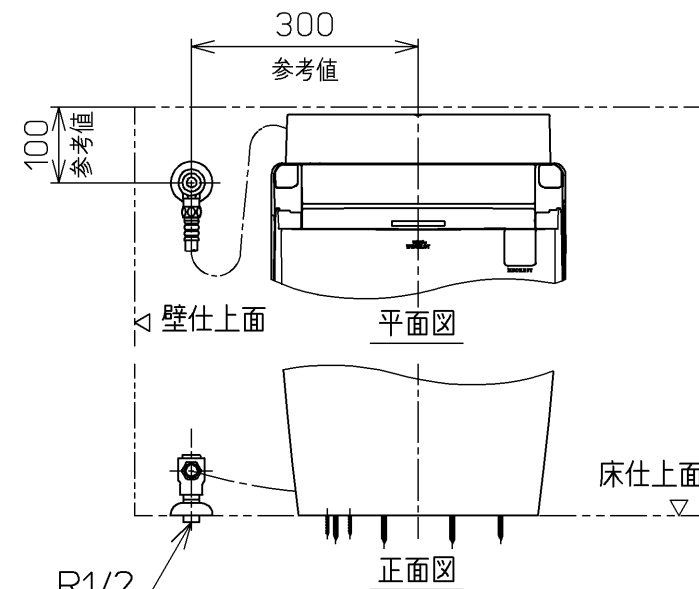


床給水仕様の場合

	179 (全開時)
	153 (全開時)
	119 ※1
	111 ※1

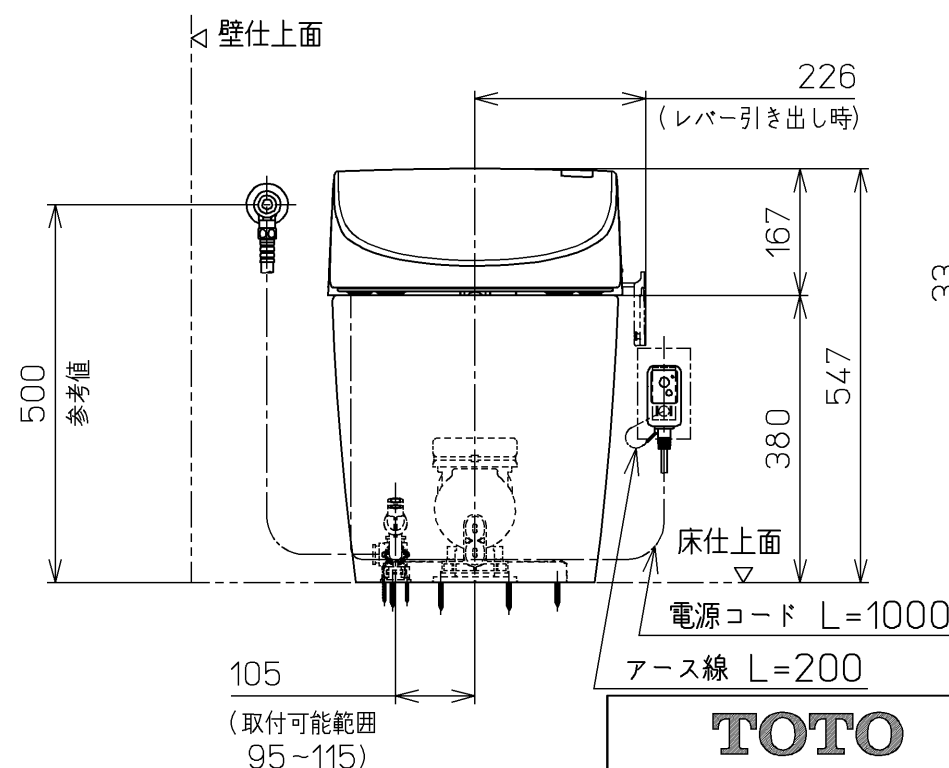

壁給水仕様の場合



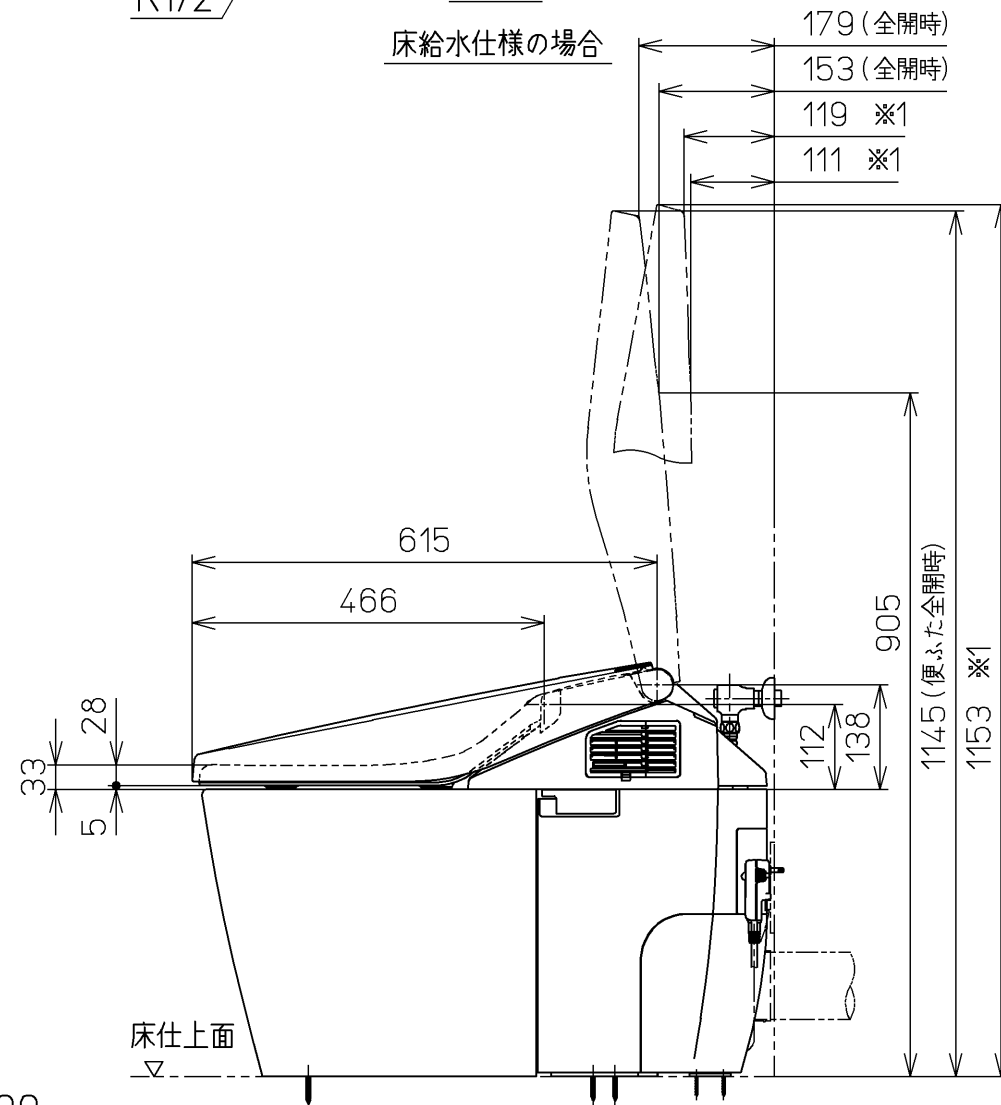


			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 梶原	検図 安達 秋吉 普	日付 11-02-01	尺度 1 : 10	品番 CES9785PZXT9
備考 ネオレストAHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 一般地・流動兼用, P排水(後ろ) リモデルタイプ		機能部: TCF9785ZV9		図番 CES9785PZXT9_A0101
		陶器部: CS969BPX		

2012 / 01 特别便利

Q. 便ふたをパール塗装したもの。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

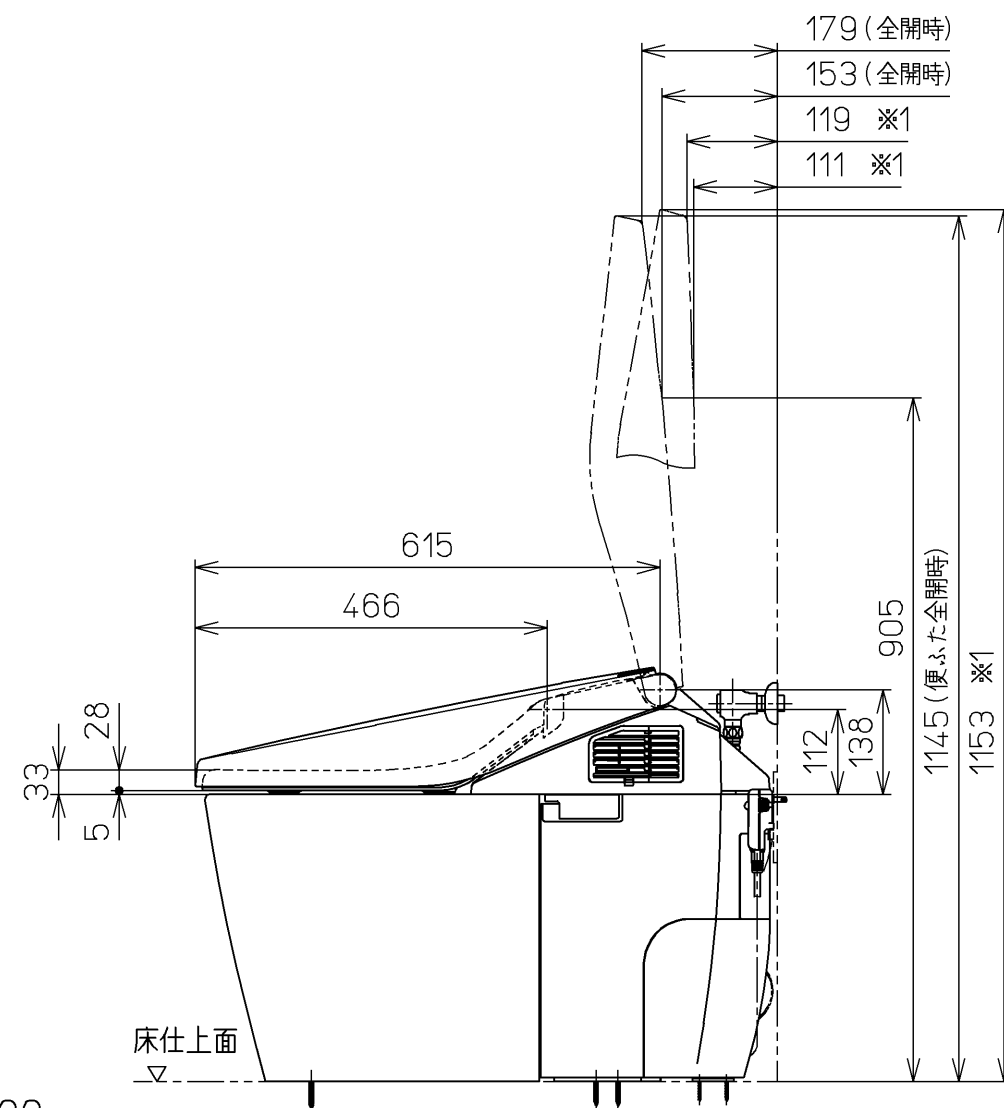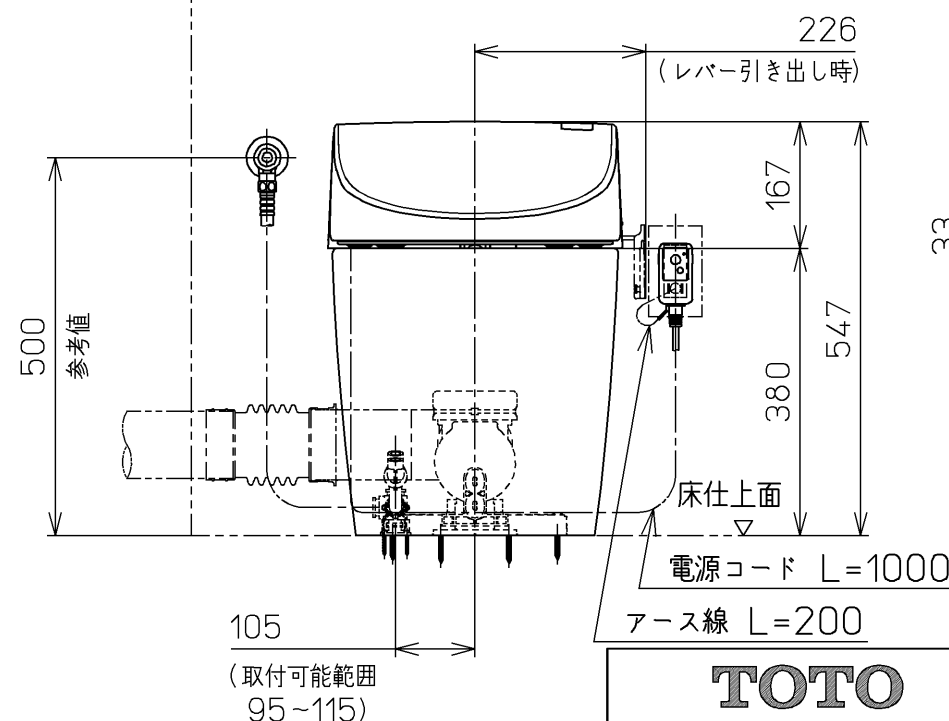

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 檜原	検図 安達 秋吉 善吉	日付 11-02-01	尺度 1 : 10	品番 CES9785PZXT9 図番 CES9785PZXT9_A0301
備考 ネオレストAHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 一般地・流動兼用、P排水(左) リモデルタイプ		機能部：TCF9785ZV9 陶器部：CS969BPX		