



生産中止図面
2015/08

■取付金具詳細図


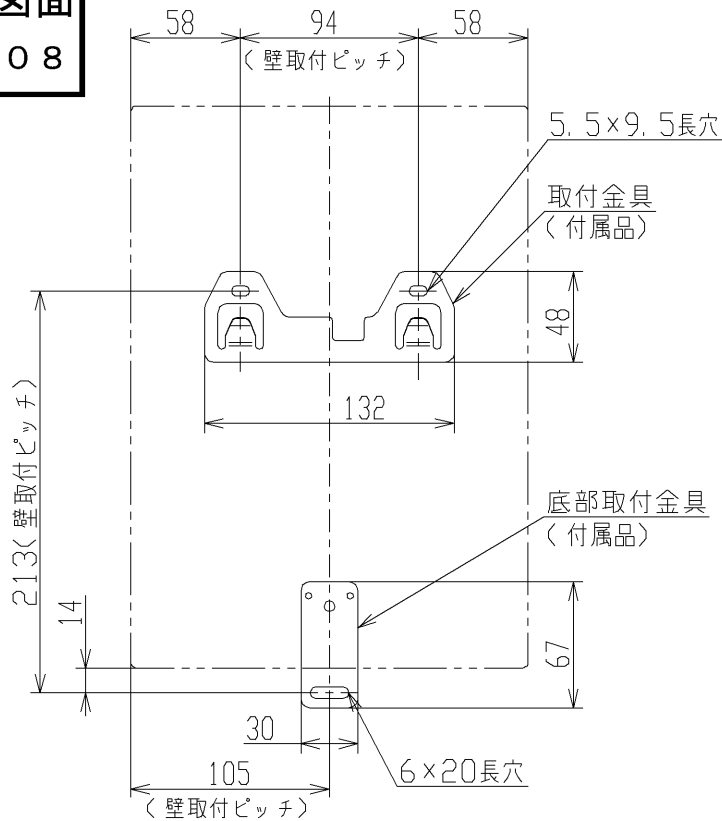


■化粧カバー取外図

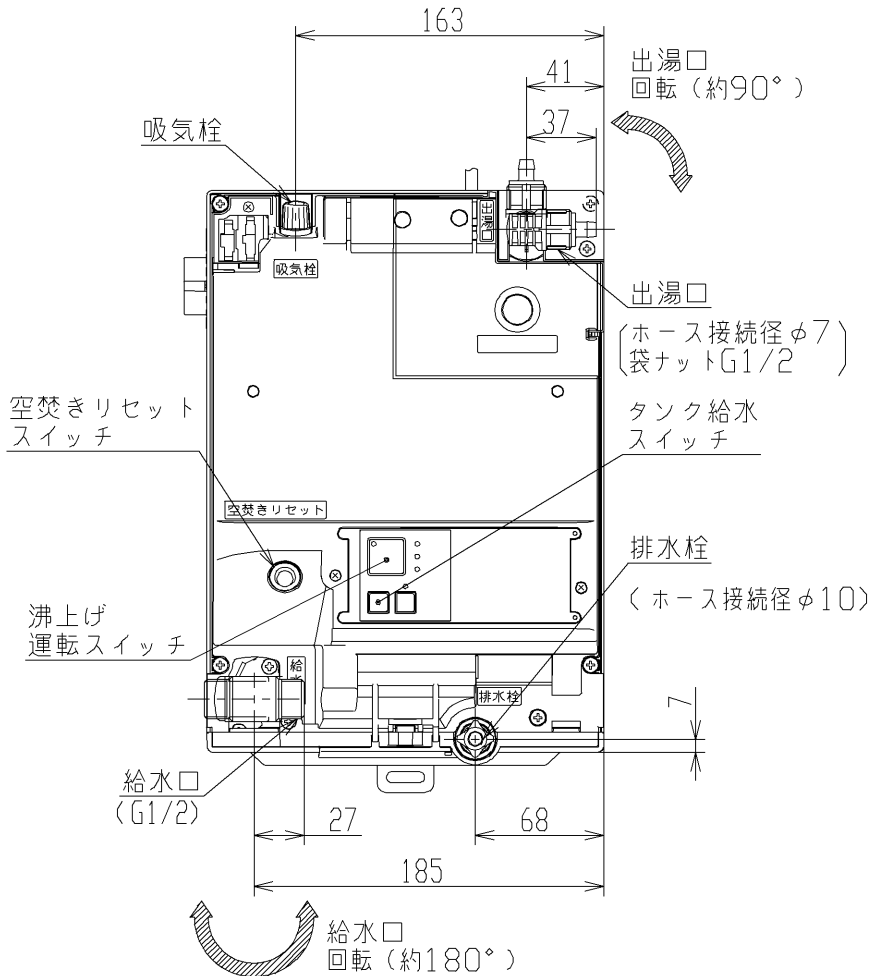

■セット品番

セット品番	REAH03A1RS41A	REAH03A1RS40A	REAH03A1RS12A	REAH03A1RS12L
内訳	SPAUT	TEN40AH	TEN12AH	TEN12LH
電気温水器	REAH03A1R			

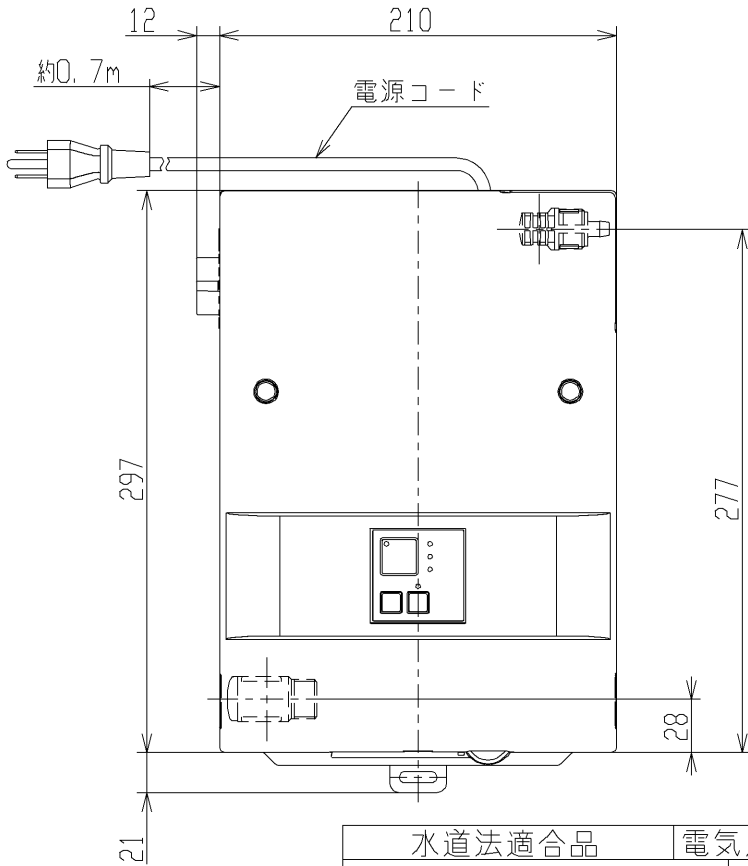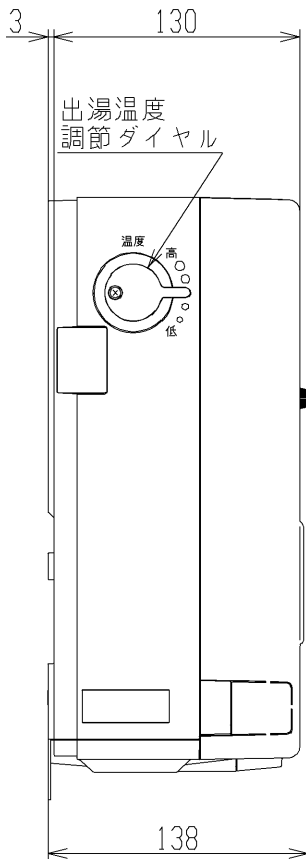

■本体仕様

項目		仕様
設置方式		屋内壁掛け型
給水方式		元止め式
貯湯量		約3L
電気関係	電源	AC100V(50/60Hz)
	電源プラグ	125V 12A
	定格消費電力	0.6kW
	電源コード長さ	約0.7m
外形寸法		約210mm(幅)×約130mm(奥行)×約297mm(高さ) (操作部やケースの一部凸部を除く)
満水質量		約7kg
水圧	最低必要水圧(流動時)	0.07MPa
	最高水圧(静止時)	0.75MPa
出湯温度(給水温度15℃時)		約36℃(ただし、出湯温度調節ダイヤルで調節可能)
出湯温度(給水温度約5℃)		約31~35℃
設定範囲(給水温度約15℃)		約32~38℃
の目安(給水温度約25℃)		約32~37℃
温度制御方式		サーミスターによる湯温検知
節電機能		サーミスターによる使用検知に基づいたおまかせ節電機能
給水口		G1/2
出湯口		スパウト連結ホース専用接続口(φ7)
ヒーター		シーズヒーター
タンク材質		高耐食ステンレス鋼
安全装置		温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル) 温度ヒューズ
付属部品		取扱説明書(保証書付), 施工説明書, 水抜きチューブ 取付金具、底部取付金具、φ4ねじ×1, 木ねじ×3 自動吐水ラベル

■セット品番に含まれる別売品一覧

品 名			品 番
スパウト	Aタイプ	ワンブッシュ有	TEN41AH
		ワンブッシュ無	TEN40AH
	コンテンポラリタイプ	ワンブッシュ無	TEN12AH
		ワンブッシュ無	TEN12LH

※必ず専用のスパウトとセットでお取り付けください。

■必要別売品一覧

品 名		品 番
連 結 管	L = 150	RHE436-15
	L = 200	RHE436-20
	L = 300	RHE436-30
	L = 350	RHE436-35N
	L = 400	RHE436-40
	L = 450	RHE436-45N
	L = 500	RHE436-50
	L = 600	RHE436-60
	L = 750	TN65LX75
L = 850	RHE140	
アングル形止水栓	壁給水用	TL347CU
	床給水用	TL347C1R

■代表対応コンセント

メーカー名	品番
パナソニック	WK3001W(露出型)
	WF3002EK(埋め込み型)

水道法適合品			電気用品安全法適合品		
TOTO				単位 mm	名称 自動水栓一体形電気温水器 (洗面・手洗い用元止め式)
製図 岡本	検図 片桐 福崎 藤井	日付 14.12.26	尺度 1 : 4	図番	
備考					
					REAH03A1R