
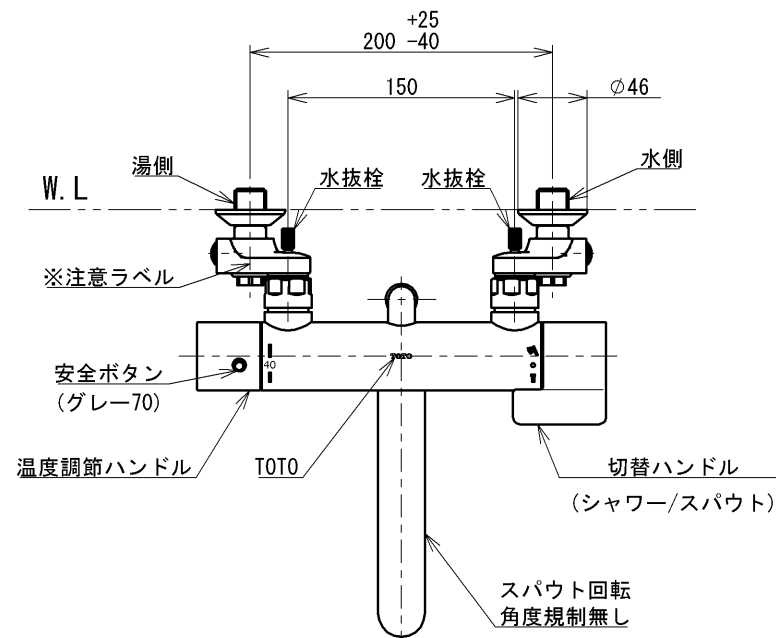
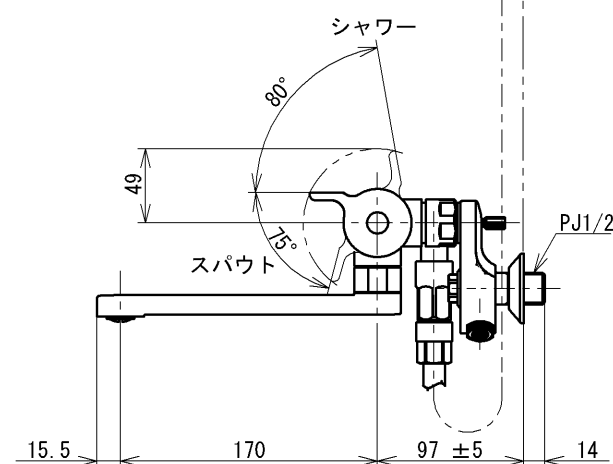
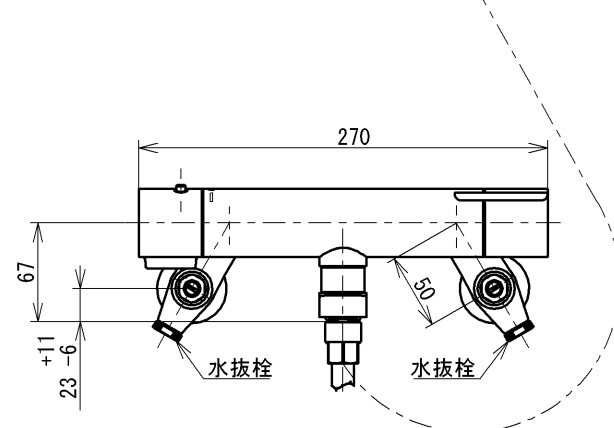
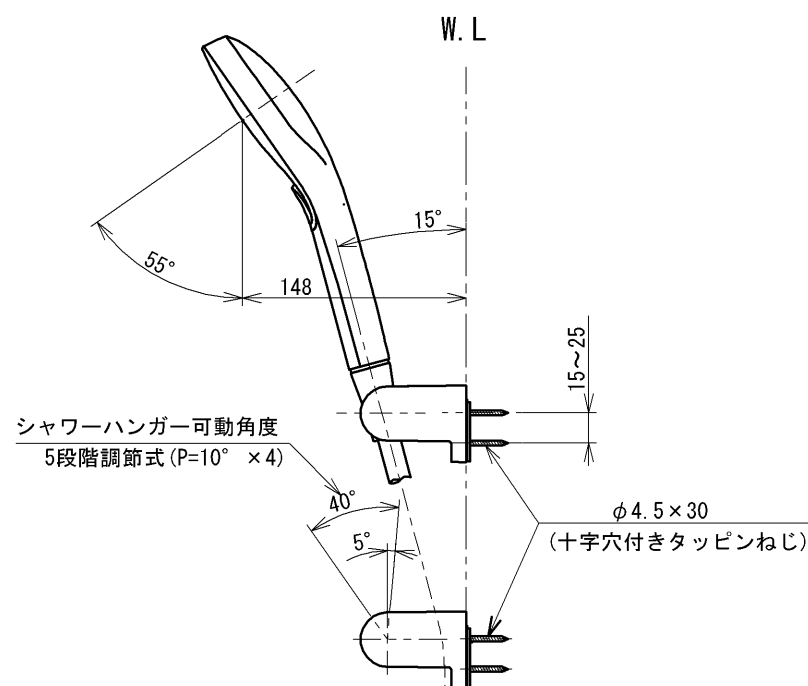


※注意ラベル詳細(1:1)

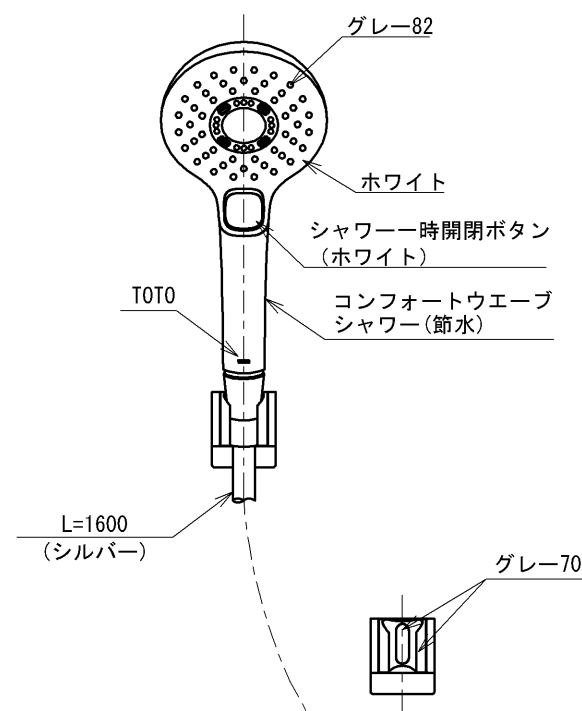

仕様	
用途	一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧 0. 07MPa (流動時)
	最高水圧 0. 75MPa (静止時) ※快適にお使いいただくためには、0. 2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度	－20～40℃ (0℃以下は水を抜いた状態)
最高給湯温度	85℃
特記事項	(1) 湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2) 給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。 (3) やけど防止のため、給湯器の給湯温度は60℃を超えない設定をしてください。 (4) 快適な吐水温度を確保するために50℃～60℃設定をおすすめします。 (5) 湯水を逆に配管しないでください。 (6) 浴室などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。

節湯
B1

節湯
A1

節湯
AB

シャワーには60° C以上の熱湯を通さないでください。

水道法適合品 (JIS)				長住協適合品	
TOTO		単位 mm	名称	壁付サーモスタット混合水栓	
製図	検図	日付	尺度	コンフォートウエーブクリック、めっき、調圧弁、寒冷地用	
駒谷	村下 芝田	2022-09-22	1:5	品番	TBV03449Z
備考 逆止弁付				図番	TBV03449Z=SA00. 001. 00