






2022/07/01 *定格: AC100V-1269W 50/60Hz
最低必要水压0.05MPa(流動時)

- *窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- *給排水位置が適切でない、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *便器排水芯が436~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。
- *製品背面に電源を設けなくください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- *電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
- また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- *本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや
停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため
150mm以上の空間を確保してください。
- 注1： 立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の
空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

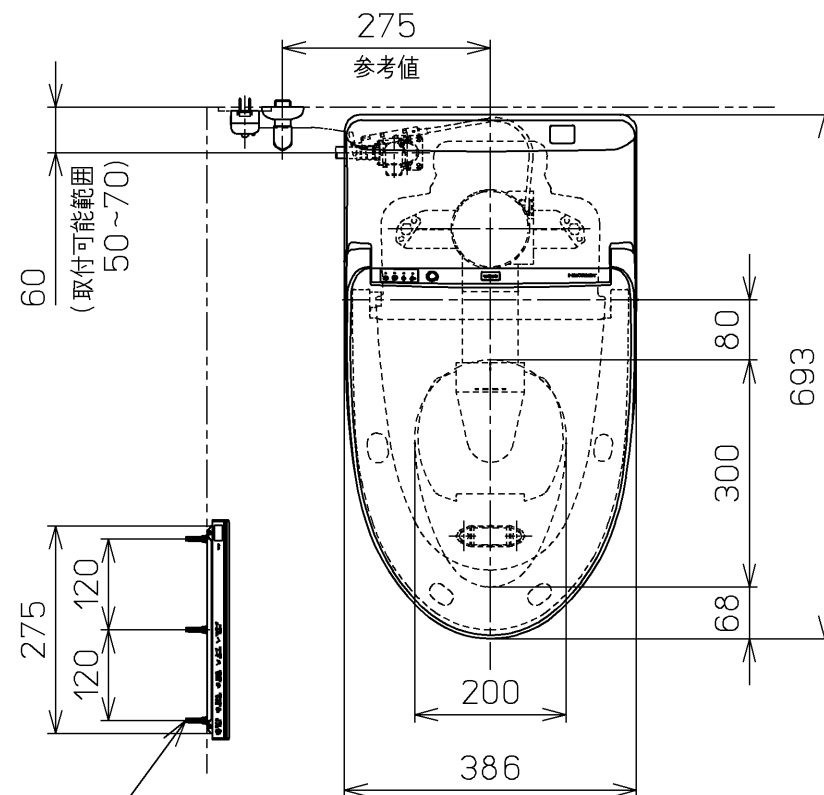

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

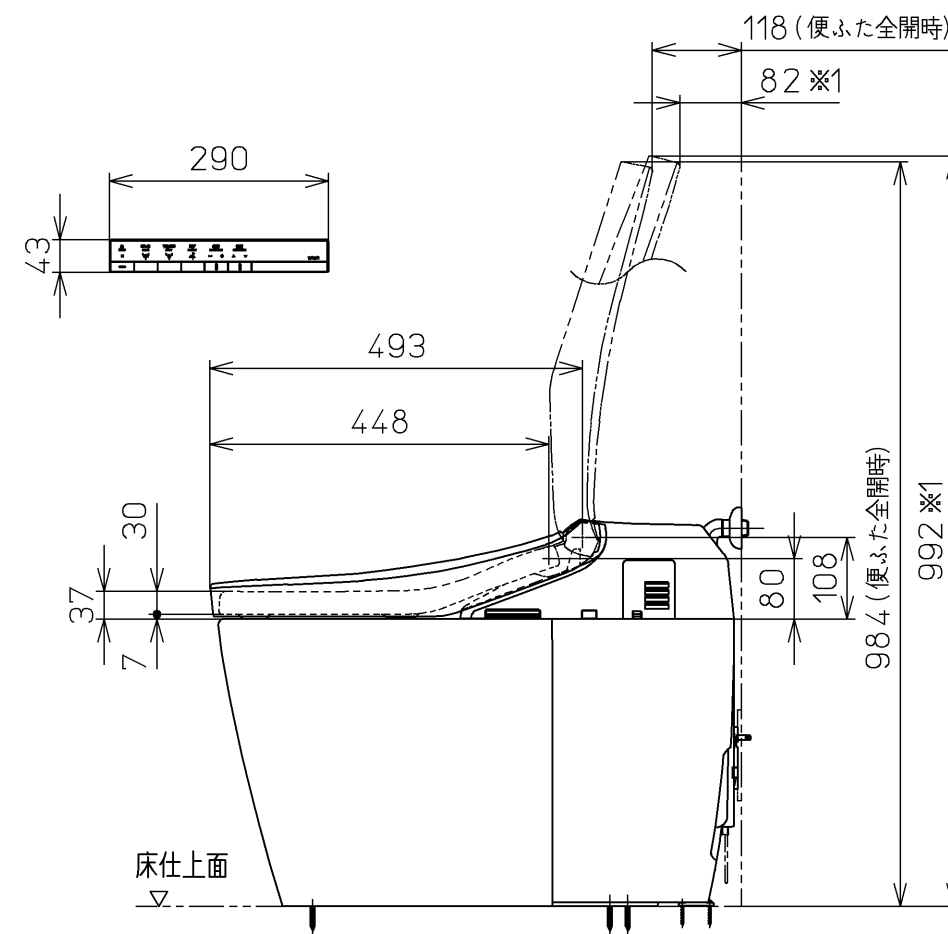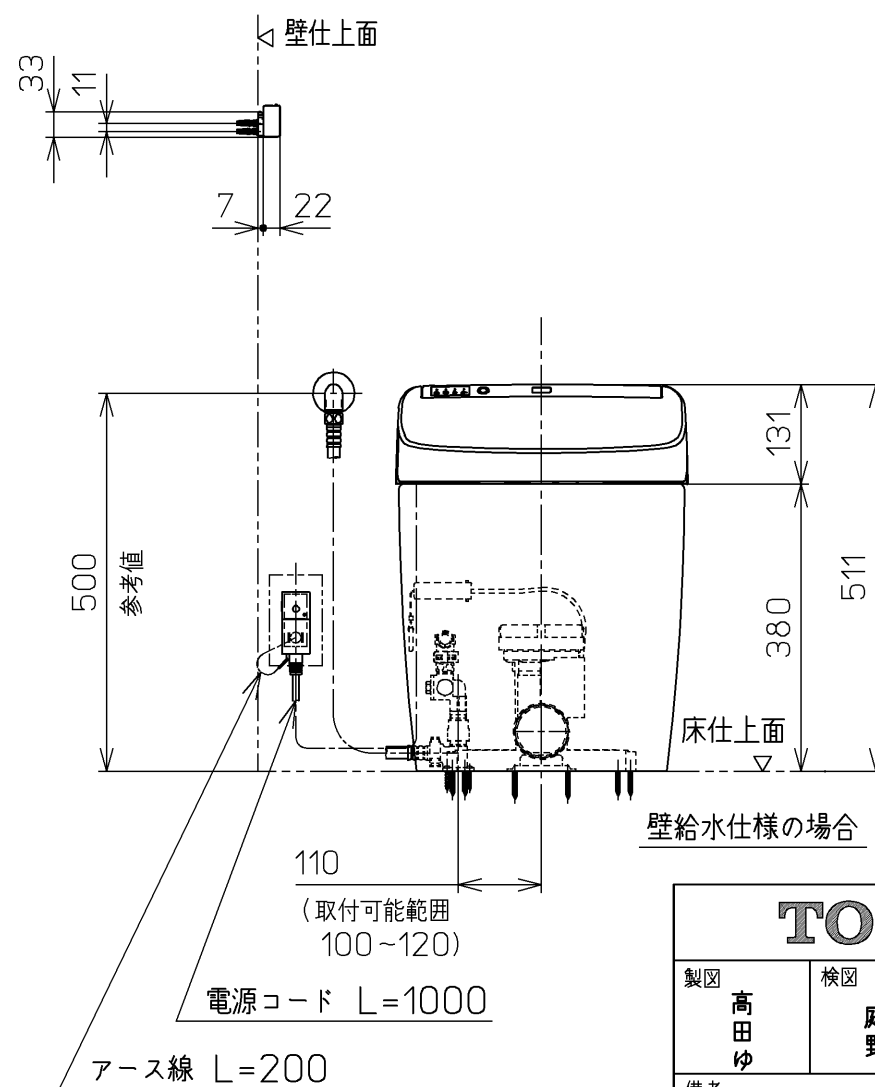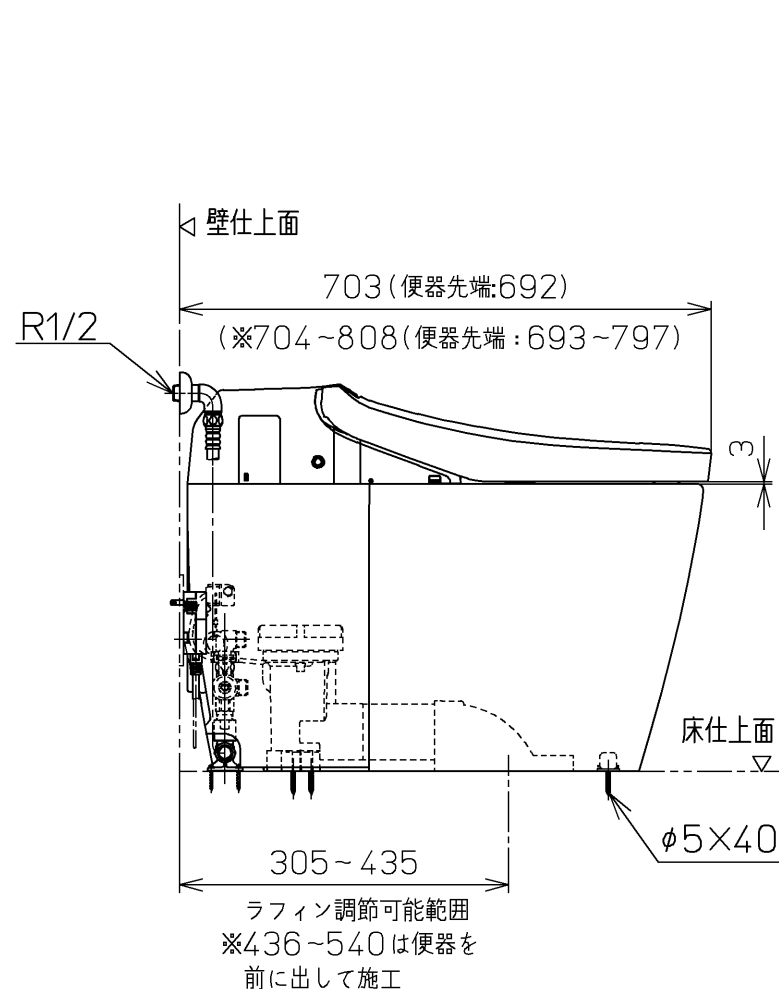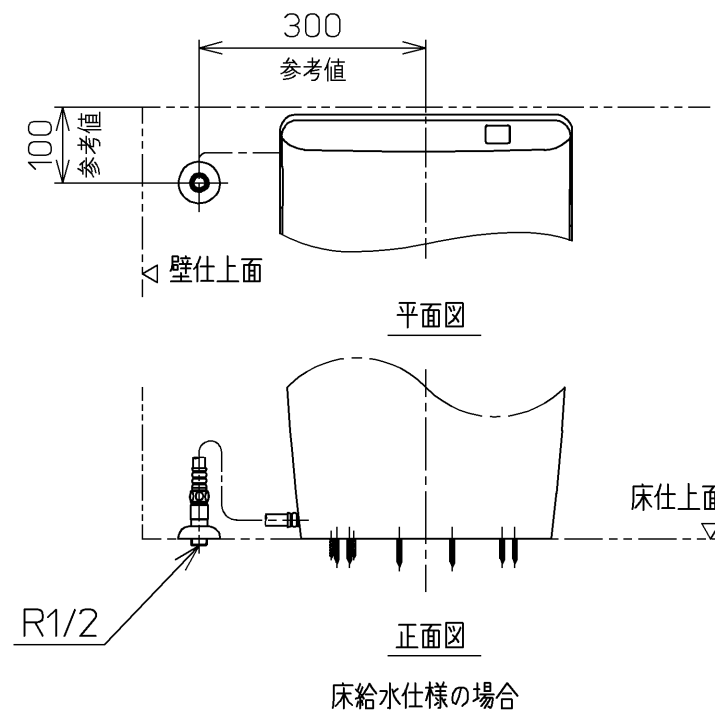

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器ネオレスト
製図 高田 ゆ	検図 庭野 持田	日付 18-11-27	尺度 1 : 10	
備考 DH1(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水 リモデルタイプ				品番 CES9565MWR
				図番 CES9565MWR=A0100