
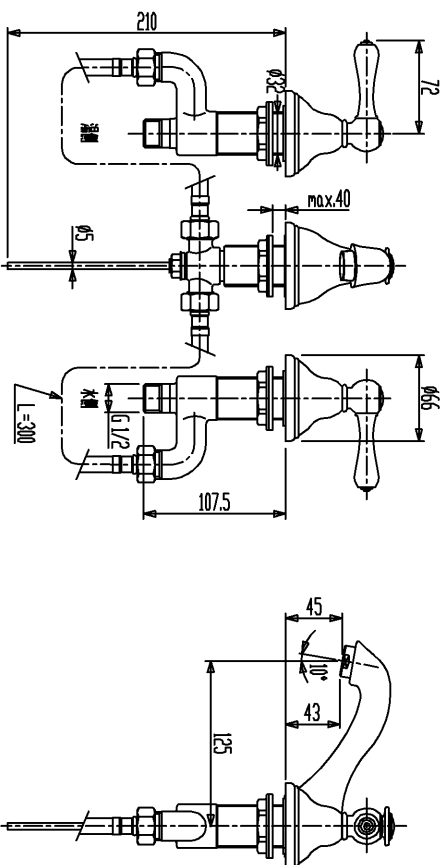


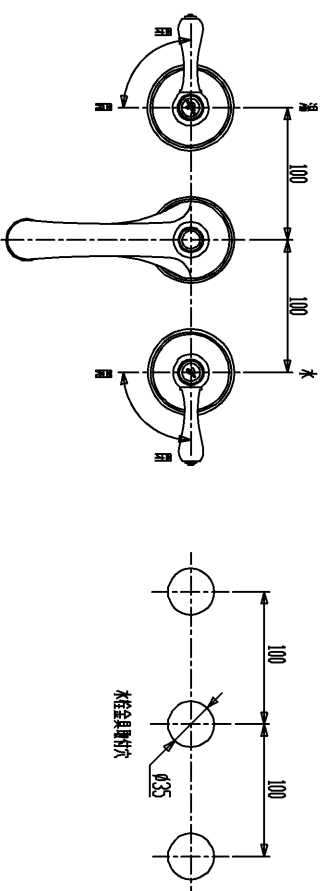

用途		一般住宅用（屋内用）
給水圧力	最低必要水压	0.05MPa（流動圧）
	最高水压	0.60MPa（静水压） ※炊道に使用いたいただくためには、0.2~0.3MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水质		水道水
使用環境温度		1~40℃ ※寒い地仕様ではありません、凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。
最高給湯温度		85℃ ※安全のための給湯温度は60℃以下での使用をおすすめします。
特記事項		(1) 水压は湯水は湯同圧、且つ湯圧が水压より高くならないように調整してください。 (2) 湯水を逆に配管しないでください。

生産中止図面

2022/11

セトリビディング株式会社			単位 mm	名称 湯水混合水栓
製図 志保	検図 井田	日付 2003.12	尺度 1 : 4	
備考 (JIS)				国番 CET7102T
				国番 CET7102T