


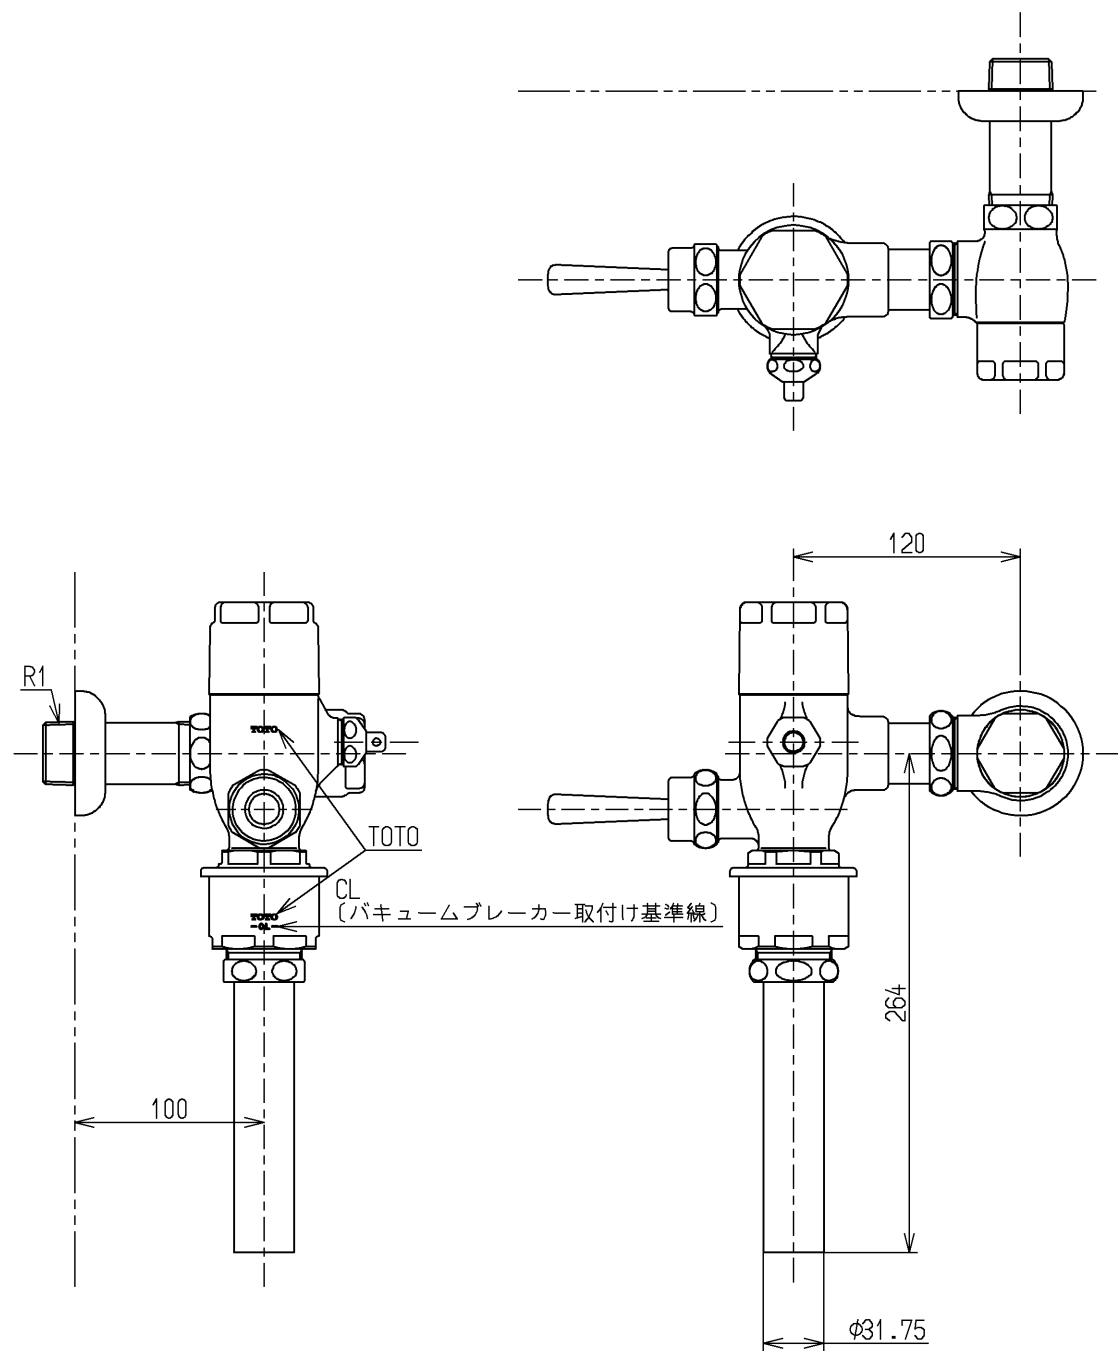

仕様		
用途	パブリック 大便器用	
給水圧力	最低必要水圧	0.07MPa (流動時)
	最高水圧	0.75MPa (静止時)
使用可能水質	水道水・井戸水・再生水・雑用水 ※使用可能な水質範囲をホームページ http://com-et.com/kiki/ または、各支社営業センターでご確認ください。	
使用環境温度	-13~40℃まで (水圧0.10MPa、水温4℃以上のとき-13℃まで)	
特記事項	(1)便器の洗浄機能を確保するため、瞬間流量が102L/分以上得られるよう配管設計してください。 (2)給水管径は、25A以上にしてください。 (3)給水管に空気混入が考えられる場合は、必ず適切な位置に空気抜き弁を取付けてください。 (4)一般家庭では、上記条件の確保が困難なため、使用はできません。 (5)水道水使用時は、法令によりバキュームブレーカーが必要です。 (6)バキュームブレーカーは、便器のあふれ縁から150mm以上上方に設置してください。 (7)節水を目的としたオリフィスは、漏水や便器の洗浄不良の原因となりますのでセットしないでください。 (8)トイレ内使用環境温度は、給水温度4℃程度の場合の実験値を示します。給水温度が変わると使用環境温度は変わってきます。	

水道法適合品				名称
製図		検図	日付	フラッシュバルブ・VB付不凍結節水 (大便器洗浄弁25)
和(照)		植村	松(庵)	
田(照)		植村	松(庵)	図番
備考				
				TV850SMX