

生産中止図面

2020/12

※規格 AC100V-413W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

※塩ビ排水管は別途手配要

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。


※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。



※本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時




ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

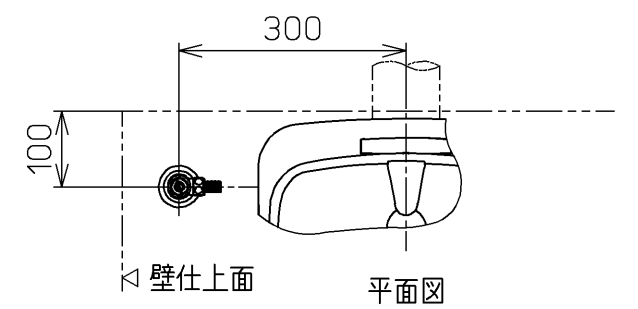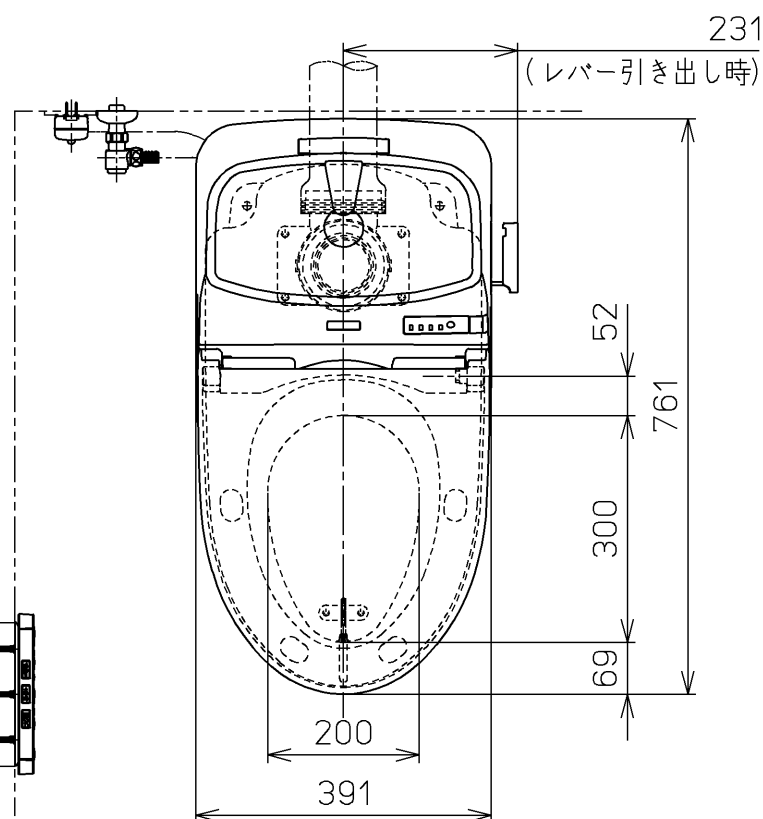



壁仕上面

平面図

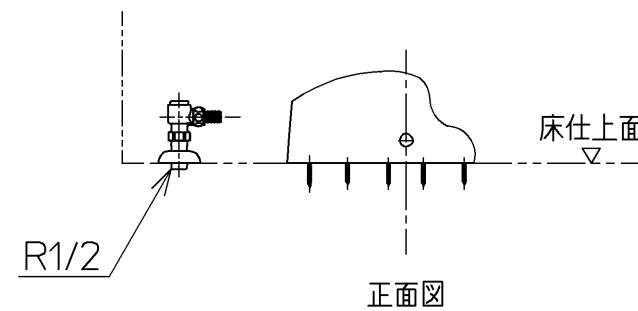


正面図


床給水仕様の場合

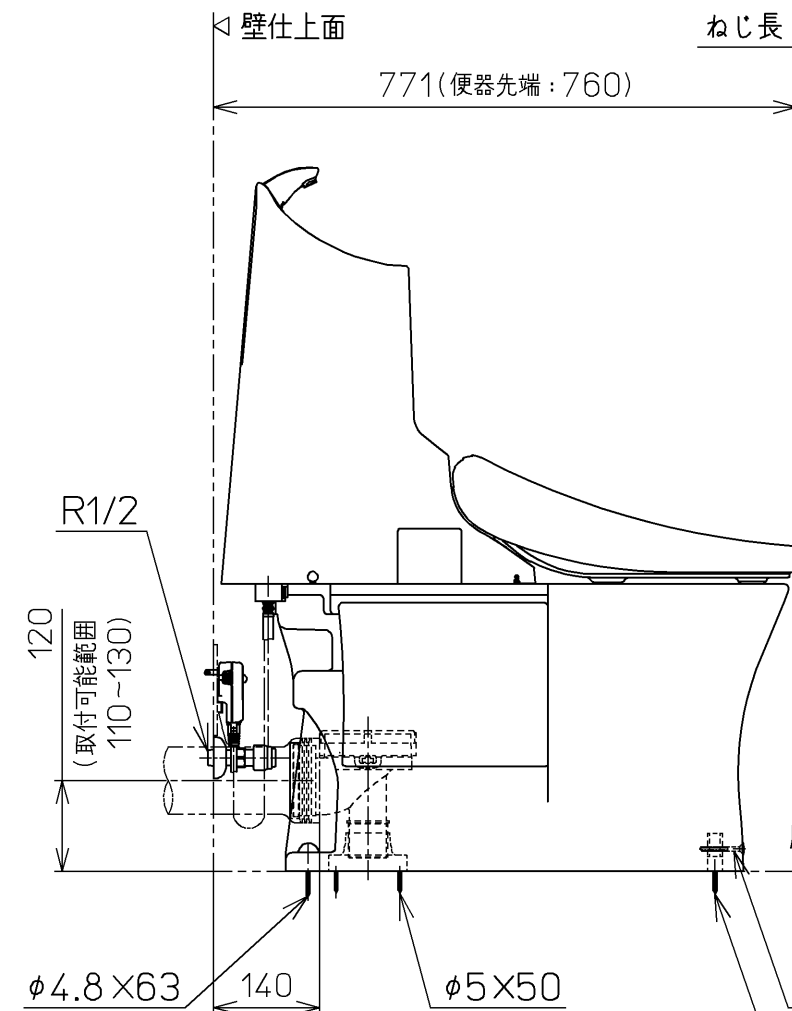

壁仕上面

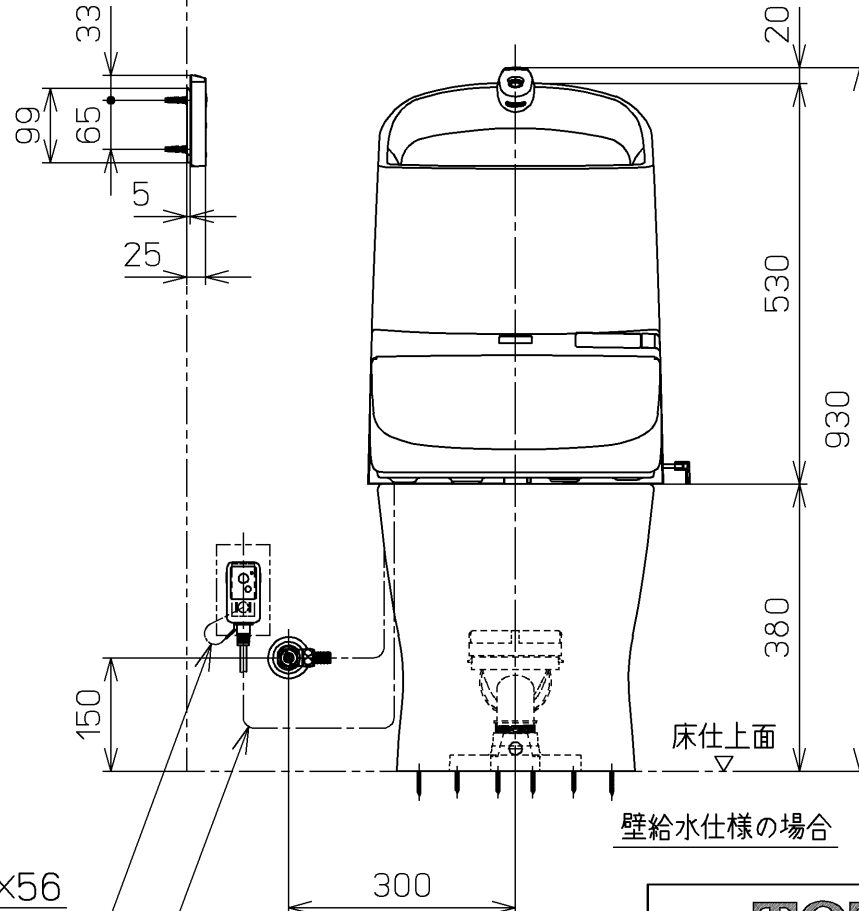

壁給水仕様の場合

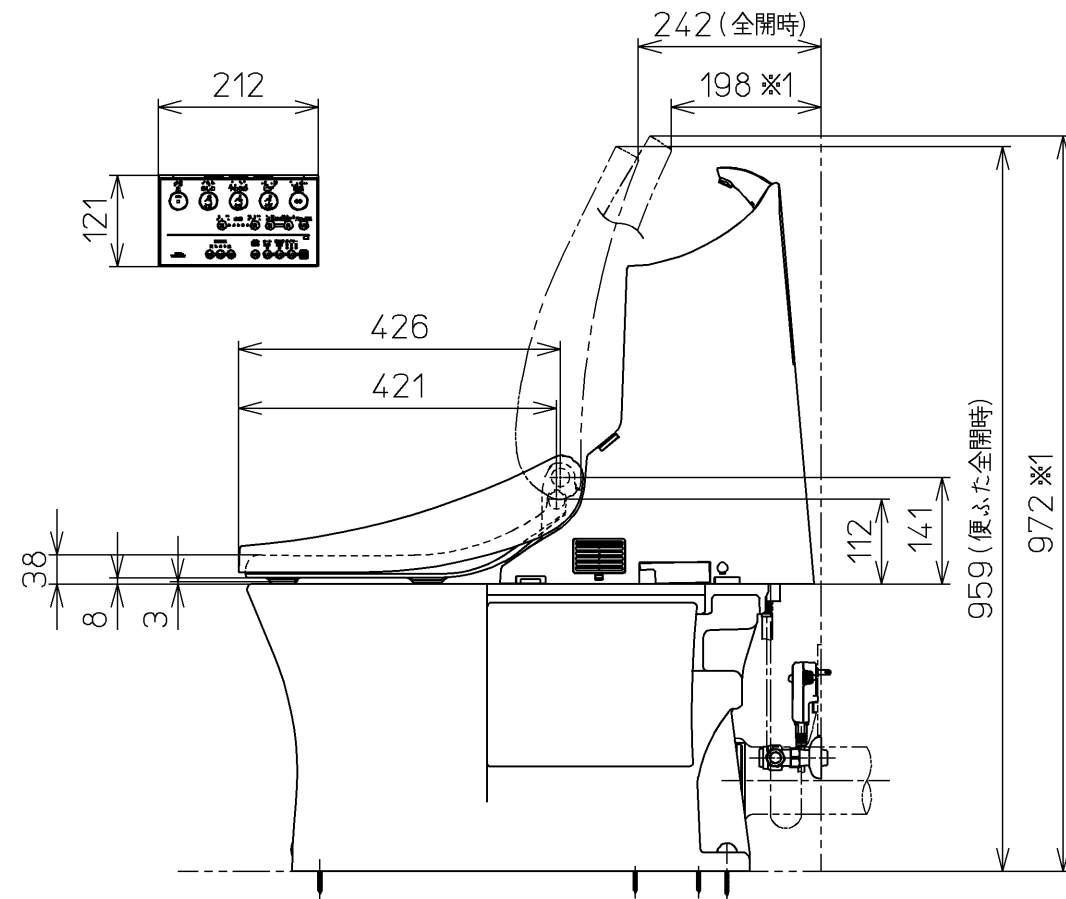

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 檜原	検図 高祖 松下博	日付 14-03-10	尺度 1 : 10	品番 CES9323PL
備考 GG2-800 一般地・流動兼用, P排水				図番 CES9323PL=A0100

A3

ページNo.

1-1

(改)

△