

生産中止図面

2014/04

※タンク側の給水を再生水仕様としたもの。
※システム給水方式

*定格：AC100V-413W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

*塩ビ排水管は別途手配要

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。





コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや電池ボックスの取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

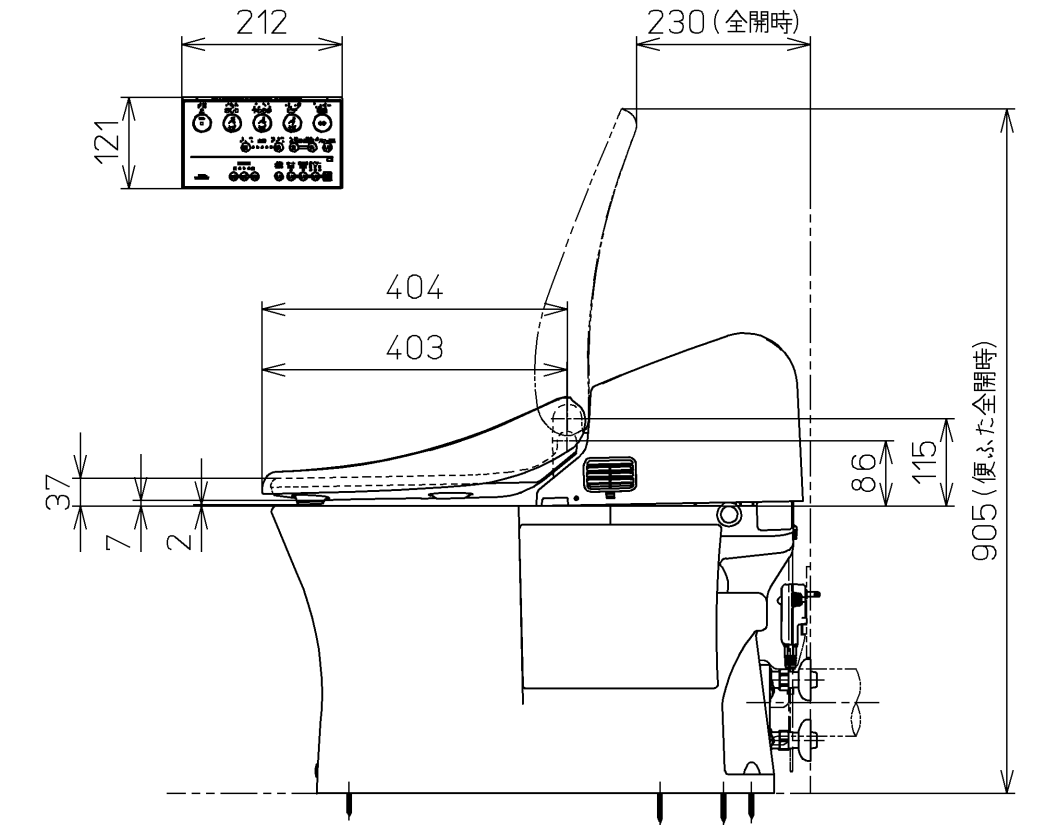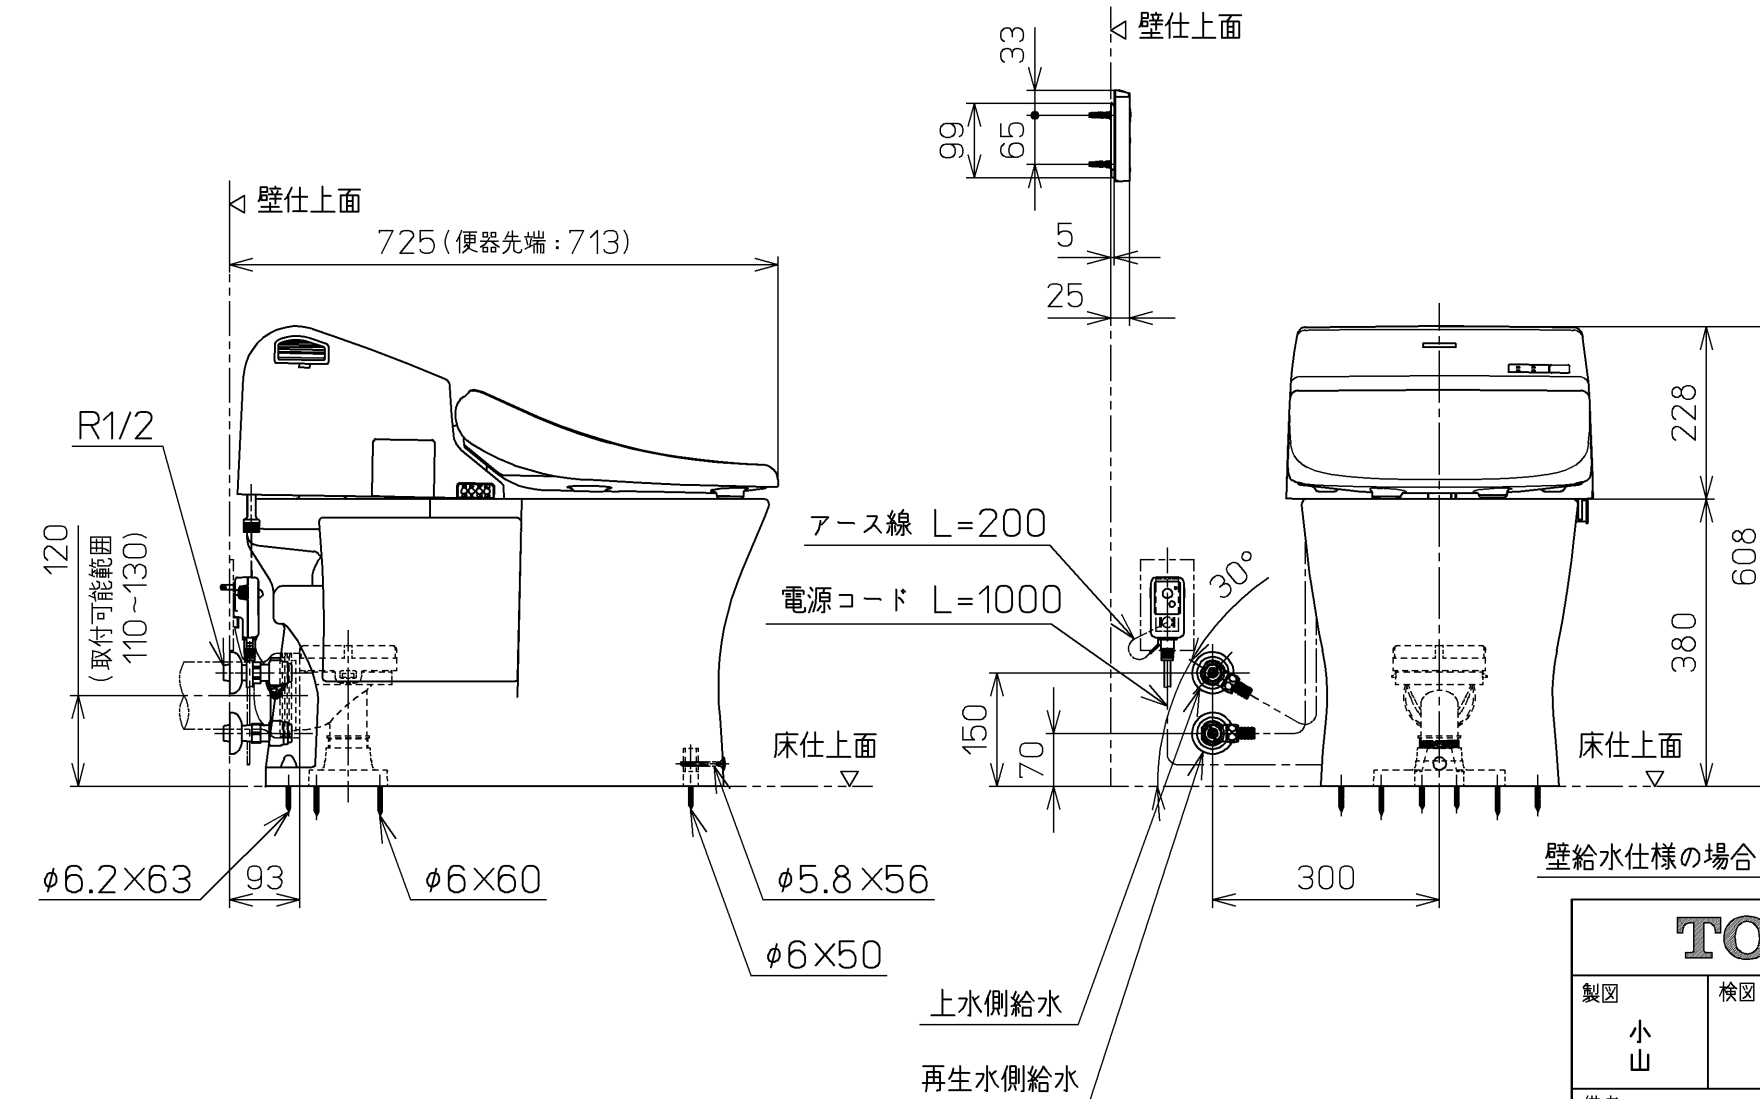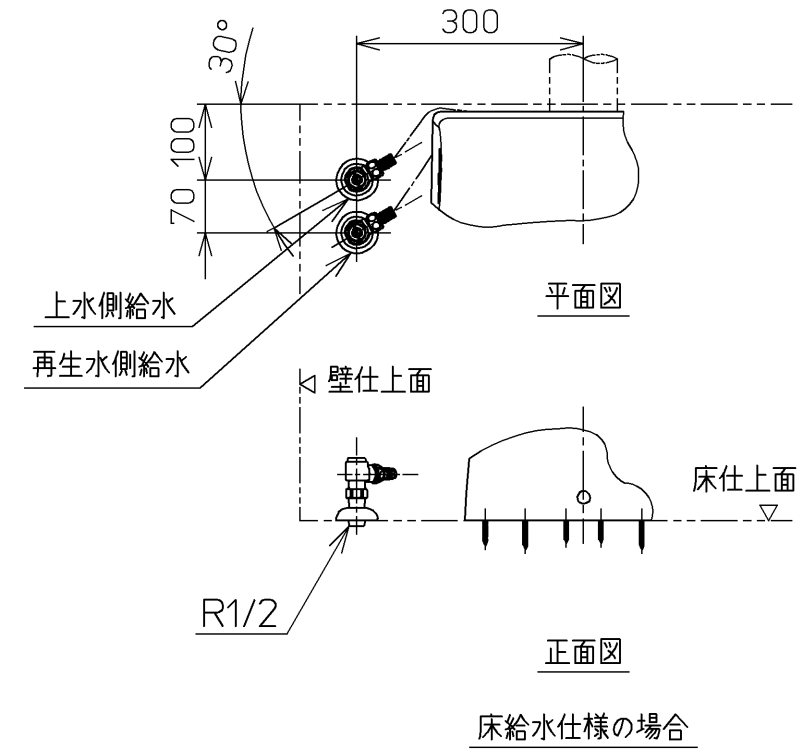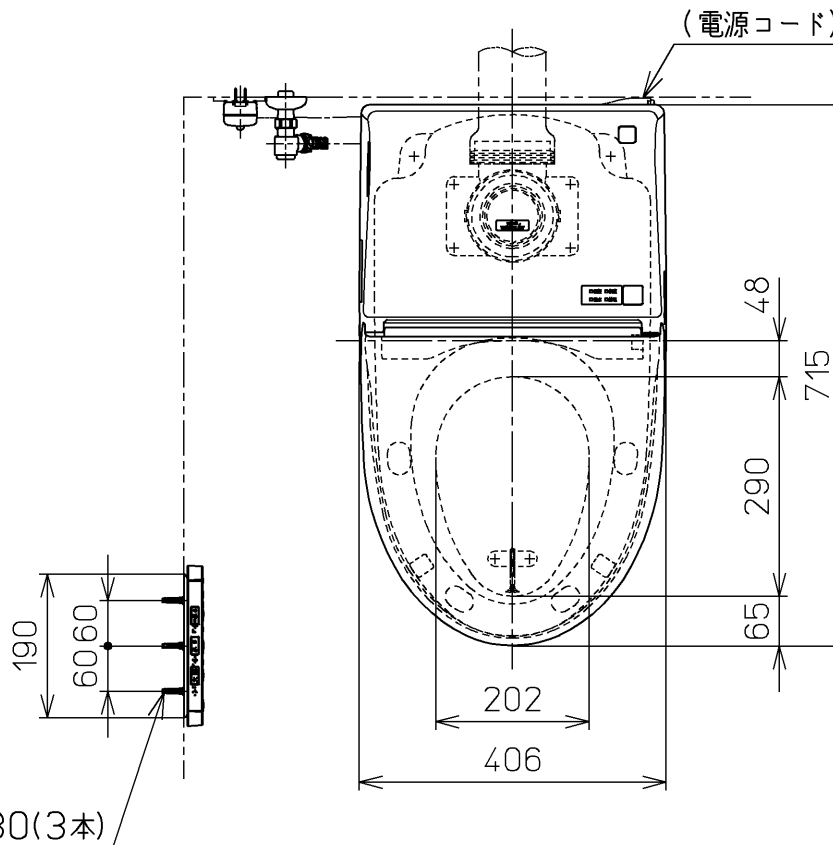

TOTO		単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 小山	検図 田添 二村 馨	日付 12-03-19	尺度 1 : 10
備考 GG2 一般地・流動兼用、S排水		機能部：TCF9422V15 陶器部：CS820BP	品番 CES9422PT15
			図番 CES9422PT15_A0105