

<特注仕様>

1. ロータンク側の給水を再生水仕様としたもの。
※2系統給水方式

※定格：AC100V-319W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。




※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

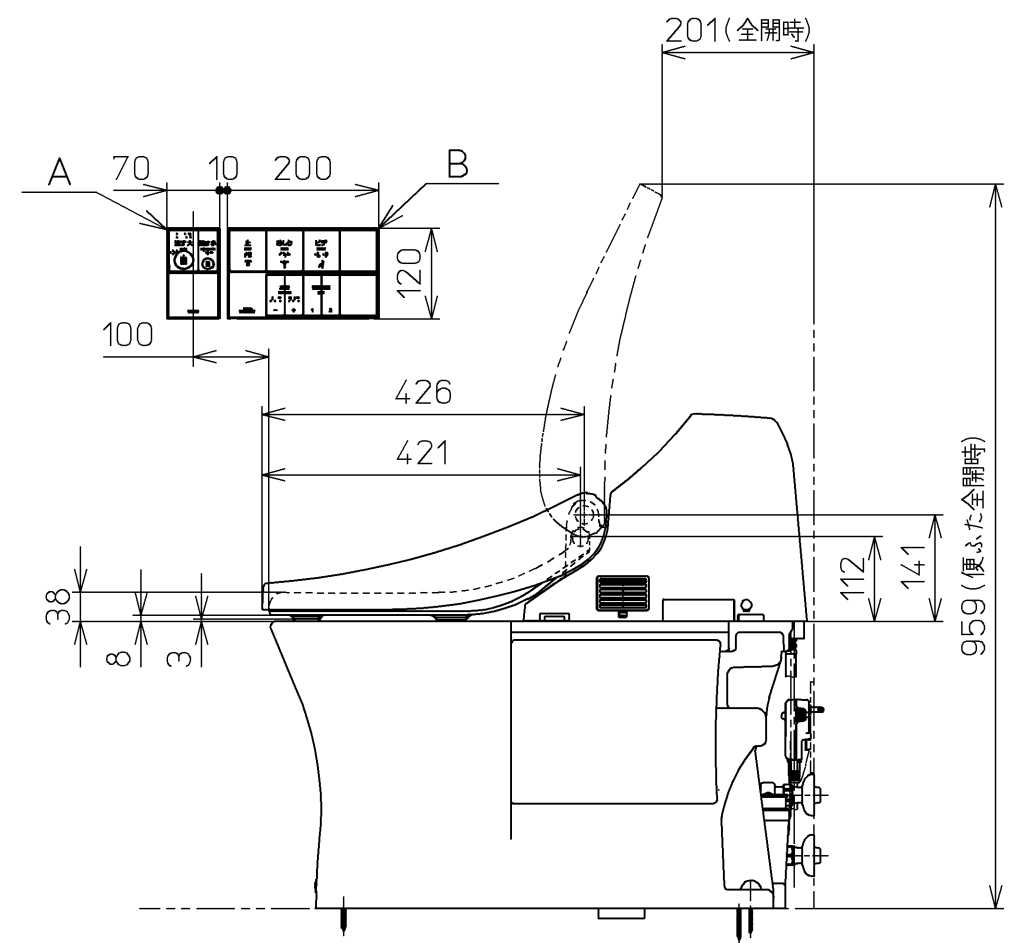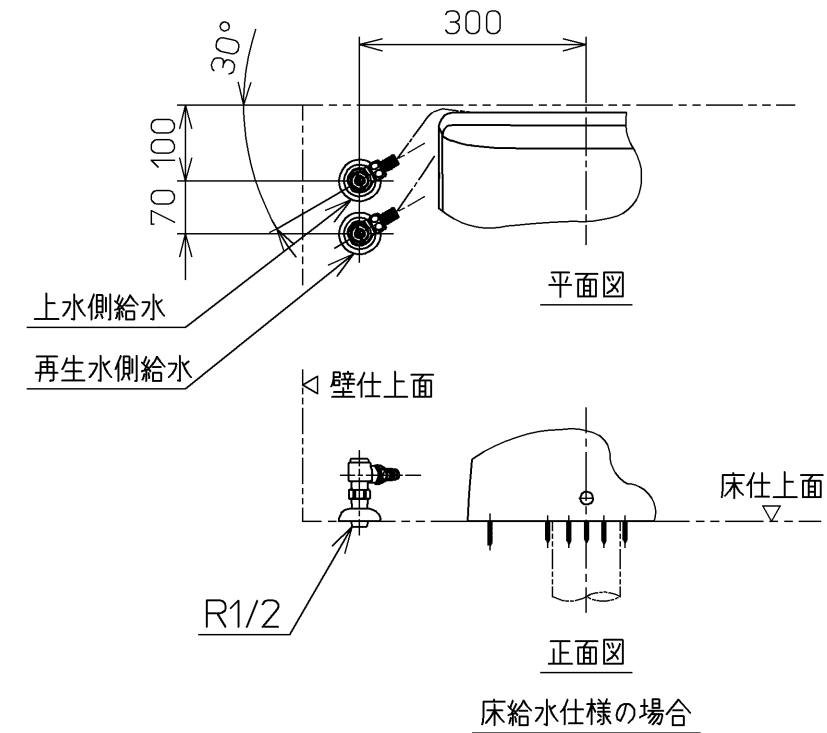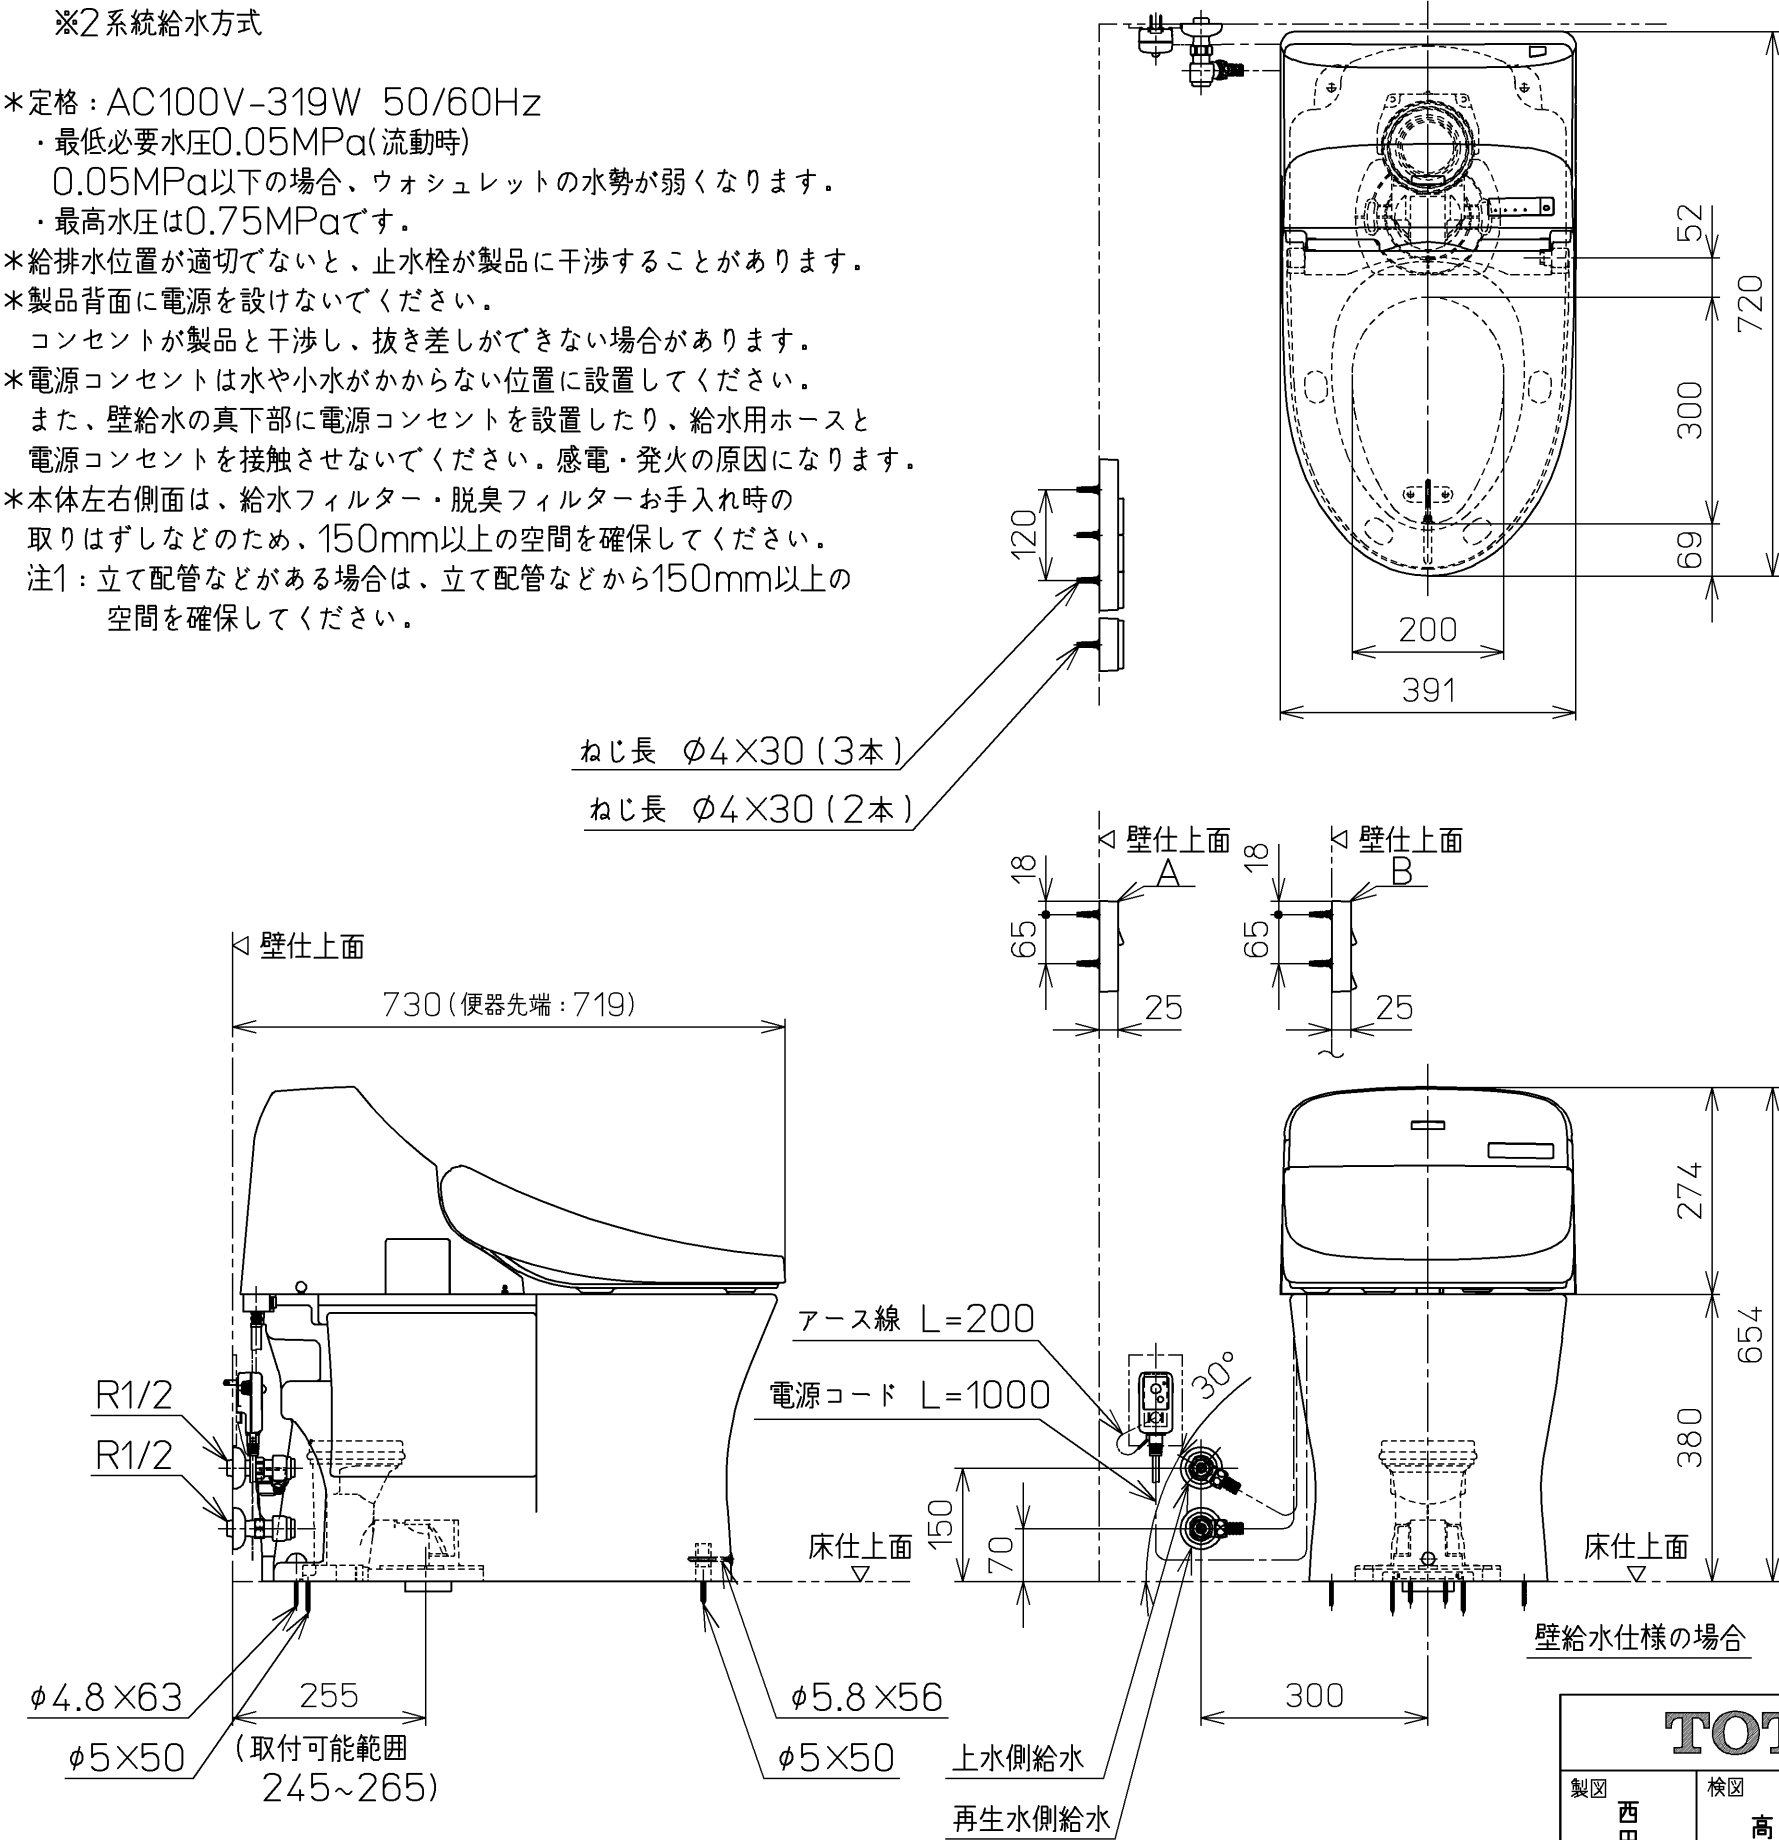

壁給水仕様の場合

TOTO		単位	mm	名称	
製図	検図	日付	尺度	ウォシュレット一体形便器	
西田真	高祖松下博	15-01-23	1 : 10	品番	
備考		機能部：TCF958V15		CES958YT15	
		陶器部：CS873BY		図番	
				CES958YT15_A0100	
				ページNo.	1-1 (改)