
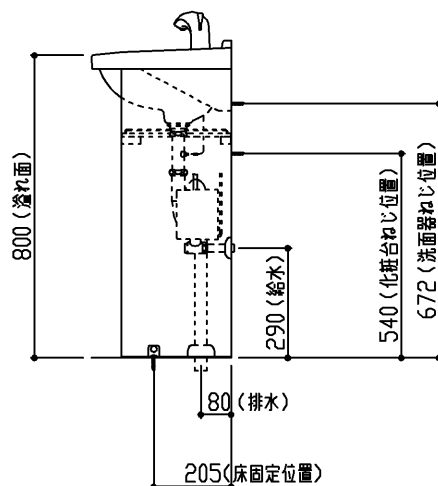
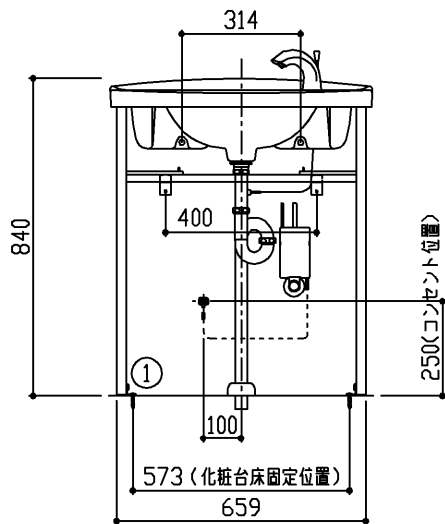


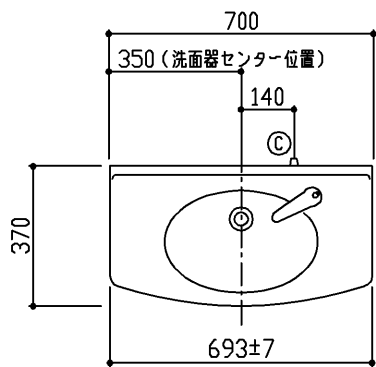

商 品 リ ス ト No.LDD=60011A			
No	品 番	品 名	個数
鹿番 ①	LDD700NBYSZ	洗面化粧台 (ウッドパネルタイプ)	1

- 製品情報
- ※ 化粧台は、現場組立式です
 - ※ 洗面器は、陶器製 (容量5L) セフィオンテクト仕様 色: ホワイト
 - ※ 水栓は、自動単水栓
 - 電源: AC100Vタイプ・電源コード長さ0.75m
 - 消費電力: 待機時0.4W・作動時0.6W
 - 給水圧力: 最低必要水圧0.05MPa (流動圧)・最高水圧0.75MPa (静水圧)
 - ※ 排水金具は、金属製Sトラップ
 - ※ 化粧台の洗面器とキャビネット本体の間口寸法は、異なります
 - 施工に際しては、設計施工資料集にて確認ください
 - ※ 洗面器は陶器製の性質上、幅寸法は693±7mmになります

- 工事情報
- ※ 木ねじ位置に固定用木棧 (巾90×厚み30) または、全面に厚み12mm以上のJAS規格品の合板を入れてください (別途工事)
 - ※ 木棧の耐荷重1.96kN/m
 - ※ 工事誤差許容値 (給水) 円内±13mm
 - ※ 工事誤差許容値 (排水) 円内±20mm
 - ※ 給水接続は、R1/2
 - ※ 排水接続は、硬質塩化ビニル管40.50用 (防臭栓付)
 - ※ 排水管を所定の位置に取り出してください
 - (VP40・VU40) は、床仕上げ面より25mm立上げください
 - (VP50・VU50) は、床仕上げ面より15mm立上げください
 - ※ 自動水栓の、コンセントは現場にて、別途手配、工事ください
 - ※ 化粧台取付け壁面は、クロス貼り等の仕上げを行ってください

※ 商品(図面)は、諸般の事情により、予告なく改良、仕様変更などを行なう場合があります。

TOTO	名 称 モデア シリーズ 洗面化粧台	製 図 中野		単 位 mm	現場名 (備考欄)	品 番	図 番 50 LDD=60011A
		検 図 樽角	日 付 10.11.02	尺 度 1: 20			