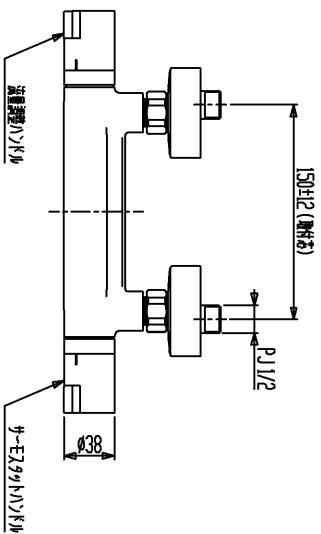


用途		一般住宅用（屋内用）	
給水圧力	最低必要水压	0.15MPa（流動圧）	
	最高水压	0.50MPa（静水压） ※炊道にお使いいただくためには、0.2~0.4MPa程度の圧力をおすすめします。	
使用可能水质		水道水	
使用環境温度		1~40℃ ※寒冷地仕様ではありません、凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。	
最高給湯温度		65℃ ※安全のため給湯温度は60℃以下での使用をおすすめします。	
特記事項		(1) 水圧は湯水は湯同圧、且つ湯圧が水圧より高くなるように設定してください。 (2) 湯水を逆に配管しないください。 (3) 器具を取り付ける前に必ず給水管内のごみ、めかどを完全に洗い流してください。	

生産中止図面

2022/09

セラトピーデザイン株式会社			単位 mm	名称	
製図 志坂	検閲 井田			エクスポート コンタクト サーモスタット シャワー用湯水混合水栓	
備考 (社) 日本水道協会承認品		日付 2003.31	尺数 1 : 4	品番	HG3116R
				国番	HG3116R