


2015 / 12

シャワーホース引出し長さ最大480

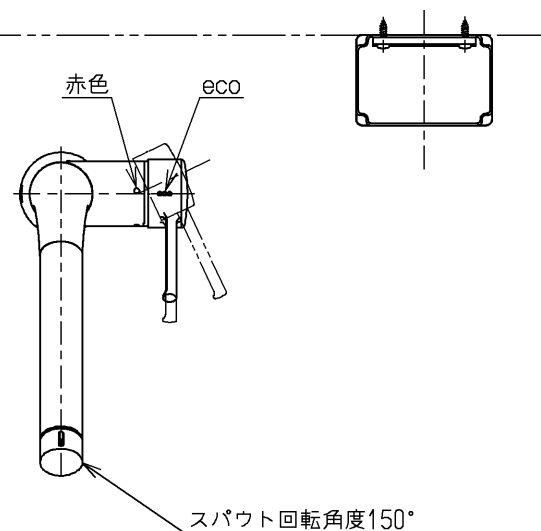

吐水切替ハンドル
タッチスイッチ
ソフト ← → エアインシャワー

青色
レバーハンドル

TOTO

109(吐水時)

33 17

ホースガイド

R60以上

シャワーホース(L=235)

Hラベル



ホースストッパー／

シャワーホース(L=1015)

 $\sqrt{L=570}$ $\sqrt{L=570}$

コード固定用クランプ

G1/2
(テーパおねじ接続不可)

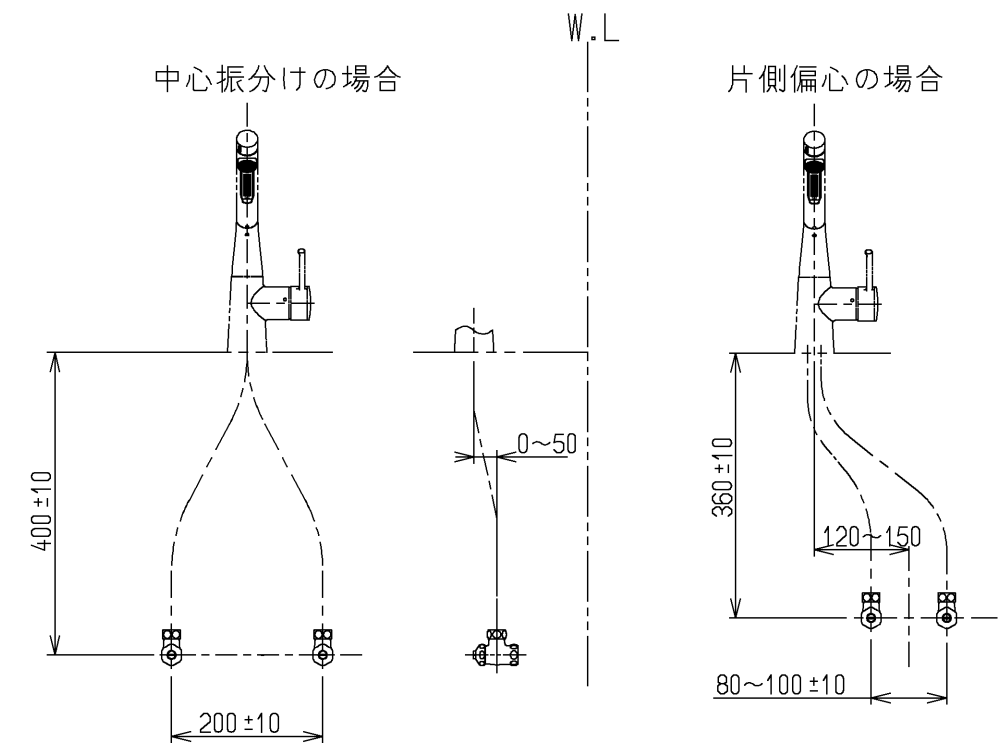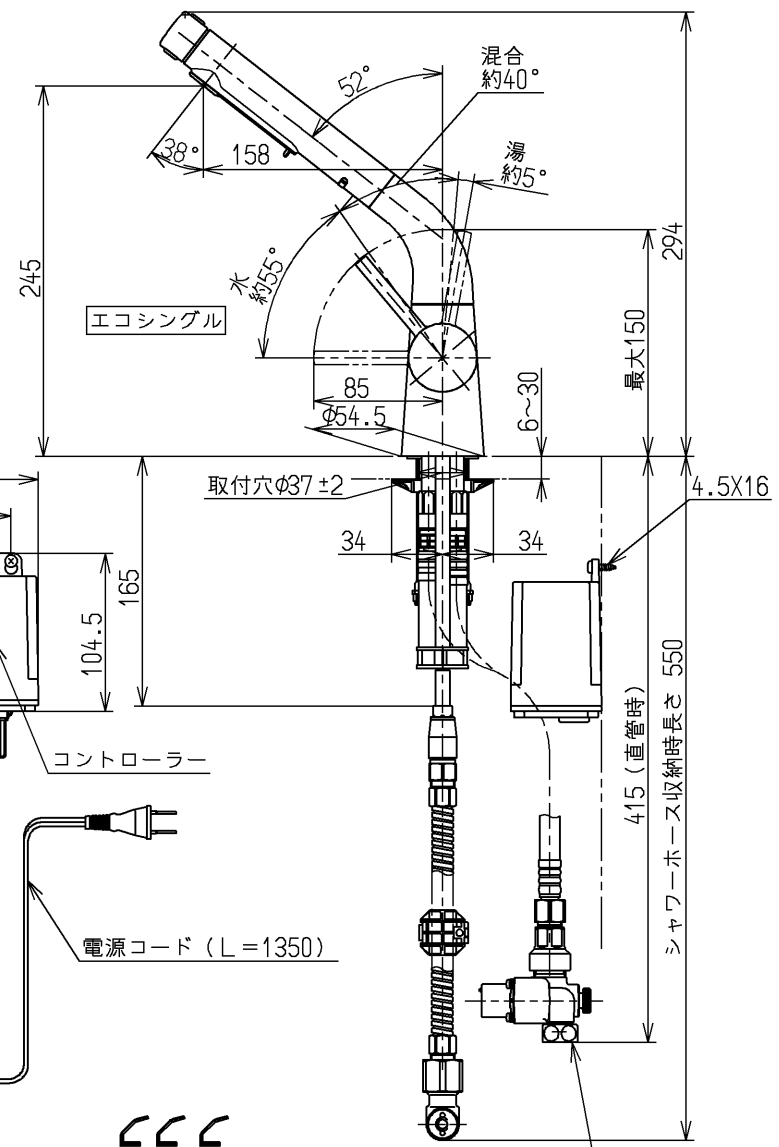

止水栓推奨取付位置

		仕様
用途		一般住宅用
電源		AC100V 50/60Hz
消費電力	待機時	0.4W (最大値3W)
	動作時	0.6W (最大値5W)
給水圧力	最低必要水圧	0.1MPa (流動時)
	最高水圧	0.75MPa (静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		-20~40℃ (0℃以下は水を抜いた状態)
最高給湯温度		85℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。 (4)インバータや赤外線を用いた他の機器より誤動作することがあります。

上面施工

水道法適合品		長住協適合品			
TOTO			単位 mm	名称 台付シングル13 (シャワ・ソフト・寒) (台所) (JIS)	
製図 北崎	検図 秋永(博)	日付 15.09.17	尺度 1:5	図番	
備考				TEK35EETZ	

節湯
AB

湯節
A1

湯節
C 1