

生産中止図面

2024

※定格：AC100V・1379W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- ・0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
- ・0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。






注1：左給水専用品です。

注2：75、100塩ビ管(VU、VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

- *窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- ・便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *製品背面に電源を設けないでください。
- ・コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- *電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
- ・また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- *本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため150mm以上の空間を確保してください。
- 注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
- *室内暖房用の温風吹出口には、開口側に150mm以上の空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

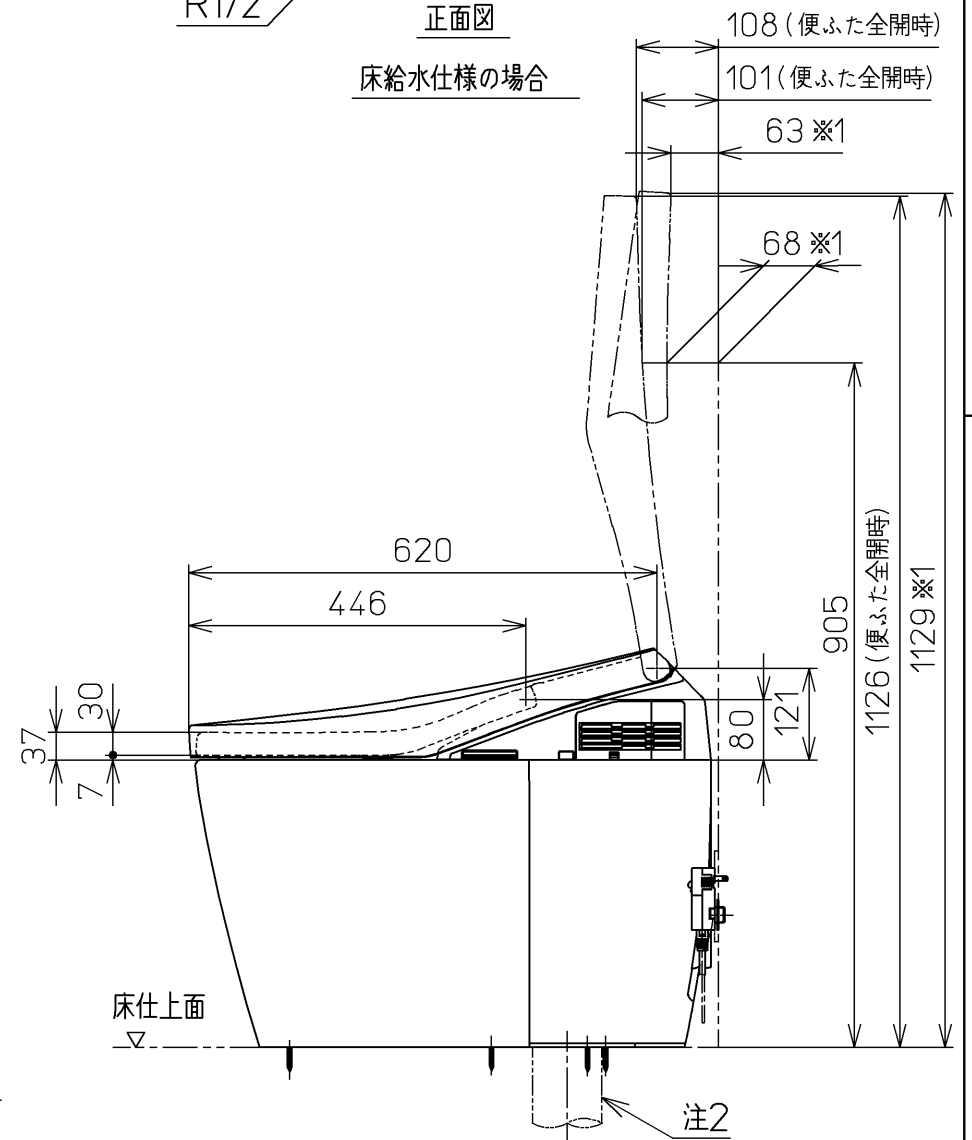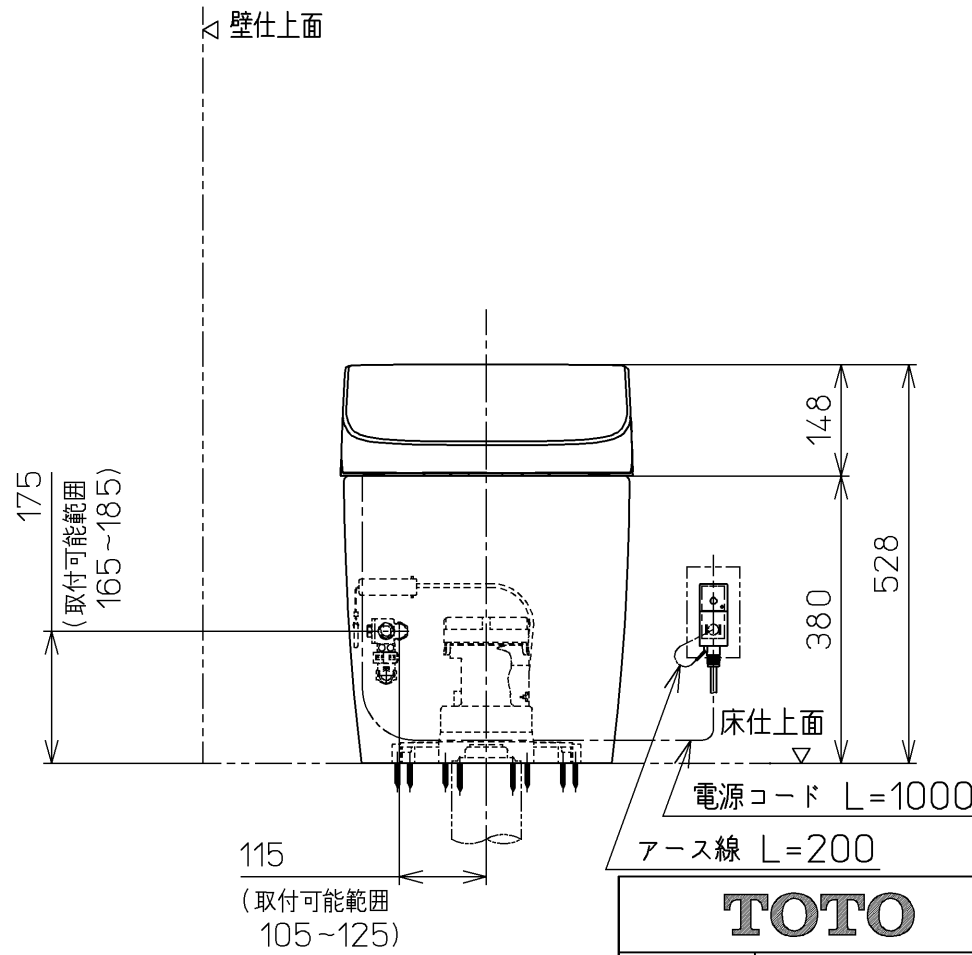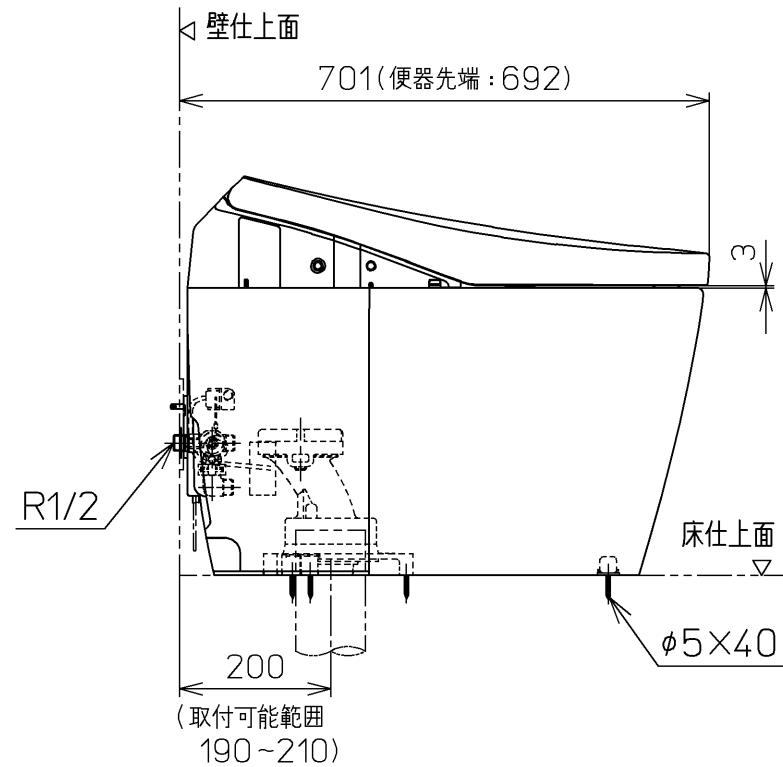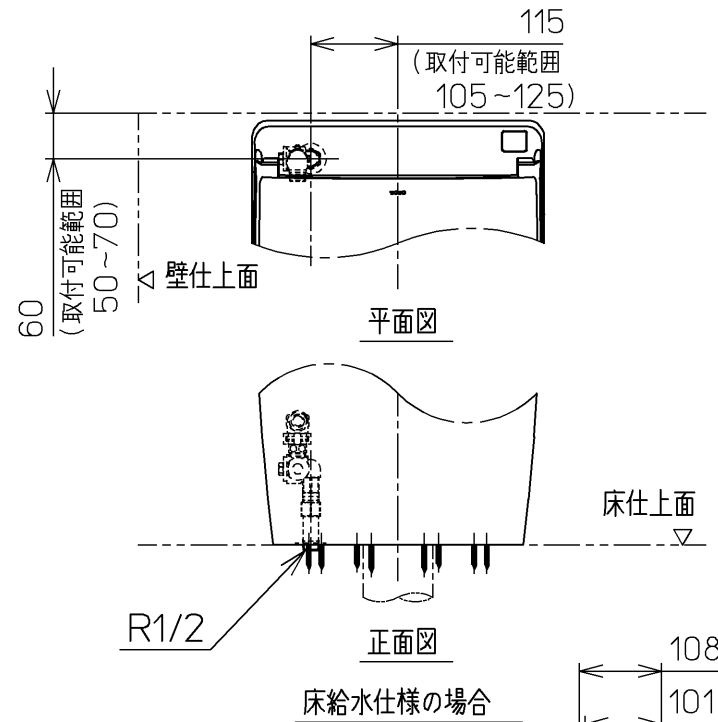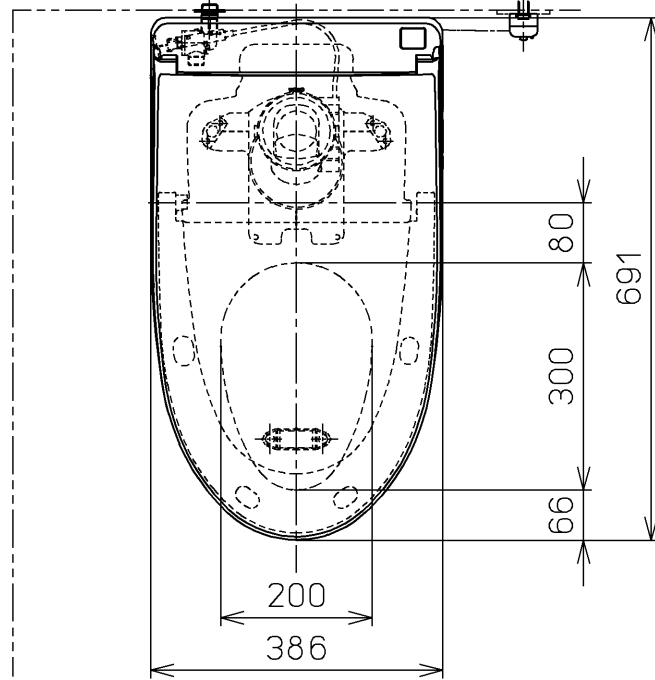

TOTO			単位	mm	名称		ウォシュレット一体形 便器ネオレスト
製図	検図	日付	尺度		品番	CES9888ZR	
高田 ゆ	庭野 持田	18-11-21	1 : 10		図番	CES9888ZR=A0100	
備考 AHW (レストルームドレッサー専用品) 一般地・流動兼用, S排水					ページNo.	1-1	(改)

A3

△