

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60±5mm

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようご注意ください。






コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。

感電・発火の原因になります。

注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

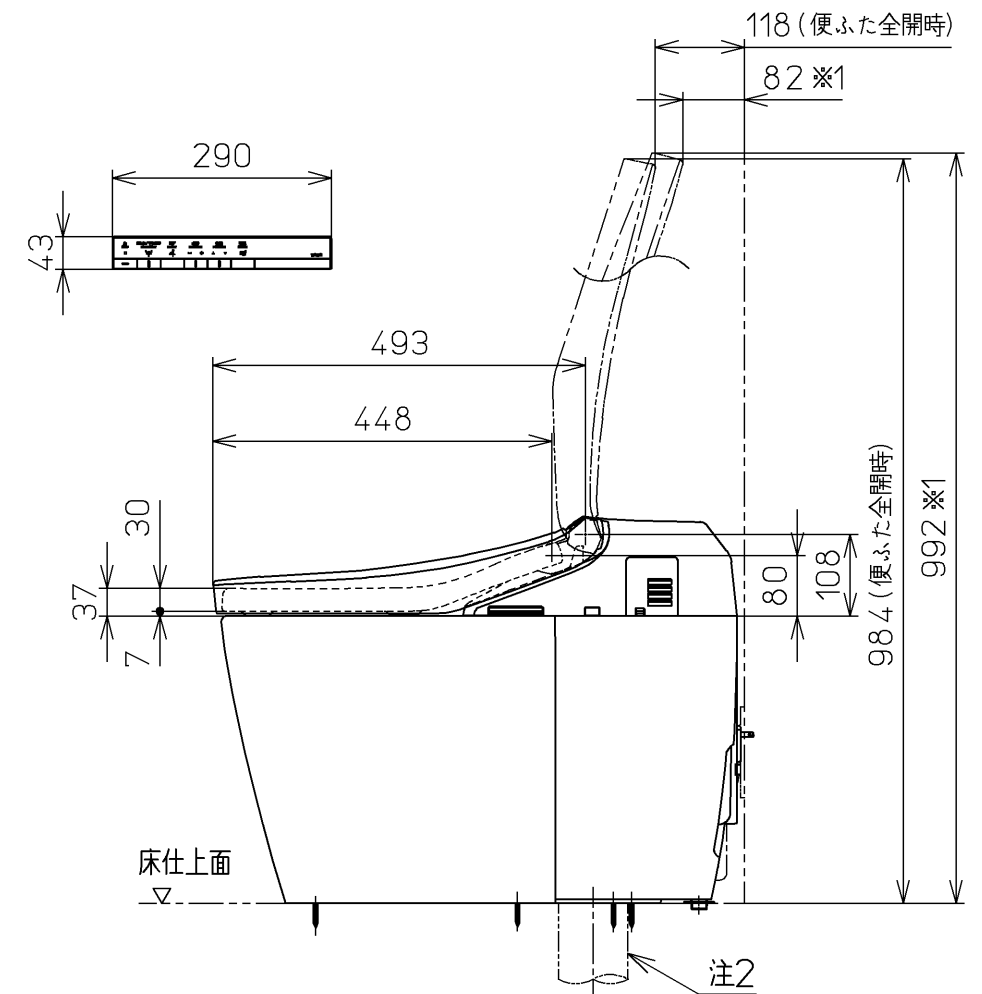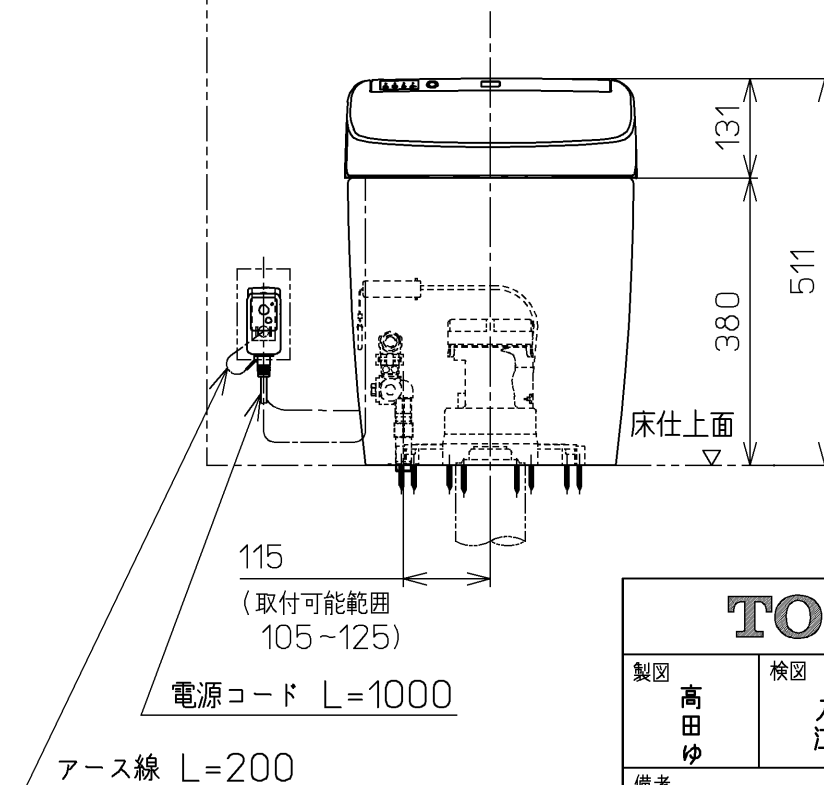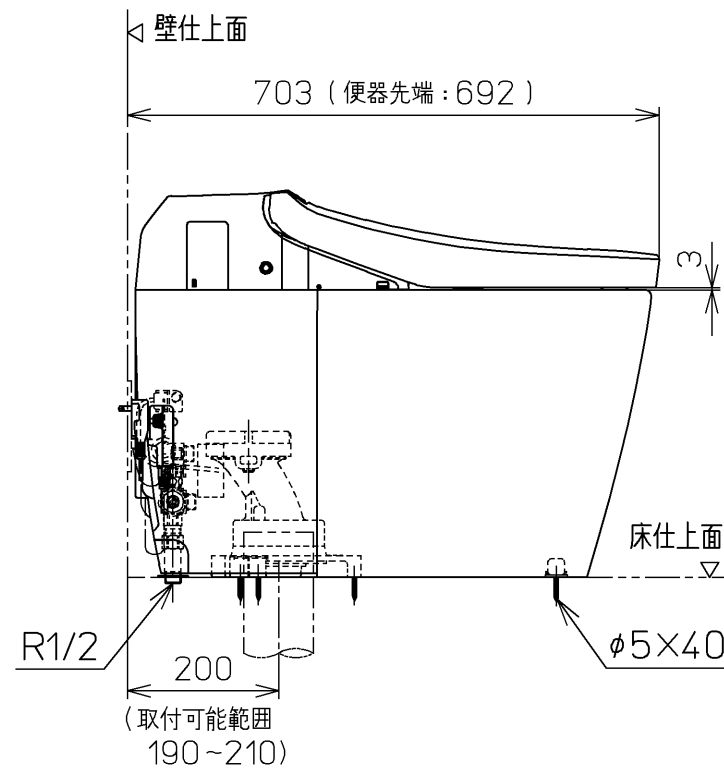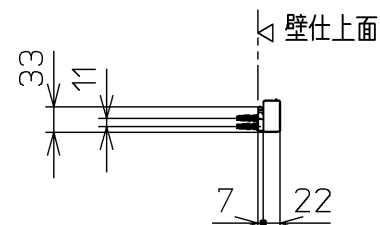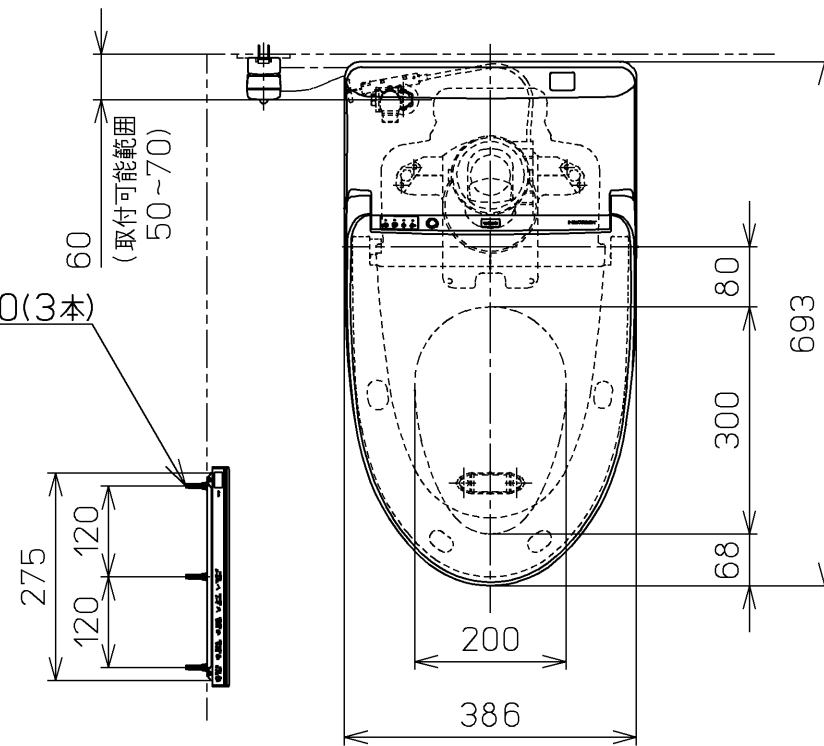

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器ネオレスト	
製図 高田 ゆ	検図 入江 勉 城戸 勉	日付 17-06-09	尺度 1 : 10	品番 CES9575HW	
備考 DH2(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水				図番 CES9575HW=A0101	
A3				ページNo. 1-1	(改)