
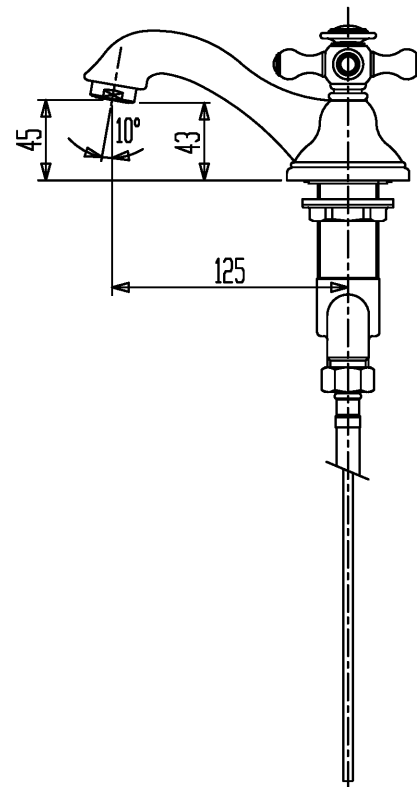
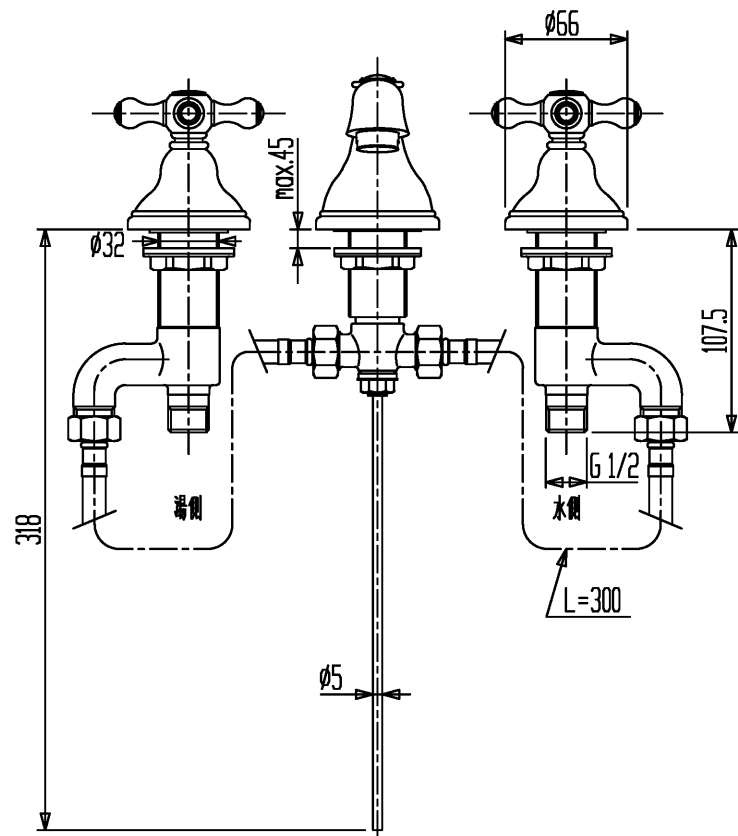
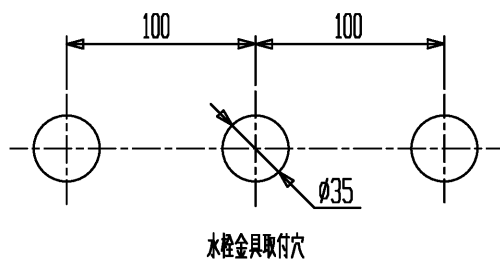


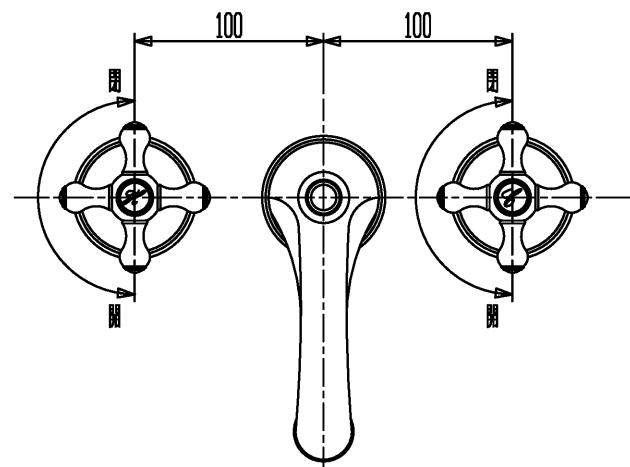

用途		一般住宅用（屋内用）
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa（流動圧）
	最高水圧	0.60MPa（静水圧） ※快適にお使いいただくためには、0.2～0.3MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水
使用環境温度		1～40℃ ※寒冷地仕様ではありません、凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。
最高給湯温度		85℃ ※安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。
特記事項		(1) 水圧は湯水はば同圧、且つ湯圧が水圧より高くならないように設定してください。 (2) 湯水を逆に配管しないでください。

セラトレーディング株式会社			単位 mm	名称 湯水混合水栓
製図 土山	検図 井田	日付 22.12.12	尺度 1 : 4	品番 CET7100Y
備考 (JIS)				図番 CET7100Y