

生産中止図面

2012/01

*定格：AC100V-413W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*便器排水芯が494~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。


*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。



*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと


電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。



ねじ長 φ4×30(3本)


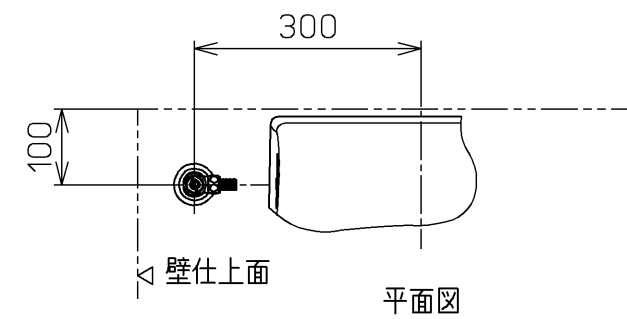
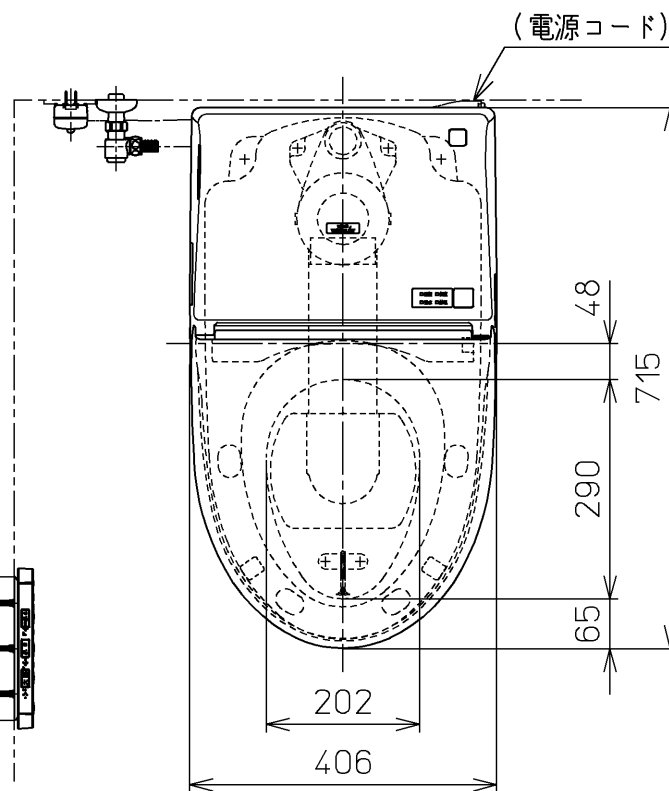


平面図


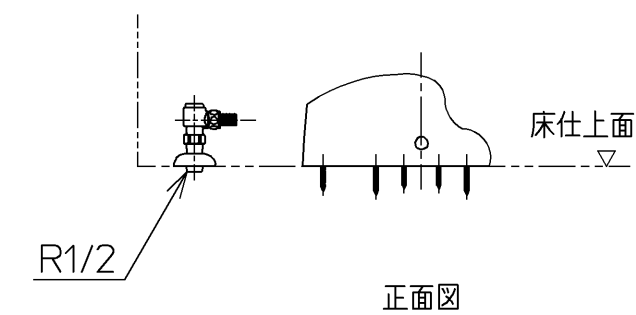


正面図

床給水仕様の場合

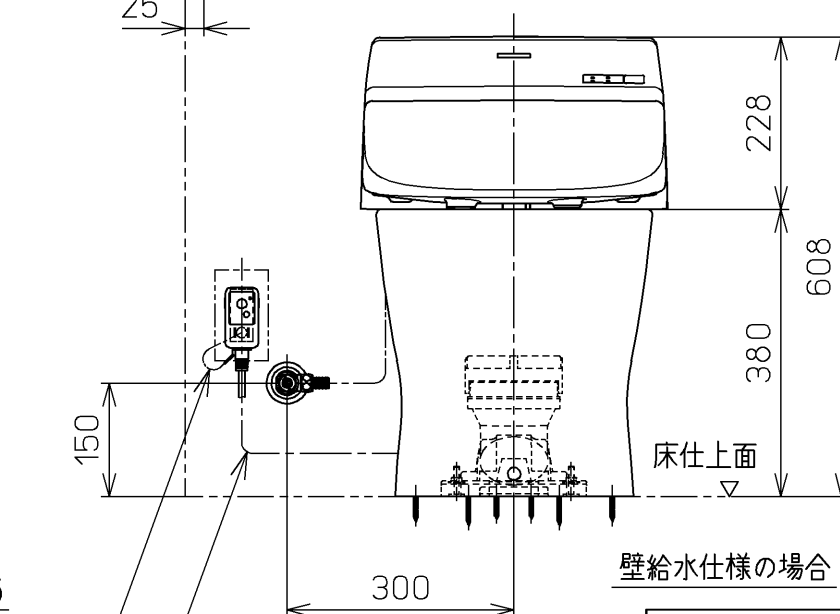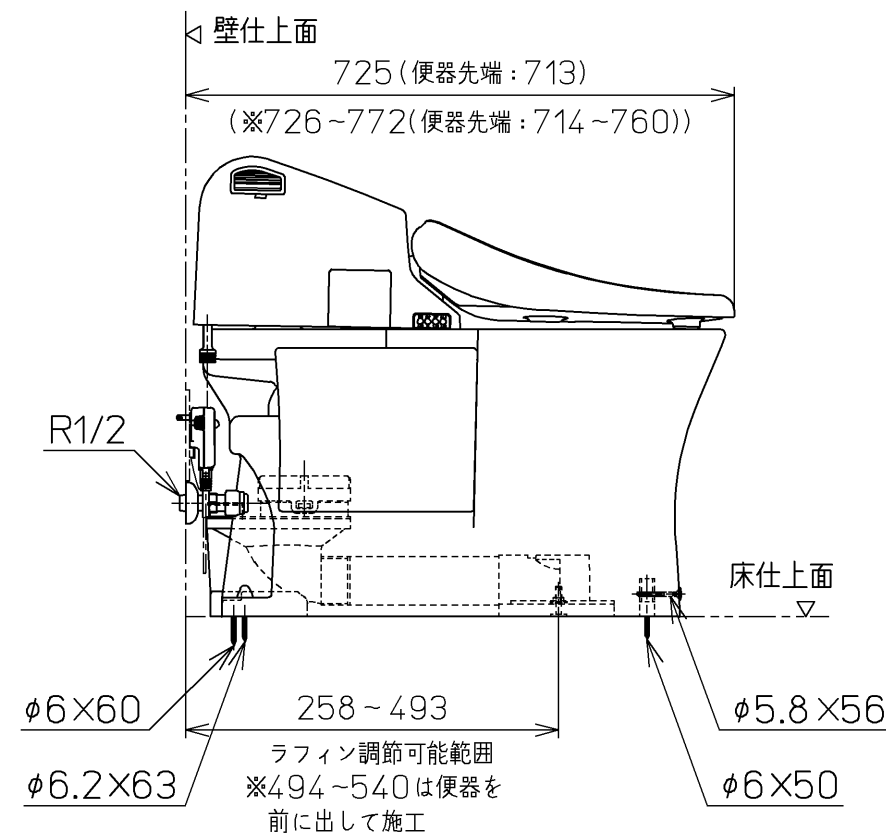

壁給水仕様の場合

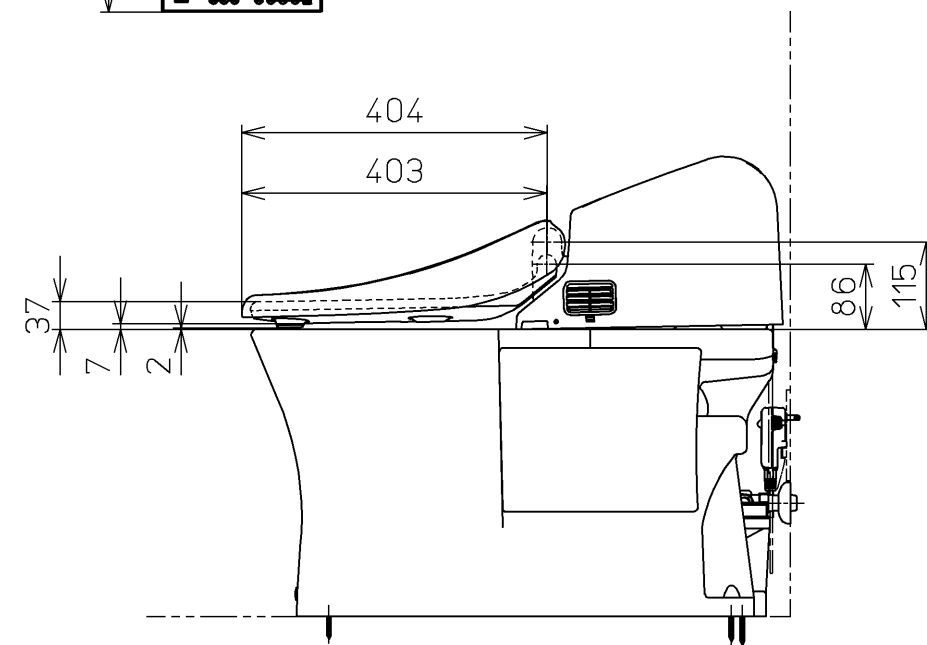

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 西田真	検図 末廣 秋吉	日付 10-02-25	尺度 1 : 10	品番 CES9421M
備考 GG2 一般地・流動兼用, S排水 リモデルタイプ				図番 CES9421M=A0106
A3				ページNo. 1-1 (改)