
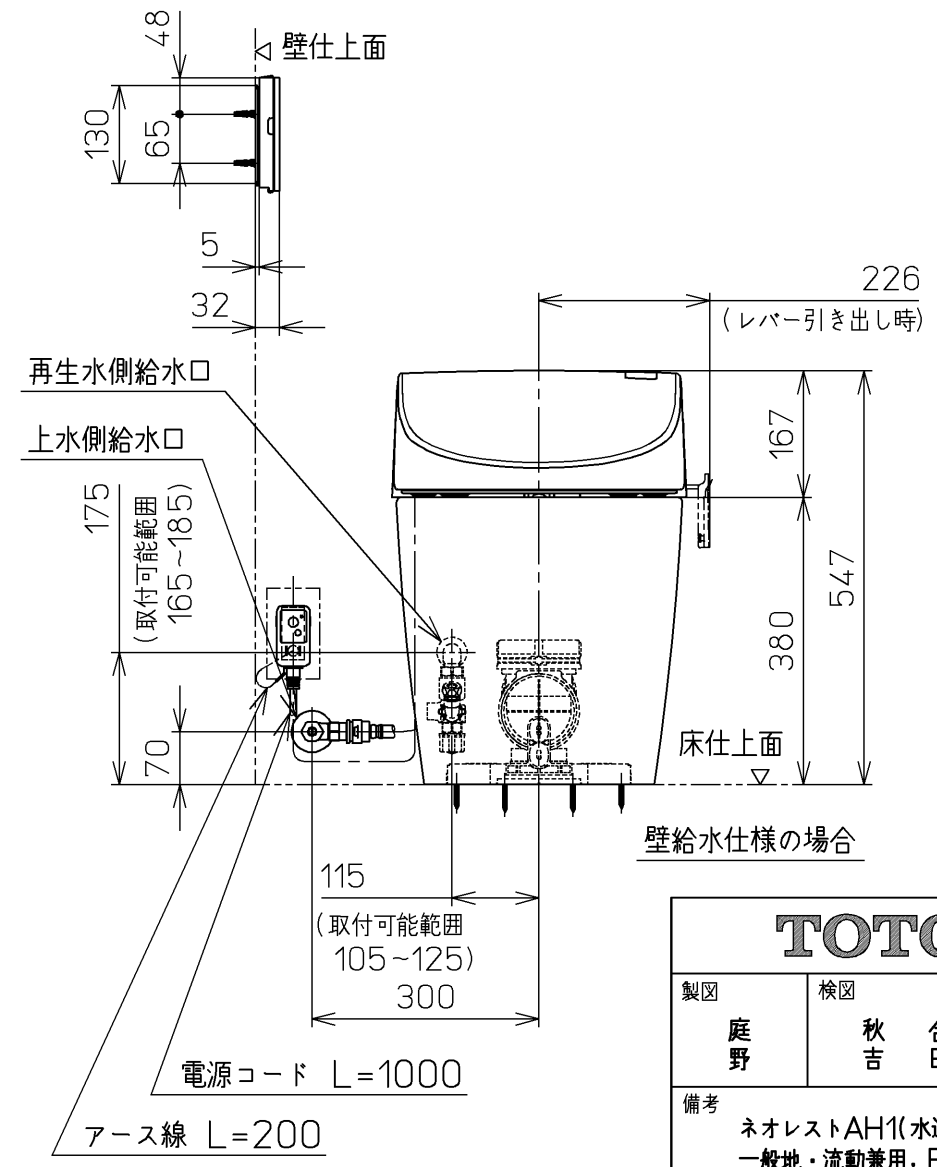
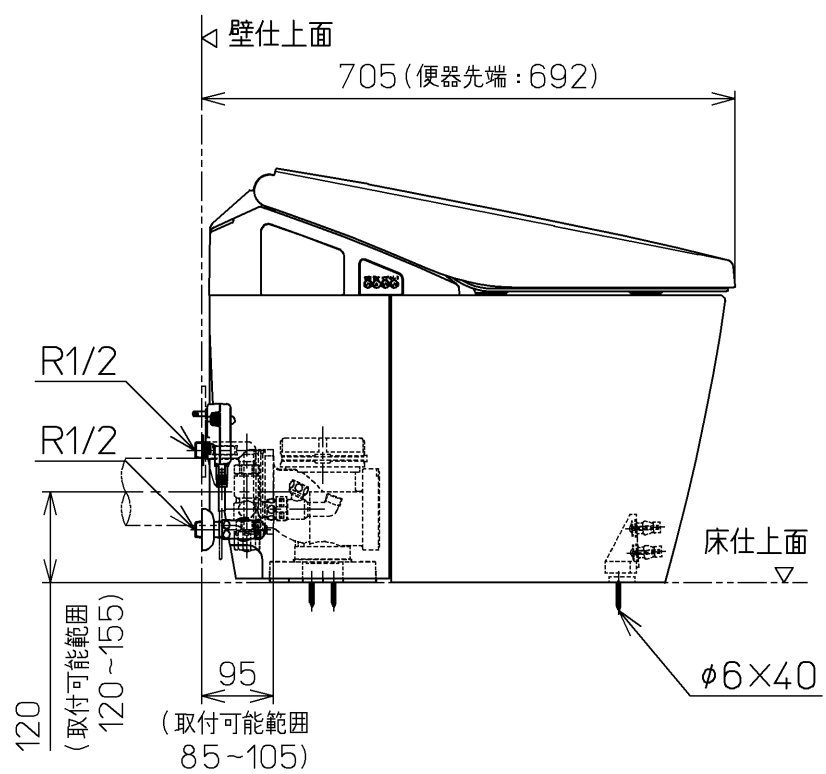
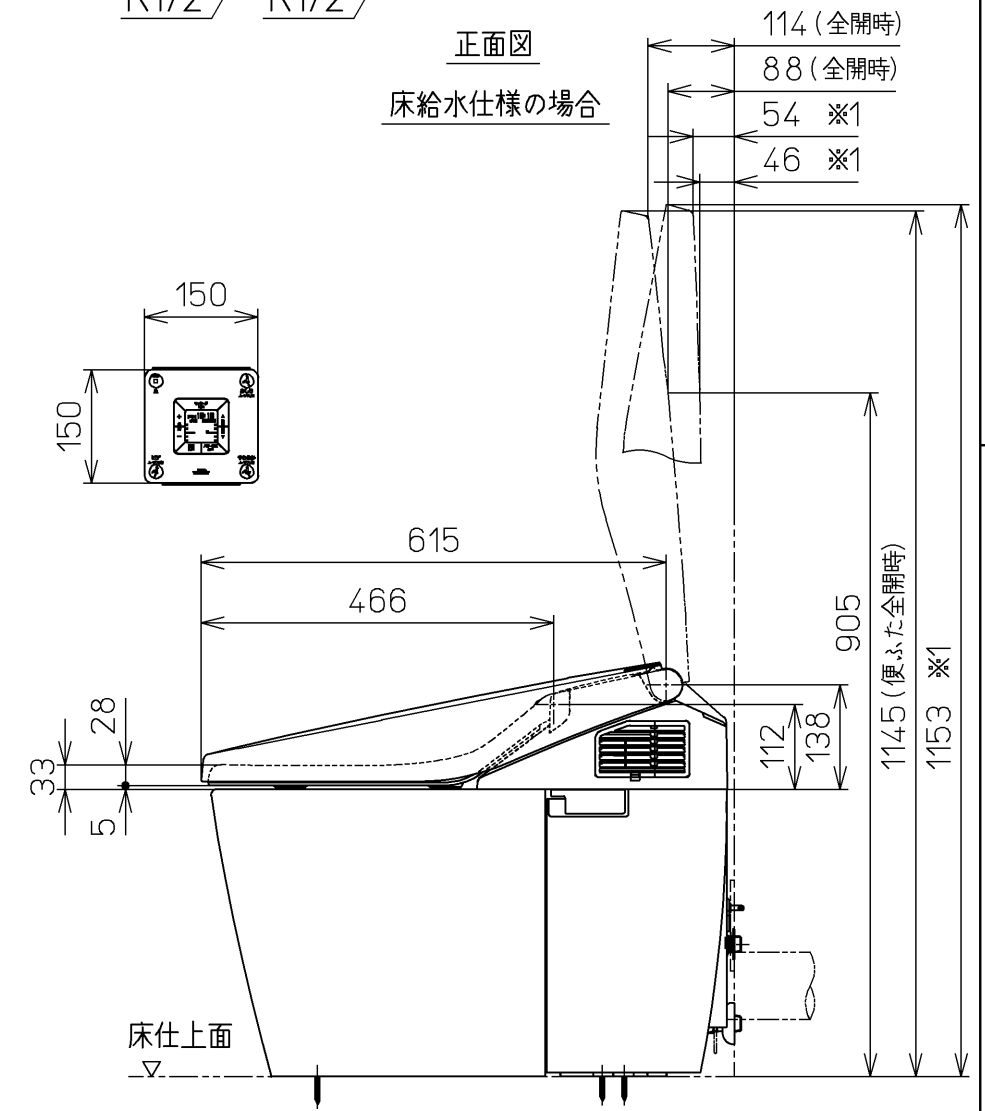

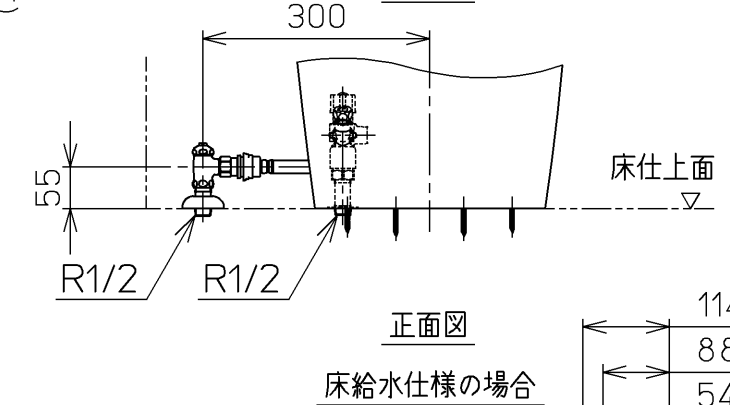
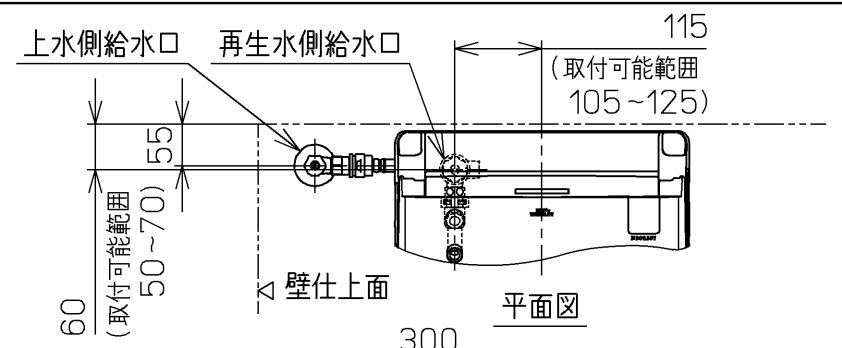


生産中止図面

2011 / 0 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの。
2 系統給水方式

- * 定格 : AC100V-1286W 50/60Hz
- ・ 最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・ 最高水圧は0.75MPaです。
- 注1 : 左給水専用品です。
- * 塩ビ排水管は別途手配要
- * 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- ※1 : 便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 φ4×30(3本)

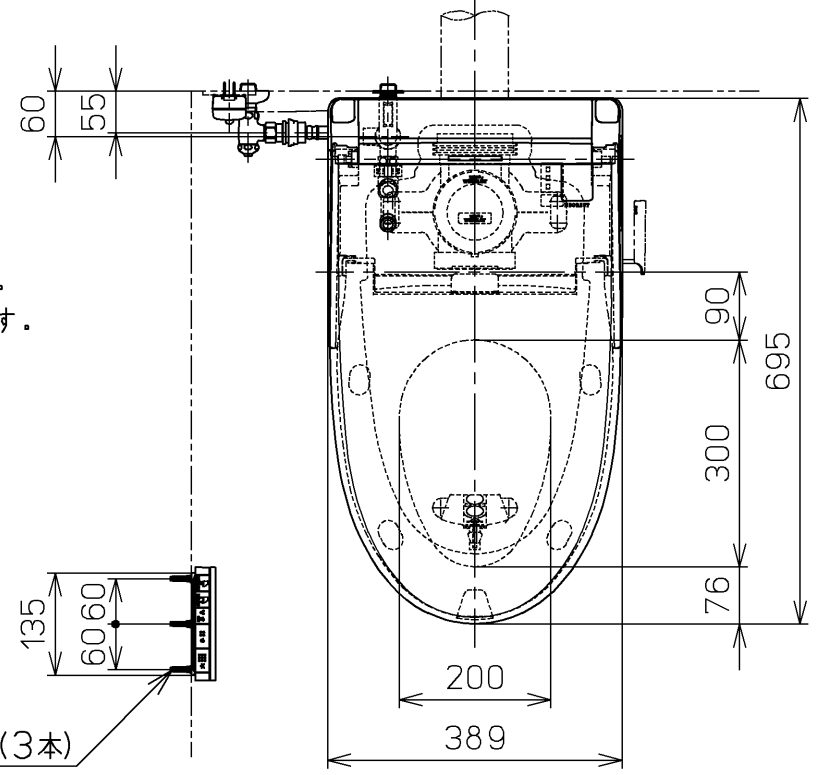

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器	
製図 庭野	検図 秋吉 合田	日付 09-08-06	尺度 1 : 10	品番 CES9784PT15	図番 CES9784PT15_A0100
備考 ネオレストAH1(水道直結式) 一般地・流動兼用, P排水		機能部: TCF9784V15 陶器部: CS969BPV1			
A3				ページNo. 1-1	(改)