

A

B

C



D

A




B

C


D

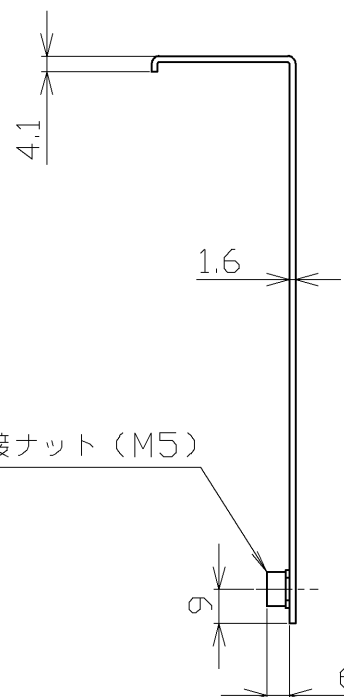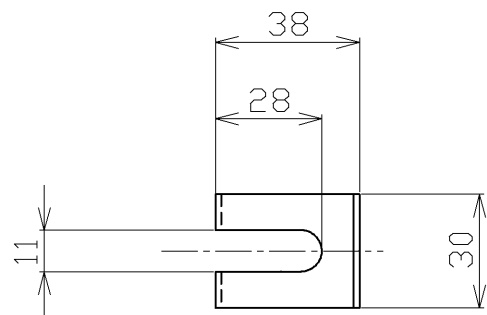

四角溶接ナット (M5)

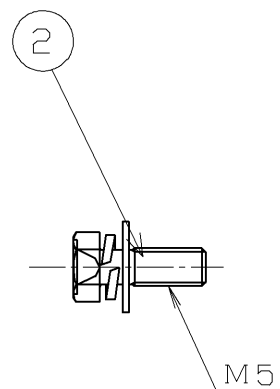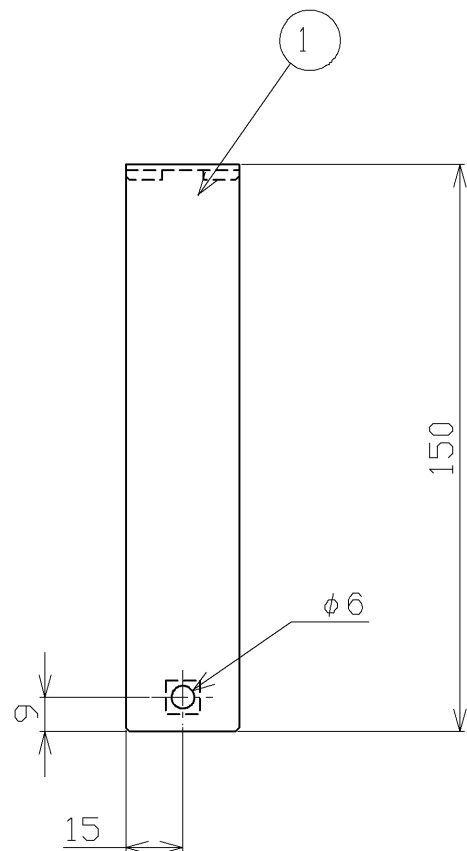


座金付六角ボルト (1:1)

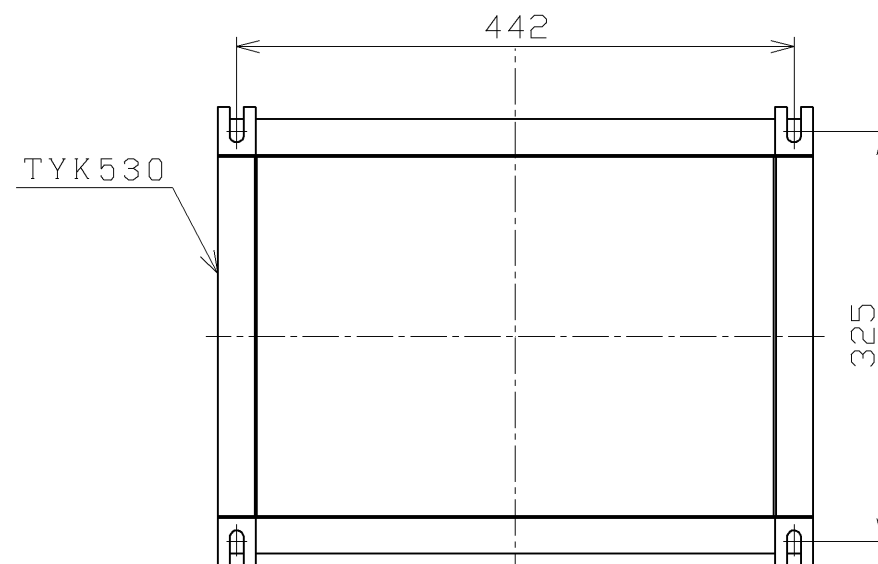

吊りボルト位置TYK150
TYK800シリーズ (1:6)

〈取付図〉

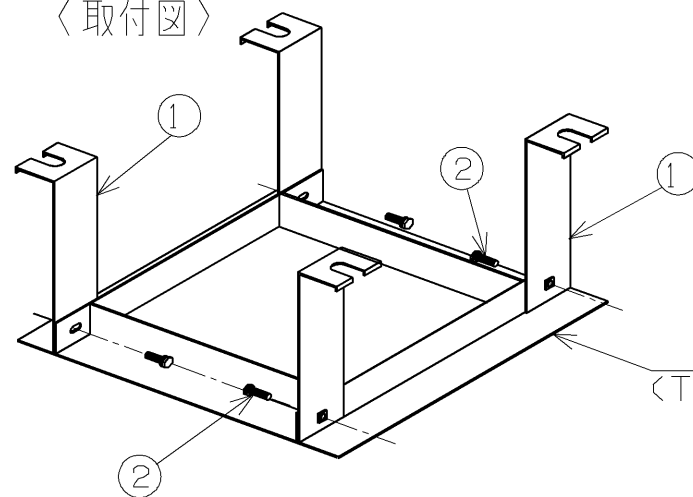

取付補強材
(TYK520, YK530)

注記) 取付補強材にハンガーを付属のネジで固定します。
取付についての詳細は、付属の施工説明書をご覧ください。

No	名 称	材 質	数量	備 考
1	ハンガー	冷間圧延鋼鋼板	4	
2	座金付六角ボルト	炭素鋼	4	M5
-	施工説明書	上質紙	1	

TOTO			単位 mm	名称 吊下げ用ハンガー	
製図 大城	設計 江原	検図 関	承認 松下	尺度 1:2	品番 TYK521R
備考				日付 2008.08.24	() 符号 ページ 1 / 1