
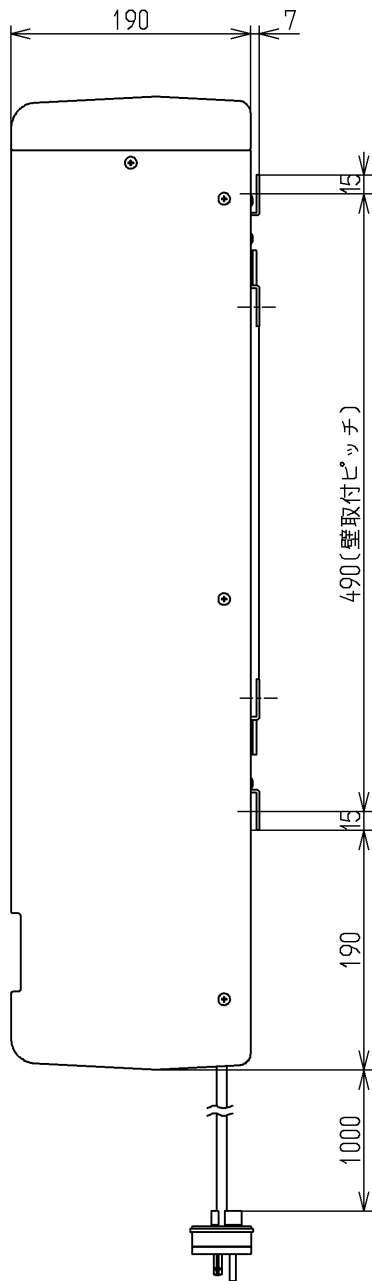


生産中止図面  
2013/03

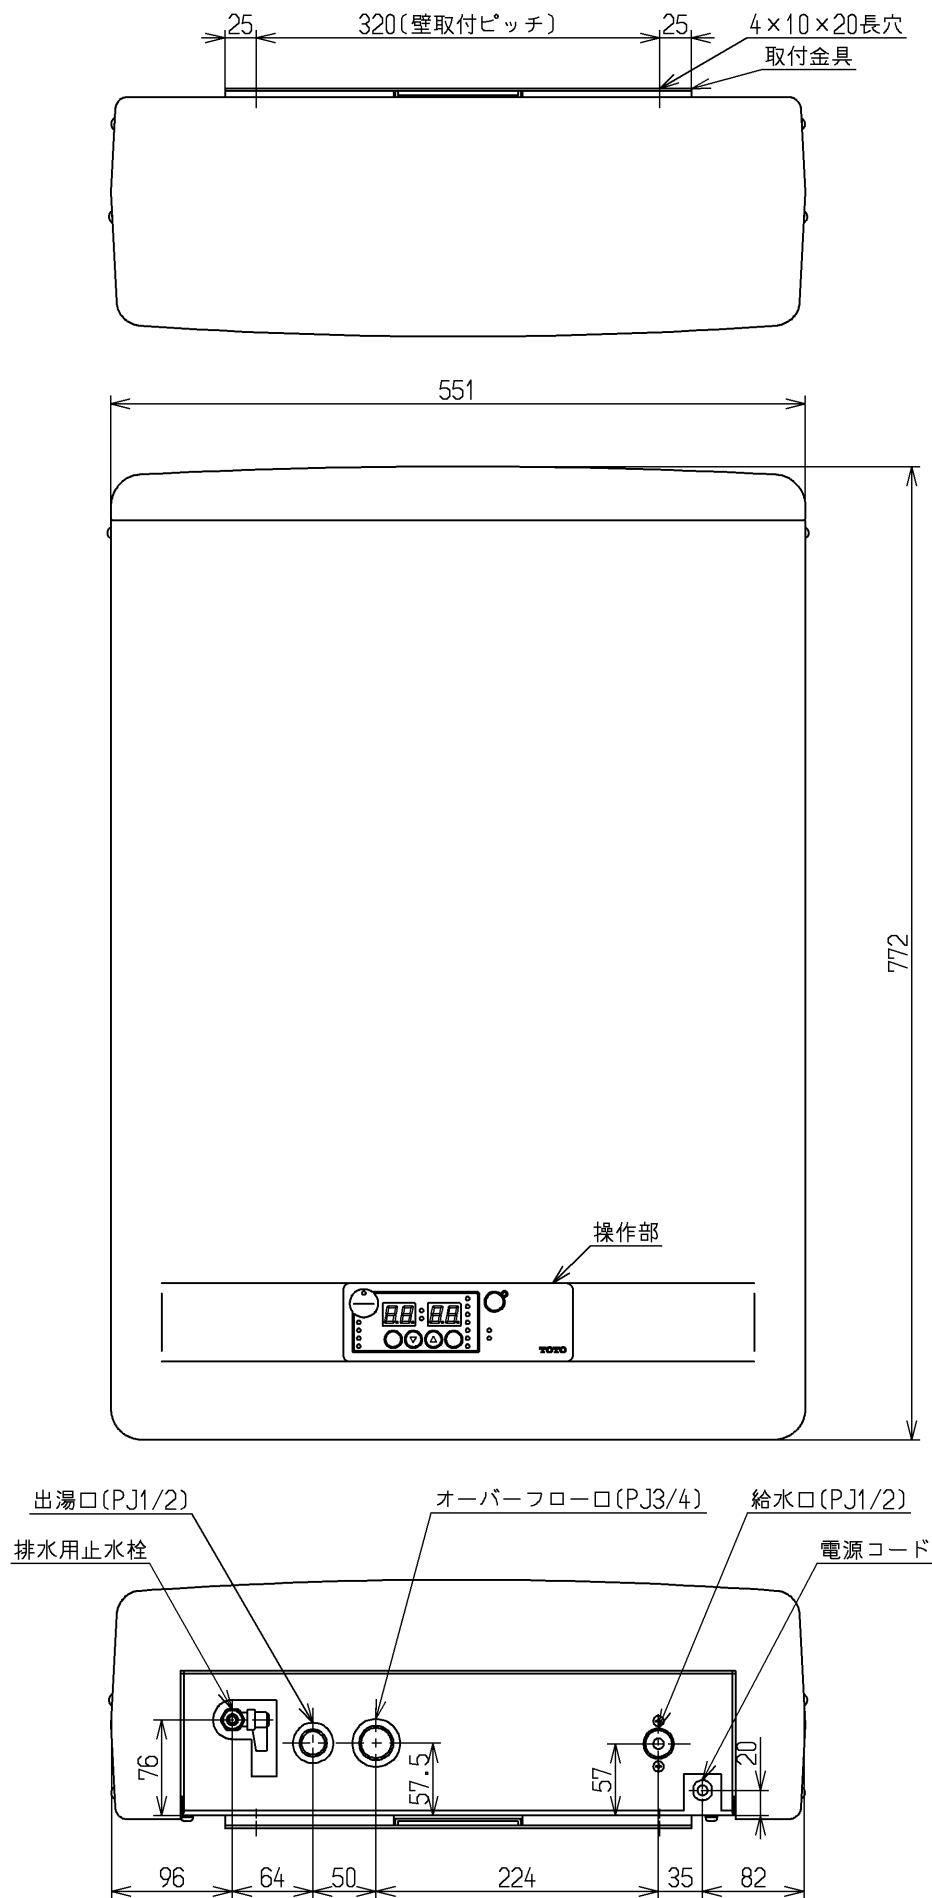

| ■ 本体仕様           |          |                                                                          |                                                                                     |
|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目               |          | 仕 様                                                                      |                                                                                     |
| 名 称              |          | パブリック用電気温水器（飲料用）スリム                                                      |                                                                                     |
| 品 番              |          | RED30B1CN                                                                |                                                                                     |
| 設置方式             |          | 屋内壁掛け型                                                                   |                                                                                     |
| 給水方式             |          | ボールタップ方式                                                                 |                                                                                     |
| 貯 湯 量            |          | 30.0L                                                                    |                                                                                     |
| 電<br>気<br>関<br>係 | 電 源      | 単相100V(50/60Hz)                                                          |                                                                                     |
|                  | 電源プラグ    | 125V 20A                                                                 |  |
|                  | 定格消費電力   | 1.5Kw                                                                    |                                                                                     |
|                  | 電源コード長さ  | 1.0m                                                                     |                                                                                     |
| 外形寸法             |          | 551mm(幅)×190mm(奥行)×772mm(高さ)                                             |                                                                                     |
| 満水質量             |          | 約49Kg                                                                    |                                                                                     |
| 使用水圧             |          | 注1) 0.05～0.3MPa                                                          |                                                                                     |
| わき上がり温度          |          | 約60℃～98℃                                                                 |                                                                                     |
| 接<br>続<br><br>□  | 給 水 □    | PJ1/2                                                                    |                                                                                     |
|                  | 出 湯 □    | PJ1/2                                                                    |                                                                                     |
|                  | オーバーフロー□ | PJ3/4                                                                    |                                                                                     |
| 温度調節             |          | サーミスタ検知による湯温制御                                                           |                                                                                     |
| ヒ ー タ            |          | シーズヒータ                                                                   |                                                                                     |
| タ イ マ            |          | ウィークリタイマ<br>(停電保証機能、おまかせ節電機能付)                                           |                                                                                     |
| 安全装置             |          | 低水位遮断装置, 過電流防止器（電流ヒューズ）<br>空焚防止器（手動復帰式温度過昇防止器）                           |                                                                                     |
| 付属部品             |          | 取扱説明書（保証書）, 施工説明書<br>排水用ホース<br>取付金具, 導水管, ボールタップ浮玉<br>防虫網, 平座金×4, ばね座金×4 |                                                                                     |

【注記】  
注1) 給水圧が0.3MPaを超える場合は, 必ず1次側に減圧弁を取付けて下さい。  
(万一, ボールタップが破損した場合オーバーフローを起こすことがあります。)  
注2) 必ずフィルター付き止水栓(標準施工: TL348C、露出配管施工: TL347C)  
及び排水金具(T406B1)を取付けてください。

| メーカー名 | 品番            |
|-------|---------------|
| 松下電工  | WK3821(露出型)   |
|       | WN1121(埋め込み型) |

給水装置認証登録番号: OW4007

| TOTO     |                |  | 単位<br>mm  | 名称                  |
|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| 製図<br>大坪 | 検図<br>片桐 藤井 藤野 | 日付<br>14.07.16                                                                        | 尺度<br>1:6 | パブリック用電気温水器（飲料用）スリム |
| 備考       |                |                                                                                       |           | 図番<br>RED30B1CN     |