

生産中止図面


2009/07

- ＜特記内容＞
1 便ふたをパール塗装したもの。
- ＊定格：AC100V-1421W 50/60Hz
・最低必要水压0.05MPa(10.0L/min流動時)
0.05MPa以下の水压の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水压の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
・最高水压は0.75MPaです。


注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

- ＊窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
便ふたが当たって開ききらないことがあります。
＊給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
＊既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、
排水管の立ち上げ直しが必要です。
＊給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと
電源コンセントを接触させないでください。
結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の
危険性があります。





ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

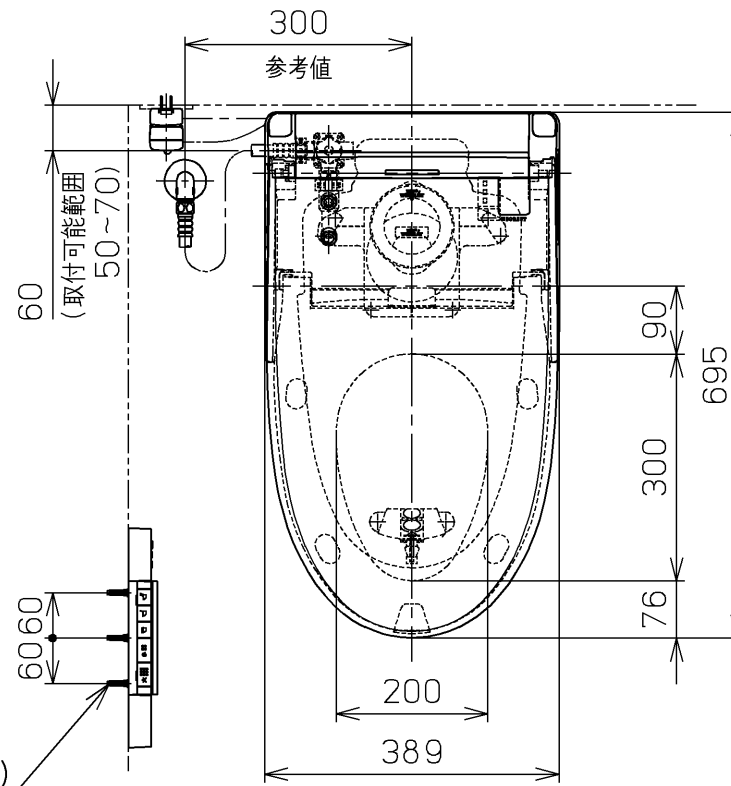

排水芯120mmにする場合は、
排水ソケットを180°回転
させて取り付けてください。

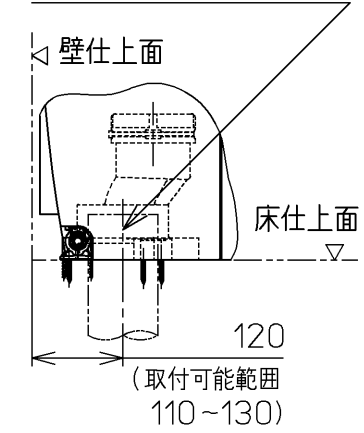

排水芯120mmの場合

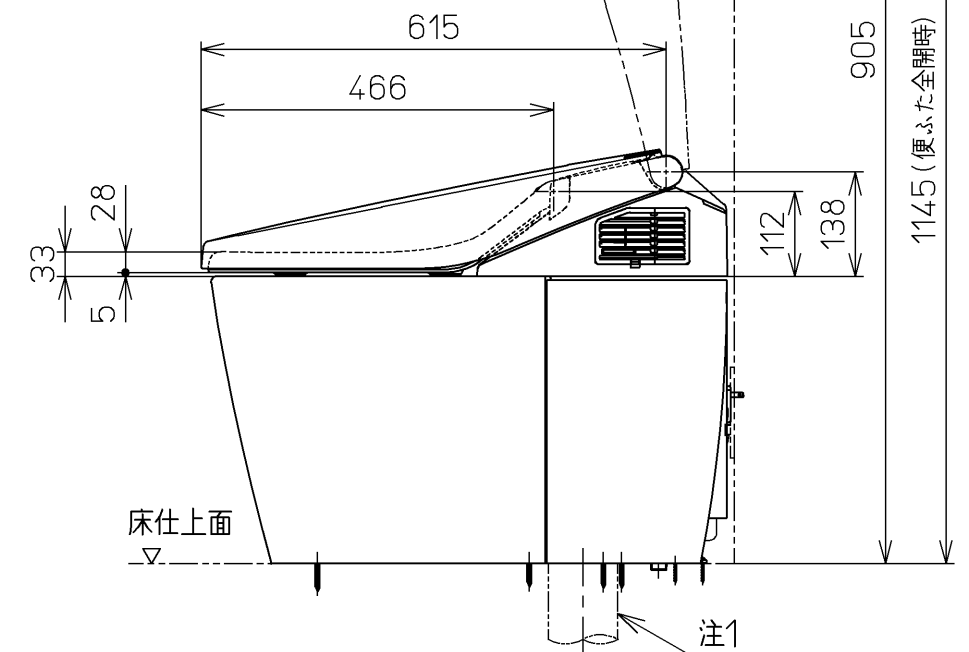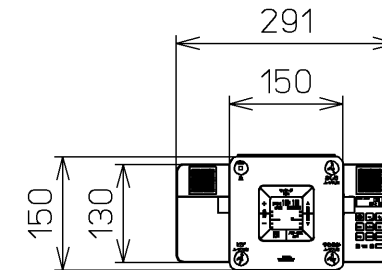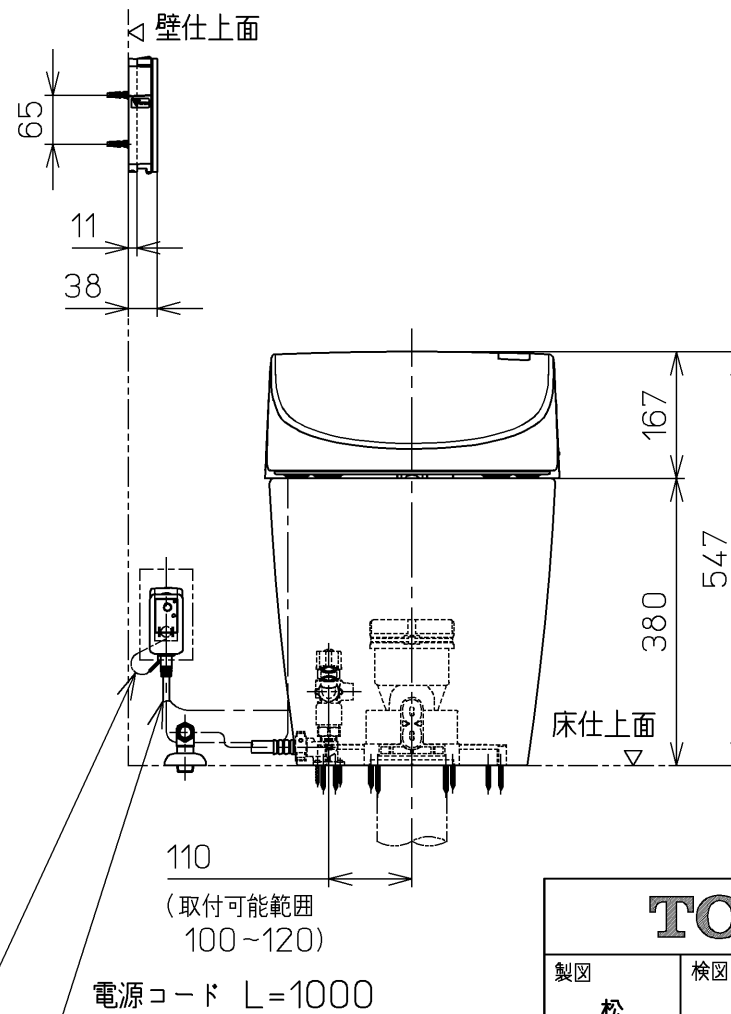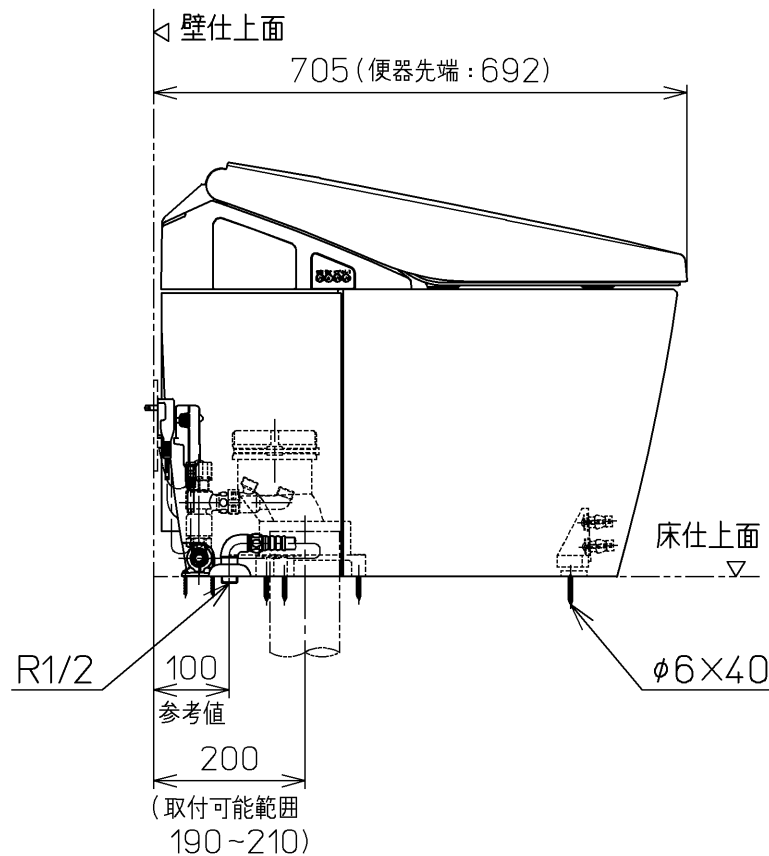

電源コード L=1000
アース線 L=200

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 松本	検図 井 江 手 上	日付 08-05-22	尺度 1 : 10	品番 CES9793HFYT9
備考 ネオレストAH3(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデル(排水芯200/120)		機能部: TCF9793YV9		図番 CES9793HFYT9_A0100
		陶器部: CS967BHF		
A3				ページNo. 1-1 (改)

A3