

生産中止図面

2013/03





<特注仕様>
1. 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの。
※2 系統給水方式

* 定格 : AC100V-1281W 50/60Hz
・ 最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
・ 最高水圧は0.75MPaです。

注1 : 左給水専用品です。
* 塩ビ排水管は別途手配要
* 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
便ふたが当たって開ききらないことがあります。
* 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
* 製品背面に電源を設けしないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
* 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
* 本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。
注2 : 立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
* 本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、300mm以上の空間を確保してください。


※1 : 便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 φ4×30(3本)

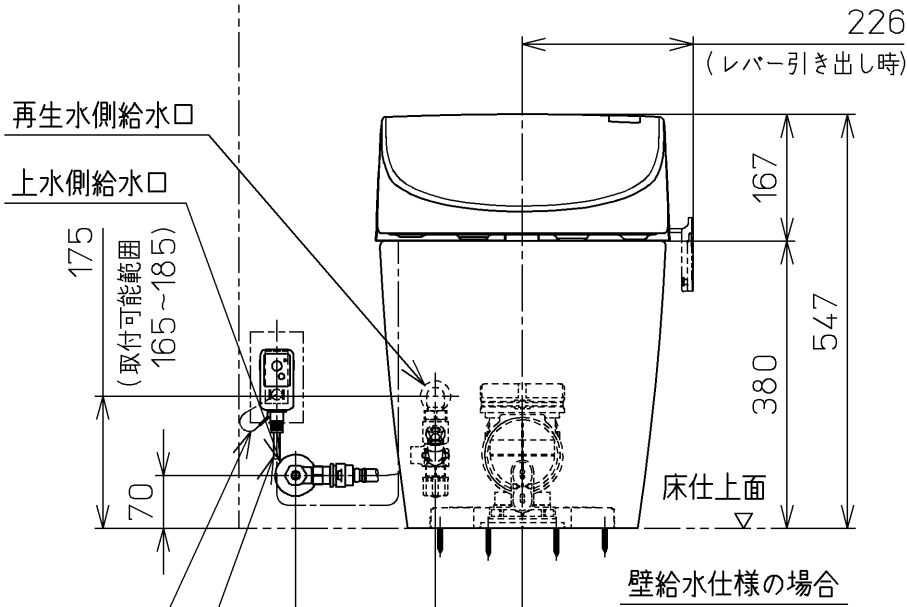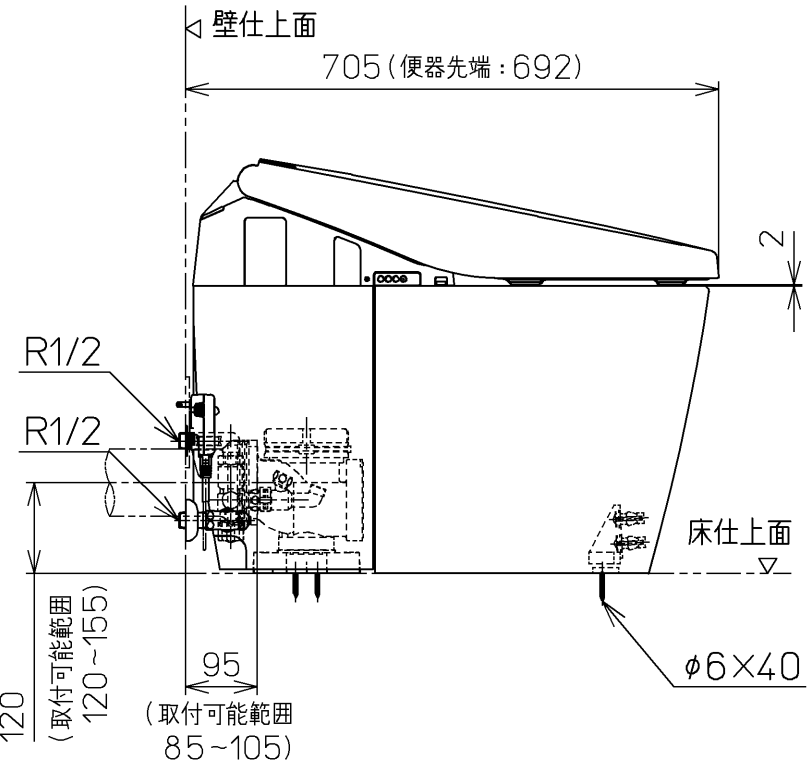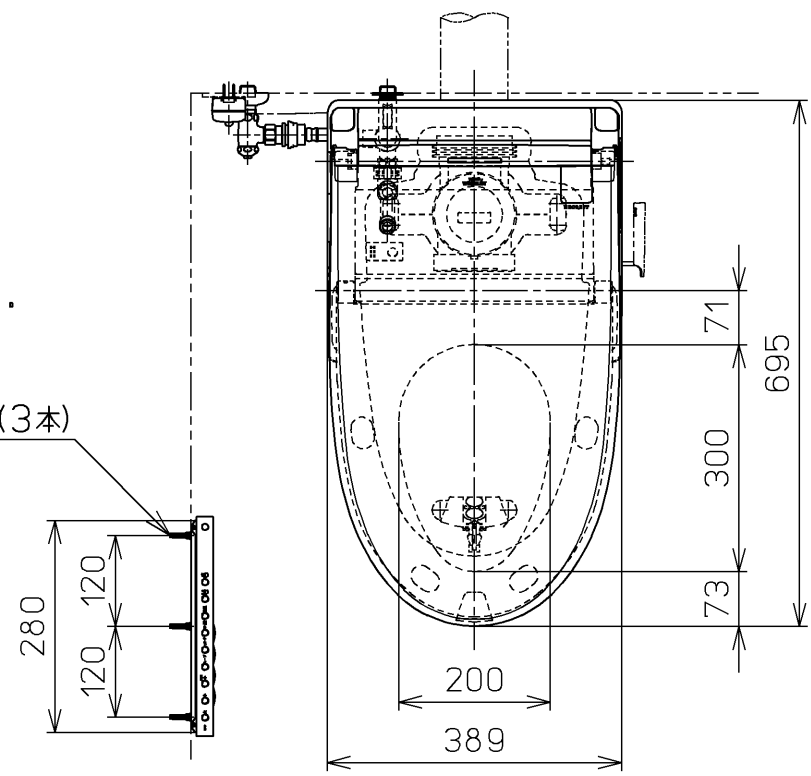


壁給水仕様の場合

電源コード L=1000
アース線 L=200

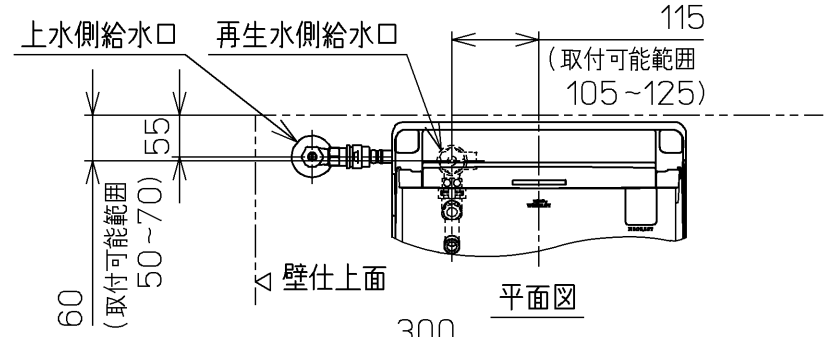


平面図

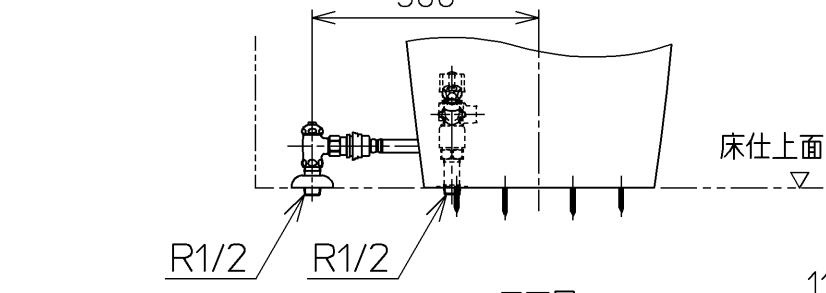

正面図

床給水仕様の場合

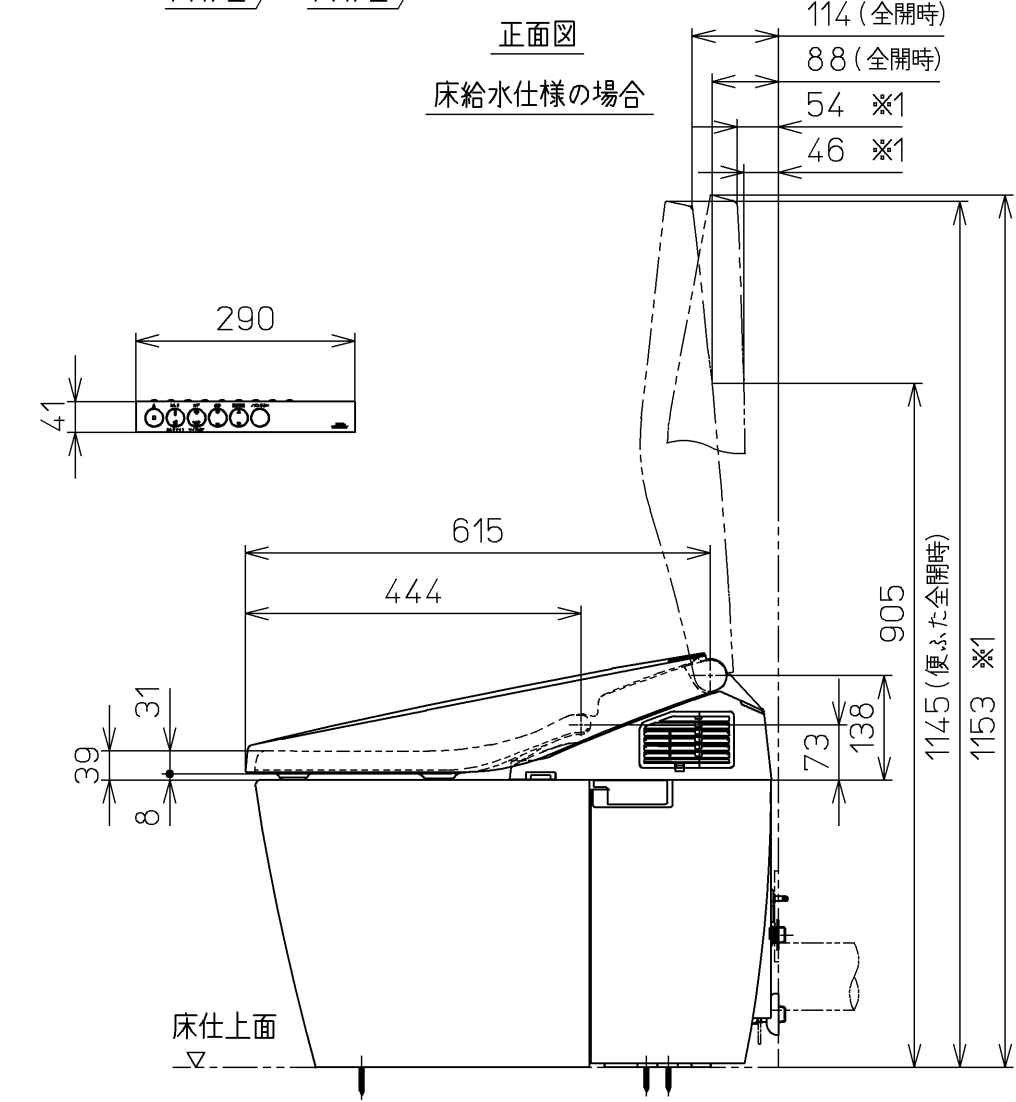

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 檜原	検図 末次 秋吉	日付 11-12-08	尺度 1 : 10	品番 CES9786PJT15
備考 ネオレストAH1(水道直結式) 一般地・流動兼用, P排水		機能部: TCF9786JV15 陶器部: CS985BPV1		図番 CES9786PJT15_A0103