

生産中止図面

2005/02

<特殊内容>

1. リモコンの操作部を和英併記としたもの。


*定格：AC100V-1388W 50/60Hz

*設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.05MPa(16.5L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

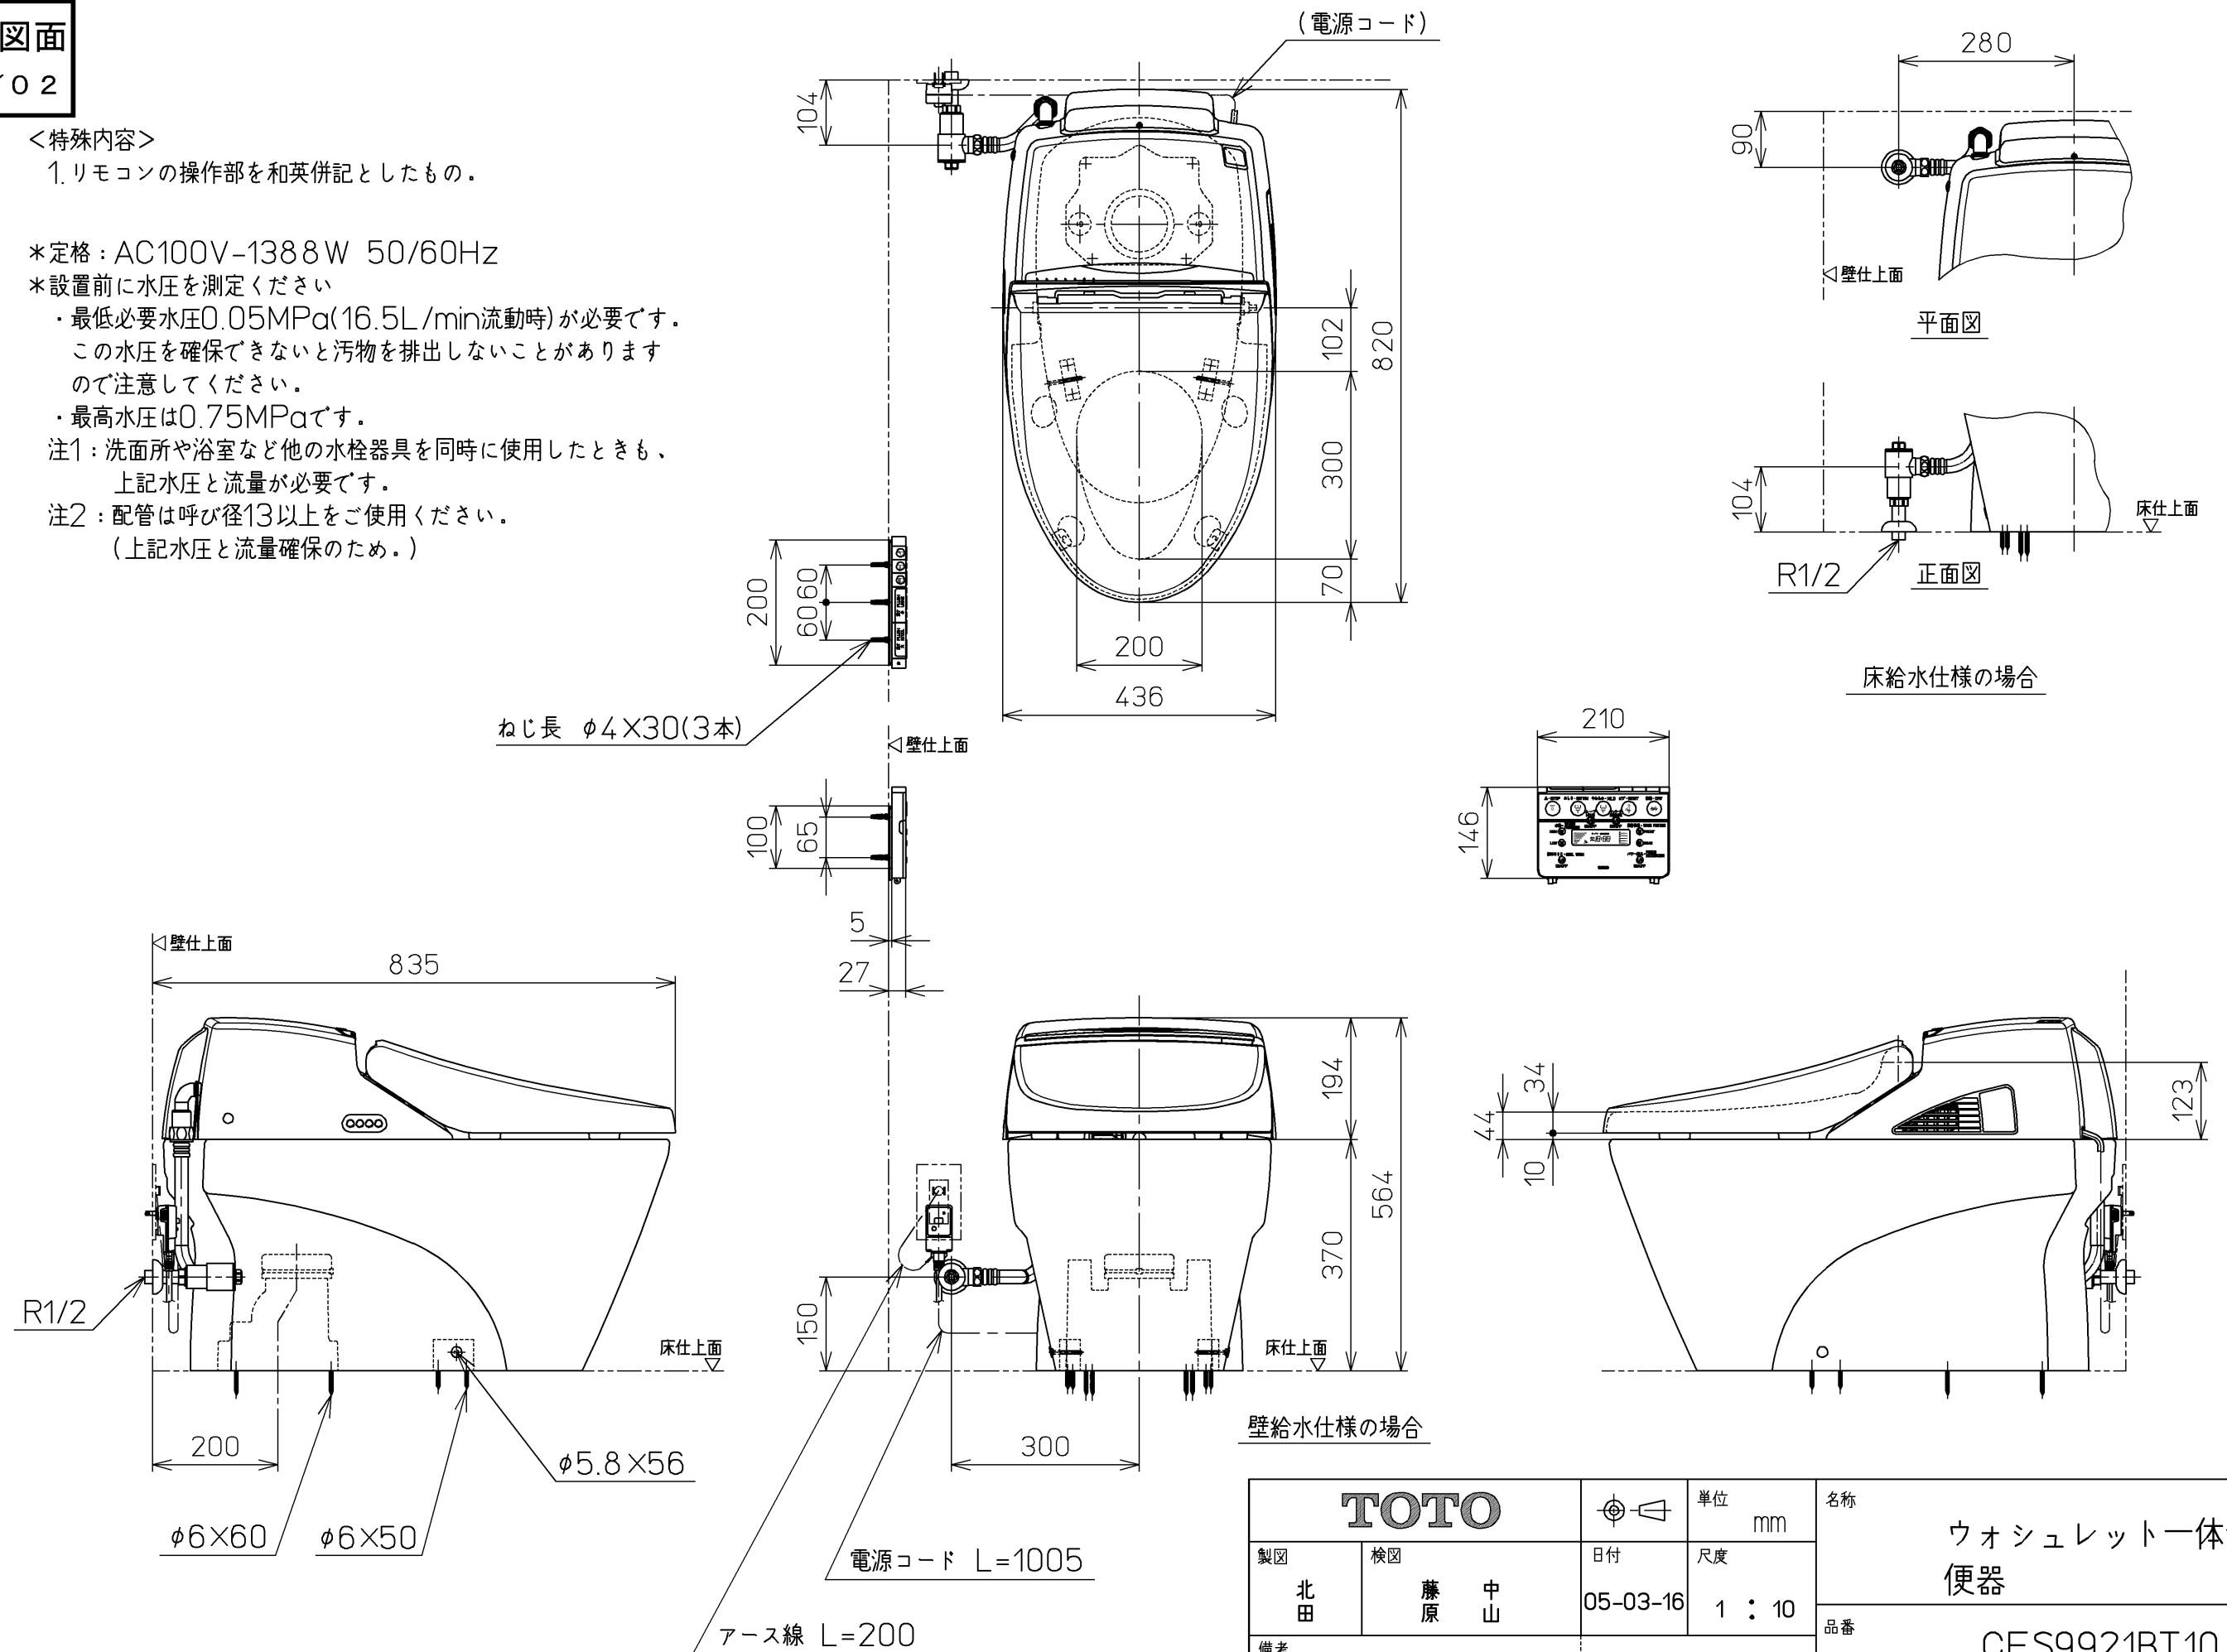

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9921BT10	
北田	藤原 中山	05-03-16	1 : 10	図番	CES9921BT10_A1000	
備考		機能部：TCF9921RV10 陶器部：CS991B		ページNo.	1-1	(改)