
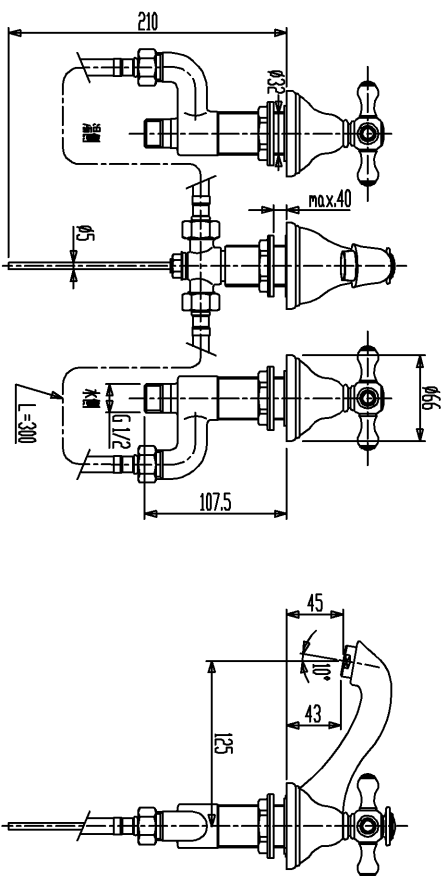


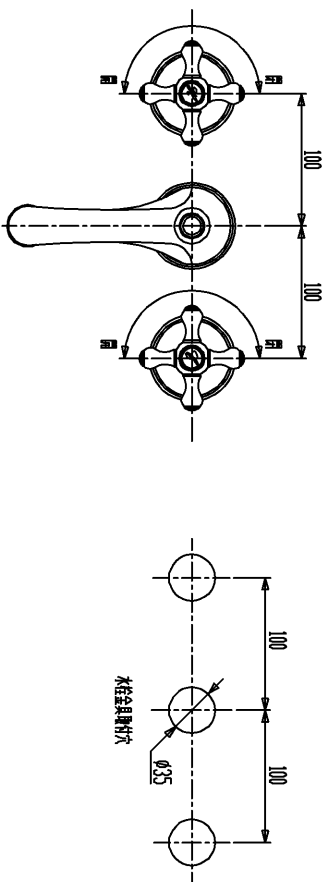

用途		一般住宅用 (屋内用)
給水圧力	最低必要水压	0.05MPa (流動圧)
	最高水压	0.60MPa (静水压) ※設置に使用したいたためには、0.2~0.3MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水质		水道水
使用環境温度		1~40℃ ※寒冷地仕様ではありません、凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。
最高給湯温度		85℃ ※安全のための給湯温度は60℃以下での使用をおすすめします。
特記事項		(1) 水压は湯水は湯同圧、且つ湯圧が水压より高くならないように調整してください。 (2) 湯水を逆に配管しないでください。

生産中止図面
2022/11

セトラーディング株式会社			単位	名称
製図	検閲	日付	mm	湯水混合水栓
志賀	井田	2002.26	1:4	
備考 (JIS)			品番	国産
			CET7100T	CET7100T