
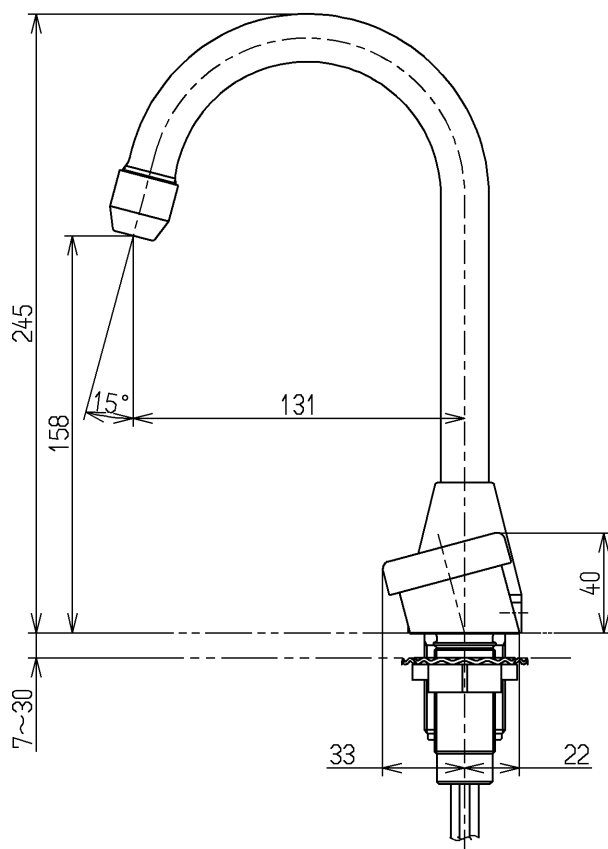
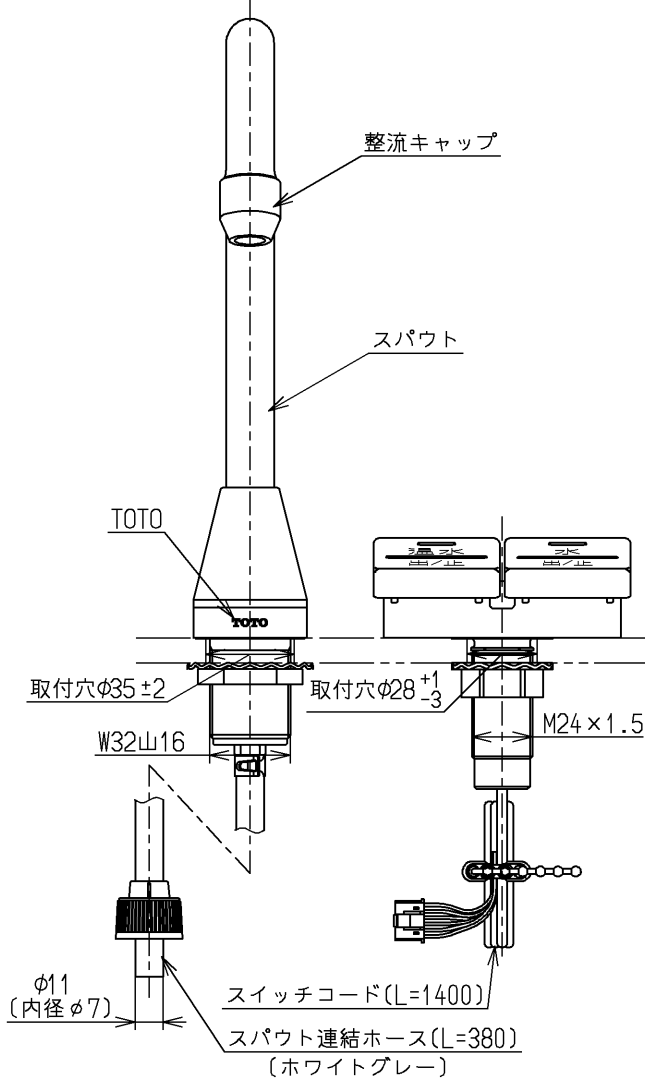


生産中止図面

2013/03

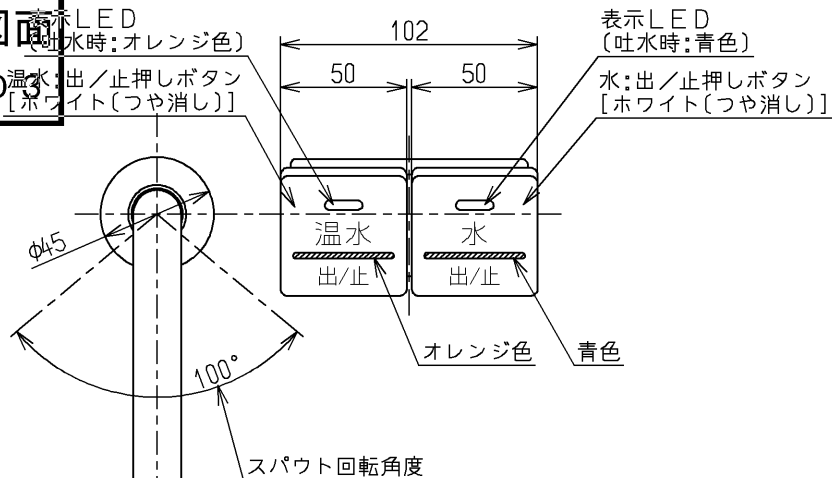

※使用环境温度：1～40℃  
 (凍結が予想される地域ではご使用できません)  
 ※本製品は必ず専用電気温水器とセットで使用してください。本製品単独での使用や他の電気温水器とのセットはできません。  
 ※電気温水器の沸かし上げ中(ヒーター通電中)はスパウトから水滴が出ます。  
 (タンク内部の膨張水を排出しているもので、沸かし上げが終わると水滴は止まります)

水道法適合品

|                |          |                        |           |                |
|----------------|----------|------------------------|-----------|----------------|
| <b>TOTO</b>    |          |                        | 単位<br>mm  | 名称             |
| 製図<br>和(照)     | 検図<br>北野 | 日付<br>大(造)<br>13.03.26 | 尺度<br>1:3 | タッチスイッチ水栓      |
| 備考<br>REC03K型用 |          |                        |           | 図番<br>TLN22TEX |