

生産中止図面

2009/07

*定格 AC100V-1421W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床±60±5mm

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、

排水管の立ち上げ直しが必要です。


*給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと

電源コンセントを接触させないでください。


結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の

危険性があります。



ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

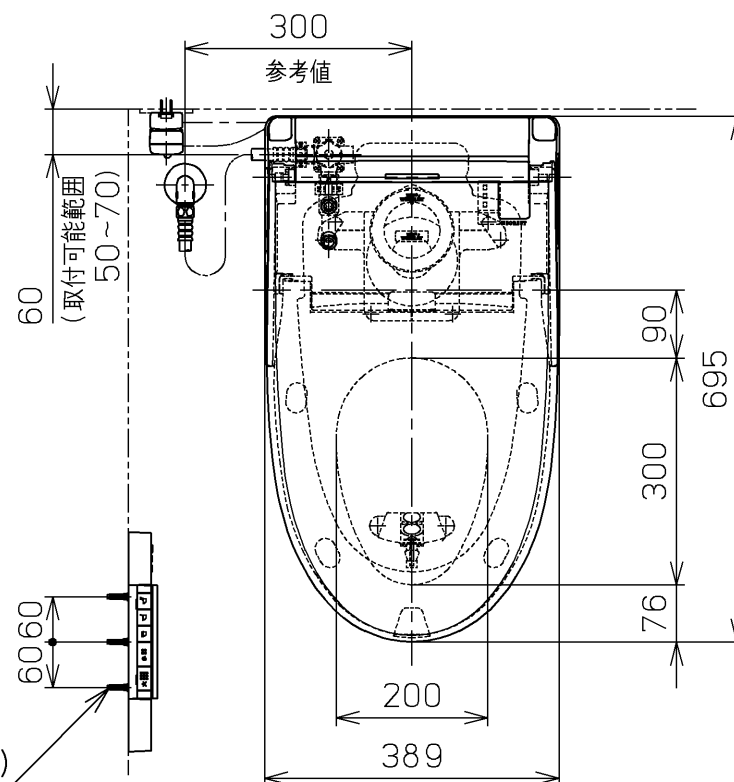



排水芯120mmにする場合は、
排水ソケットを180°回転
させて取り付けてください。

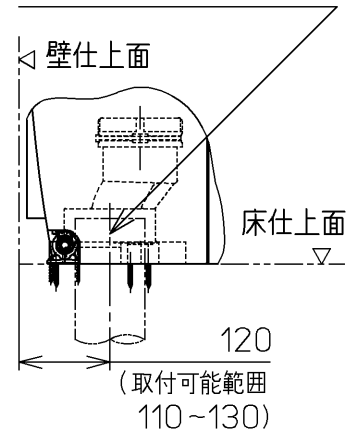

排水芯120mmの場合

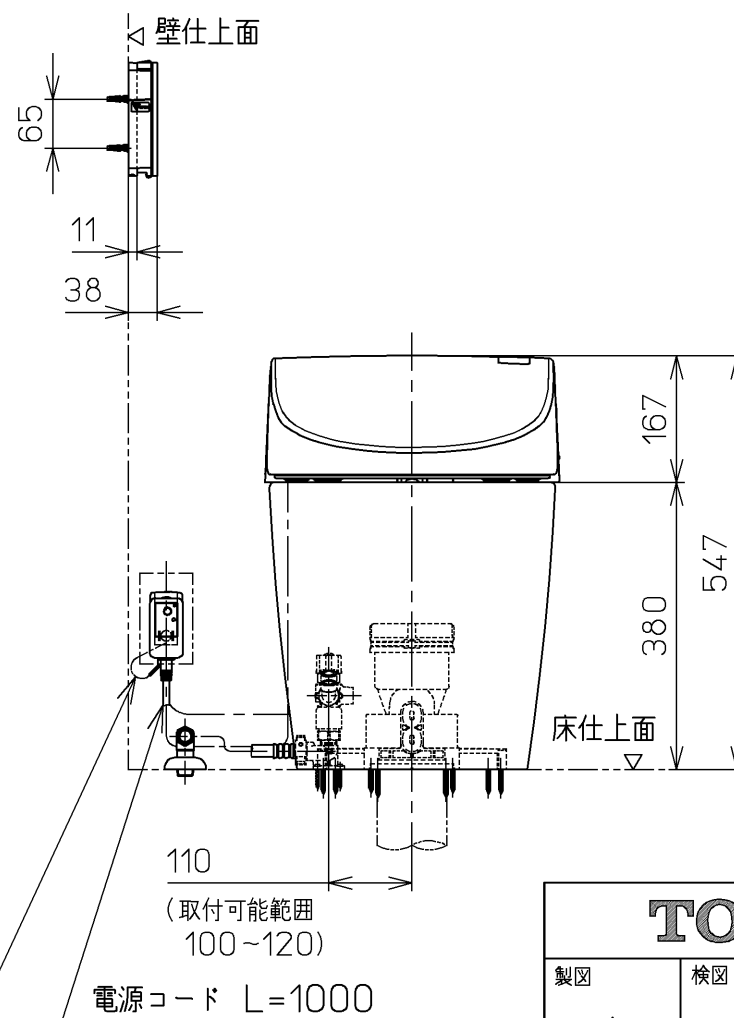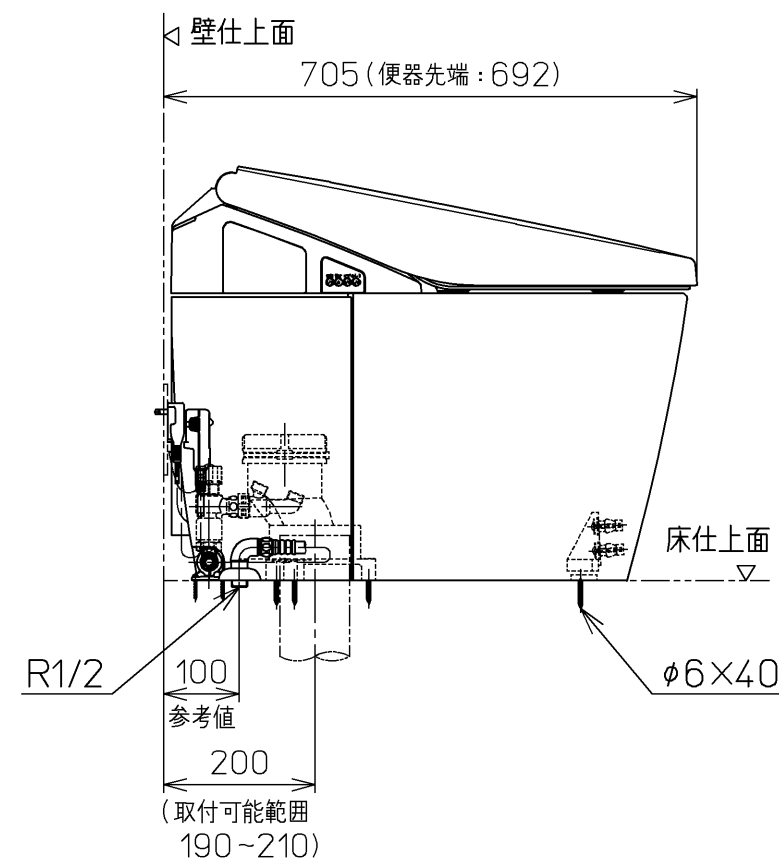

アース線 L=200

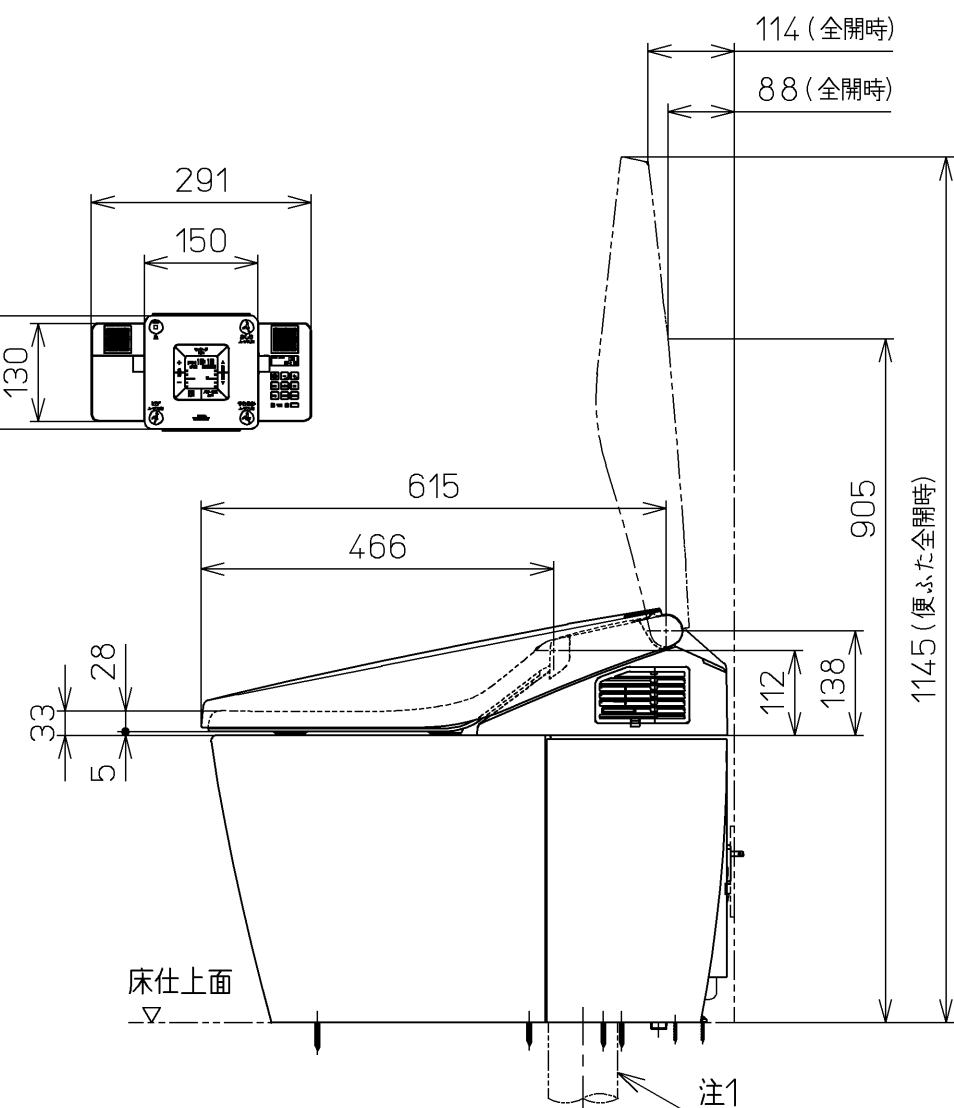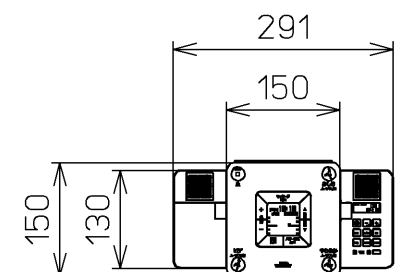

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 南	検図 秋 合 吉 田	日付 07-06-29	尺度 1 : 10	品番 CES9793HFY
備考 ネオレストAH3(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデル(排水芯200/120)				図番 CES9793HFY=A0103
A3		ページNo.	1-1	(改)