

生産中止図面

2009/07

\*定格：AC100V-1284W 50/60Hz

\*設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。  
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります  
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、  
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。  
(上記水压と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。

\*塩ビ排水管は別途手配要

\*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。




\*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

\*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。  
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)





\*製品背面に電源を設けしないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。


ねじ長  $\phi 4 \times 30$ (3本)

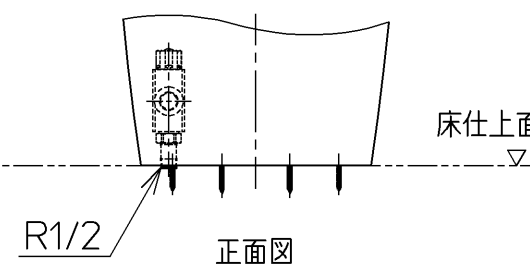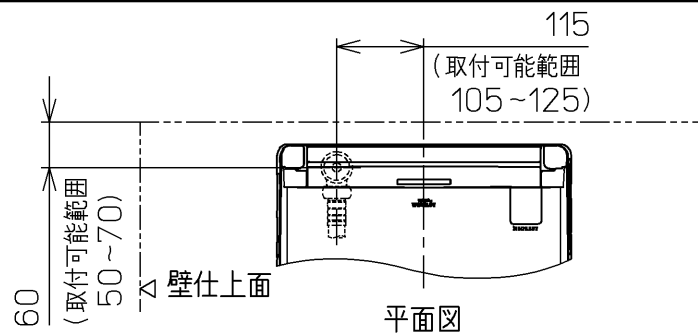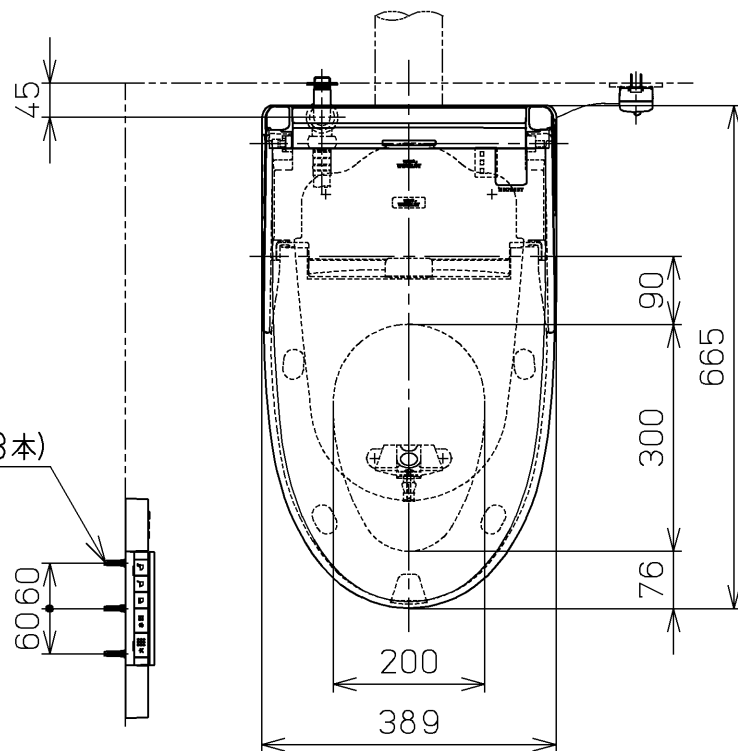

床給水仕様の場合

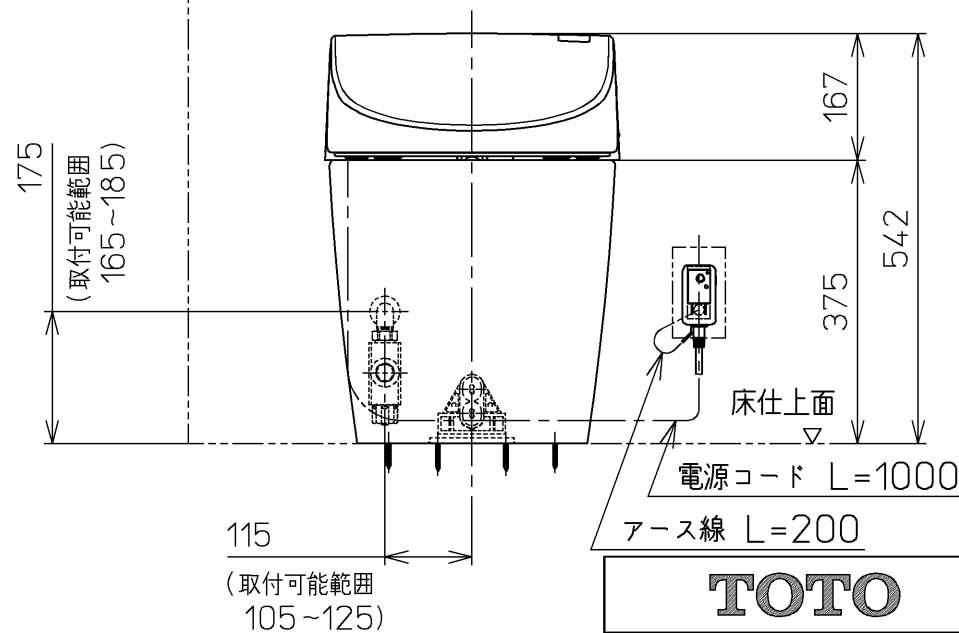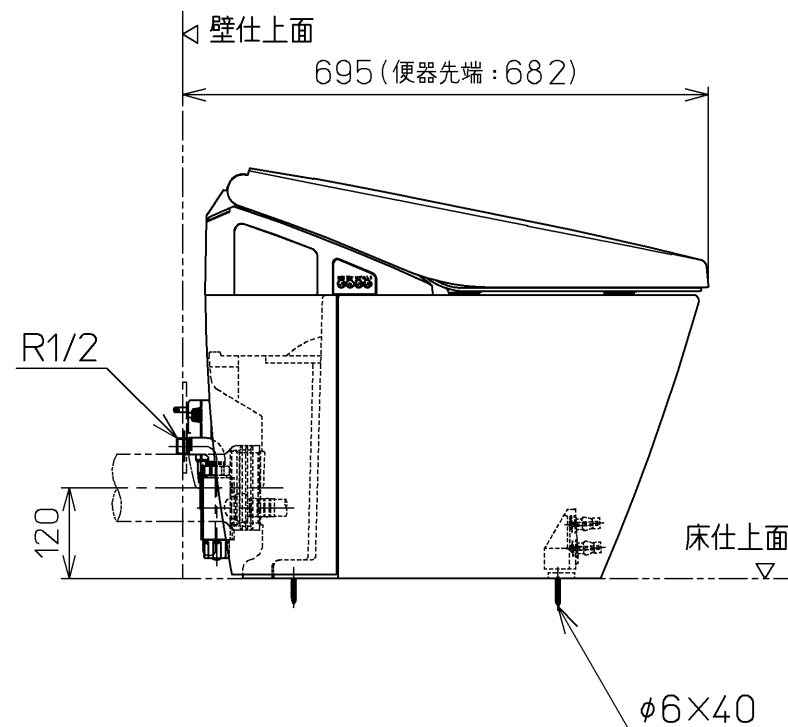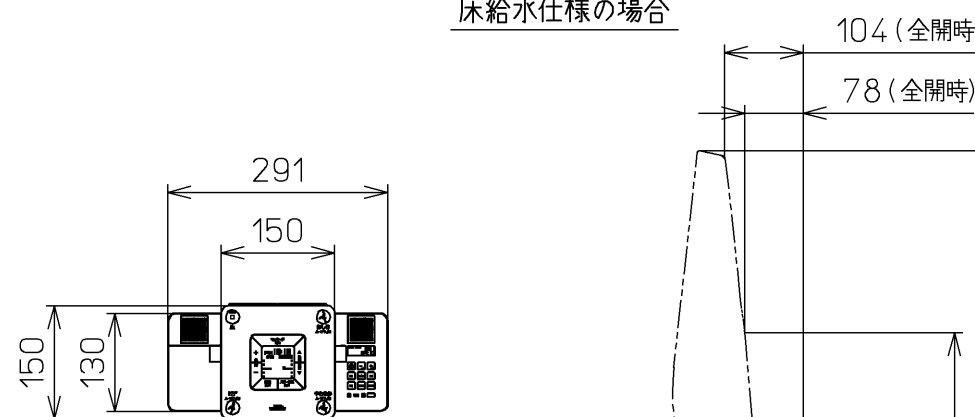

壁給水仕様の場合

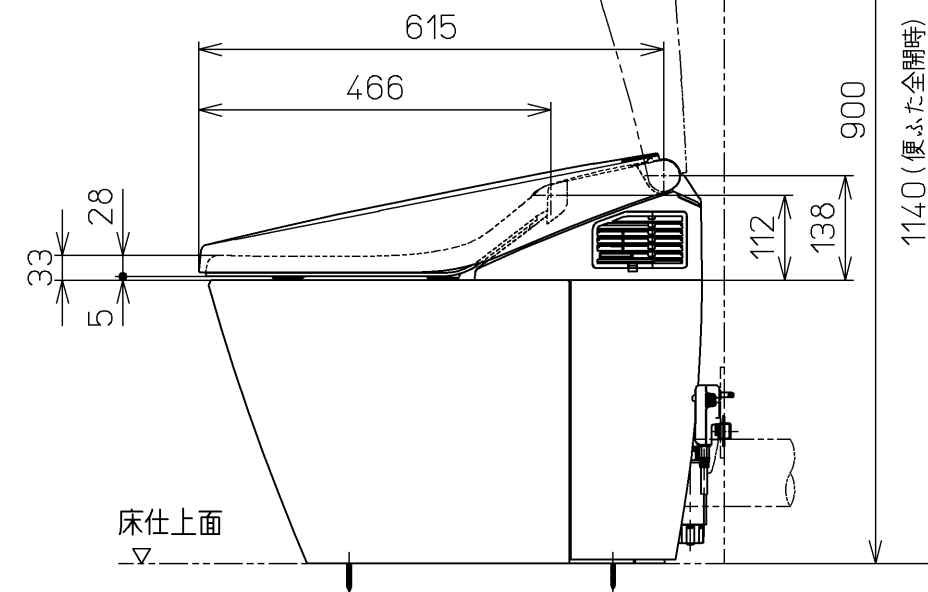

|                                                |    |          |        |    |        |                  |     |
|------------------------------------------------|----|----------|--------|----|--------|------------------|-----|
| TOTO                                           |    |          | 単位     | mm | 名称     | ウォシュレット一体形<br>便器 |     |
| 製図                                             | 検図 | 日付       | 尺度     |    | 品番     | CES9683PCY       |     |
| 岩田                                             | 鈴木 | 08-01-29 | 1 : 10 |    | 図番     | CES9683PCY=A0101 |     |
| 備考                                             |    |          |        |    | ページNo. | 1-1              | (改) |
| ネオレストAタイプ<br>(レストルームドレッサー専用品)<br>一般地・流動兼用, P排水 |    |          |        |    |        |                  |     |

A3

△