

生産中止図面

<特殊内容>

2009 / 0 便ふたをパール塗装したもの。

*定格：AC100V-1421W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、


排水管の立ち上げ直しが必要です。

*給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと




電源コンセントを接触させないでください。

結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の


危険性があります。

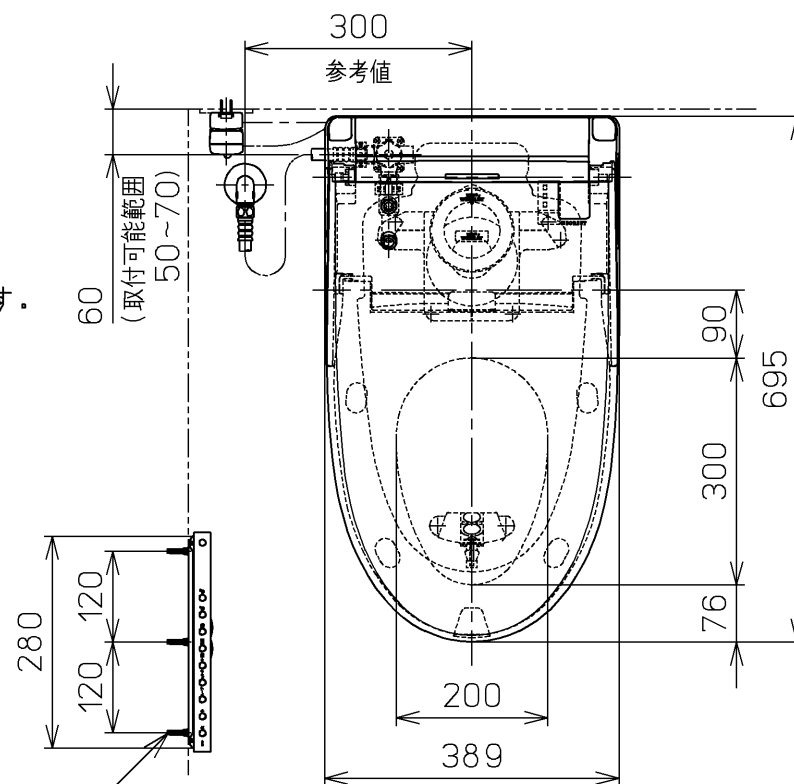

ねじ長 φ4×30(3本)

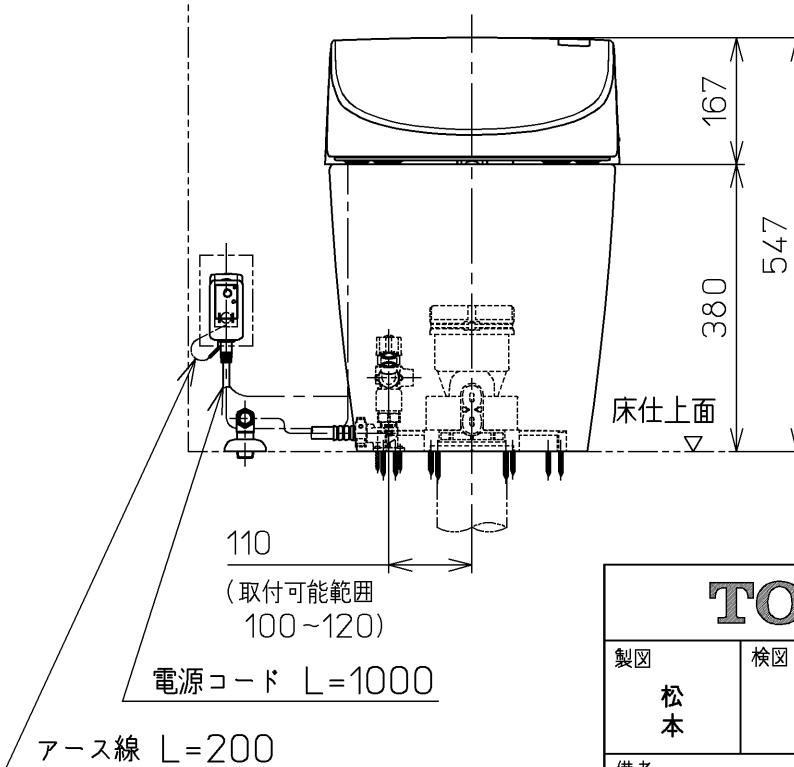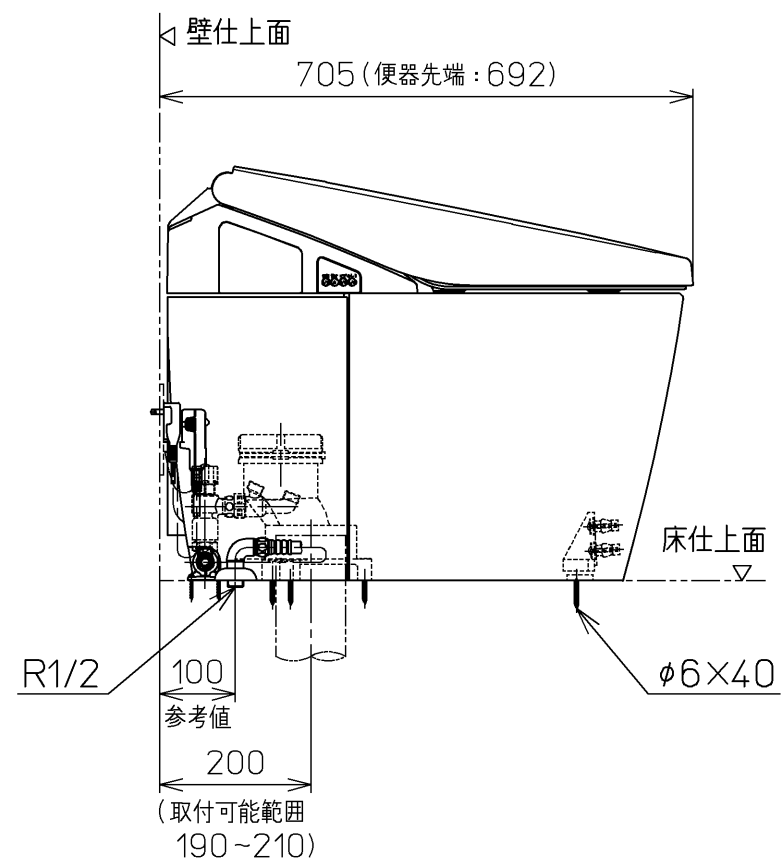

排水芯120mmにする場合は、
排水ソケットを180°回転
させて取り付けください。

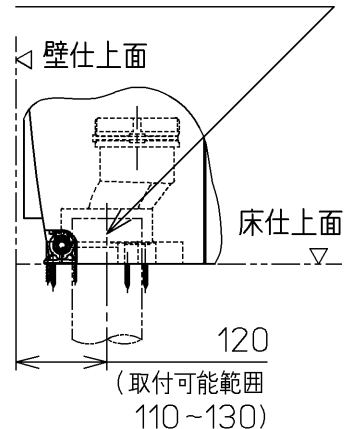

排水芯120mmの場合

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 松本	検図 井 江 手 上	日付 08-05-22	尺度 1 : 10	品番 CES9793HF JT9
備考 ネオレストAH2(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデル(排水芯200/120)		機能部: TCF9793JV9		図番 CES9793HF JT9_A0100
		陶器部: CS967BHF		
		A3	ページNo. 1-1	(改)

A3

△