

生産中止図面


2007/12

配管・配線取出位置

上面透視図

アンカーボルト位置

上面透視図

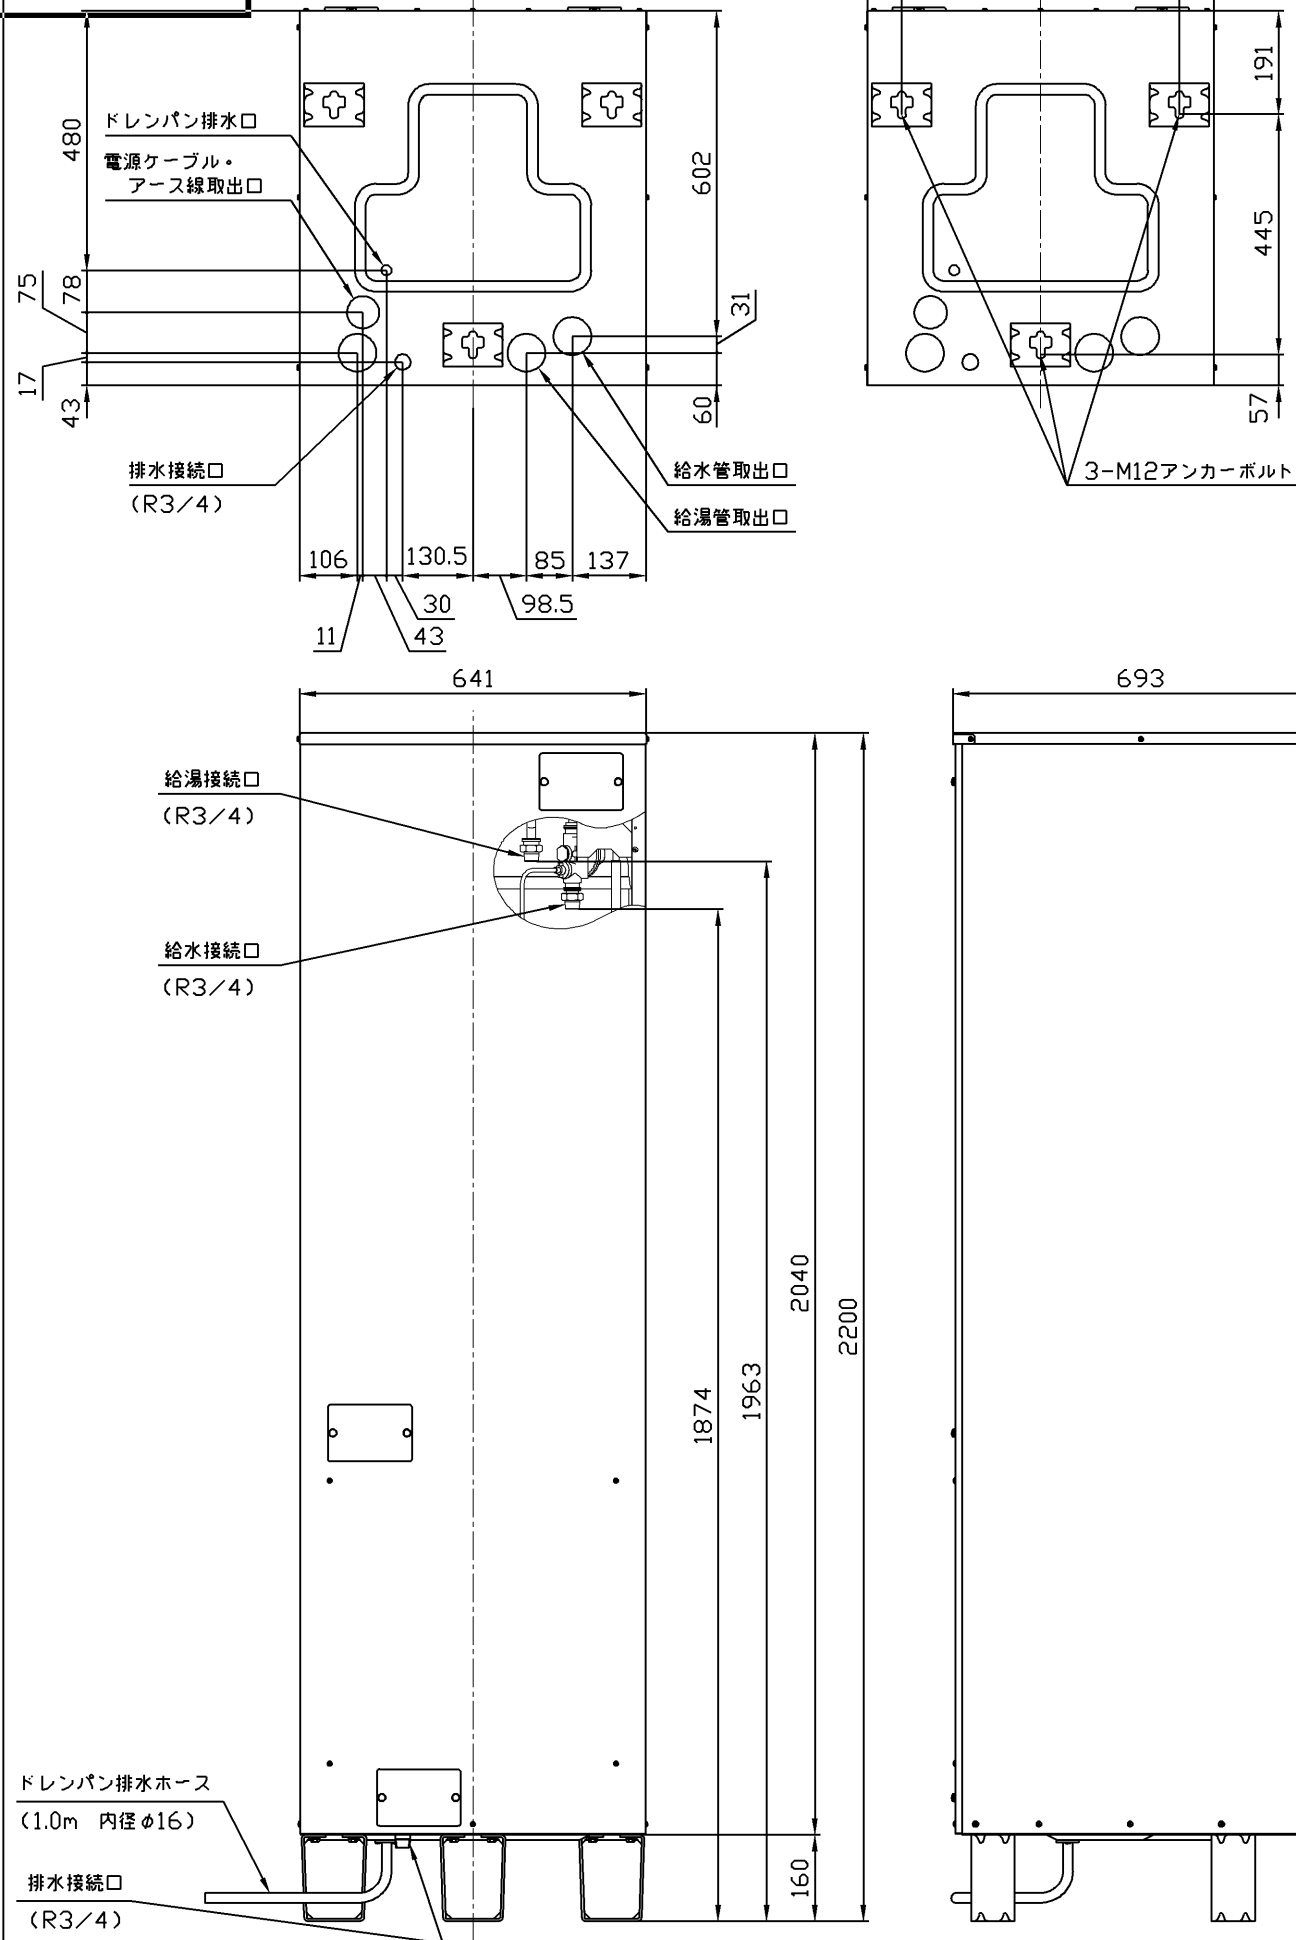

■別売品

名 称	品 番
脚固定金具	RHE574
絶縁パイプ（給水・給湯用20A）0.5m	RHE95
負圧弁	RHE96N
脚部化粧カバー	RHE449
※3 台所リモコンコード（2芯 8m）	RHG351-8

※3 台所リモコンコードは長さ違いがありますので必要な際は、カタログ等を参照ください。

※4 その他の別売品については、カタログ等を参照ください。


■本体仕様

項 目		仕 様
名 称	深夜電力対応電気温水器（高圧力型）	
型 式	RE4613U/R4613UB ※1	
タ イ プ	角型配管内蔵型（給湯専用タイプ）	
設 置 形 態	屋内・屋外・マンション兼用型	
適用電力制度	時間帯別電灯契約（深夜電力8時間通電制御契約に切替可）	
貯 湯 量	460L	
電 源	時間帯別電灯契約（工場出荷時）	主 電 源 単相200V 補助電源 （接続不要）
	深夜電力契約	主 電 源 深夜電力：単相200V 補助電源 単相200V ※2
	定 消 費 電 力	最大消費電力 5.4kW
	格 力	上部ヒータ 5.4kW 下部ヒータ 5.4kW 制御用 約4W
最高使用水圧		170kPa（逃し弁設定値）
通常使用水圧		150kPa（減圧弁設定値）
給水圧力範囲		200～750kPa
日本水道協会認証登録番号		A-252
BL認定番号（RE4613UBのみ）		BLEH020409-A
外 形 寸 法		641mm（幅）x693mm（奥行）x2200mm（高さ）
製品質量（満水質量）		約74（534）kg
接 続 口	給水・給湯接続口径	R3/4 おねじ
	排水接続口径	R3/4 おねじ
制御方法		サーミスタによる自動温度調節
わき上がり温度		約85℃・約75℃・約60℃・自動（85℃または75℃または60℃）
ソーラー接続		不可
材 質	ケ ー ス	塗装鋼板
	タ ン ク	高耐食フェライト系ステンレス鋼（YUS 190）
	ヒ ー タ	高耐熱耐食合金シーズヒータ
安 全 装 置		漏電遮断器・温度過昇防止器
付 属 部 品		取扱説明書・施工説明書・保証書・化粧ネジ サービスラベル・上部振れ止め金具・上部振れ止め金具止めネジ リモコン組品・リモコン施工説明書

※1 RE4613UBはBL認定品です。

※2 別売品（RHE144N）を使用すれば、100Vでの接続が可能です。

■リモコン（付属品）
（1：5）

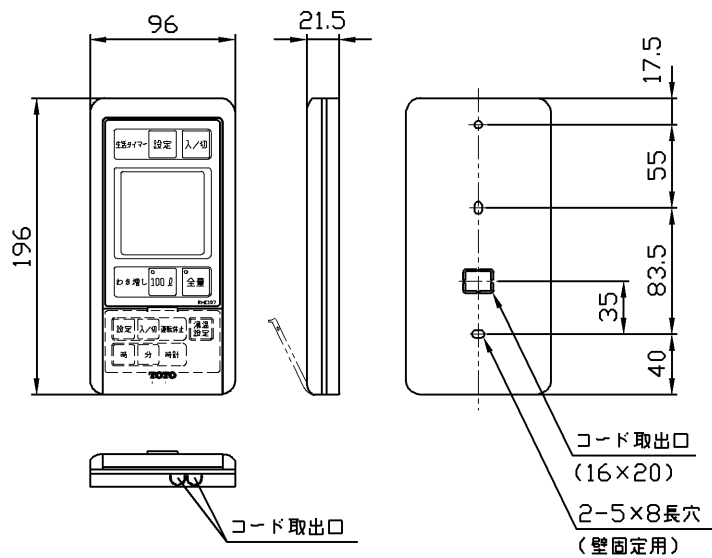

●この機器に内蔵している減圧弁は逆流防止機能付です

TOTO				単位 mm	名称 深夜電力対応電気温水器 （高圧力型）
製図 澤山	検図 大江	承認 矢野	日付 05.09.14	尺度 1:14	
備考 電温ユプロ<給湯専用>					
					品番 RE4613U・B
					図番 RE4613U・B