

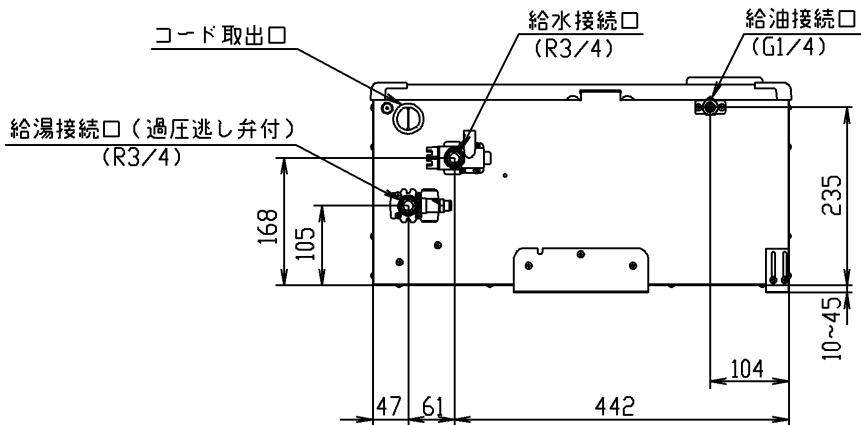


生産中止図面
2003/12

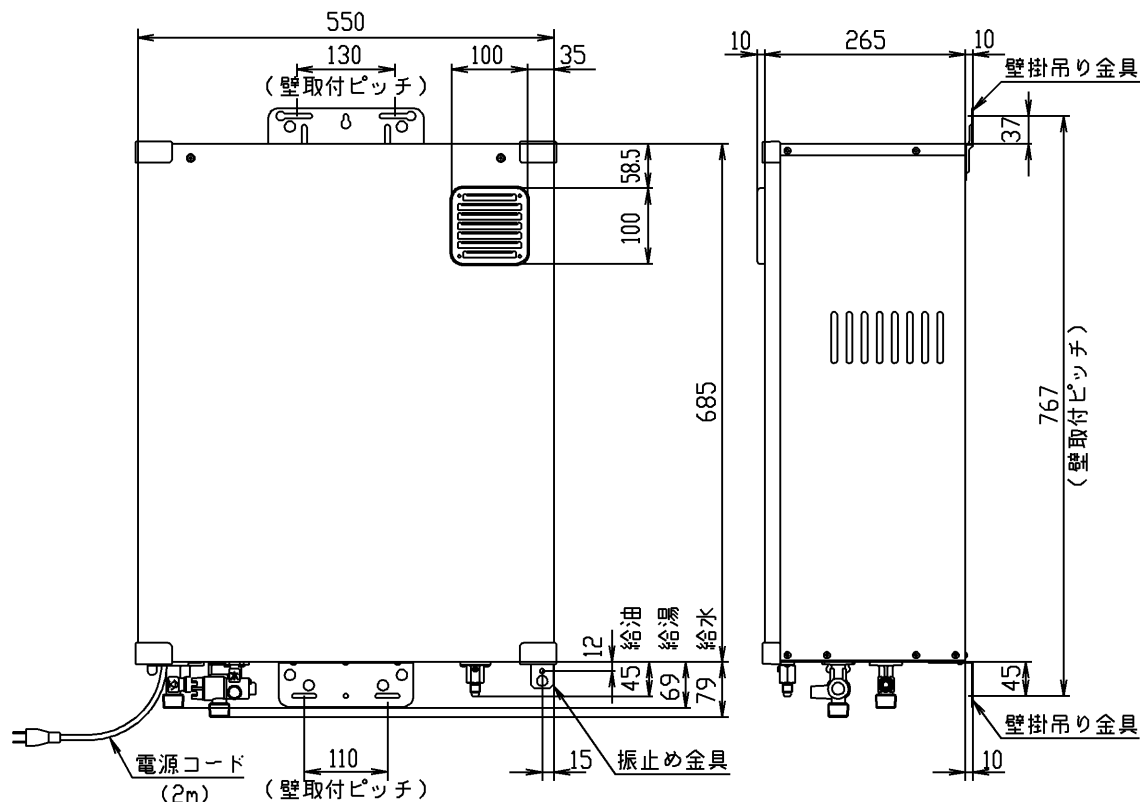

■ 台所リモコン（別売品：RAC110KT）（1：5）

・取付板（台所リモコンに付属）

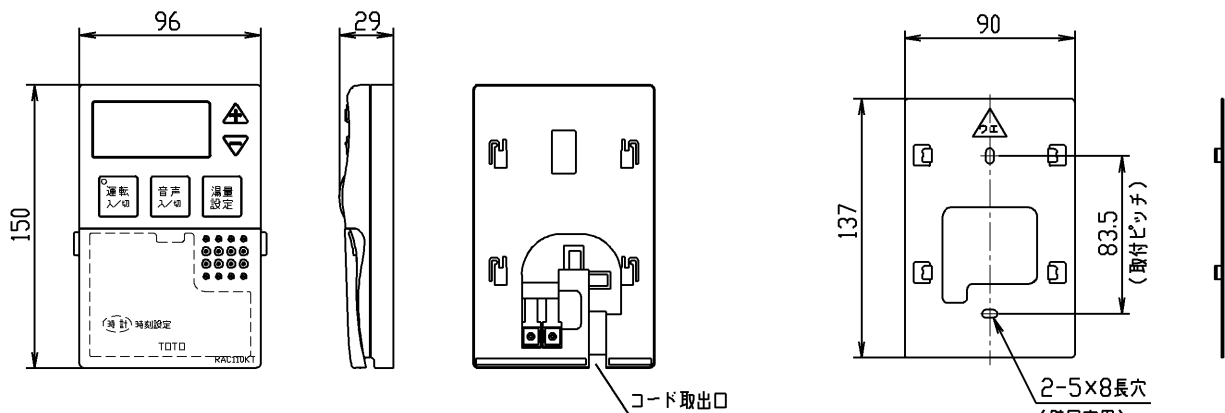

■ 別売品

品名	品番
台所リモコン	RAC110KT
浴室リモコン	RAC110FS
サブリモコン	RAC110SS
リモコンコード	台所・サブリモコン用 RHG351-3・5・8・10・15・20
	浴室リモコン用 RHG352-3・5・8・10・15・20
	全リモコン用 RHG618-50
排気カバー	RHA1300
配管カバー	RHA1316-45
壁掛金具補強板	RHG741
絶縁板	RHG696
角型（容量 90L）	RHA1321
丸型（容量 90L）	RHA1268
タ壁ピタタイプ（容量 95L）	RHA1014
ン壁ピタタイプ（容量 190L）	RHA1251
ク角型（容量 190L）	RHA1015
ステンレス（容量 90L）	RHA1322
油切れ検知装置	RHA1134・-10
オイルサーバ（軒下型）	RHA1232
送油銅管（φ8）	RHA1170-3・5・10
銅配管セット（φ8用）	RHA1067
フレアナット（φ8用）	RHA1068
異径継手（R1/2用）	RHA1069

■ 仕様

名称	石油小形給湯機
形式の呼び	RPH43W
品番	RPH43W・WB
種類	燃焼方式 圧力噴霧式
	給排気方式 屋外用開放形
	給水方式 水道直結式
	加熱形態 瞬間形
点火方式	高電圧放電式
使用燃料	灯油（JIS 1号灯油）
燃料消費量	5.3L/h
連続給湯効率	86%
連続給湯出力	46.5kW
熱交換器容量	0.5L
最低作動水压	0.02MPa
使用圧力（最高使用圧力）	1.0MPa
伝熱面積	1.0 m ²
外形寸法	高さ685mm 幅550mm 奥行265mm
質量	34kg
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz
定格消費電力	点火時 149/141W、燃焼時 112/107W
排気温度	260℃以下
騒音レベル	52dB (A)
電流ヒューズ	10A
温度ヒューズ	189℃
安全装置	対震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置
その他の装置	凍結予防装置、過圧防止安全装置
付属品	取扱説明書（保証書付）、工事説明書、銅配管セット、送油銅管、アース線、オイルストレーナ、送油接続管、木ネジ×6、カールプラグ×5

■ セット品番（RPHS43W・B）

本体	RPH43W・B
台所リモコン	RAC110KT

※ RPH43WBは、BL認定品です。

TOTO				単位 mm	名称 石油給湯機（水道直圧式） （屋外壁掛型）	
製図 野 □	検図 大 江	承認 丸 山	日付 03.04.01	尺度 1:10		品番 RPH43W・B
備考 RPHシリーズ・給湯専用						図番 RPH43W・B