


生産中止図面


＜特記内容＞
2009/10 便ふたをパール塗装したもの

- * 定格：AC100V-1326W 50/60Hz
- ・ 最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・ 最高水圧は0.75MPaです。
- 注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
- 塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm
- * 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、排水管の立ち上げ直しが必要です。
- * 製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。






ねじ長 φ4×30(3本)

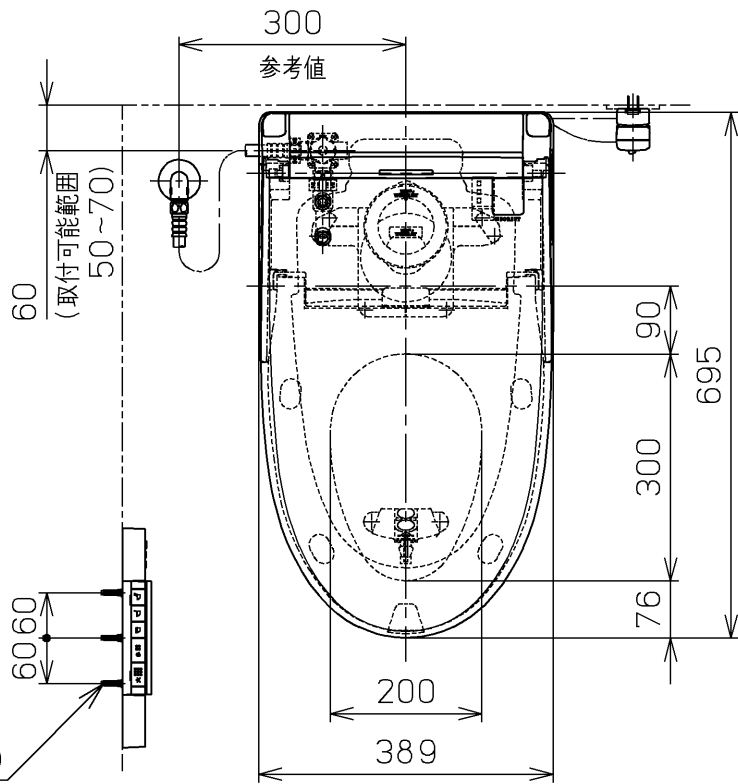

排水芯120mmにする場合は、排水ソケットを180°回転させて取り付けください。

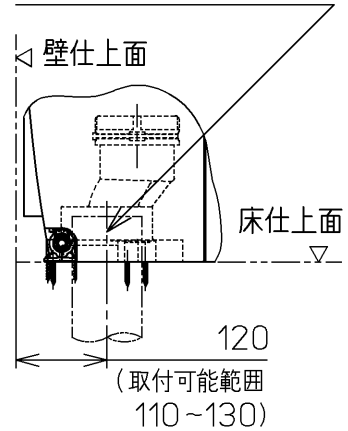

排水芯120mmの場合

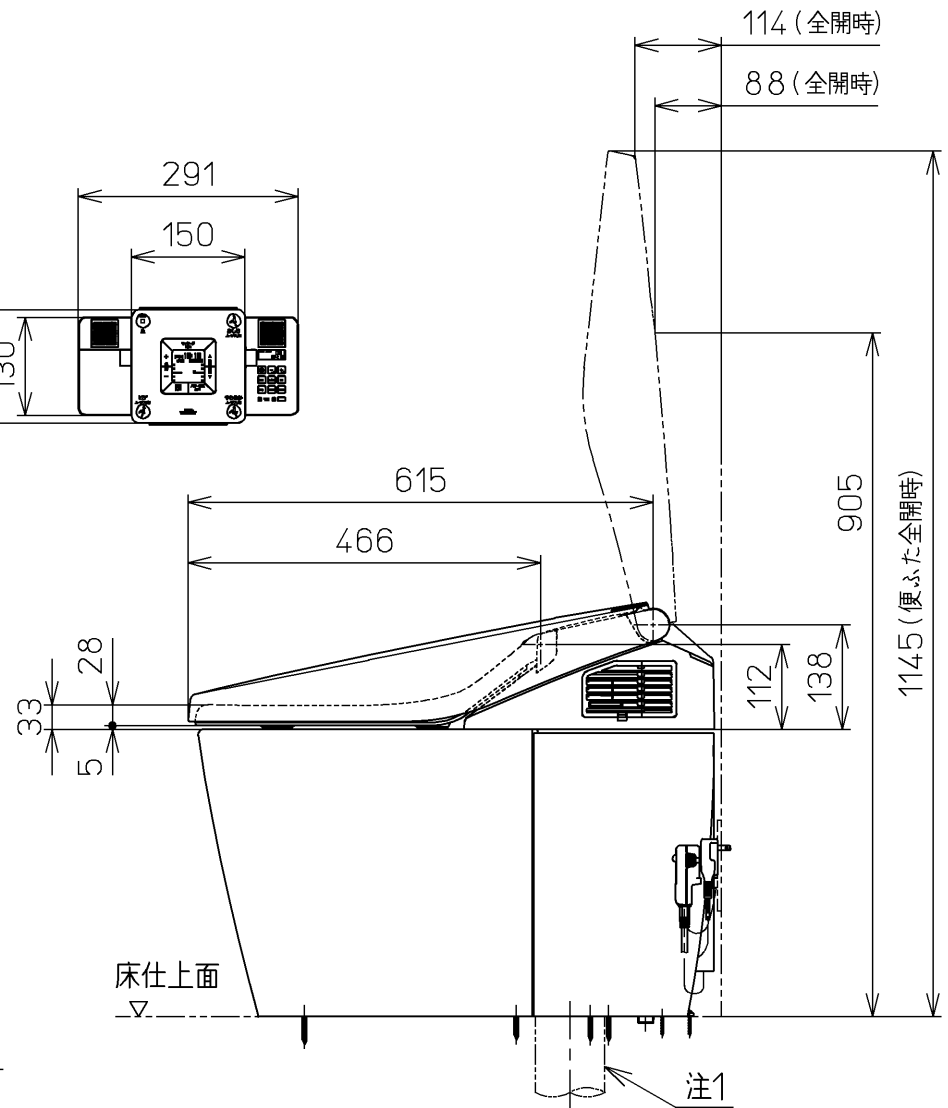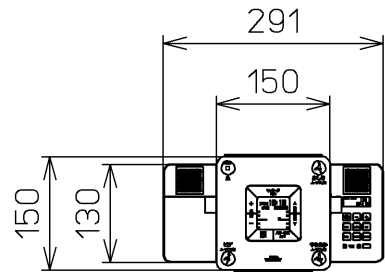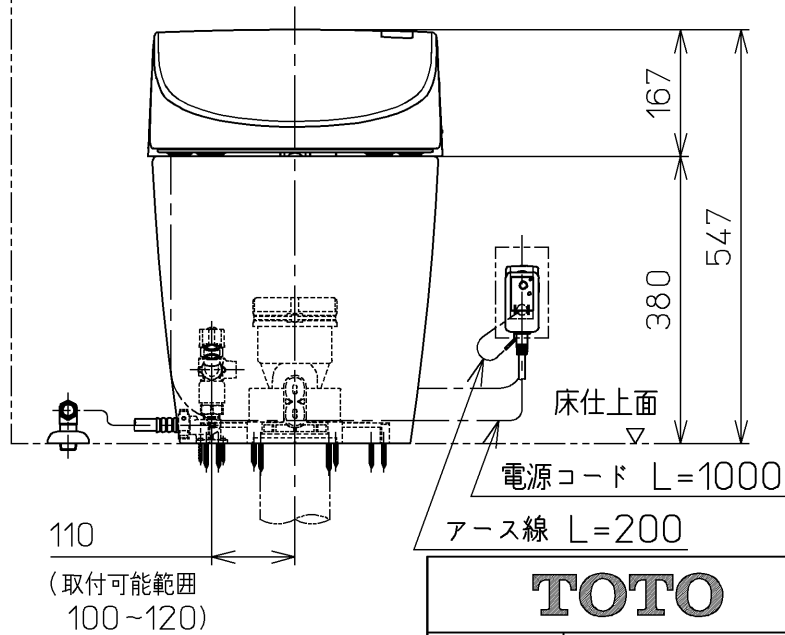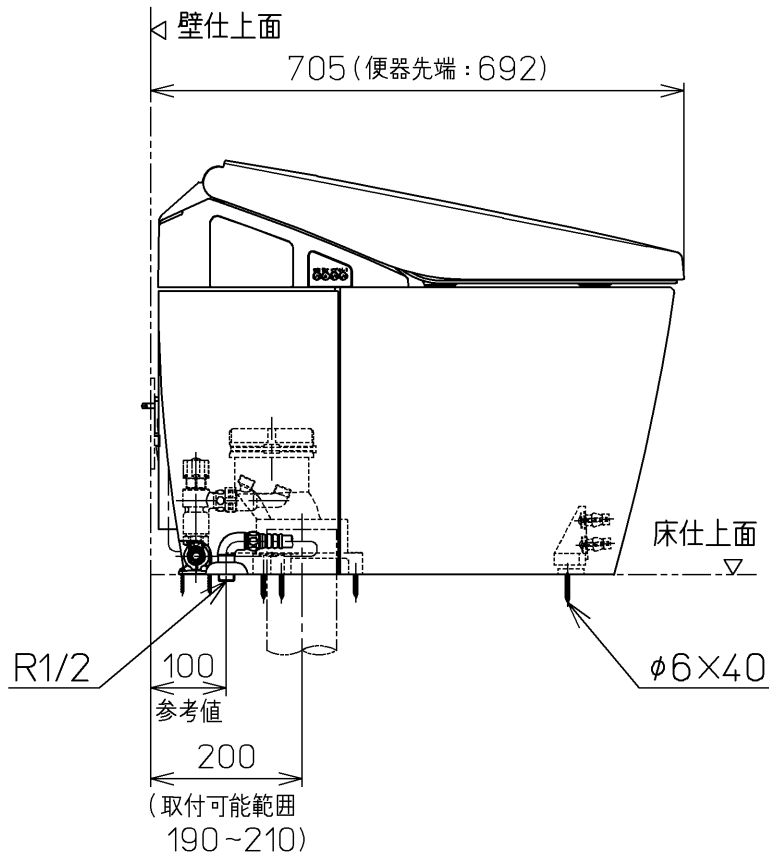

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 南	検図 安達 合田	日付 08-04-09	尺度 1 : 10	品番 CES9783HFCYT9
備考 ネオレストAHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデル(排水芯200/120)		機能部: TCF9783CYV9 陶器部: CS967BHF		図番 CES9783HFCYT9_A0101
A3		ページNo.	1-1	(改)