

生産中止図面

2009/07

*定格 AC100V-1421W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床上60±5mm

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、


排水管の立ち上げ直しが必要です。

*給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと




電源コンセントを接触させないでください。

結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の

危険性があります。

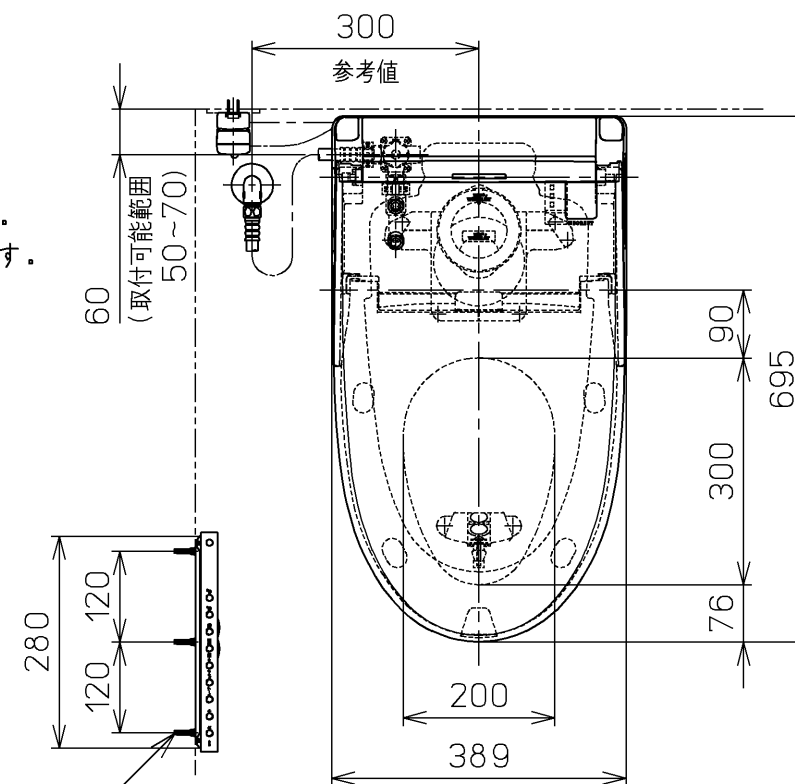



ねじ長 φ4×30(3本)

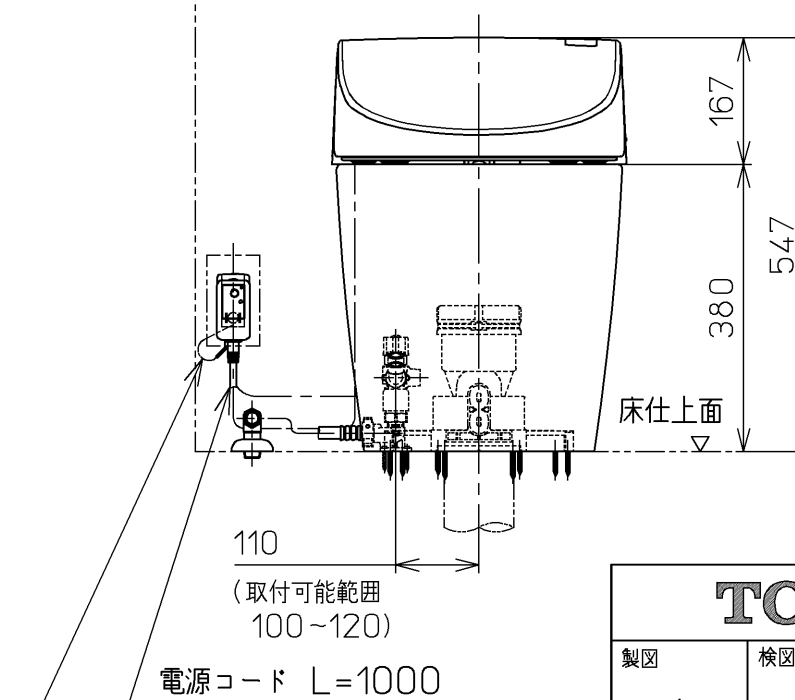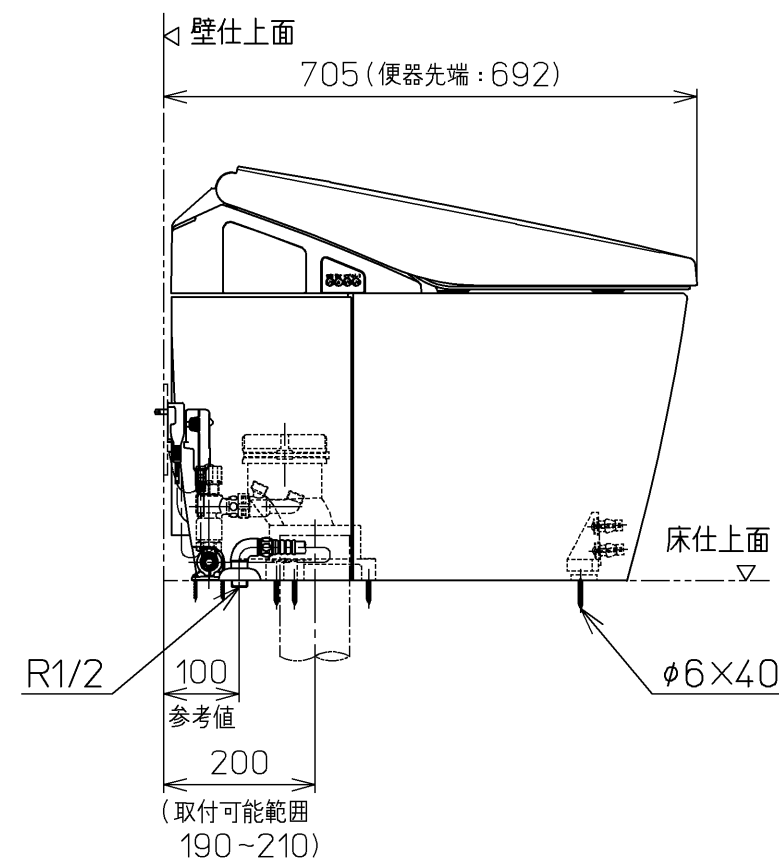


アース線 L=200

電源コード L=1000

110
(取付可能範囲
100~120)

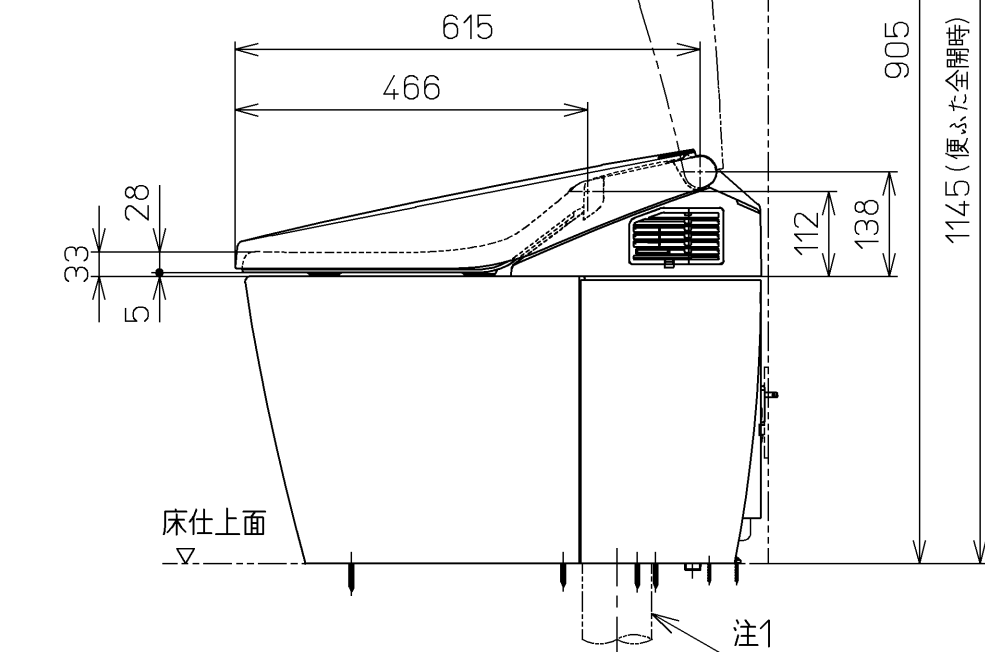

排水芯120mmにする場合は、
排水ソケットを180°回転
させて取り付けてください。

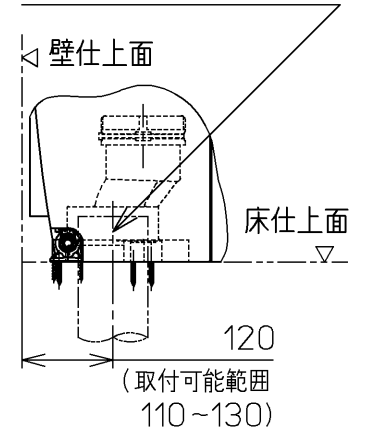

排水芯120mmの場合

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9793HFJ	
南	秋吉 合田	07-06-29	1 : 10	図番	CES9793HFJ=A0103	
備考				ページNo.	1-1	(改)
ネオレストAH2(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデル(排水芯200/120)				A3		