


生産中止図面

2009/07


＜特記内容＞
1 便ふたをパール塗装したもの。

- * 定格：AC100V-1421W 50/60Hz
- ・ 最低必要水压0.05MPa(10.0L/min流動時)
- 0.05MPa以下の水压の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- 0.03MPa以下の水压の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・ 最高水压は0.75MPaです。
- 注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
- 塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm
- * 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、
排水管の立ち上げ直しが必要です。
- * 給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと
電源コンセントを接触させないでください。
- 結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の
危険性があります。






ねじ長 φ4×30(3本)

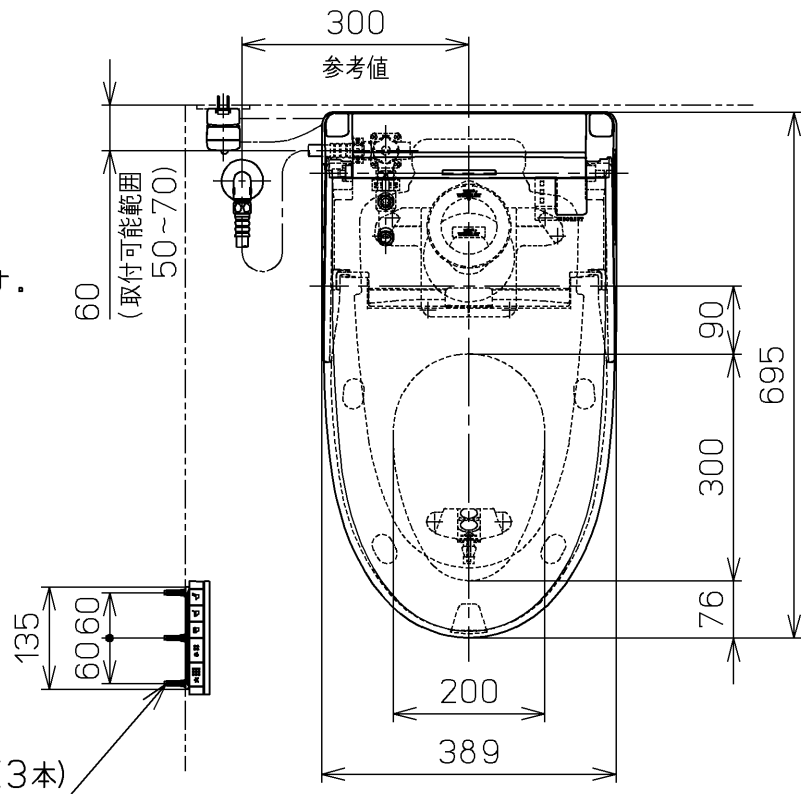

排水芯120mmにする場合は、
排水ソケットを180°回転
させて取り付けてください。

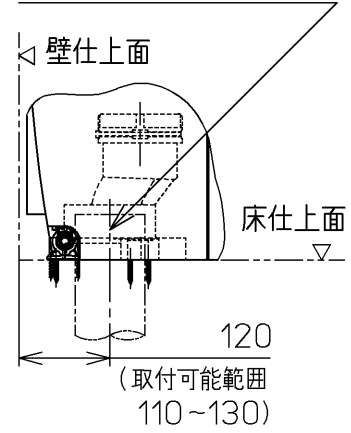

排水芯120mmの場合

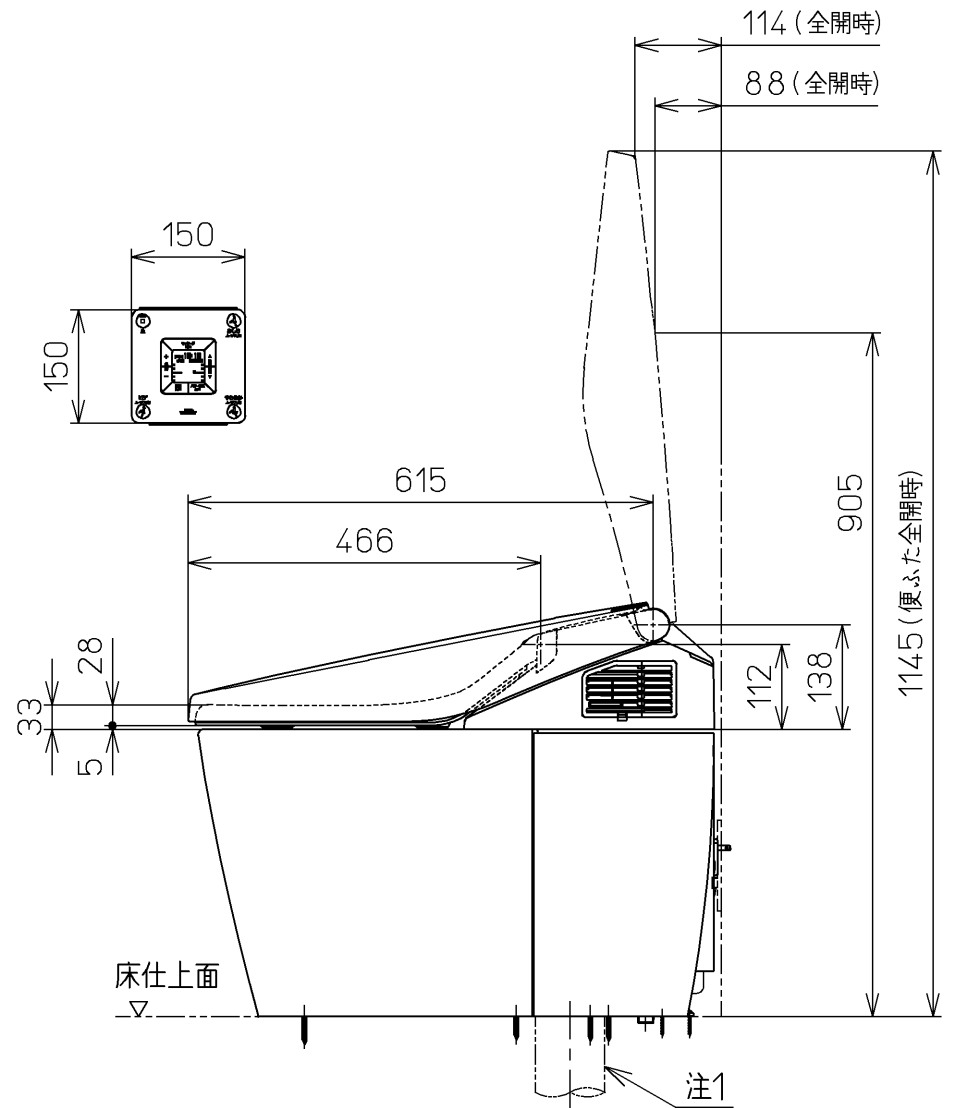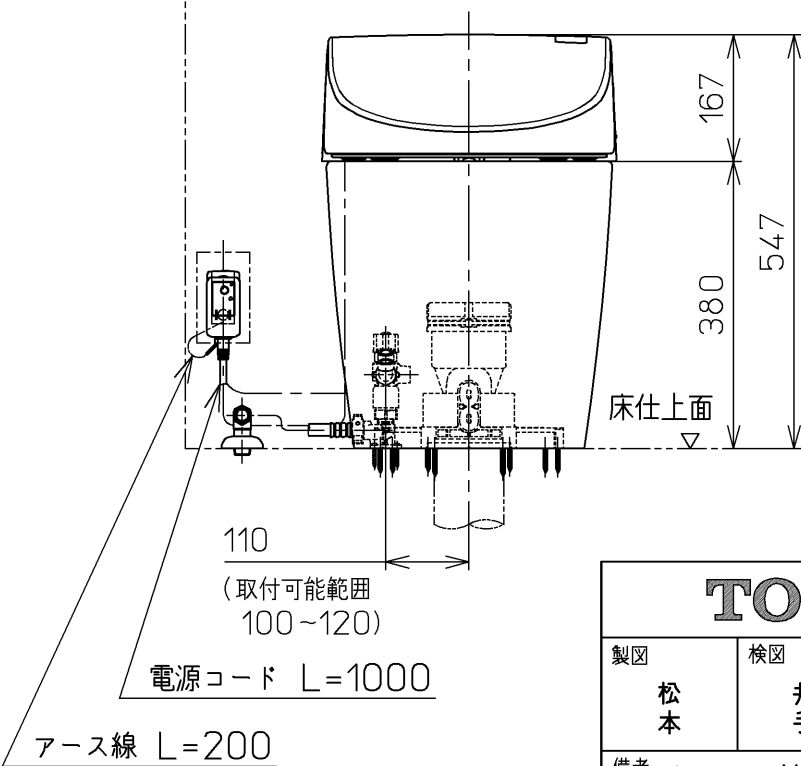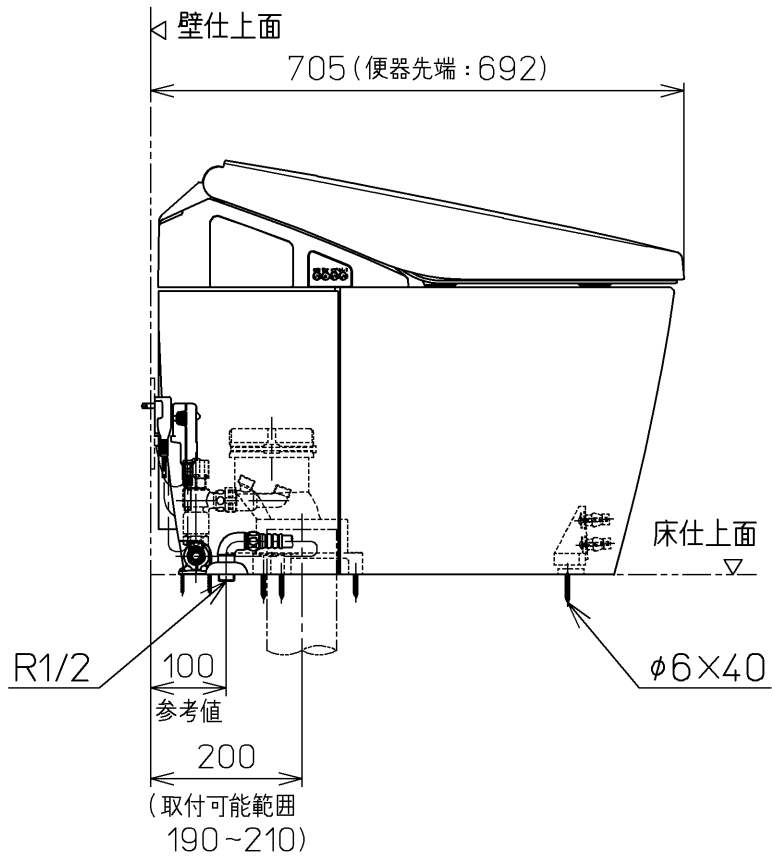

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 松本	検図 井江 手 上	日付 08-05-22	尺度 1 : 10	品番 CES9793HFT9
備考 ネオレストAH2(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデル(排水芯200/120)		機能部: TCF9793V9 陶器部: CS967BHF		図番 CES9793HFT9_A0100
A3		ページNo.	1-1	(改)