シャワーホース引出し長さ最大450

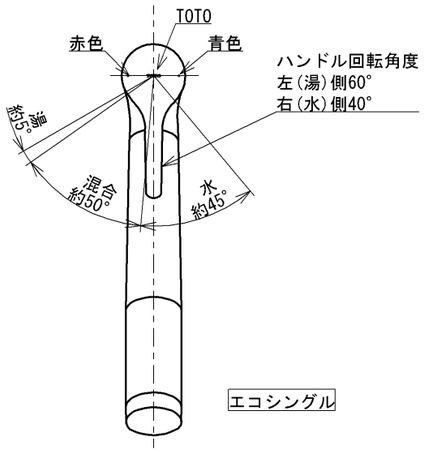


エコシングル

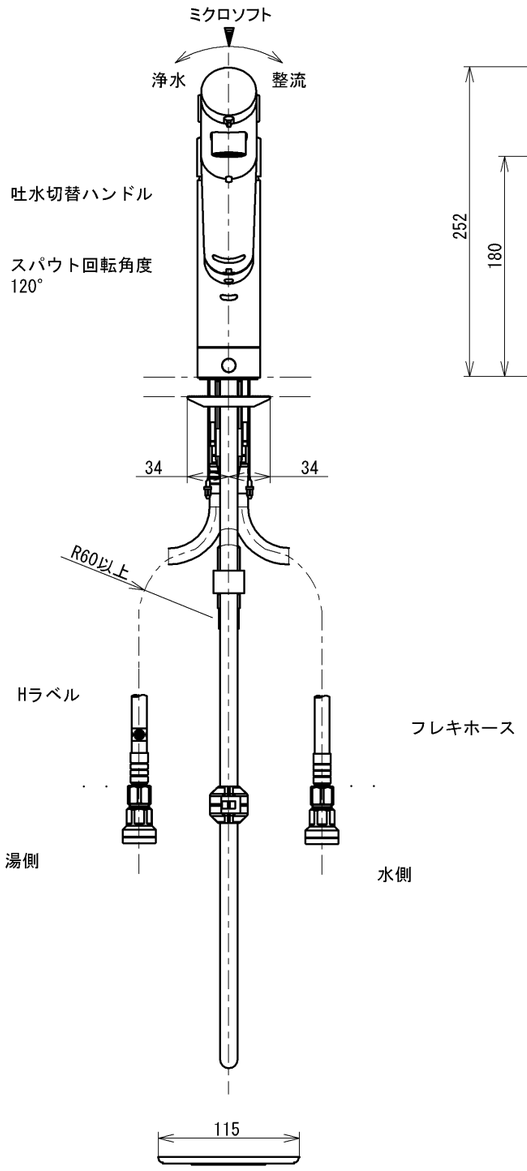


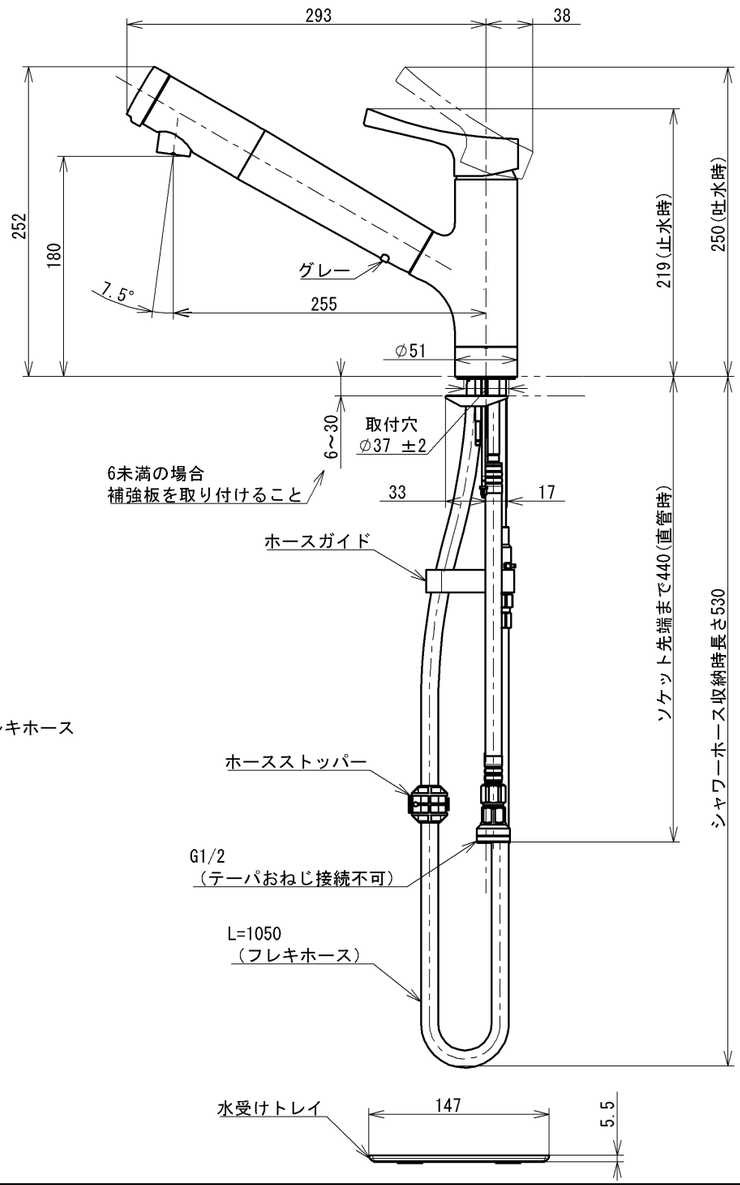


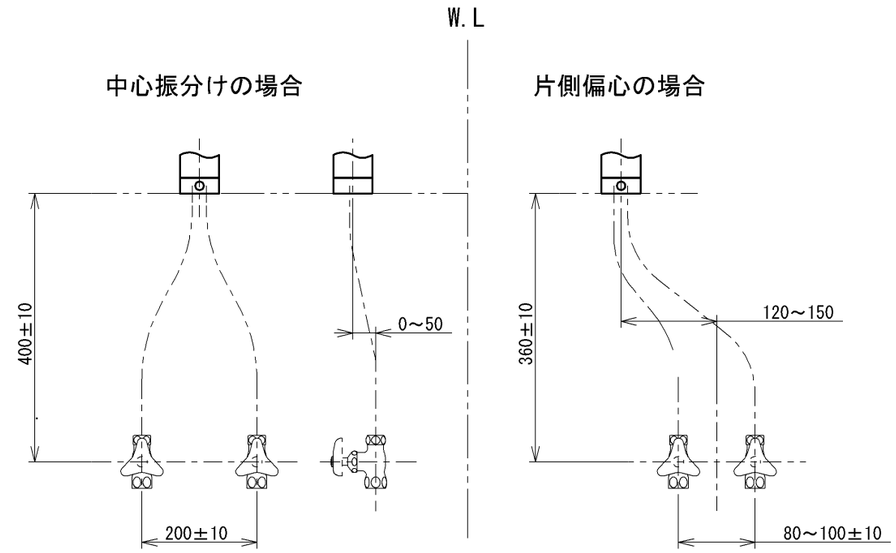


止水栓推奨取付位置

| 仕様 | | |
|---|---|---|
| 用途 | | 一般住宅用 |
| 給水圧力 | 最低必要水圧 | 0．07MPa(流動時) |
| | 最高水圧 | 0．75MPa(静止時)<br>※快適にお使いいただくためには、0．2MPa程度の圧力をおすすめします。 |
| 使用可能水質 | | 水道水または飲用可能な井戸水 |
| 使用環境温度 | | 1～40℃<br>※凍結が予想される地域では、ご使用できません。 |
| 最高給湯温度 | | 60℃ |
| 特記事項 | | (1)湯圧が水圧より高くならないように設定してください。<br>(2)湯水を逆に配管しないでください。<br>(3)浄水は、水のみを流してご使用ください。 |

節湯C1

節湯B

上面施工
アルカリ本体分岐金具、アルカリ先端分岐金具は取り付けできません

水道法適合品

長住協適合品

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTO | | 単位 mm | 名称 台付シングル混合水栓 |
| 製図 川上 | 検図 久保（浩）谷口 | 日付 2022-03-28 | 尺度 1:5 | エコシングル、浄水カートリッジ内蔵、ハンドシャワー |
| 備考 逆止弁付 | | | 品番 TKS05308JA |
| | | | 図番 TKS05308JA=SA00.001.00 |

A3