

生産中止図面

2021 定格：AC100V-1269W 50/60Hz
・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

- ・0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
- ・0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

＊塩ビ排水管は別途手配要

＊窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

＊給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

＊製品背面に電源を設けしないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

＊電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。



また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

＊本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため150mm以上の空間を確保してください。

注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時


ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

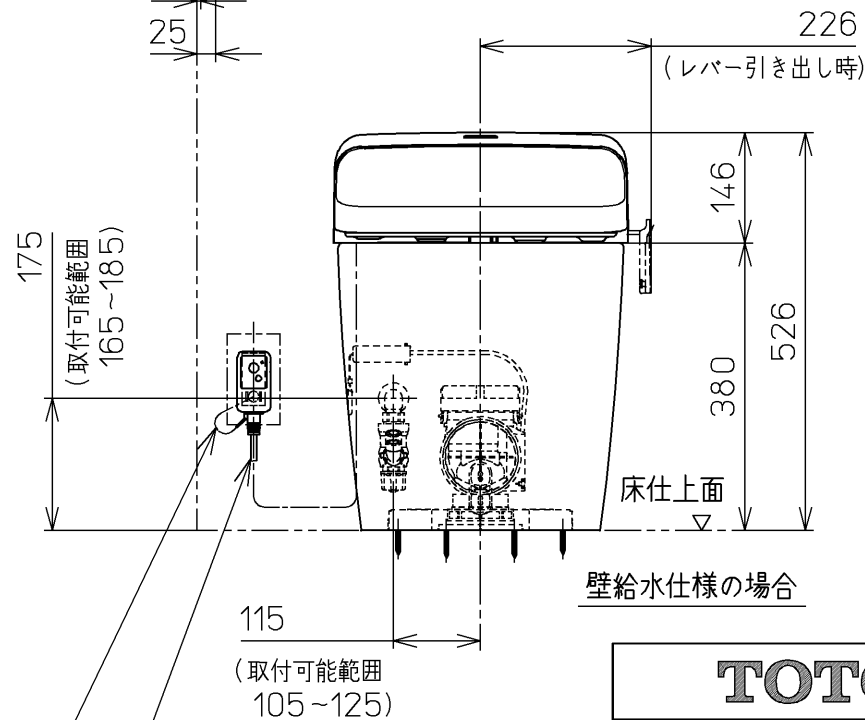


壁給水仕様の場合

電源コード L=1000

アース線 L=200


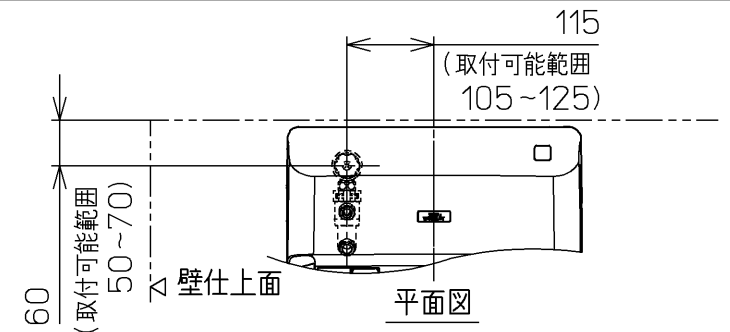


平面図

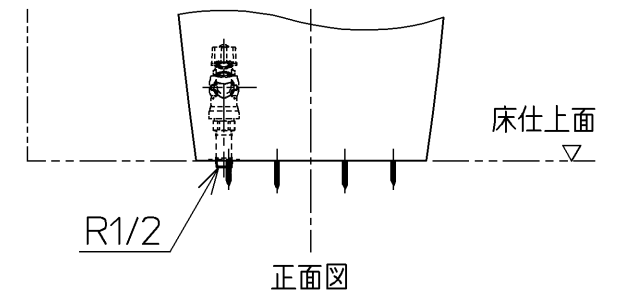

正面図

床給水仕様の場合

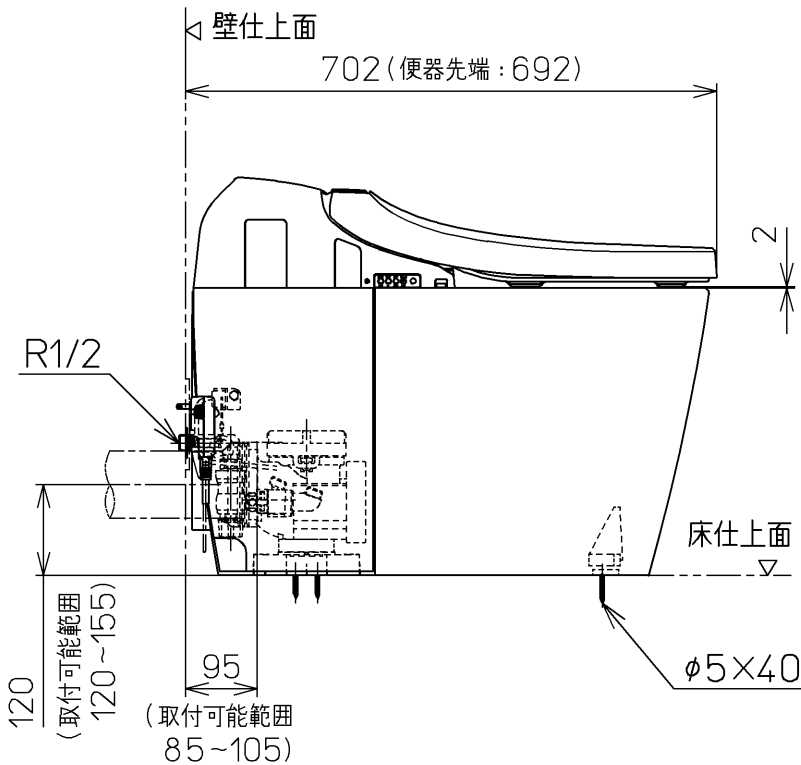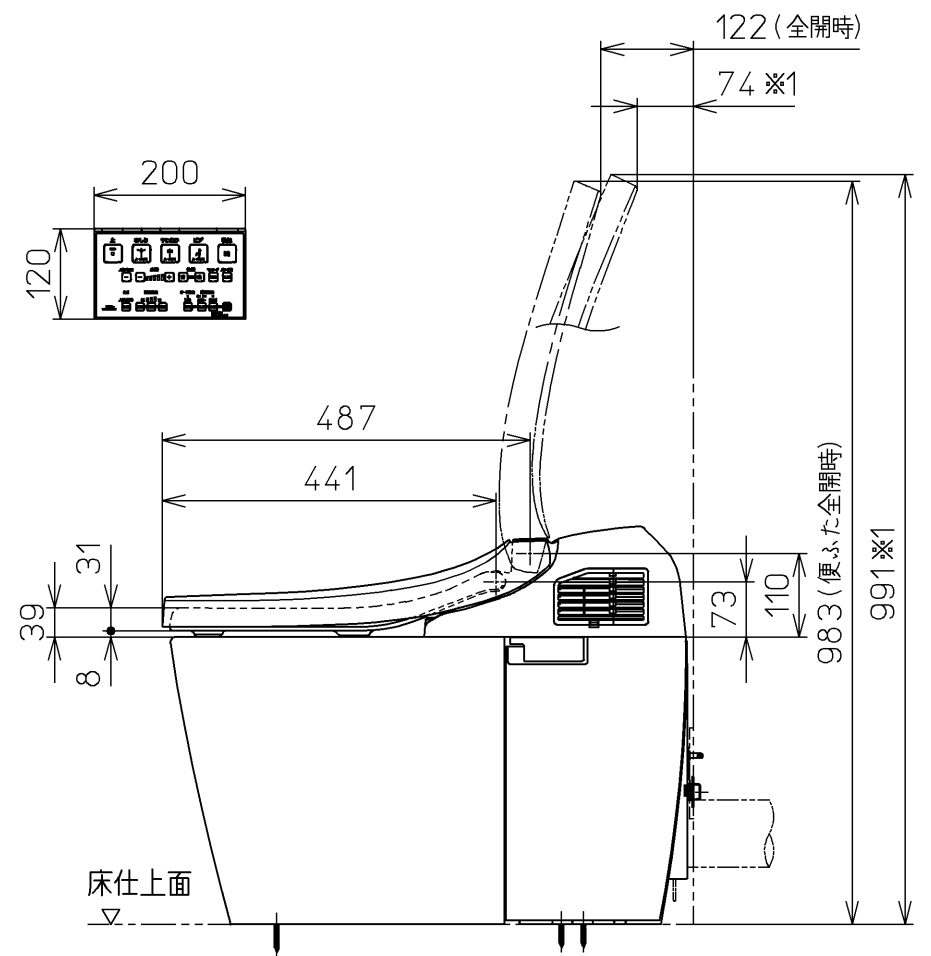

R1/2

120 (取付可能範囲 120~155)

95 (取付可能範囲 85~105)

$\phi 5 \times 40$

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 梅野	検図 入江 城戸 勉	日付 14-12-08	尺度 1 : 10	品番 CES9574P
備考 ネオレストDH2(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水				図番 CES9574P=A0100