

2009/07
* 空格 *

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60±5mm



便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、


排水管の立ち上げ直しが必要です。

＊給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと電源コンセントを接触させないでください。




結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の危険性があります。

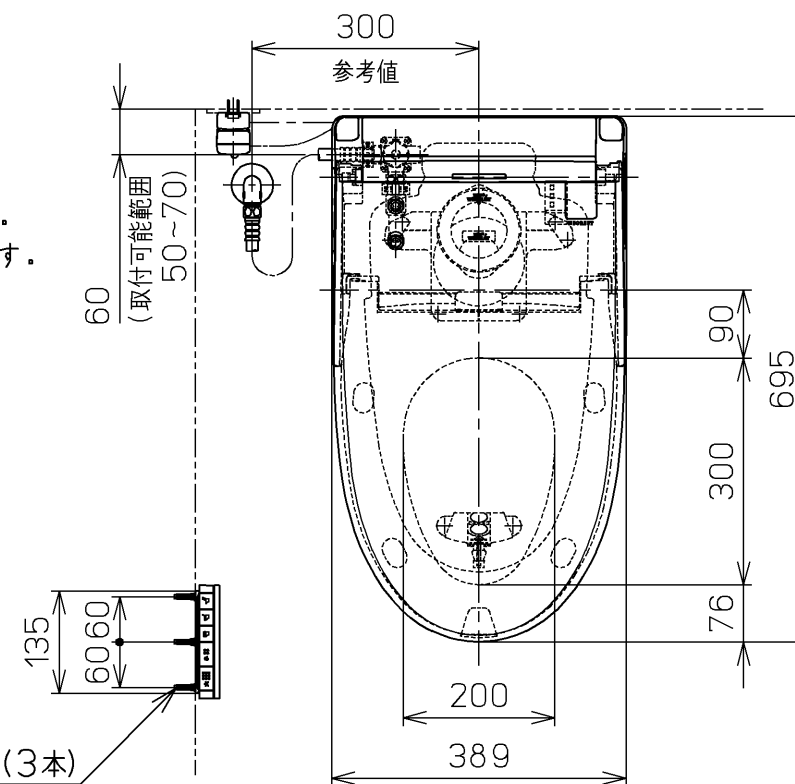

排水芯120mmにする場合は、
排水ソケットを180°回転
させて取り付けてください。

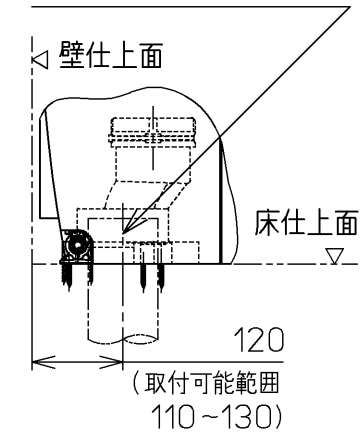

排水芯120mmの場合

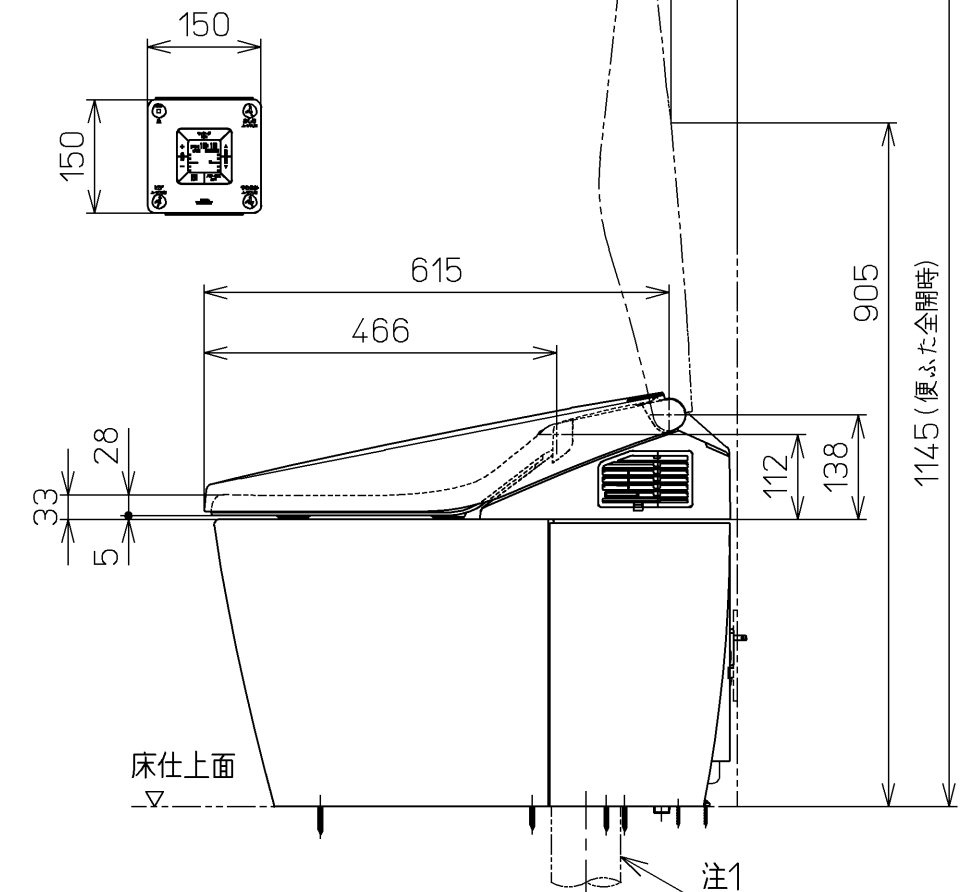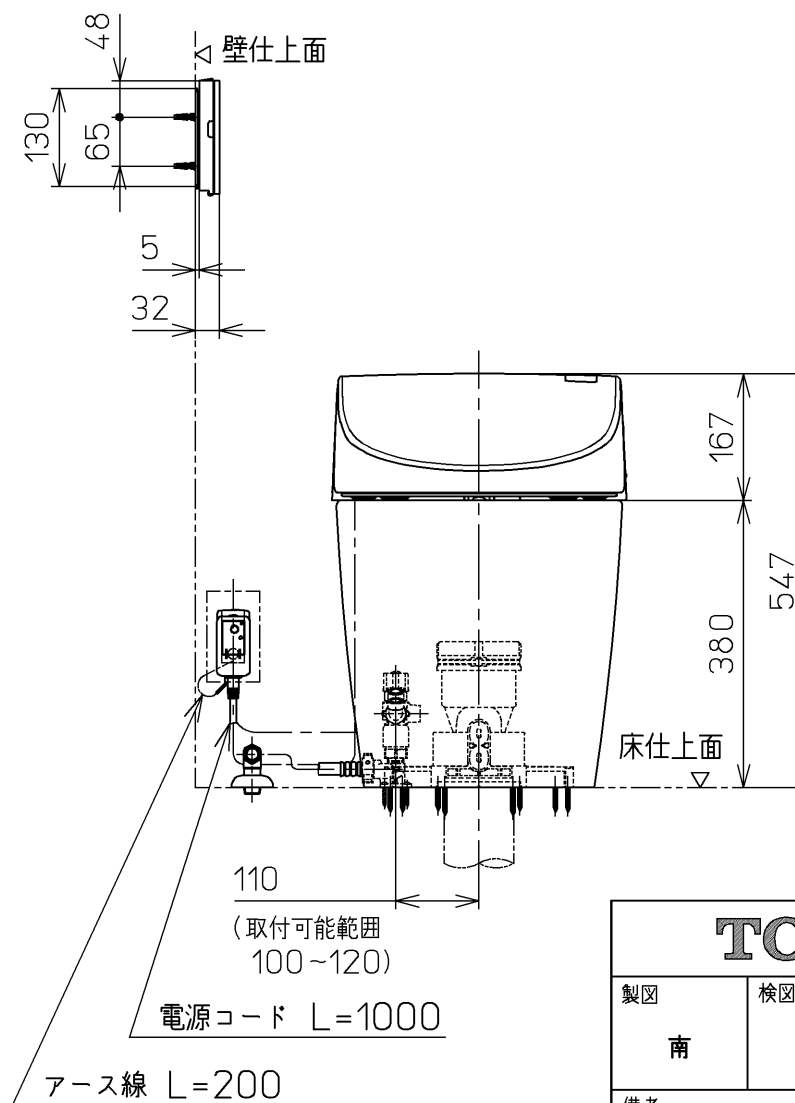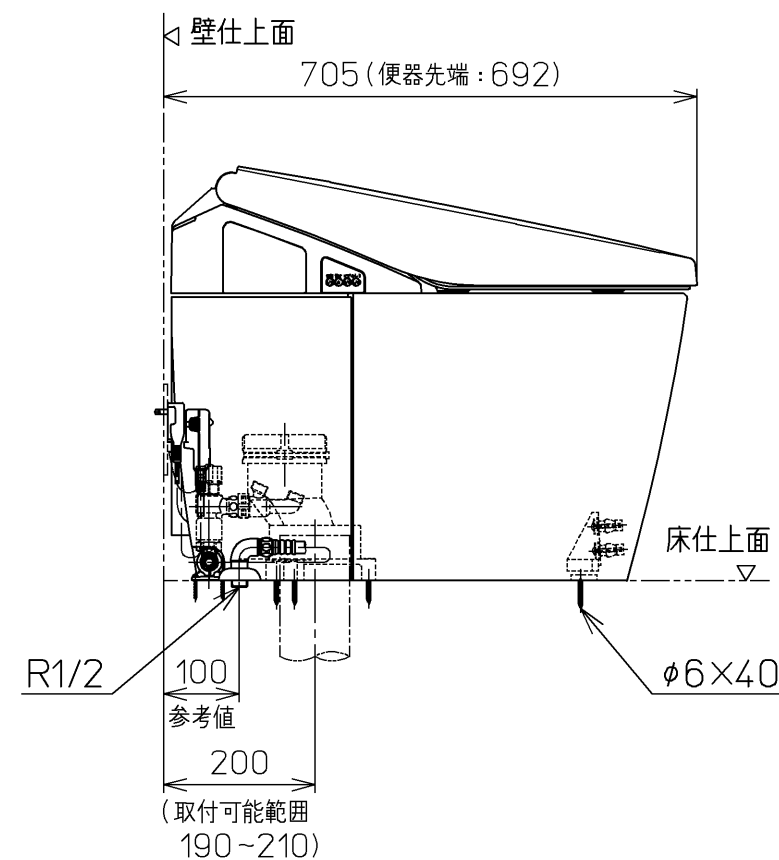

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器	
製図 南	検図 秋吉 合田	日付 07-06-29	尺度 1 : 10	品番 CES9793HF	
備考 ネオレストAH2(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデル(排水芯200/120)				図番 CES9793HF=A0103	
A3				ページNo. 1-1	(改)