



生産中止図面
2004/08

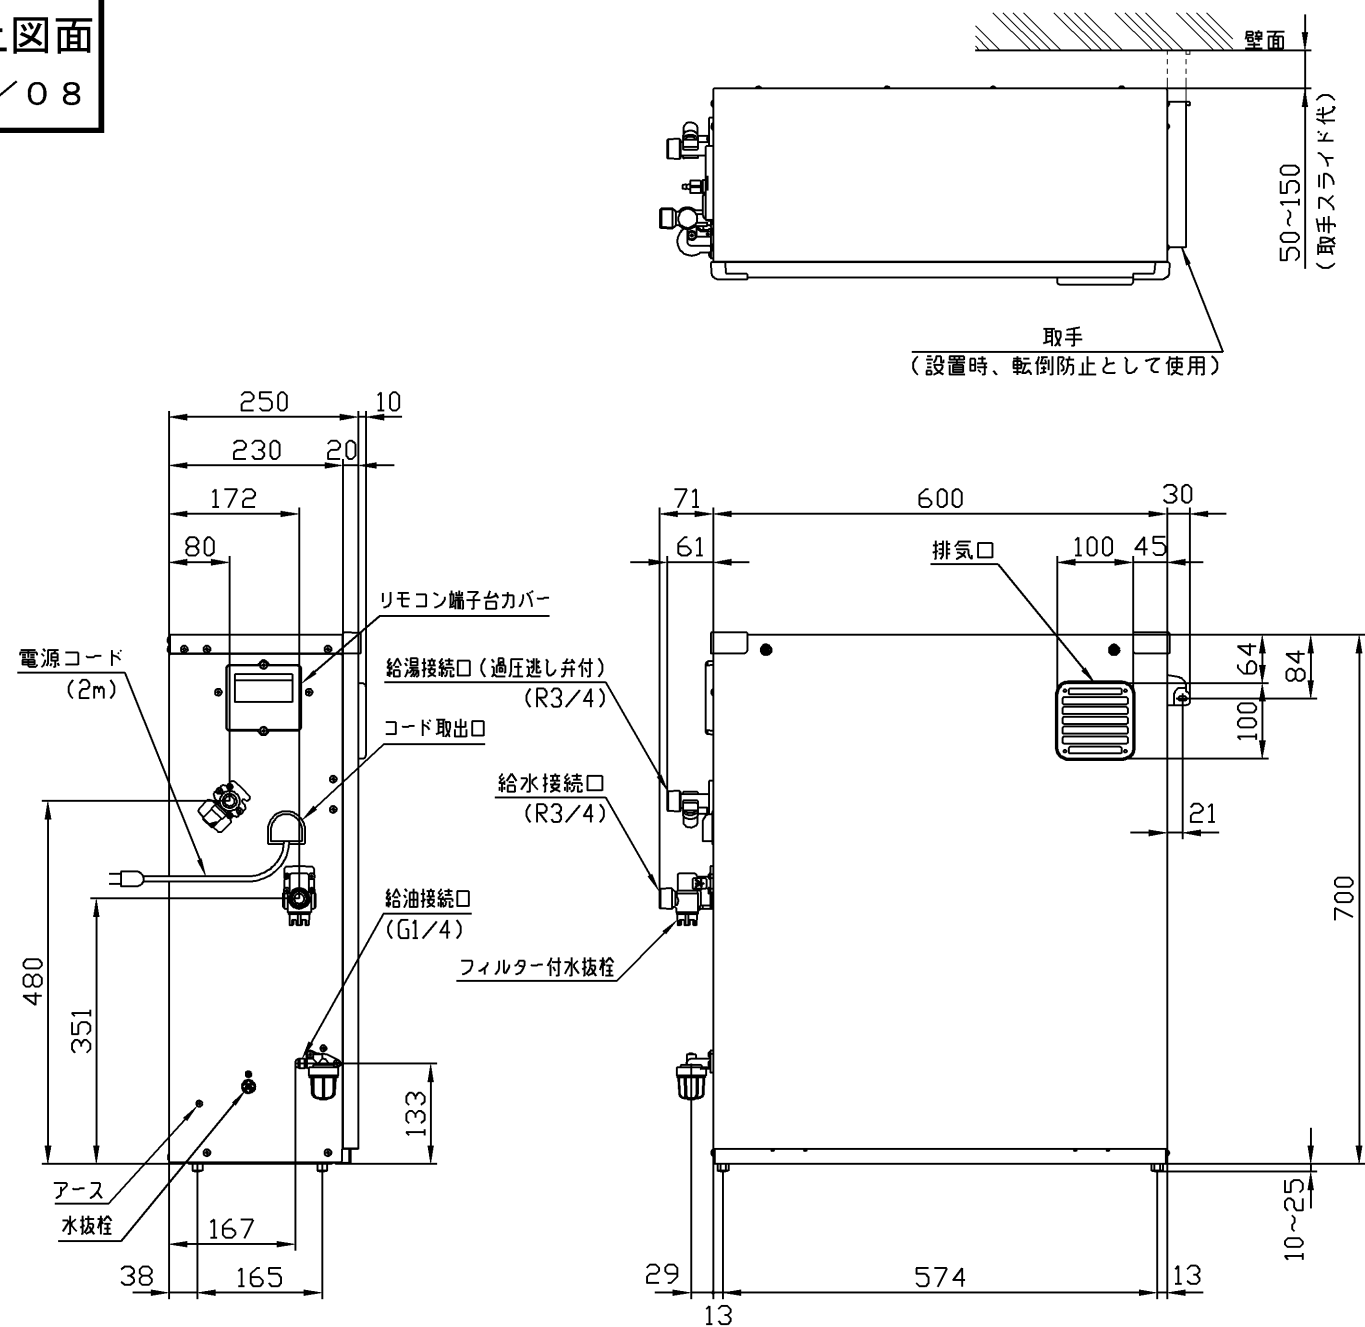

■ 台所リモコン（別売品：RAC134K）
（1：4）

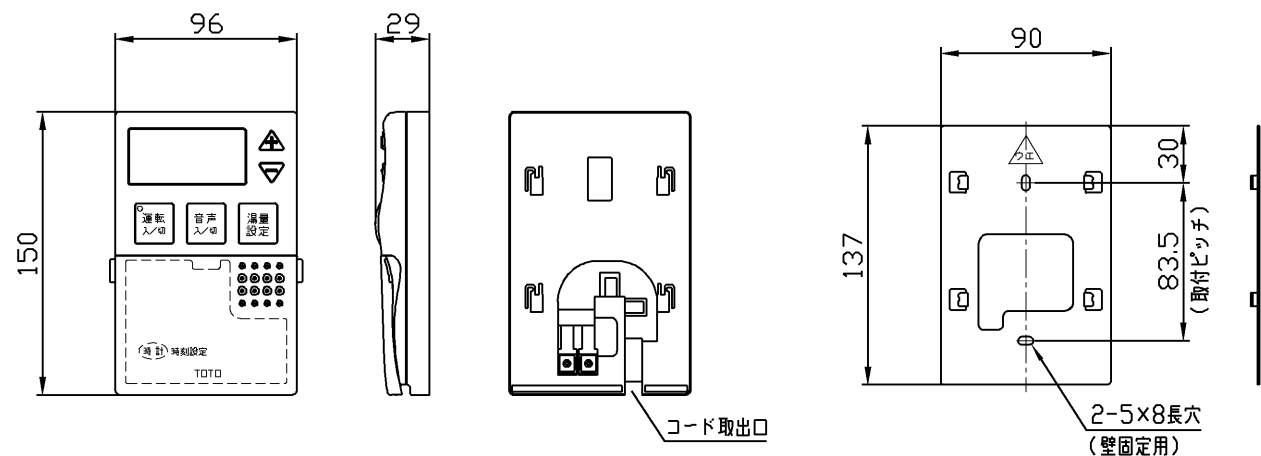

・取付板（台所リモコンに付属）

■ 主な別売品

品名	品番
台所リモコン	RAC134K
浴室リモコン	RAC134F
サブリモコン	RAC134S
リモコンコード	台所・サブリモコン用 RHG351-3・5・8・10・15・20
	浴室リモコン用 RHA1358-3・5・8・10・15・20
	全リモコン用 RHG618-50
浴室用屋外カバーセット	RHA1360N
排気カバー	RHA1300
転倒防止金具	RHA1395
油タコ	角型（容量 90L） RHA1321
	丸型（容量 90L） RHA1268
	壁ピタタイプ（容量 95L） RHA1014
	壁ピタタイプ（容量 190L） RHA1251
	角型（容量 190L） RHA1015
ステンレス	（容量 90L） RHA1322
油切れ検知装置	RHA1134・-10
オイルサーバ	RHA1232
送油銅管（φ8）	RHA1170-3・5・10
銅配管セット（φ8用）	RHA1067
フレアナット（φ8用）	RHA1068
異径継手（R1/2用）	RHA1069

■ 製品仕様

名 称		石油小形給湯機
型式の呼び		RPH43K
品 番		RPH43KN・KNB
種 類	燃焼方式	圧力噴霧式
	給排気方式	屋外用開放形
	給水方式	水道直結式
	加熱形態	瞬間形
点 火 方 式		高電圧放電式
使 用 燃 料		灯油（JIS 1号灯油）
燃料消費量		5.3 L/h
連続給湯効率		86.0 %
連続給湯出力		46.5 kW
熱交換器容量		0.5 L
最低作動水圧		0.02 MPa
使用圧力（最高使用圧力）		1.0 MPa
電 熱 面 積		1.0 m ²
外 形 寸 法		幅 600mm 奥行 250mm 高さ 700mm
質 量		34 kg
電源電圧及び周波数		100V 50/60Hz
定格消費電力		点火時 120/117W 燃焼時 112/108W
排 気 温 度		260℃以下
騒音レベル		50dB（A）
電流ヒューズ		10 A
温度ヒューズ		184℃
安 全 装 置		耐震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置
その他の装置		凍結予防装置、過圧防止安全装置
付 属 品		取扱説明書（保証書付）、施工説明書、 銅配管セット、送油銅管、 アース線、木ネジ（φ5.1×32）、 カールプラグ（8×35）、給水接続口保温材、 給湯接続口保温材

■ セット品番（RPHS43KN・B）

本体	RPH43KN・B
台所リモコン	RAC134K

※RPH43KNBは、BL認定品です。

TOTO				単位 mm	名称 石油給湯機（水道直圧式） （屋外据置型）
製図 西	検図 大江	承認 丸山	日付 04.04.07	尺度 1:10	品番 RPH43KN・B
備考 RPHシリーズ・給湯専用					図番 RPH43KN・B