

2009 / 01 儼ふたをパール塗装したもの

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60±5mm


便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、



排水管の立ち上げ直しが必要です。

＊製品背面に電源を設けないでください。






コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

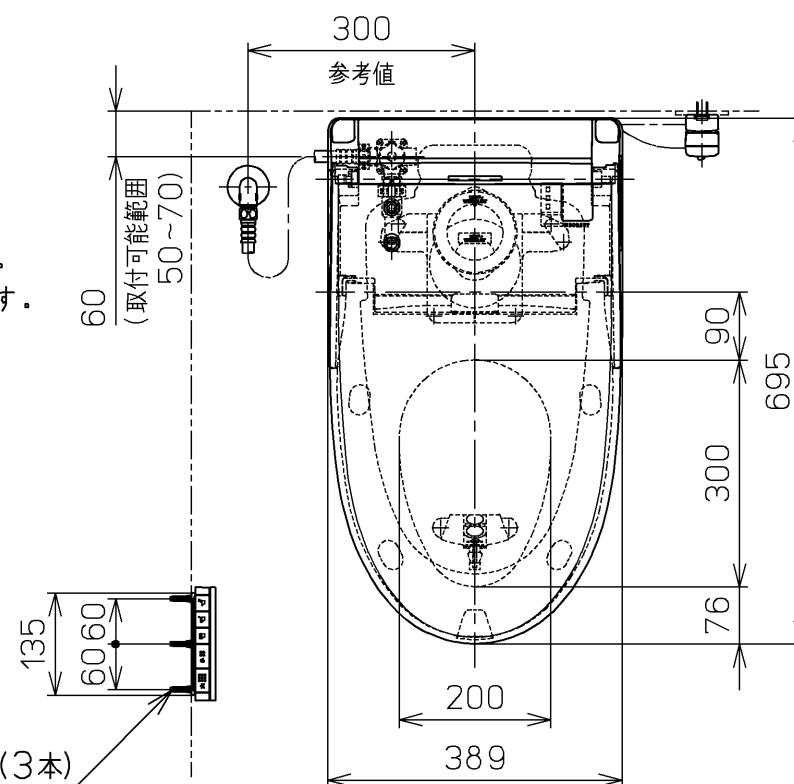

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

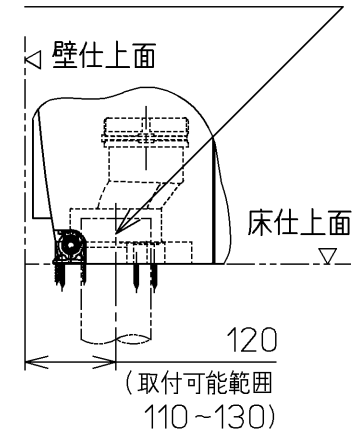

排水芯120mmの場合

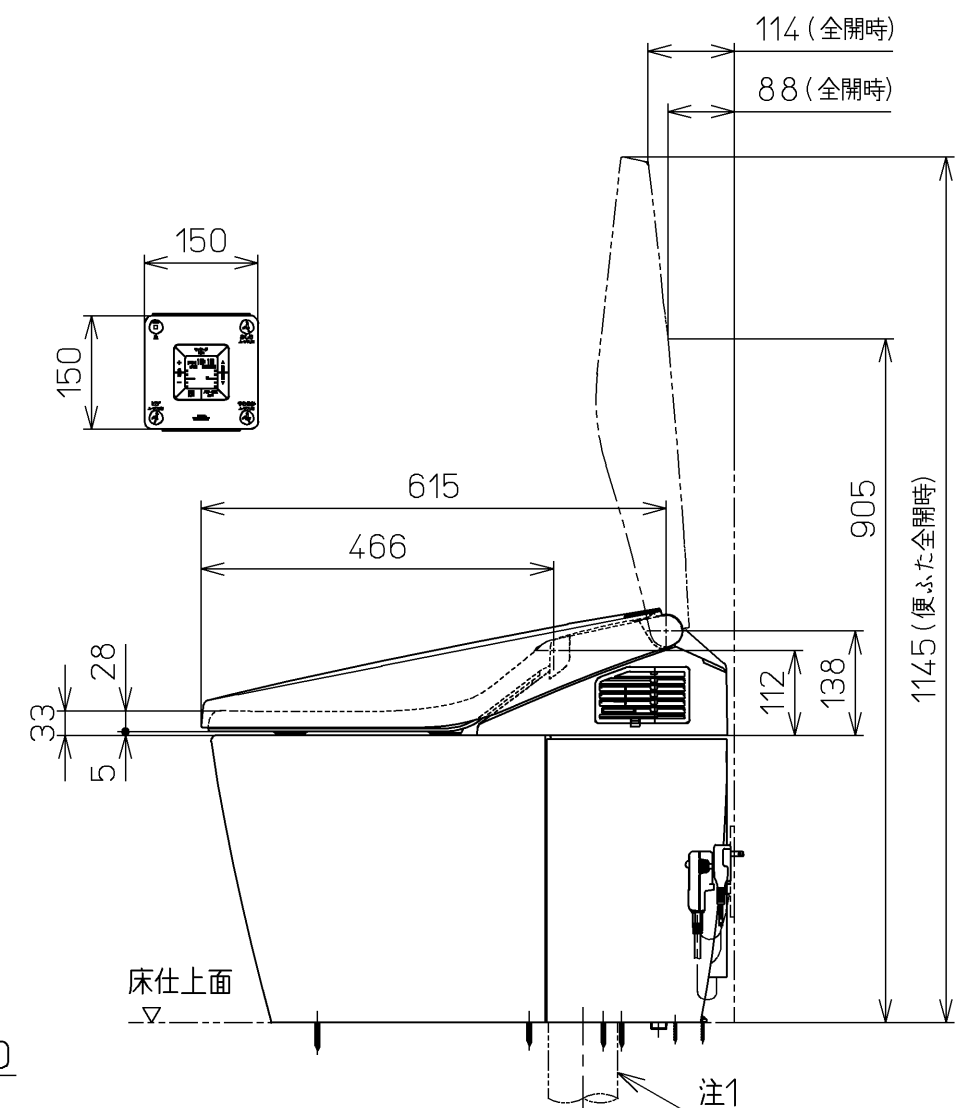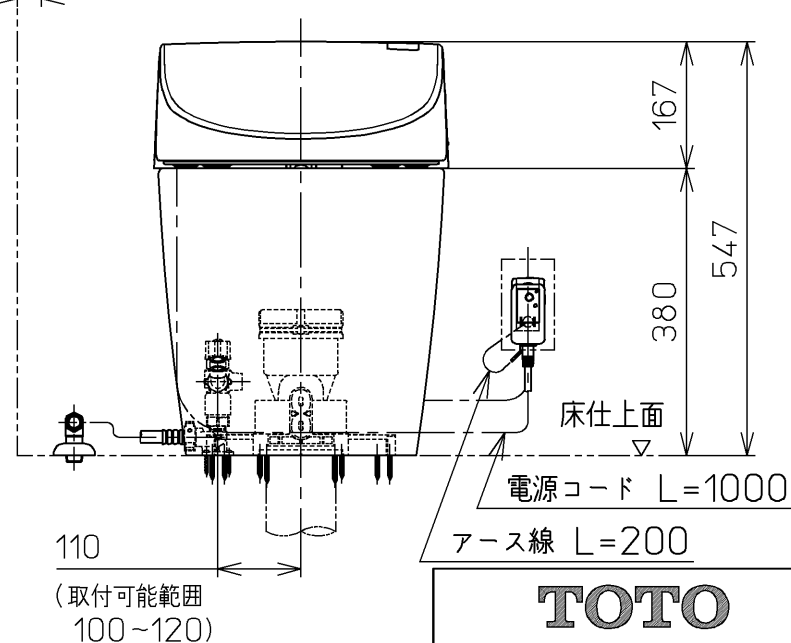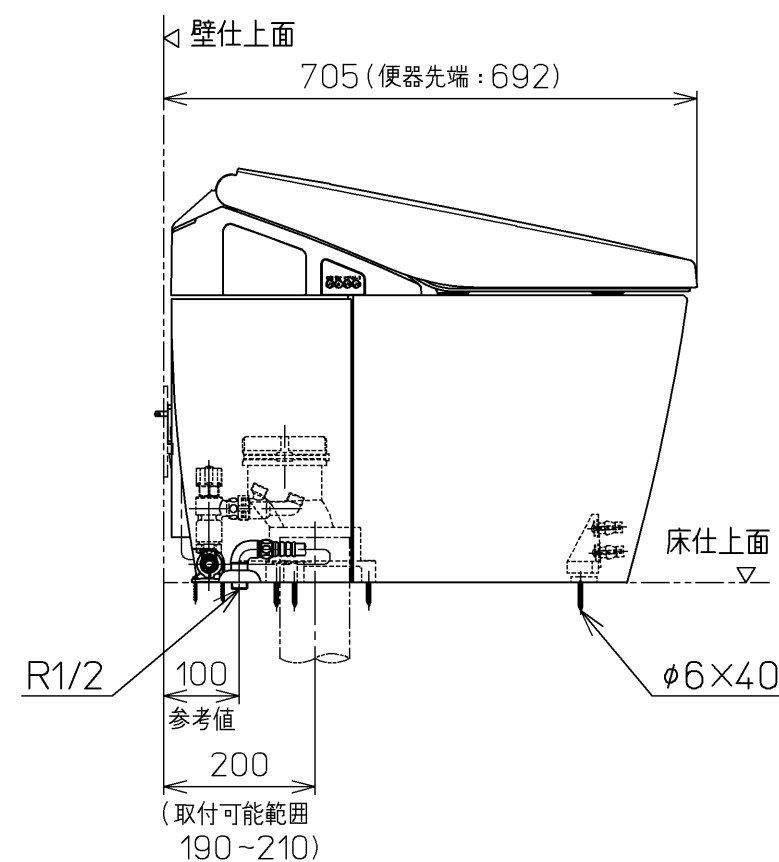

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 南	検図 安達 合田 善 田	日付 08-04-09	尺度 1 : 10	品番 CES9783HFCJT9
備考 ネオレストAHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 寒冷地(ヒーター水抜き)、S排水 リモデル(排水芯200/120)		機能部: TCF9783CJV9 陶器部: CS967BHF		図番 CES9783HFCJT9_A0101