
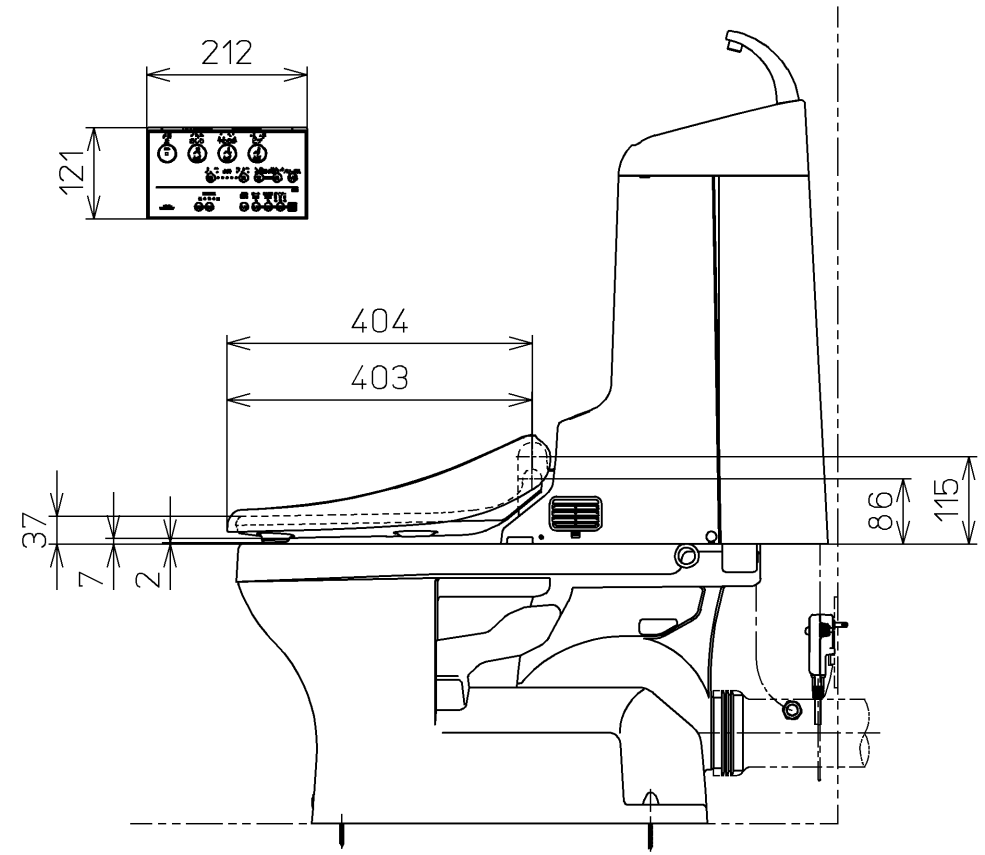
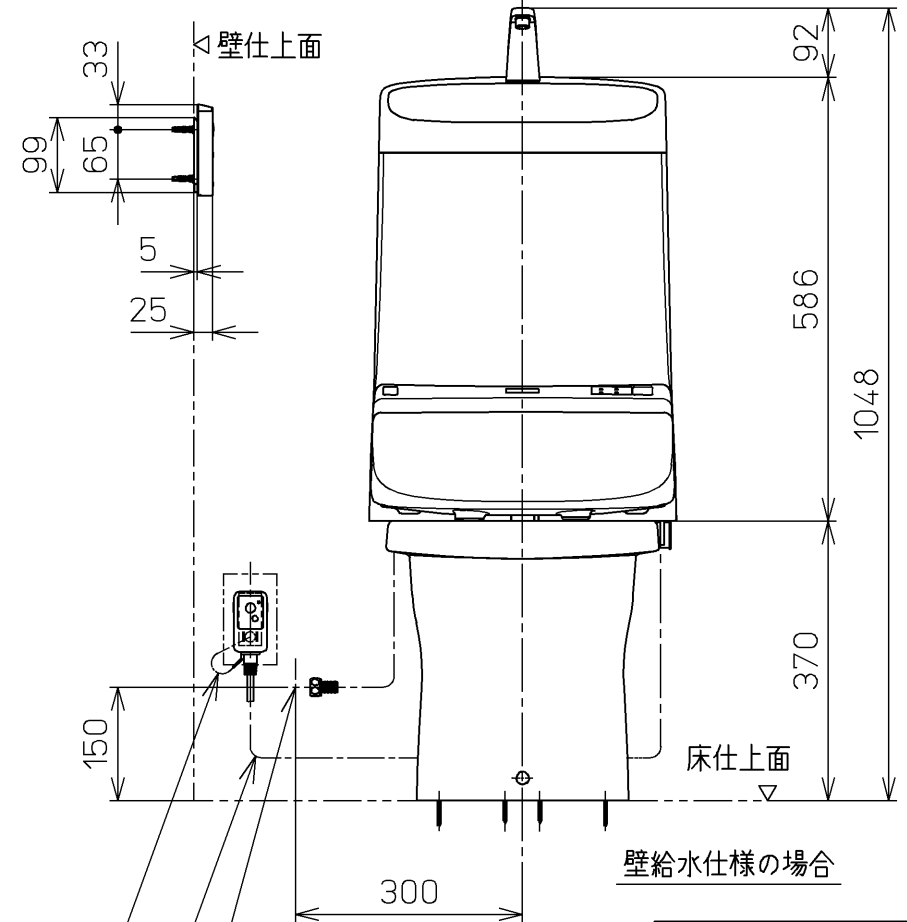
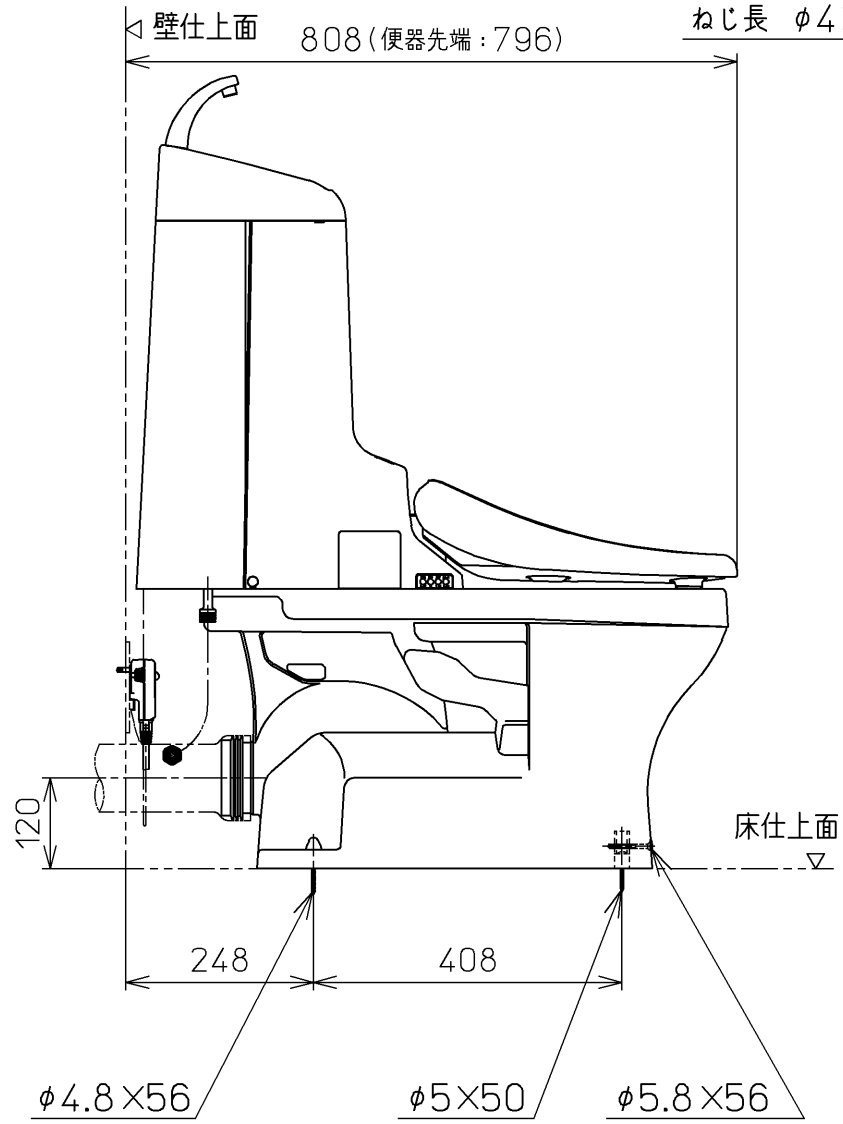
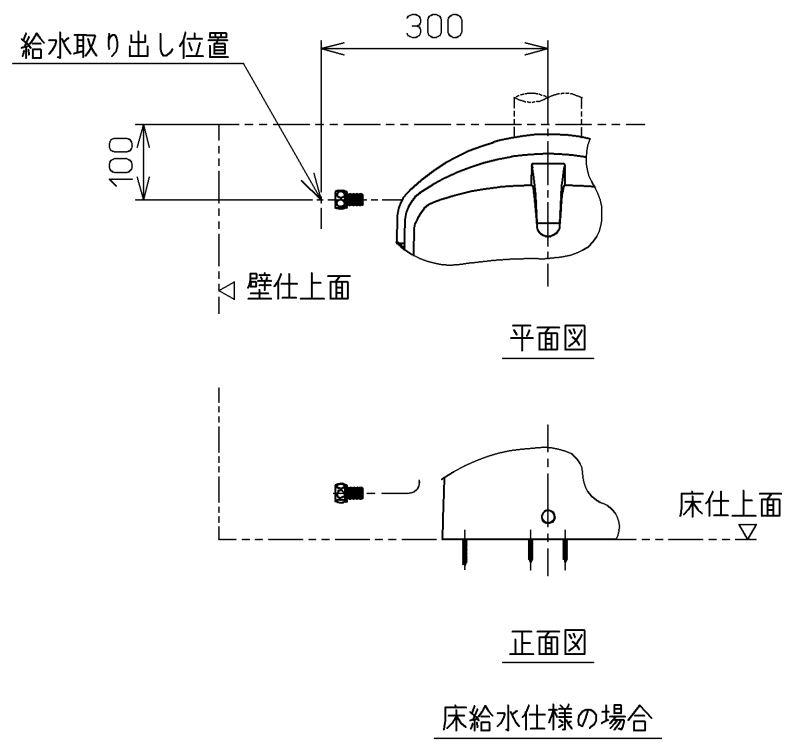


生産中止図面
2015/05/11

- 特注仕様
1. 排水ホース向け
2. 便器洗浄水量を4.8Lとしたもの。
3. AHS対応品
※給水金具(止水栓)を削除したもの。

*定格：AC100V-324W 50/60Hz
・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
・最高水圧は0.75MPaです。
注1：左給水専用品です。
*塩ビ排水管は別途手配要
*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
*製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや電池ボックスの取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。
注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

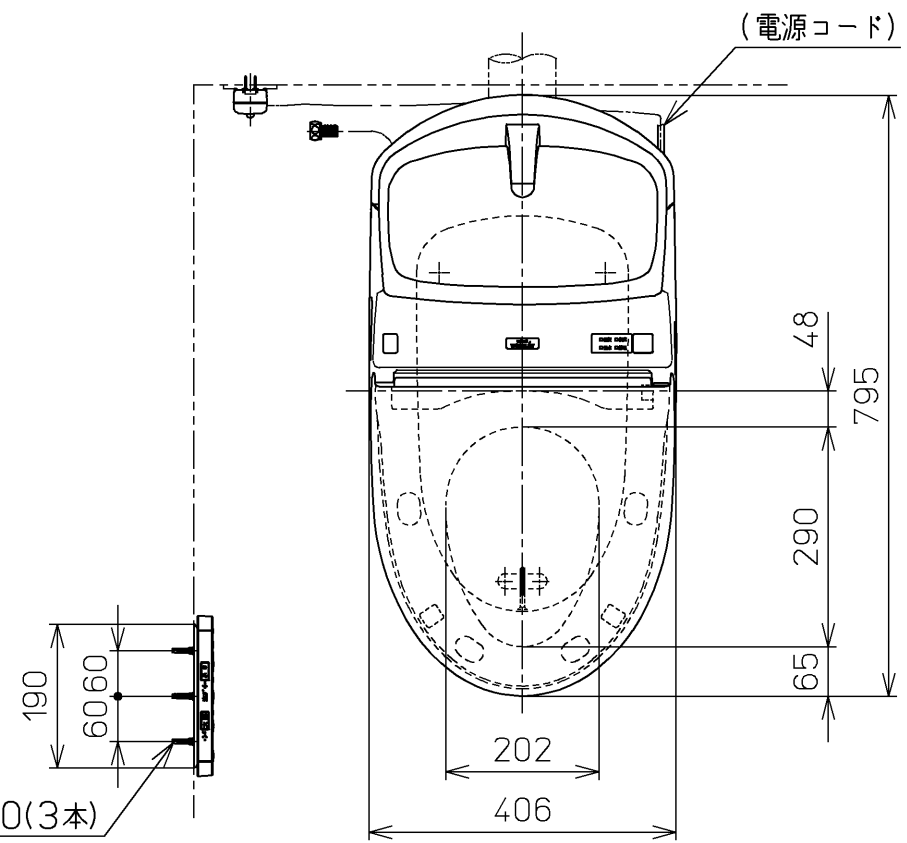

給水取り出し位置
電源コード L=1000
アース線 L=200

TOTO		単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 梶川	検図 藤井 田中文	日付 12-09-05	尺度 1 : 10
備考 ツイントルネード防露便器 壁・床共通給水仕様		機能部：TCF9134LRV31 陶器部：CS343BP	品番 CES9134PLRT31
			図番 CES9134PLRT31_A0103
A3		ページNo.	1-1 (改)