

20 | 12 / 02

＜特注仕様＞

1.連立トイレ対応リモコン相互干渉防止タイプ5

*定格：AC100V-321W 50/60Hz

・最低必要水压0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用です。

注2: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60±5mm

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。




コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。



また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (4本)


ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (2本)

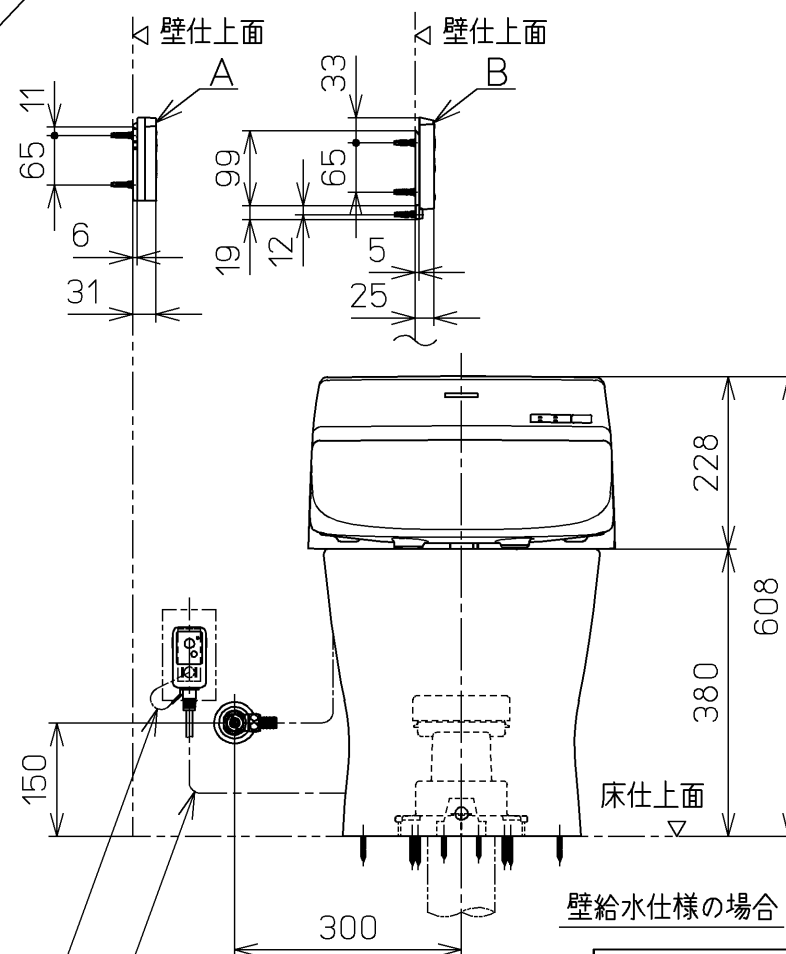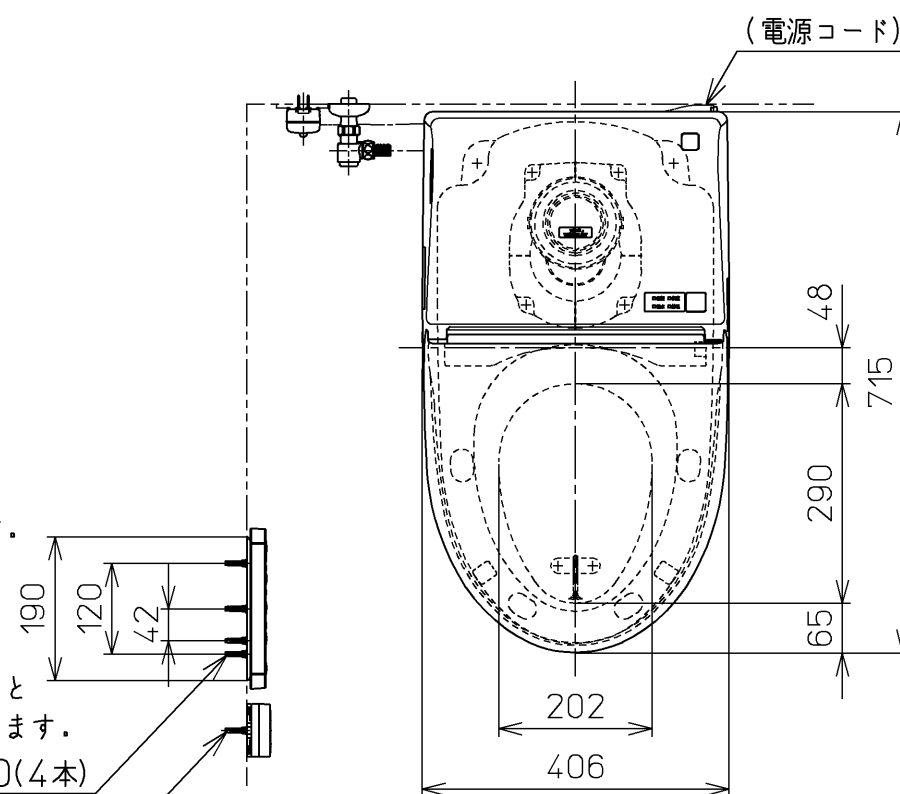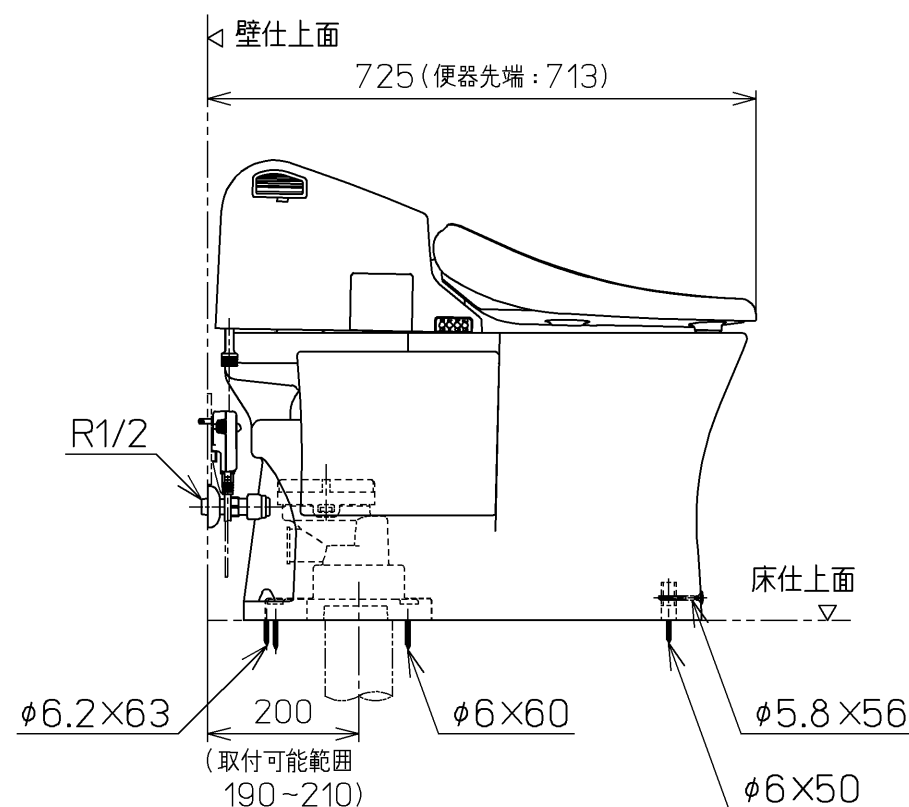

電源コード $L=1000$
アース線 $L=200$

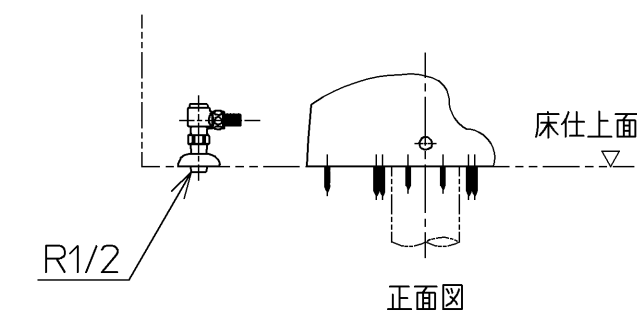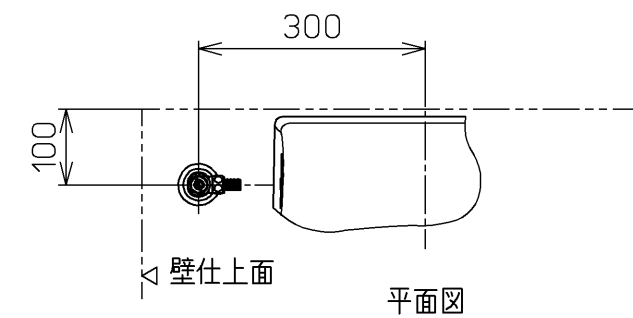

床給水仕様の場合

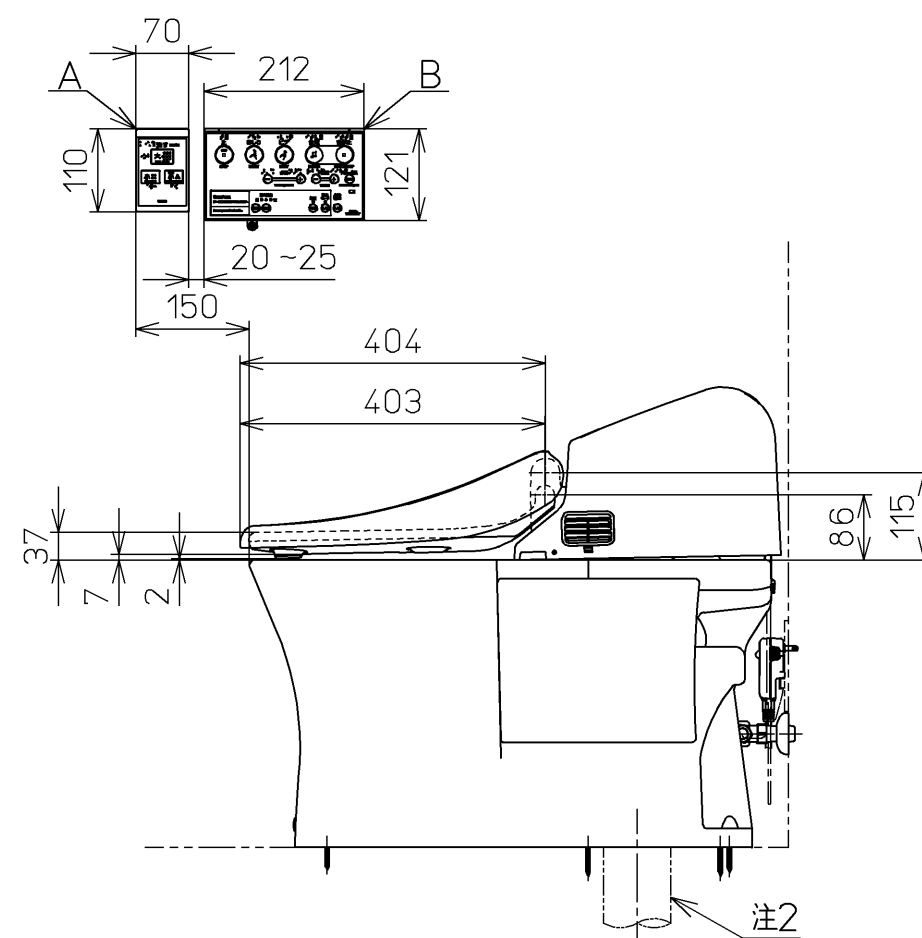

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 藤田康	検図 田添 二村 馨	日付 11-11-02	尺度 1 : 10	
備考 パブリック向け（音姫内蔵） 一般地・流動兼用，S排水		機能部：TCF951V5		品番 CES951T5
		陶器部：CS823B		図番 CES951T5_A0102